GLASS
SYSTEMS

KATALOG 2025.

interfrom
FINEST INTERIOR ACCESSORIES

SADRŽAJ

GARNITURE ZA KLIZNA VRATA

2 | 3	SOLO VETRO
4 | 5	SOLO VETRO SYNCHRO
6 | 7	UNIVERSAL
8 | 9	SELFIE
10 | 11	DIVA FLUID STAKLO
12 | 13	DIVA FLUID DRVO
14 | 15	MAGIC 2 STAKLO
16 | 17	MAGIC 2 DRVO
18 | 19	NEPTUN
20 | 21	ORION
22 | 23	ORION fix / klizno
24 | 25	GEMINI
26 | 27	LION
28 | 29	PORTA GLASS
30 | 31	PORTA GLASS SPECIAL
32 | 33	PORTA GLASS LUX SLX
34 | 35	STANLUX SLX SUSPEND TWIN
36 | 37	TWIN WALL GLASS
38 | 39	TWIN ART
40 | 41	LOFT GLASS
42 | 43	LOFT PURE GLASS
44 || 46	ESTIMA GLASS
47 || 49	STARK GLASS
50 || 55	TRITON
56 | 57	HARMO VRATA
58 | 59	VETRINE
60 | 61	ALUMINIJSKI PROFILI ZA STAKLO

DOVRATNICI

62	DRVENI DOVRATNIK
63	INTERFOM AUTHOR
64 || 69	iGlass ALU DOVRATNIK IG AD 5700 "L"
70 || 73	iGlass ALU DOVRATNIK IG AD 5700 "Z"
74 || 77	iGlass ALU DOVRATNIK IG AD 5700 "T"
78 || 81	IG AD 5700 "L", "Z", "T" MOGUĆNOSTI IZVEDBE
82 || 89	iGlass ALU DOVRATNIK "INVISIBLE" I "INVISIBLE EVOLUTION"
90 | 91	iGlass ALUMINIJSKI OBUHVATNI DOVRATNIK
92 | 93	iGlass ALU DOVRATNIK "MINI"
94 || 99	IG AO ALUMINIJSKI OKVIR
100	SOKL PROFIL
101 | 102	ALU PROFILI ZA FIKSNE STIJENE
103 | 104	HIDRAULIČNE SPOJNICE POD/STROP
105	NJIHAJUĆE SPOJNICE
106 | 107	MODULARNE SPOJNICE: KUBUS
108	SPOJNICE
109 || 115	BRAVE I PRIHVATNICI
116	KVAKE ZA STAKLENA VRATA
117 || 120	RUKOHVATI
121 || 123	RUČKICE ZA KLIZNA VRATA
124 | 125	HERA

TUŠ KABINE

126 | 127	LARA
128 | 129	LUNA
130 | 131	TWIST
132 || 142	OKOV ZA TUŠ KABINE
143 || 146	BRTVE ZA TUŠ KABINE
147 || 149	NADSTREŠNICE
150 || 162	ALU PROFILI ZA OGRADE
163 |164	SPIDER NOSAČI ZA OGRADE
165	SUSTAVI S NOSAČIMA STAKLENIH OGRADA
166	ALU RUKOHVATI ZA STAKLENU OGRADU
167 | 168	ALUMINIJSKI SUSTAVI ZA BALKONE
169 | 170	ALUMINIJSKI SUSTAVI ZA TERASE
171 || 173	SUSTAV STAKLENIH KLIZNIH STIJENA
174 || 176	OSTALI OKOV

IKONE

- DEBLJINA KRILA
- MAKSIMALNA MASA KRILA
- DUŽINA VODILICE
- MAKSIMALNA ŠIRINA KRILA
- MAKSIMALNA VISINA KRILA
- ZIDNA/STROPNA MONTAŽA
- OBRADA VODILICE/NOSAČA
- USPORENO ZATVARANJE

SOLO VETRO

Klizna vrata

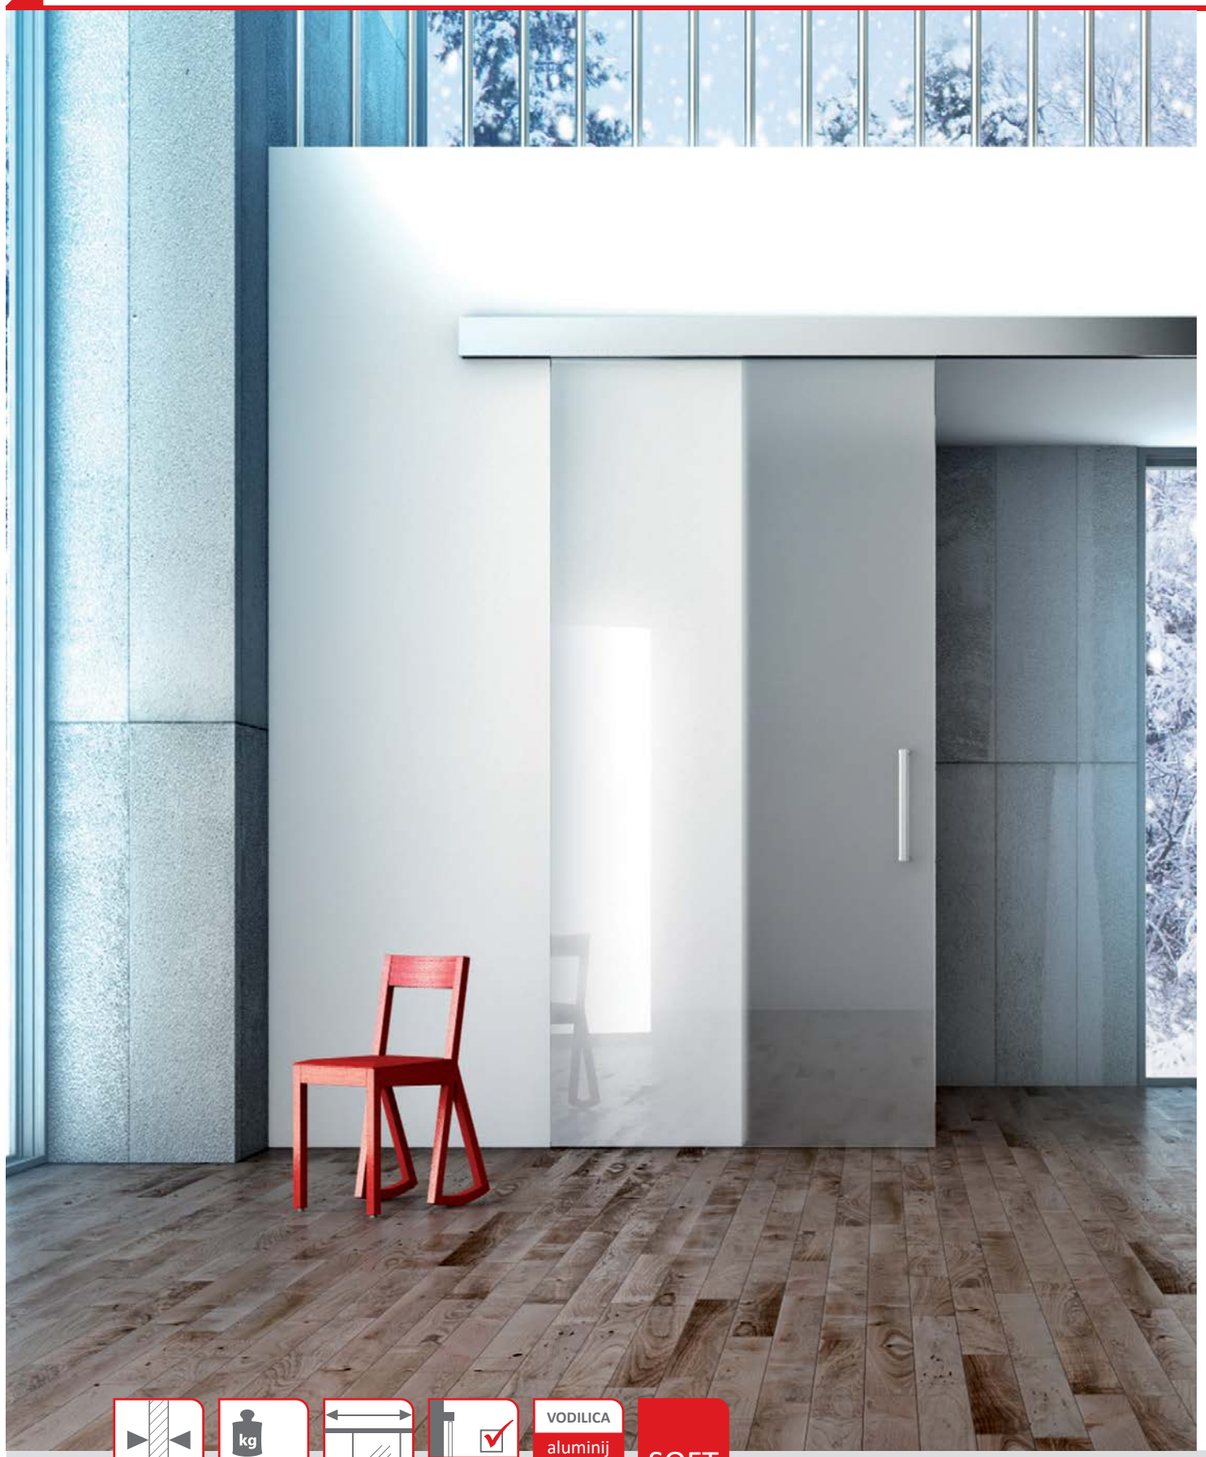

8/10/12 mm | 80 kg max | 2/3/4/6 m | VODILICA aluminij | NOSAČI aluminij | SOFT STOP



Vodilica

V 2710



Vodilica s fikserom

V 2720

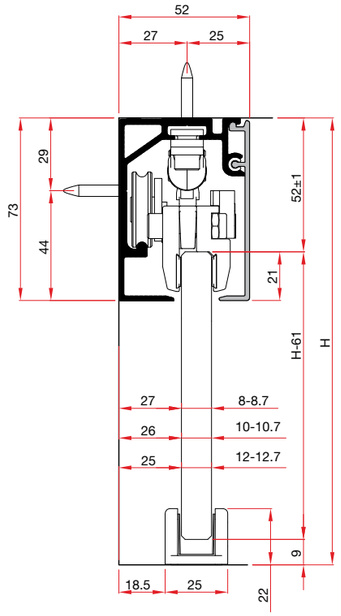

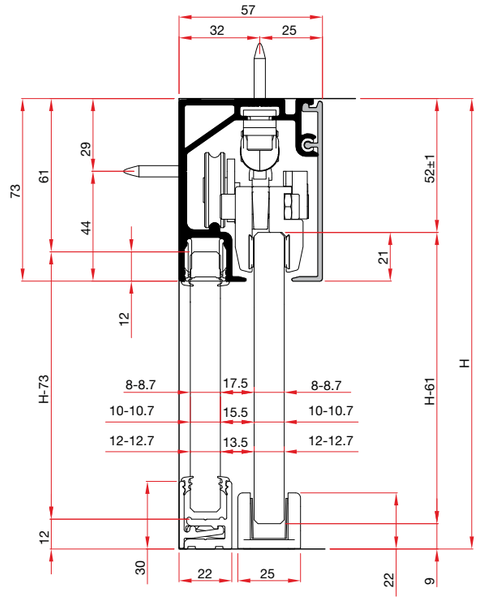

Maska

V 2730

Pokrov za vodilicu za fiksno staklo

V 2740



Alu profil donji

IG AP D 6000

Brtva

IG AP B 8/10

Bočna kapica

IG AP K

Spojnica za nadsvjetlo

SA 8600A-6B

Set se sastoji od:

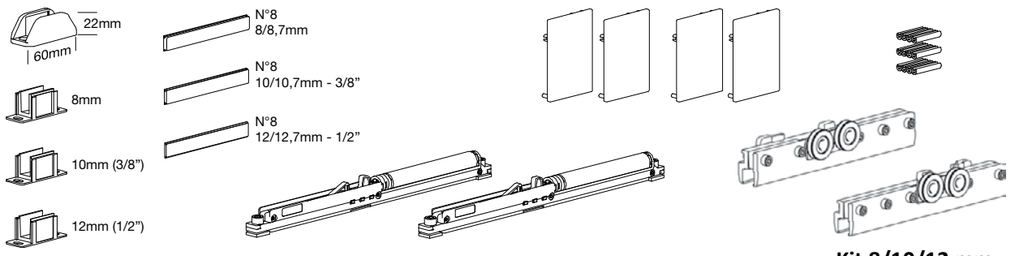

Kit 8/10/12 mm

V 2700/2/2061/A

NAPOMENA: Dostupno i u crnoj boji.
Spojnica za nadsvjetlo nalazi se na 176. stranici.

SOLO VETRO SYNCHRO

Klizna vrata - sinkronizirano zatvaranje oba krila

8/10/12 mm | 80 kg max | 2/3/4/6 m | VODILICA aluminij | NOSAČI aluminij | SOFT STOP | SYNCHRO

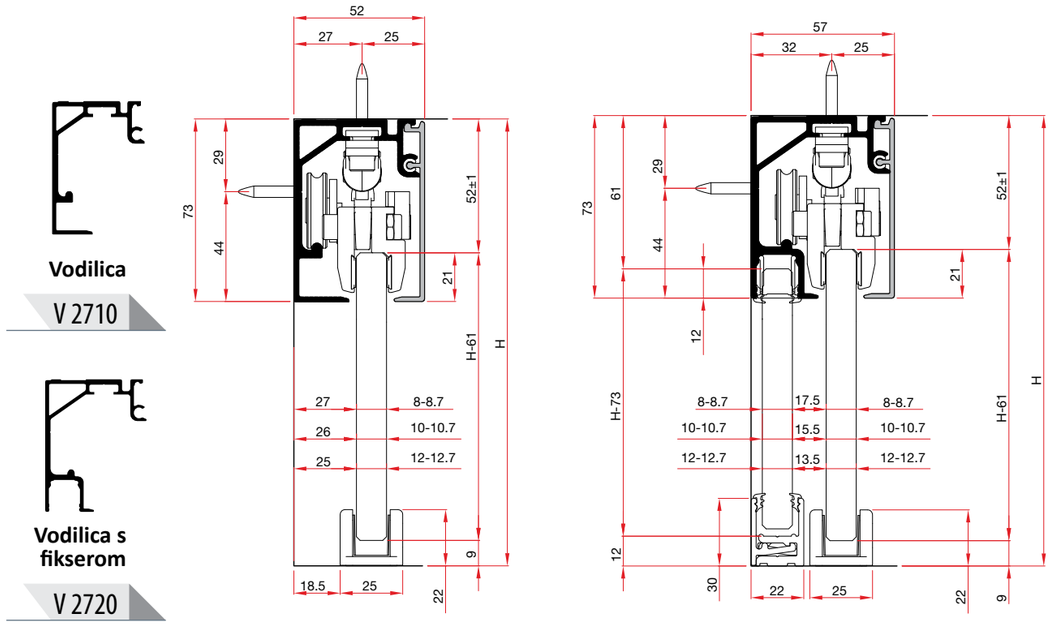

Vodilica
V 2710

Vodilica s fikserom
V 2720

Maska
V 2730

Pokrov za vodilicu za fiksno staklo
V 2740

Alu profil donji
IG AP D 6000

Brtva
IG AP B 8/10

Bočna kapica
IG AP K

Set se sastoji od:

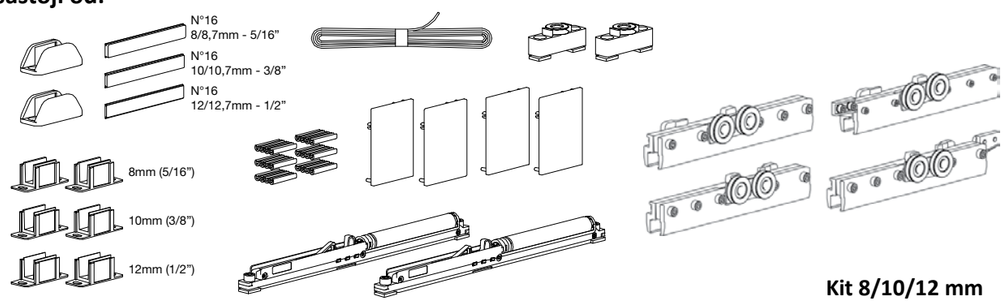

Kit 8/10/12 mm
V 2702/2/2714/A

NAPOMENA: Dostupno i u crnoj boji.

UNIVERSAL

Klizna vrata u ALU okviru

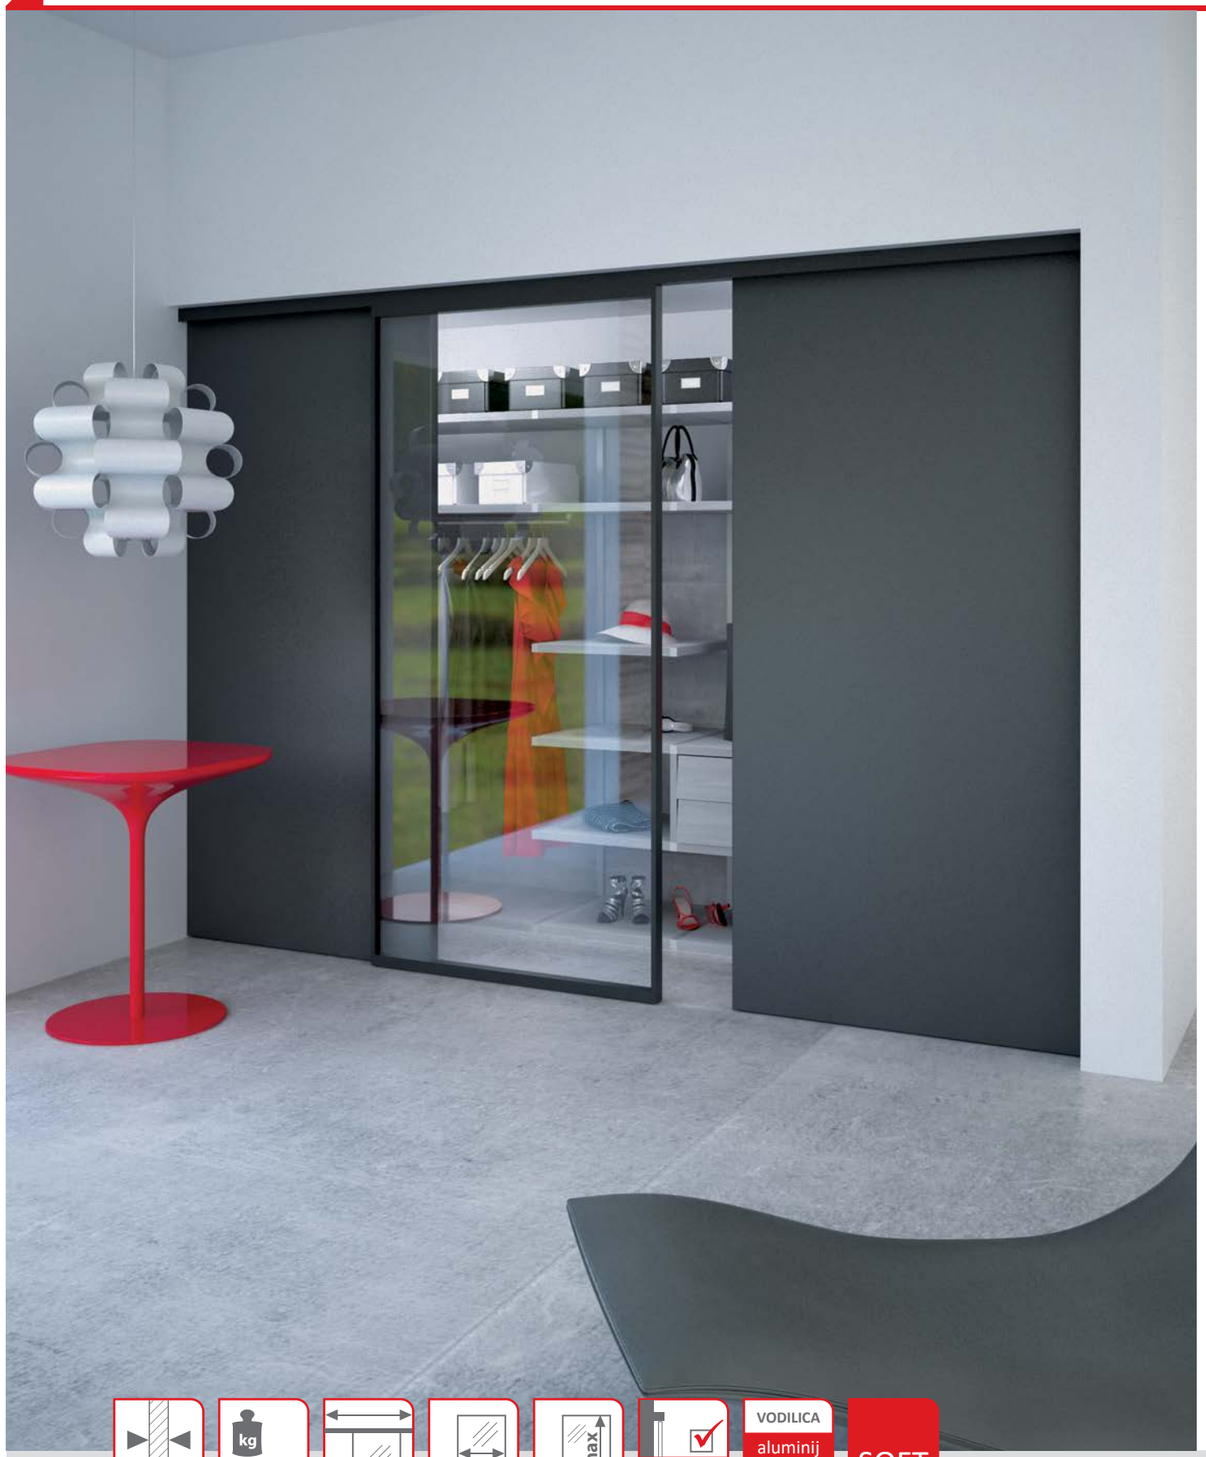

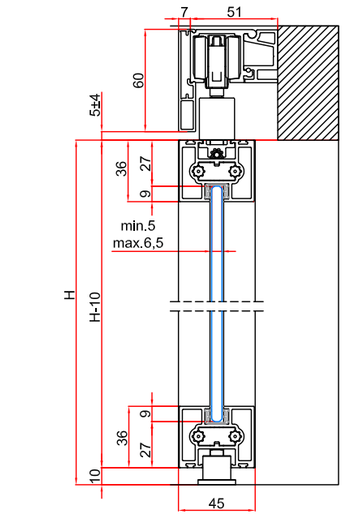

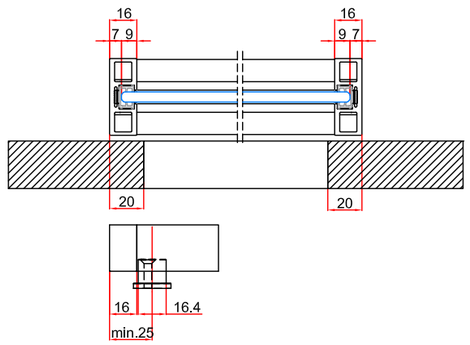

Kit Universal vodilice

V Universal F.0426.5.2.15

š - 2400 mm

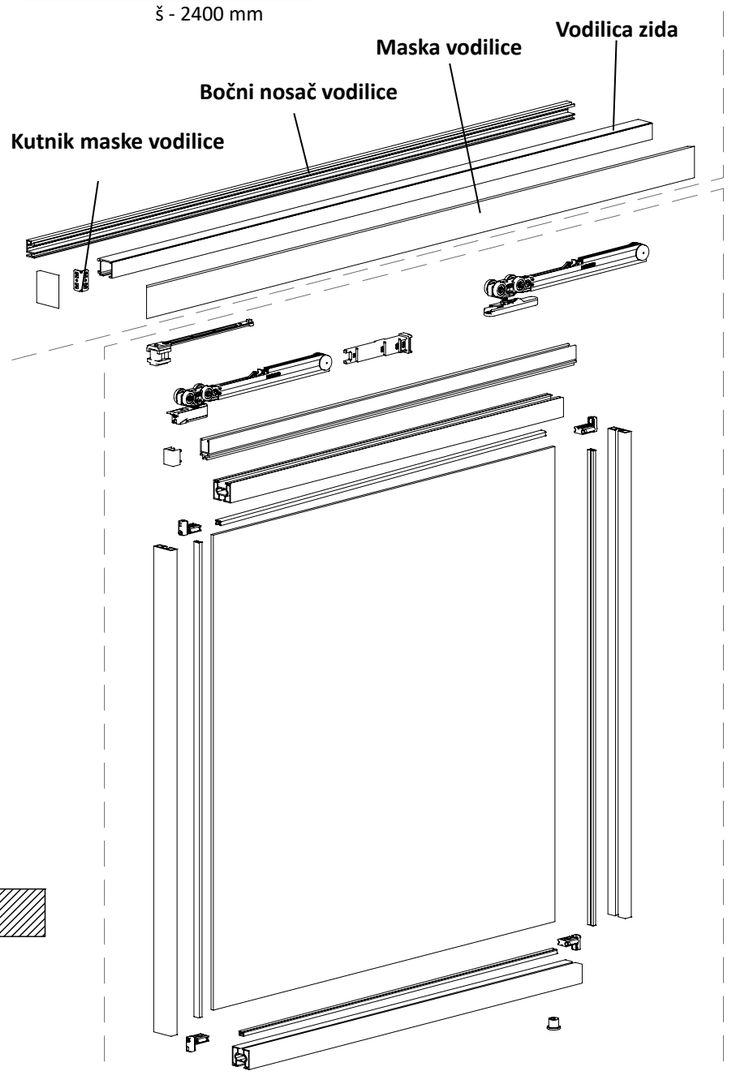

Kit Universal, alu okvir

V Universal K.0421.2.2.15

š - 1200 mm, v - 2600 mm

6 mm | 80 kg max | 2.4 m | 1200 mm max | 2600 mm max | VODILICA aluminij | NOSAČI aluminij | SOFT STOP

NAPOMENA: Universal set i maska vodilice se isporučuju u obradi aluminij eloksirano crno.

SELFIE

Klizna vrata - SAMOZATVARAJUĆI SUSTAV

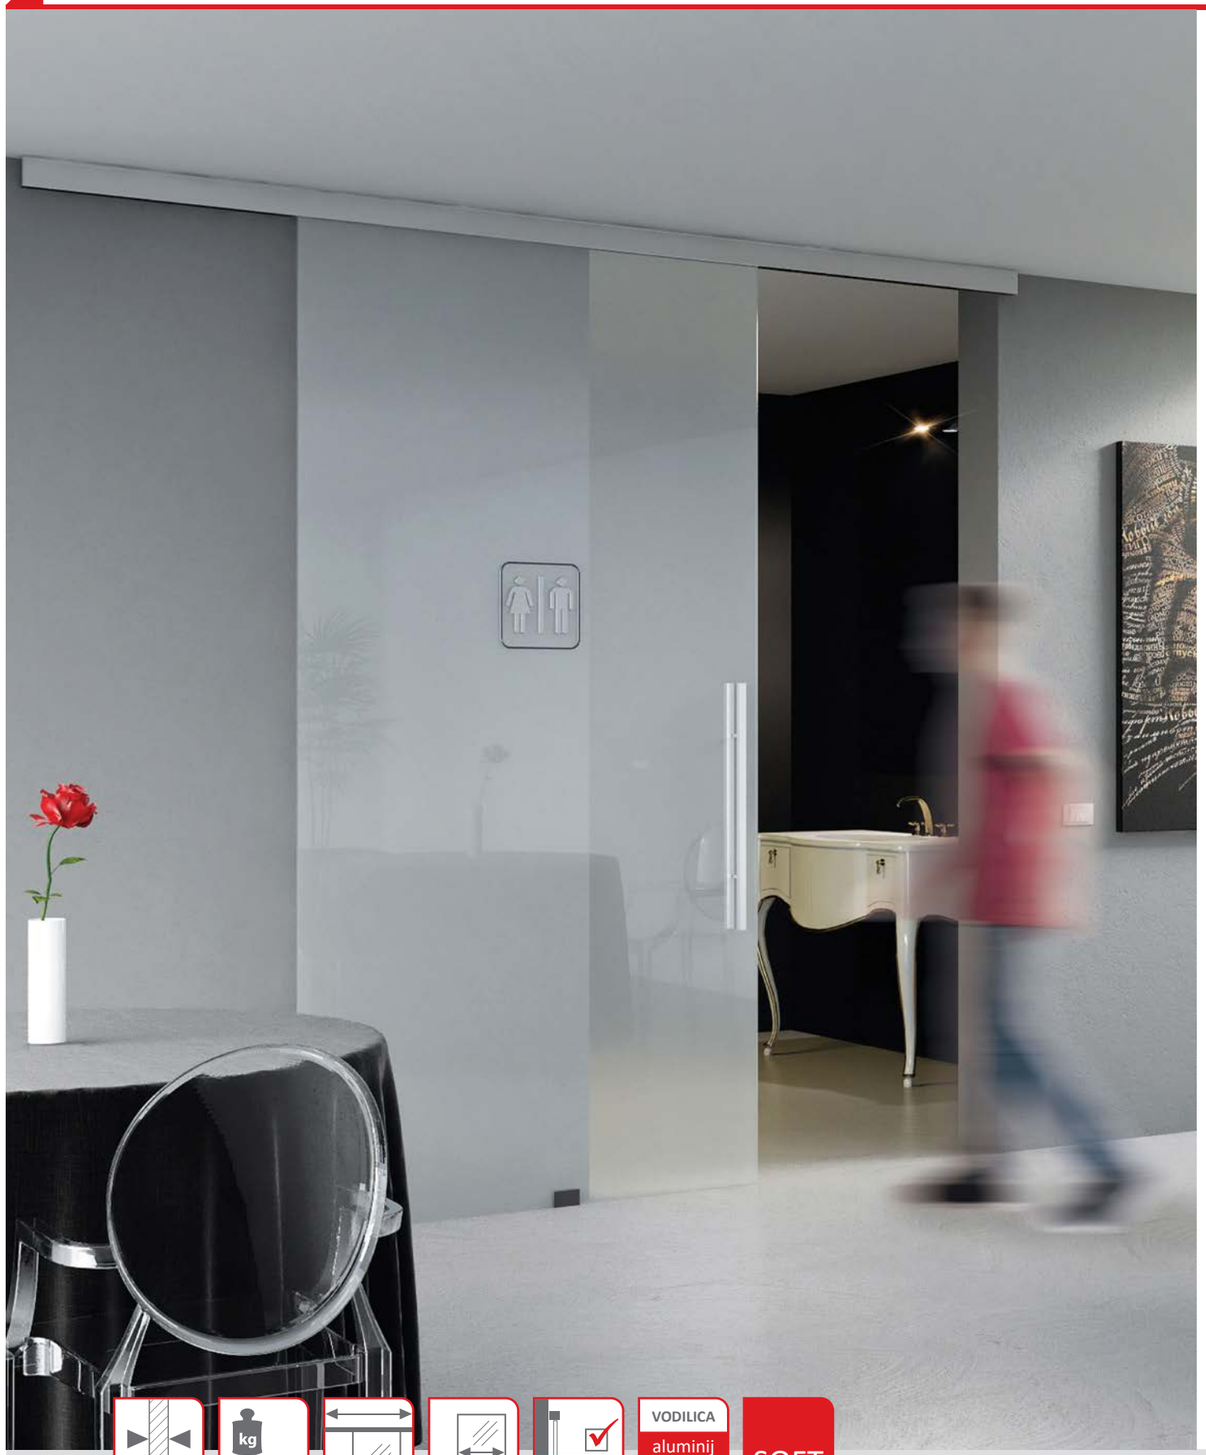

10 mm | 80 kg max | 2 m | 1000 mm max | VODILICA aluminij | NOSAČI aluminij | SOFT STOP

Selfie je inovativni mehanički sustav za klizna staklena vrata koji omogućuje da se vrata sama zatvaraju bez električnog ili bilo kakvog drugog pogona.

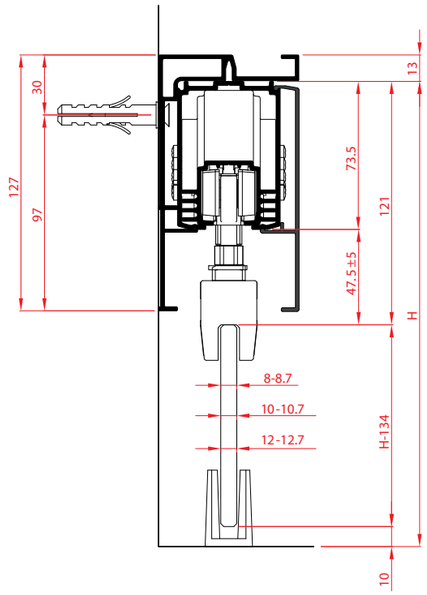

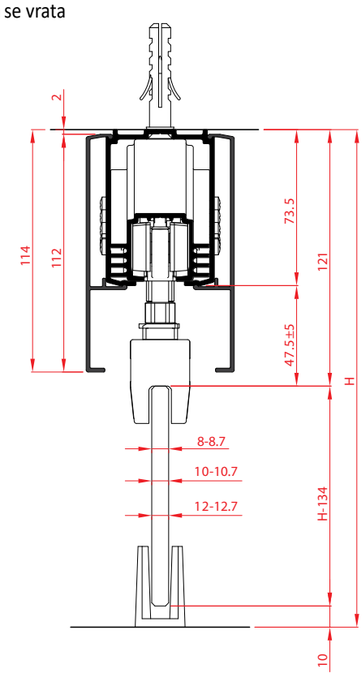



Zidni nosač prihvata vodilice

V 2430



Prihvat vodilice

V 2410

Vodilica

V 2400

Maska

V 2420

Set se sastoji od:

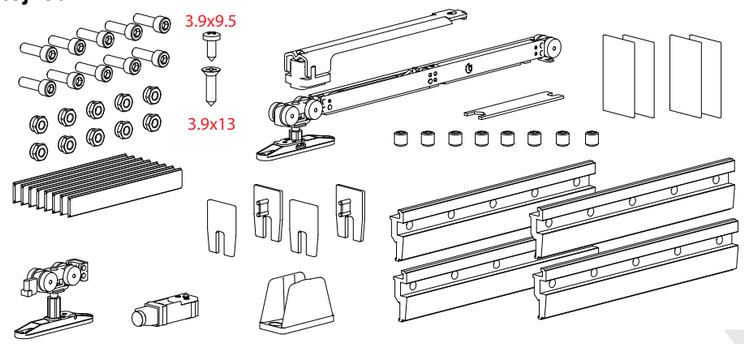

Kit 10 mm

V 2403/2404/V40/10

NAPOMENA: Minimalna širina vratnog krila 650 mm.

DIVA FLUID staklo

Klizna vrata

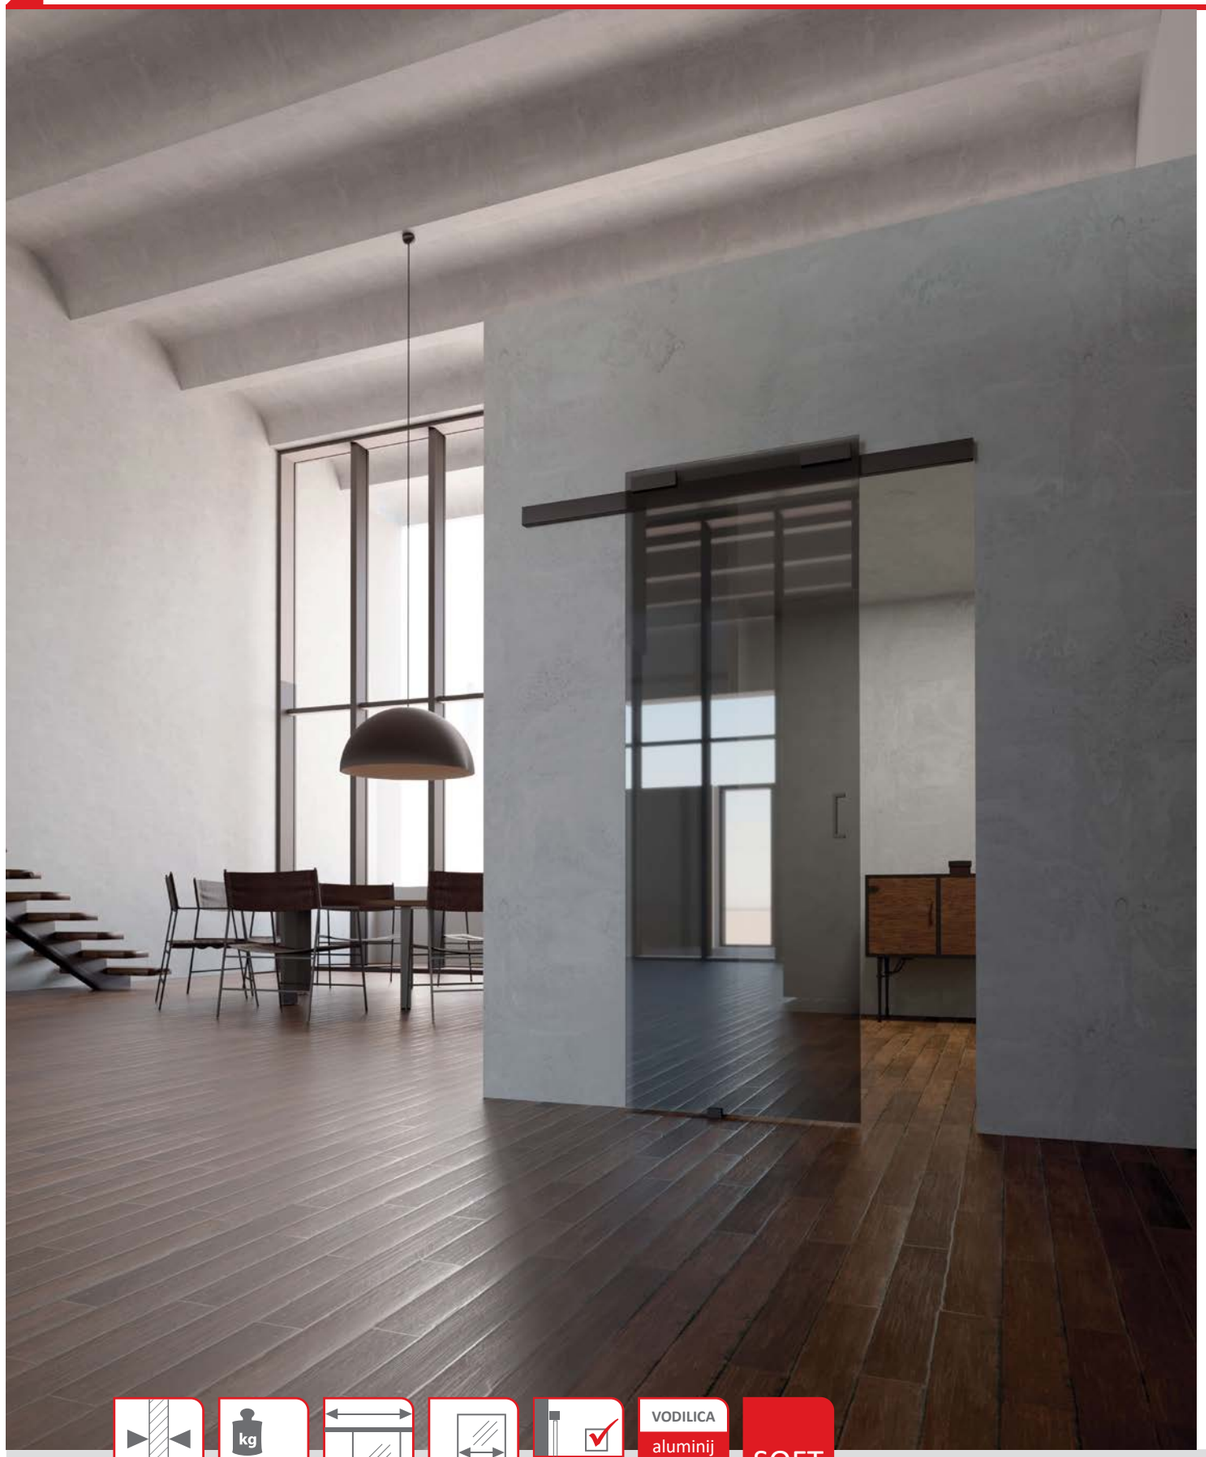

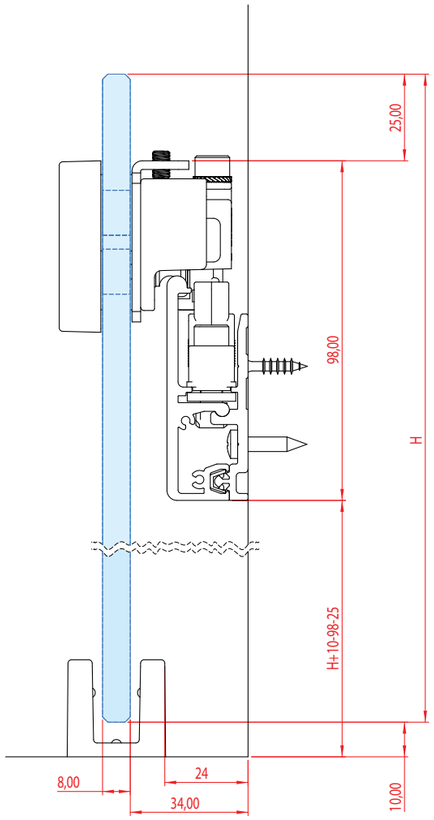

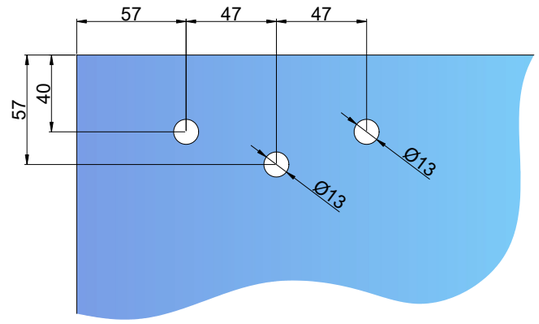

Vodilica
V 2570

Maska
V 2560

Set se sastoji od:

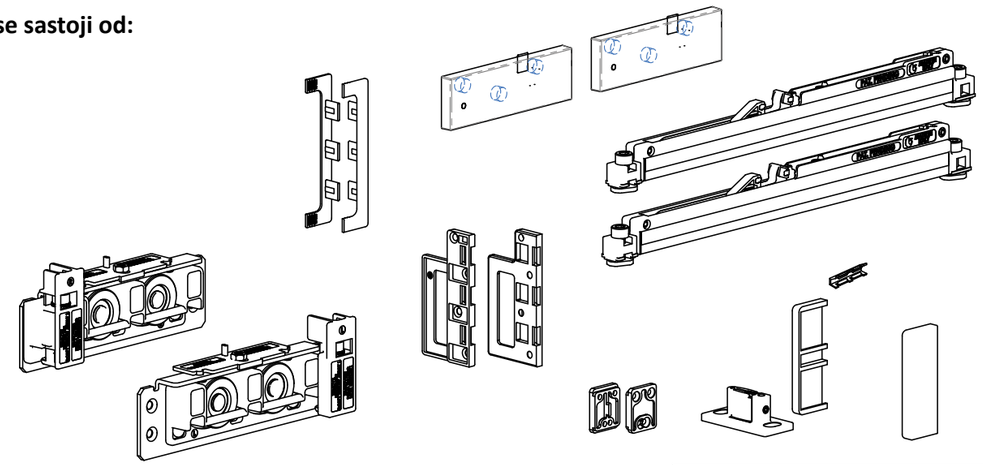

V Diva Fluid set staklo
set

8/10 mm | 80 kg max | 2/2,5/3 m | 1500 mm max | VODILICA aluminij | NOSAČI aluminij | SOFT STOP

NAPOMENA: Obrada AN. Crno dostupno na upit.

DIVA FLUID drvo

Klizna vrata

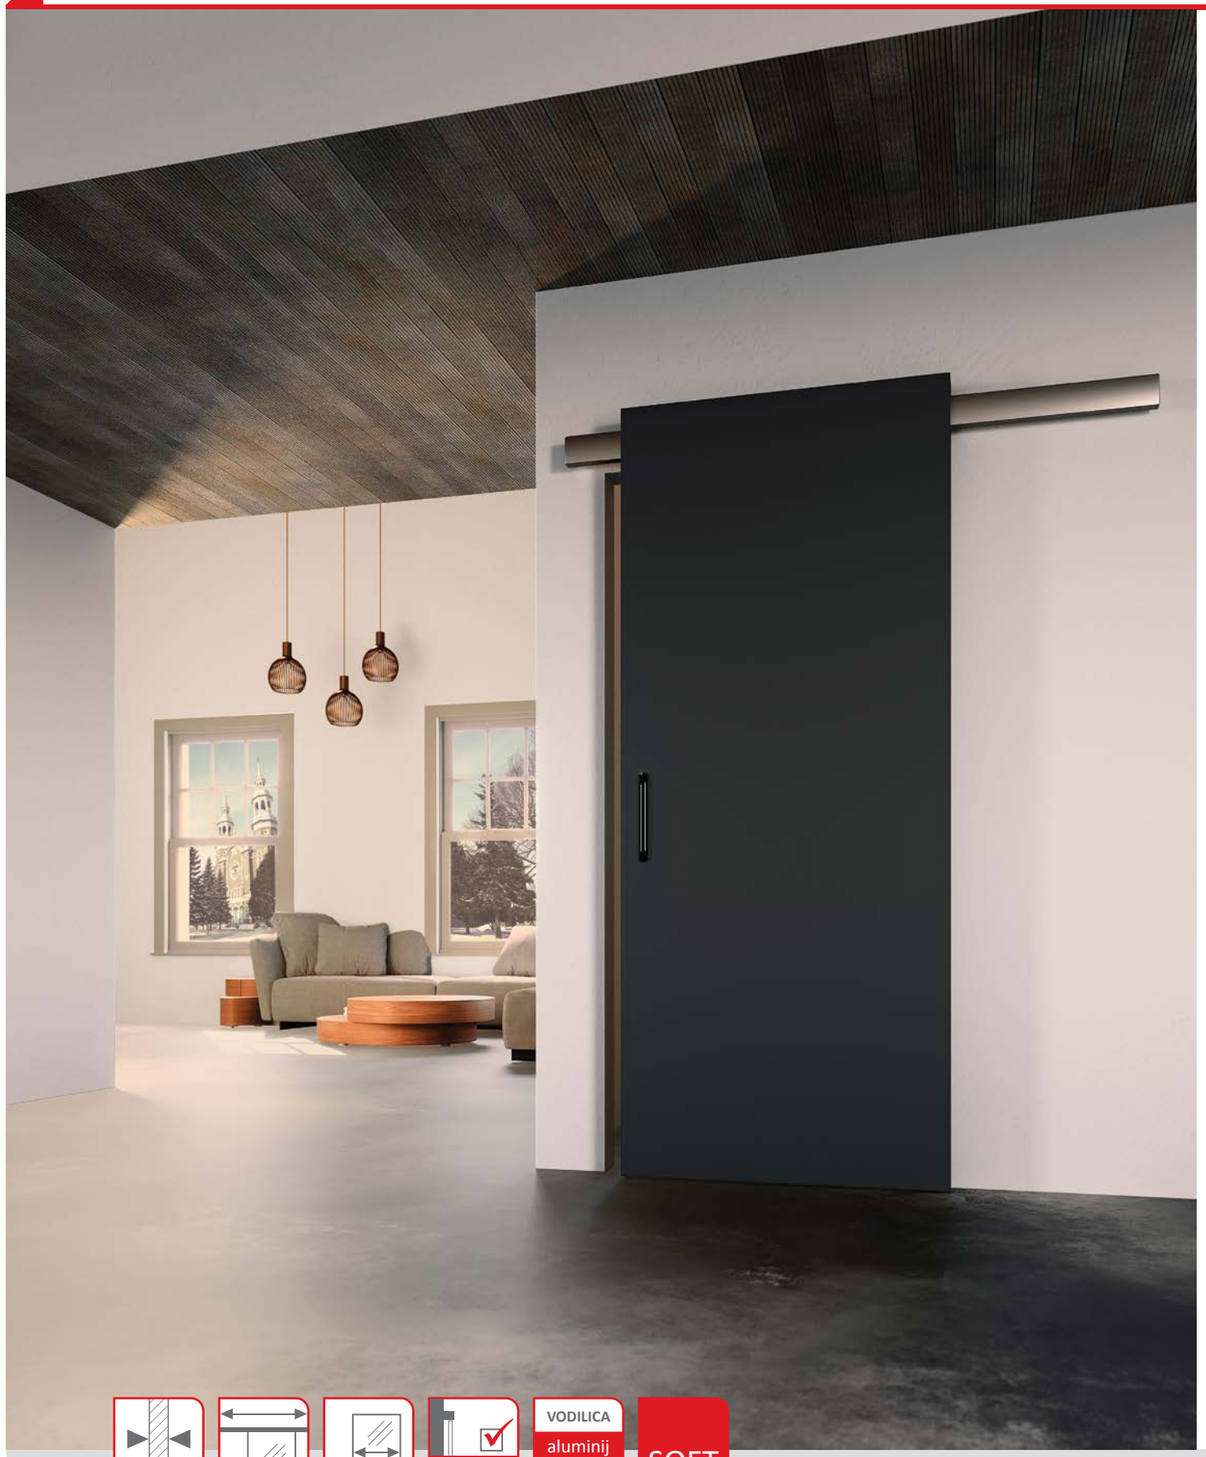

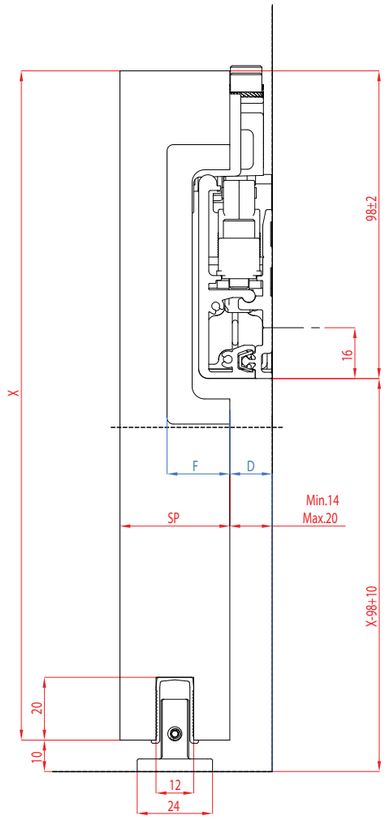

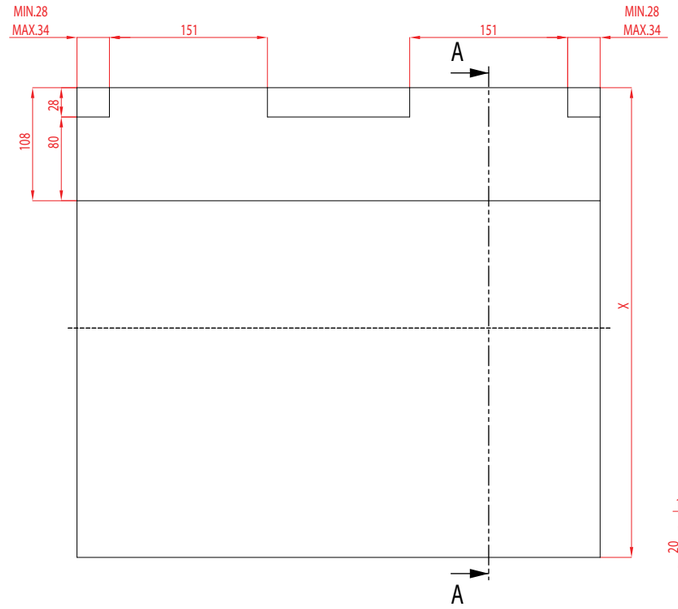

F	D
12	20
14	18
16	16
18	14

Vodilica
V 2570

Maska
V 2560

Set se sastoji od:

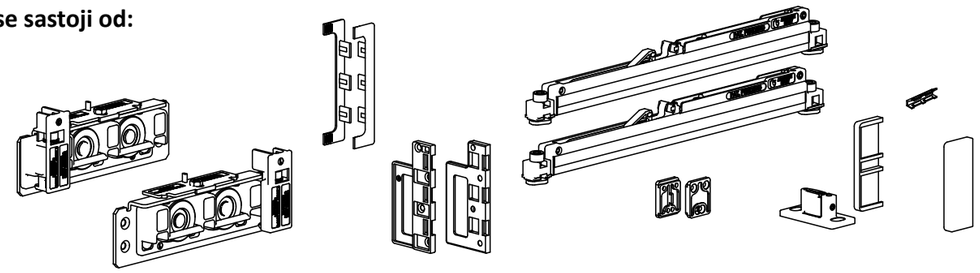

V Diva Fluid set drvo
set

40 mm | 2/2,5/3 m | max 1000 mm | VODILICA aluminij | NOSAČI aluminij | SOFT STOP

NAPOMENA: Obrada AN. Crno dostupno na upit.

MAGIC 2 staklo

Klizna vrata sa skrivenom vodilicom

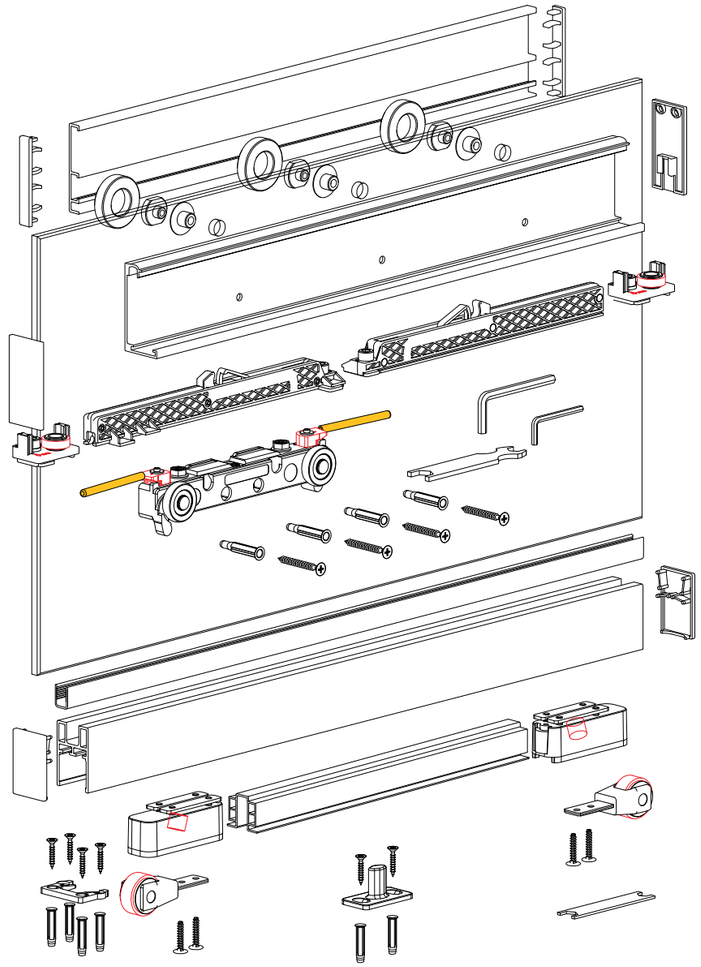

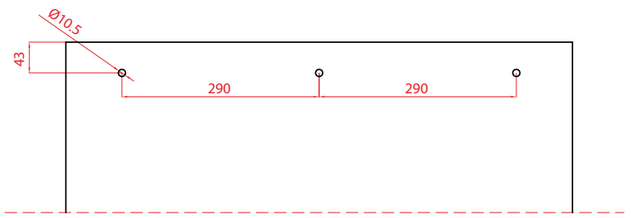

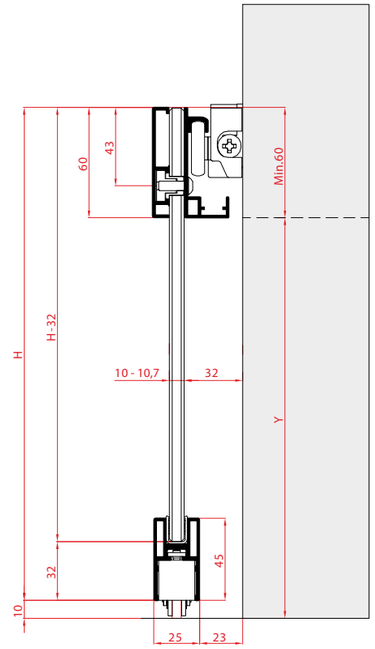

V Magic 2 Set za STAKLO

8 mm | 80 kg max | 1.1 m | 1100 mm max | VODILICA aluminij | NOSAČI aluminij | SOFT STOP

NAPOMENA: Okov se prodaje u garnituri. Duža vodilica od 1800 mm po narudžbi.

MAGIC 2 drvo

Klizna vrata sa skrivenom vodilicom

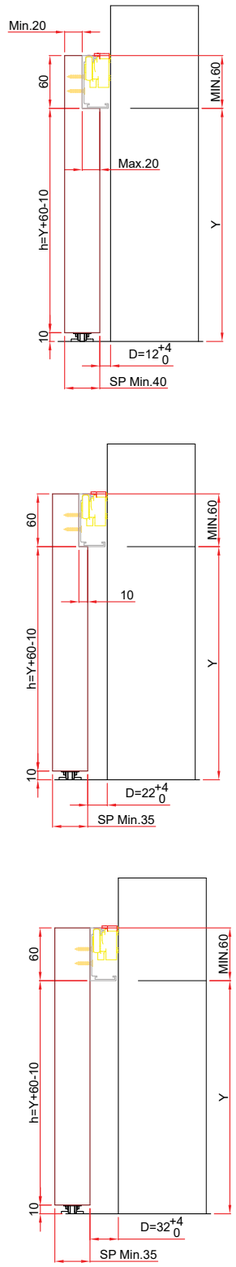

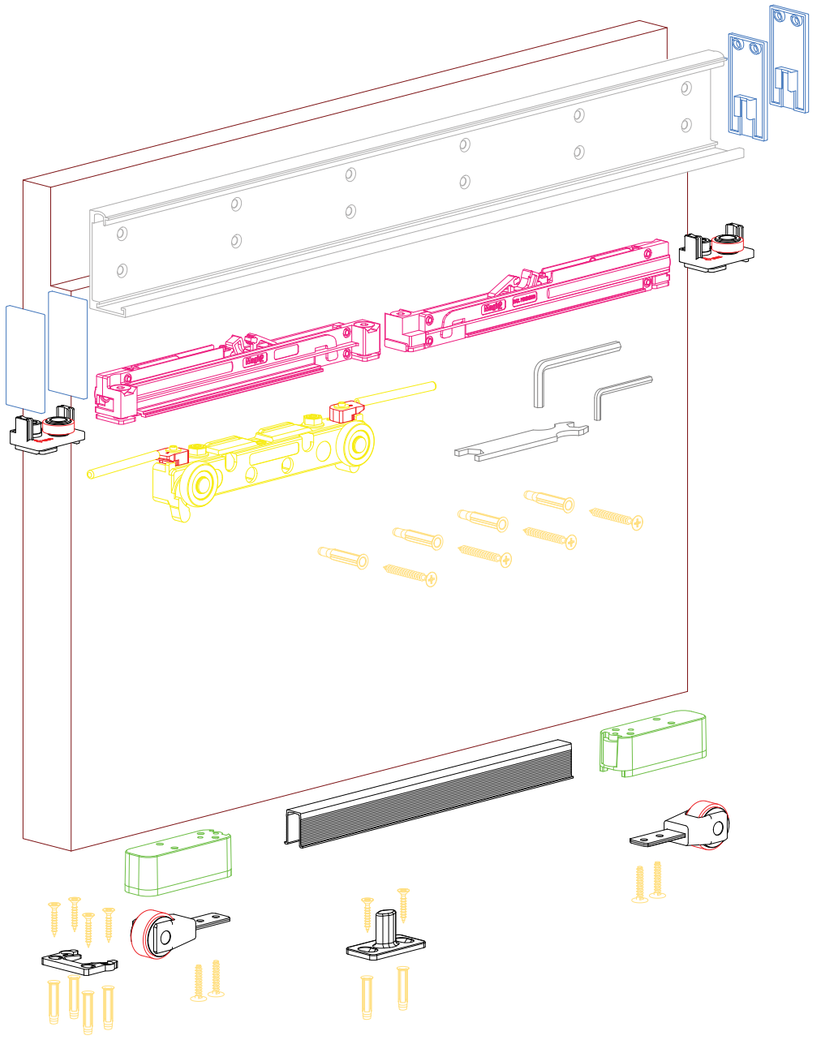

V Magic 2 Set za DRVO

NAPOMENA: Okov se prodaje u garnituri. Duža vodilica od 1800 mm po narudžbi.

NEPTUN
Klizna vrata

S SA 8600E

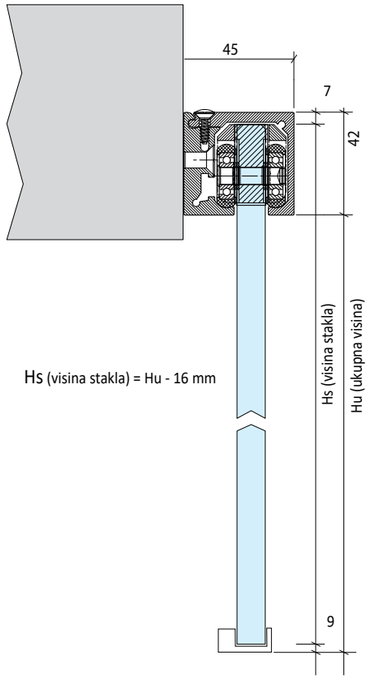

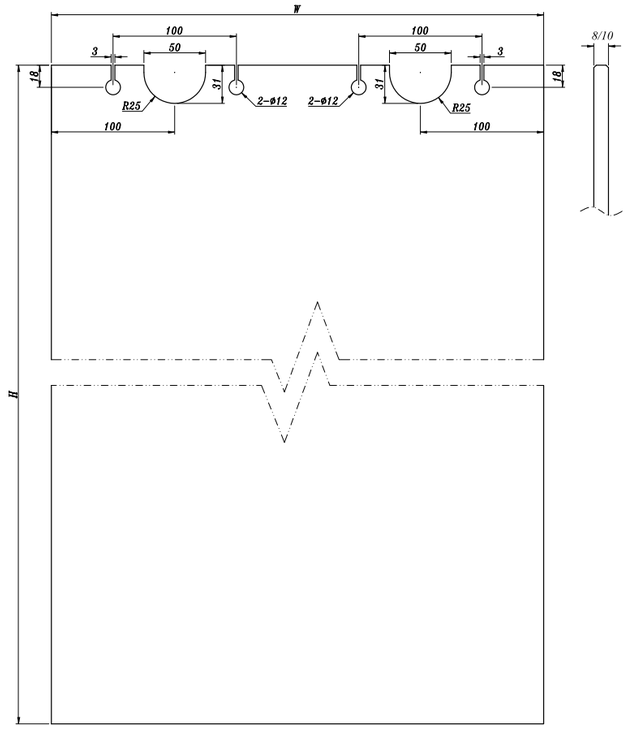

Stoper
2X

Nosač stakla
2X

Provodnik
1X

Kapica za vodilicu
- lijeva/desna



Aluminijska vodilica
1X

8/10 mm | 80 kg max | 2/3 m | 1000 mm max | VODILICA aluminij | NOSAČI aluminij

NAPOMENA: Okov se prodaje u garnituri.

ORION

Jednokrilna klizna vrata

8/10 mm

80 kg max

2/3 m

VODILICA aluminij

NOSAČI inox MAT

S SA 8600/0

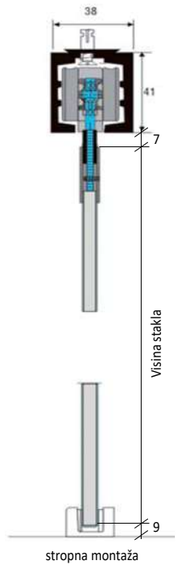

stropna montaža



zidna montaža



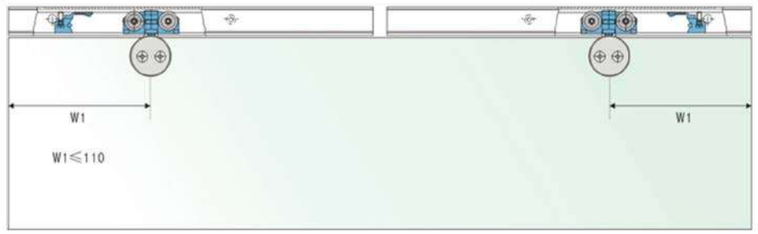



Nosač stakla

2X

Spojnica zidna

2X

PVC kapica

2X



Aluminijska vodilica

1X



Stoper za vodilicu

2X

Provodnik

1X

SA 8600A-5

***nosač za zidnu montažu**

NAPOMENA: Okov se prodaje u garnituri. Spojnica za nadsvjetlo nalazi se na 176. stranici.
* L nosač SA 8600A-5 za zidnu montažu nije dio garniture.

ORION fix/klizno

Klizna vrata s fiksnom stijenom

8/10 mm | 80 kg max | 3/4 m | 1000 mm max | VODILICA aluminij | NOSAČI inox MAT

S SA 8600/OF

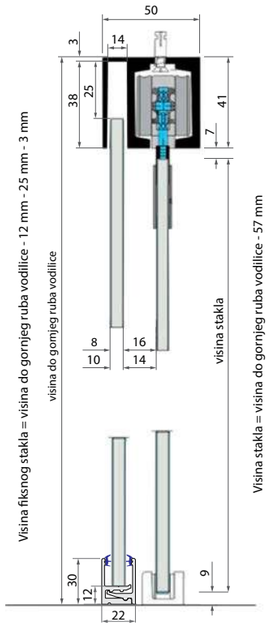

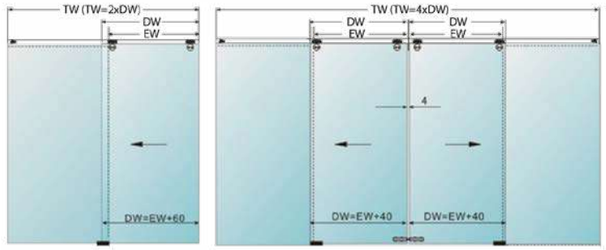



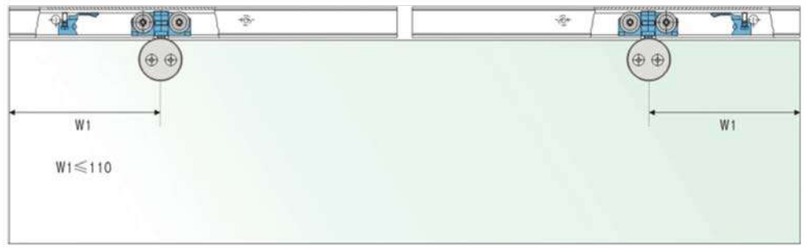



Vodilica s fikserom

1X



Stoper za vodilicu

2X

Provodnik

1X



Nosač stakla

2X



Spojnica zidna

2X



Alu profil donji*

IG AP D 6000

Brtva*

IG AP B 8/10

Bočna kapica*

IG AP K

NAPOMENA: Okov se prodaje u garnituri.
* Nije dio garniture

GEMINI

Dupla klizna vrata

8/10 mm | 80 kg max | 3 m | 1000 mm max | VODILICA aluminij | NOSAČI inox MAT

S SA 8600/G

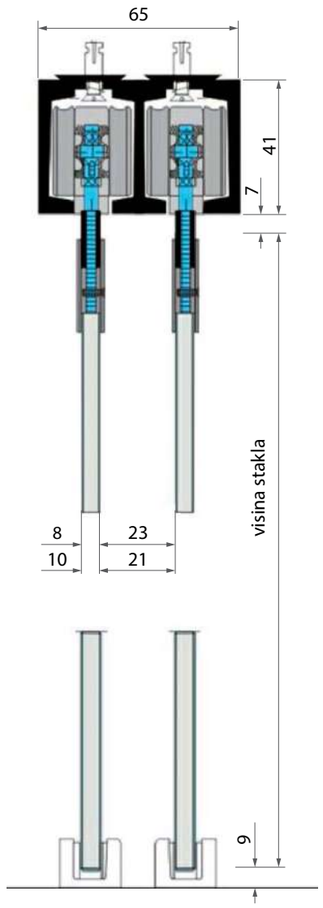

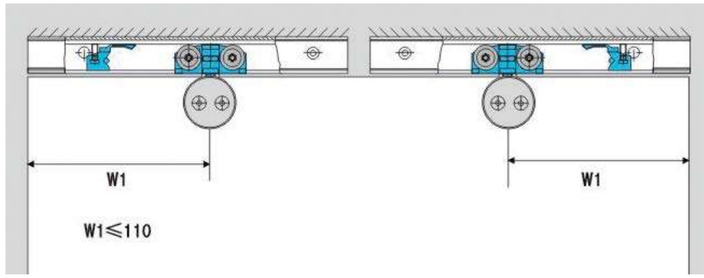

Aluminijska vodilica

1X

Provodnik

2X



Stoper

4X



Nosač stakla

4X

NAPOMENA: Okov se prodaje u garnituri.

LION

Klizna vrata s donjom vodilicom

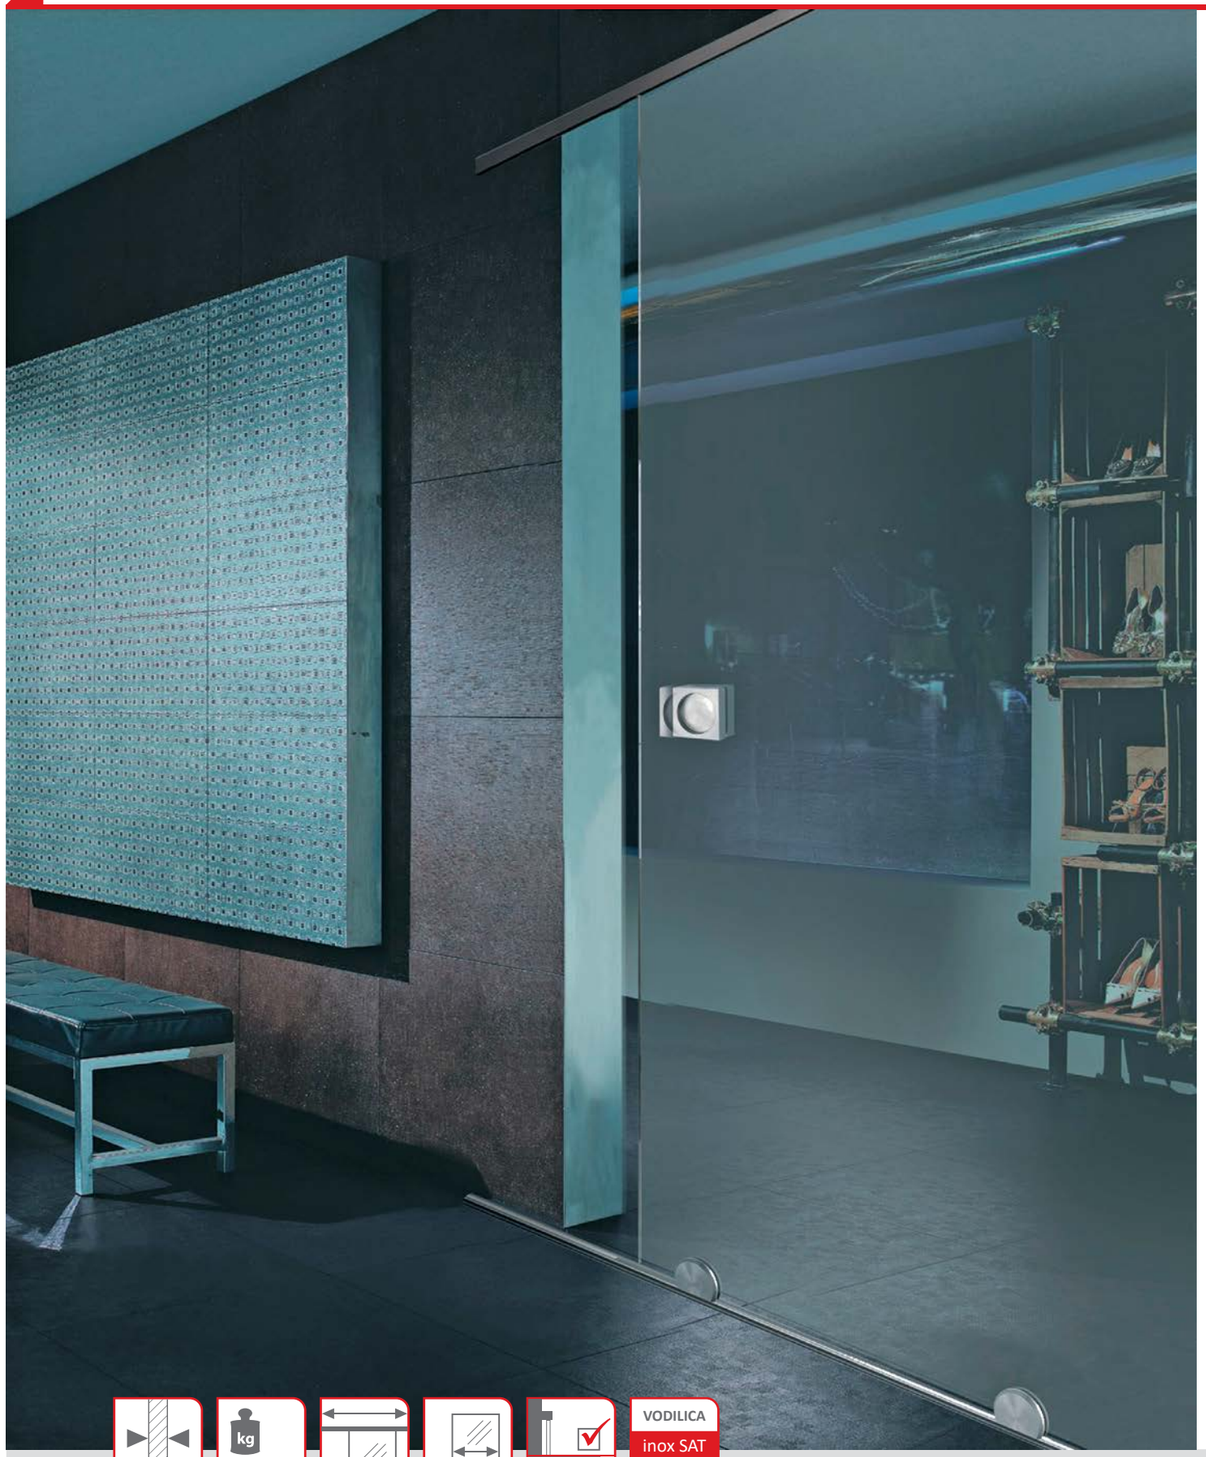

8/10 mm | 80 kg max | 2 m | 1000 mm max

VODILICA inox SAT
NOSAČI inox MAT

S SA 8300H/L

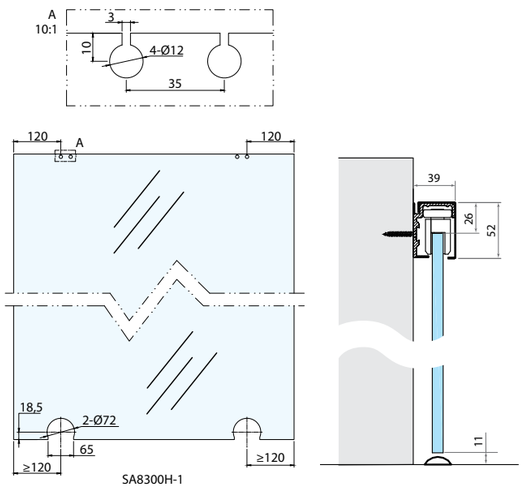

SA8300H-1

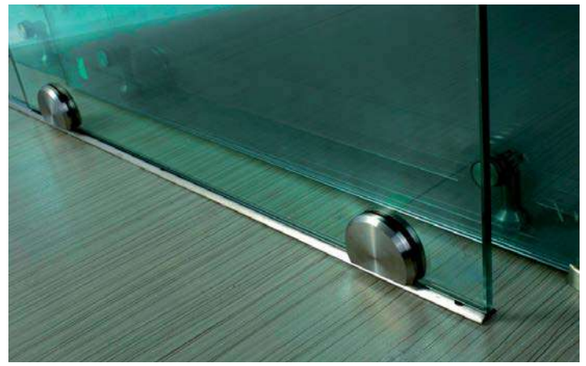

Kotačić za vodilicu
INOX
2X

Vodilica donja
INOX
1X

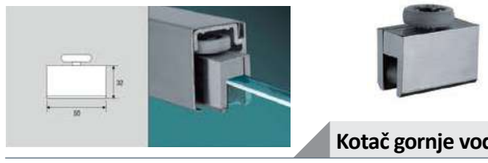

Kotač gornje vodilice
2X

Vodilica gornja
INOX
1X

Stoper
2X

Završna kapice gornje vodilice
INOX
2X

NAPOMENA: Okov se prodaje u garnituri.

PORTA GLASS

Klizna vrata

8 mm | max 75 kg | 2/3/4 m | max 1000 mm | VODILICA aluminij | NOSAČI metalni | SOFT STOP

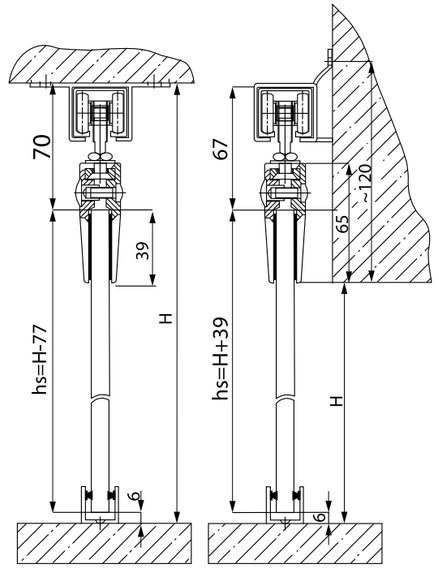

Set se sastoji od:

Set

Set LA 1202/8 mm staklo
Set LA 1169B/10 mm staklo



Aluminijska maska
2, 3, 4 m

LA 1190



Kutni spoj za aluminijsku masku

LA 1193



Stropni nosač maske

LA 1191

Aluminijska vodilica
2, 3, 4 m

LA K - 075



Zidni nosač maske

LA 1192

3X

Stropni nosač vodilice

LA 0228
KK - 075

SKL-M5 zidni nosač vodilice za distancu s vijkom

LA 11135000

3X

Zidni nosač vodilice

LA 0204
SKU - 075

Stoper za lagano zatvaranje, 40 kg

LA 1680

NAPOMENA: Nema bušenja rupa za prihvat stakla. Stropna montaža uz dodatak stropnih nosača.

PORTA GLASS SPECIAL

Klizna vrata

8 mm | max 75 kg | 2/3/4 m | max 1000 mm | VODILICA aluminij | NOSAČI metalni | SOFT STOP

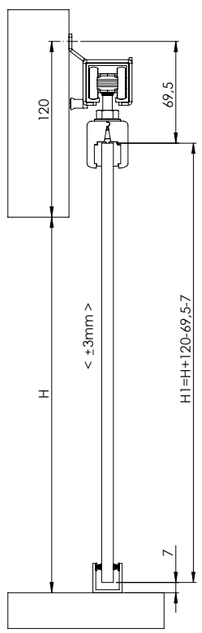

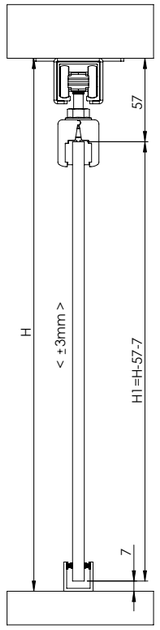

Set se sastoji od:

Set Porta Glass Special

Set LA 1202 K33-06 / 8 mm staklo



Aluminijska maska
2, 3, 4 m

LA 1190



Kutni spoj za aluminijsku masku

LA 1193



Stropni nosač maske

LA 1191

Aluminijska vodilica
2, 3, 4 m

LA K - 075



Zidni nosač maske

LA 1192

3X

Stropni nosač vodilice

LA 0228
KK - 075

SKL-M5 zidni nosač vodilice za distancu s vijkom

LA 11135000

3X

Zidni nosač vodilice

LA 0204
SKU - 075

Stoper za lagano zatvaranje, 40 kg

LA 1680

NAPOMENA: Nema bušenja rupa za prihvat stakla. Stropna montaža uz dodatak stropnih nosača.

PORTA GLASS LUX SLX

Klizna vrata

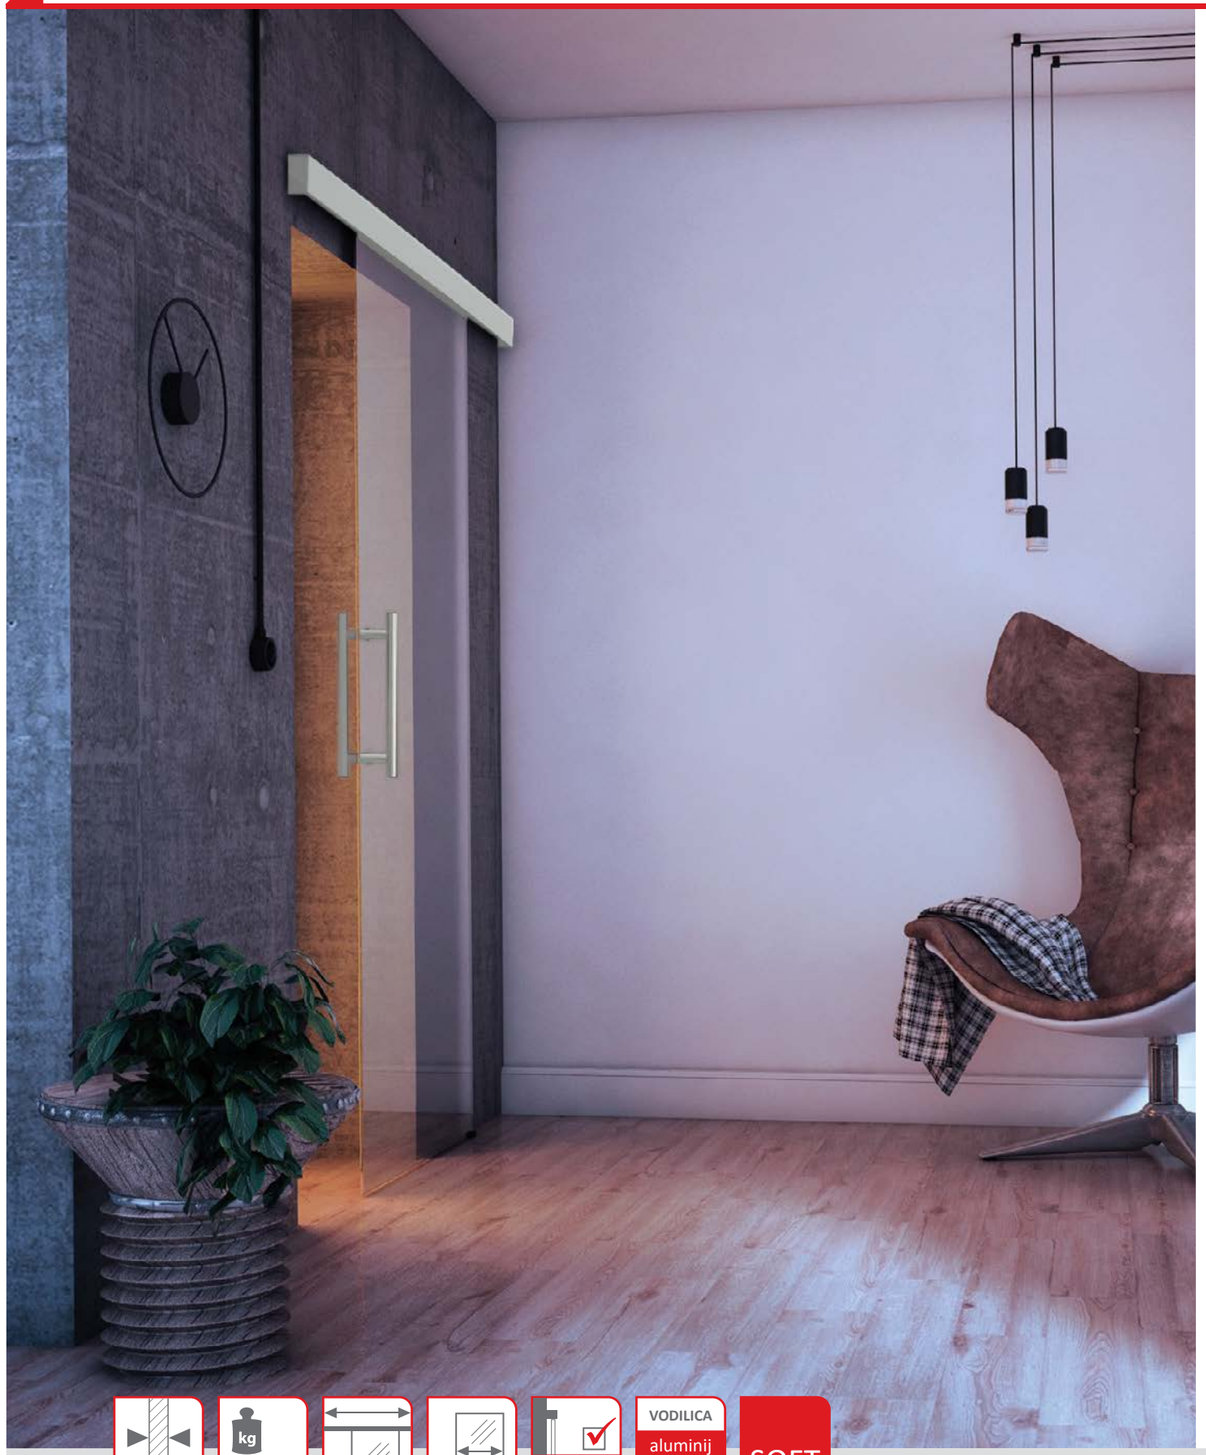

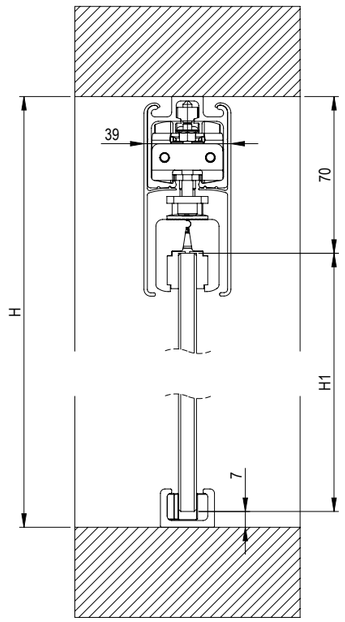

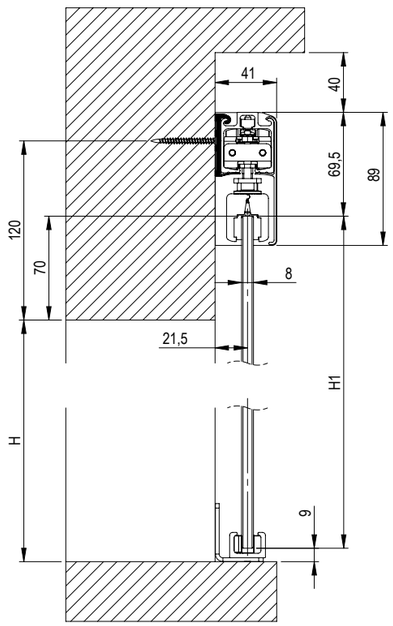



Set se sastoji od:

Porta Glass SLX set stakleno krilo

LA 41224600
set

Zidni nosač K-032 uski na klik
2, 3 m

LA 43600000

Alu vodilica K-032
2, 3, 4, 6 m

LA 43200000/K-032

Maska
2, 3, 4, 6 m

LA 41213000

Bočna maska
(zidna montaža)

LA 41217100/desna
LA 41216100/lijeva

Soft stoper SLX plus

LA 41703000/40 kg
LA 41704000/60 kg
LA 41705000/100 kg

Soft stoper dvostrani SLX plus

LA 41800000/20-50 kg
LA 41801000/50-80 kg

8/10/12 mm | max 75 kg | 2/3/4/6 m | max 1000 mm | VODILICA aluminij | NOSAČI aluminij | SOFT STOP

NAPOMENA: Nema bušenja rupa za prihvat stakla.
Maska, bočne maske i set dostupni u crnoj mat obradi.

STANLUX SLX SUSPEND TWIN

Klizna vrata

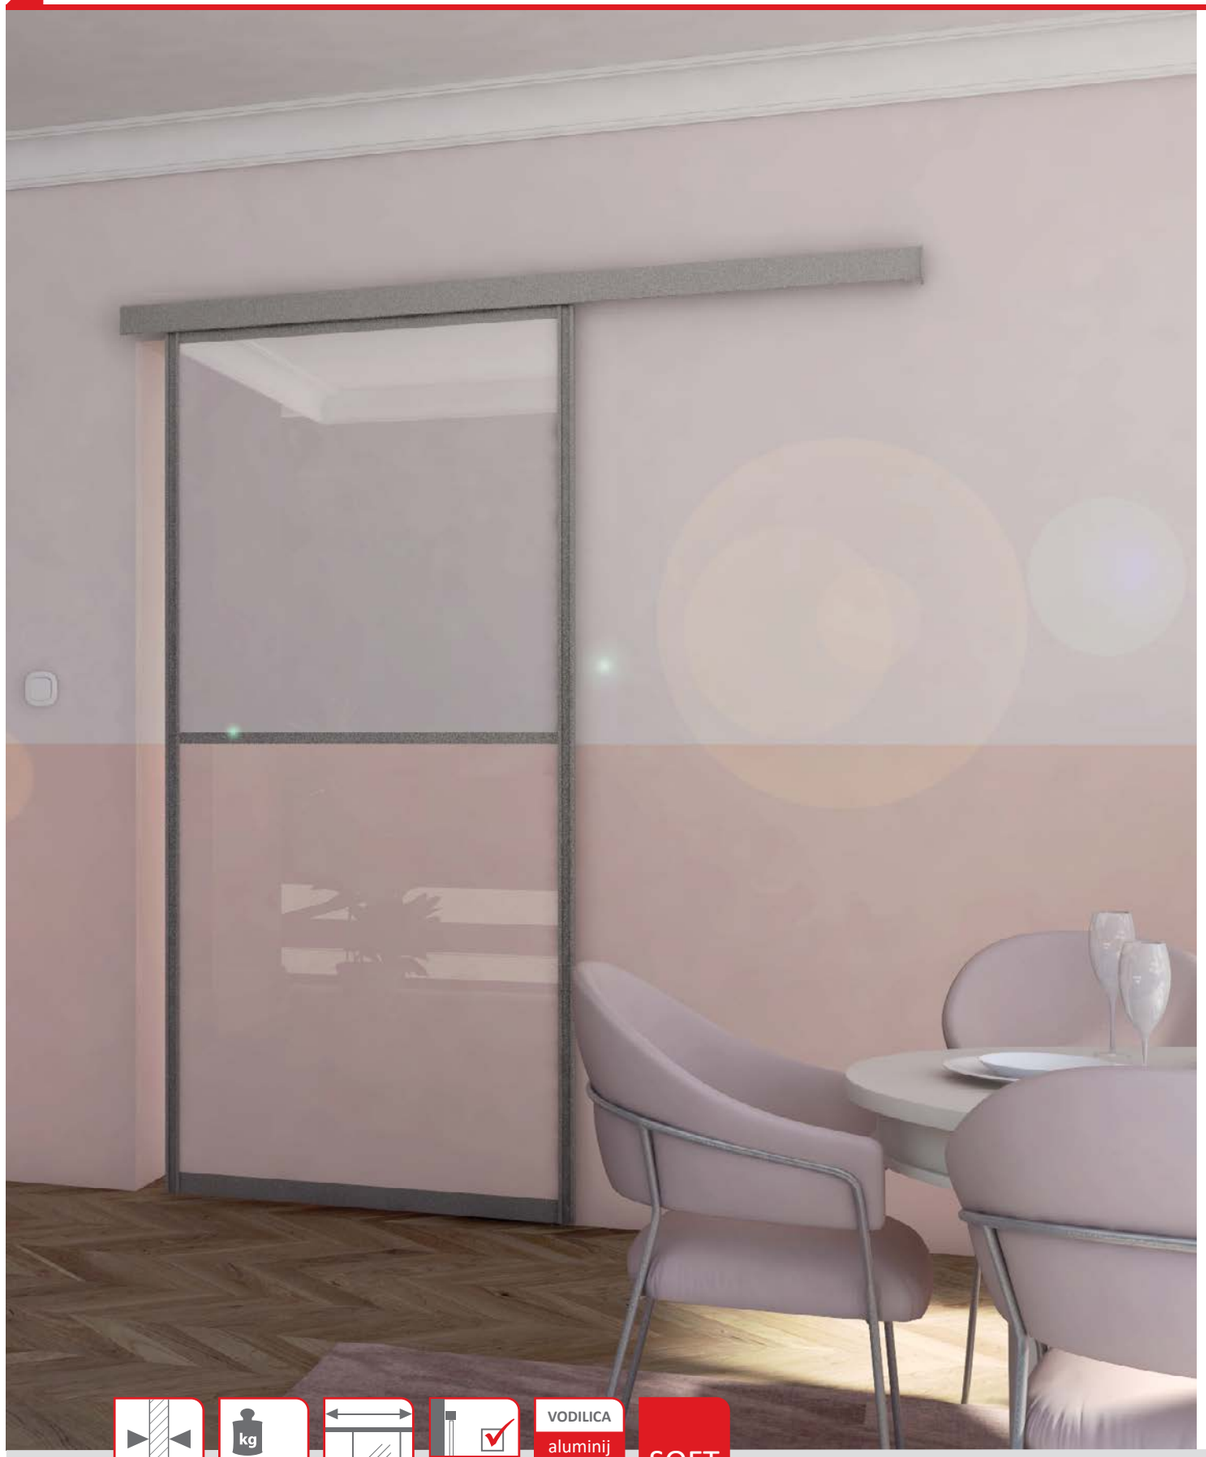

4/6 mm | max 40 kg | 2/3/4 m | VODILICA aluminij | NOSAČI aluminij | SOFT STOP

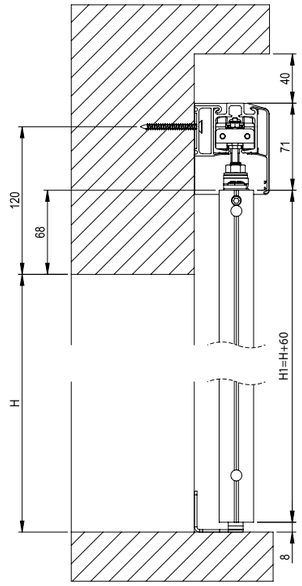

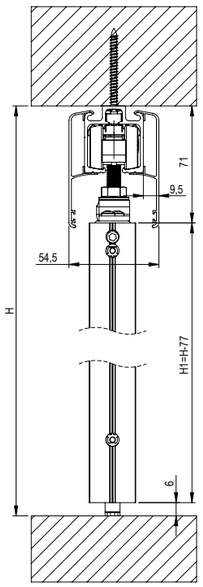

Set se sastoji od:

Stanlux SLX Suspend Twin set
LA 41184100

Alu vodilica K-032
LA 432000/K-032



Zidni nosač K-032 uski na klik
2, 3, 4 m
LA 43600000

Lijeva bočna maska uža
Desna bočna maska uža
LA 41199200
LA 41199100

Alu maska*
2, 3, 4 m
LA 41195000

Uvlačna četkica za masku
LA 0091



Zidni nosač K-032 srednji na klik
2, 3, 4 m
LA 43310000



Lijeva bočna maska srednja
Desna bočna maska srednja
LA 41199300
LA 41199400

Twin ručka*
2.7 m
LA 18200

Twin gornji profil*
2, 3, 4 m
LA 184400

Twin donji profil*
2, 3, 4 m
LA 184500

Twin podjela*
2, 3 m
LA 184300

Soft stoper SLX plus
LA 41703000/40 kg
LA 41704000/60 kg
LA 41705000/100 kg

Soft stoper dvostrani SLX plus
LA 41800000/20-50 kg
LA 41801000/50-80 kg

Brtva Z6
crna, za vanjski kanal Twin ručke
LA 51615006

Brtva za ispunu prozirna
LA 8225 U-10-4 za staklo 4 mm
LA 8818 U-10-6 za staklo 6 mm

Brtva za ispunu crna
LA 98819000 U-10/4 za staklo 4 mm
LA 98820000 U-10/6 za staklo 6 mm

Brtva Z6
prozirna, za nosač zida
LA 2161500

NAPOMENA: * Dostupno i u crnoj industrijskoj obradi. Profili u crnoj industrijskoj obradi prikazani na 37. stranici.

TWIN WALL GLASS

Klizna vrata s fiksnom stijenom

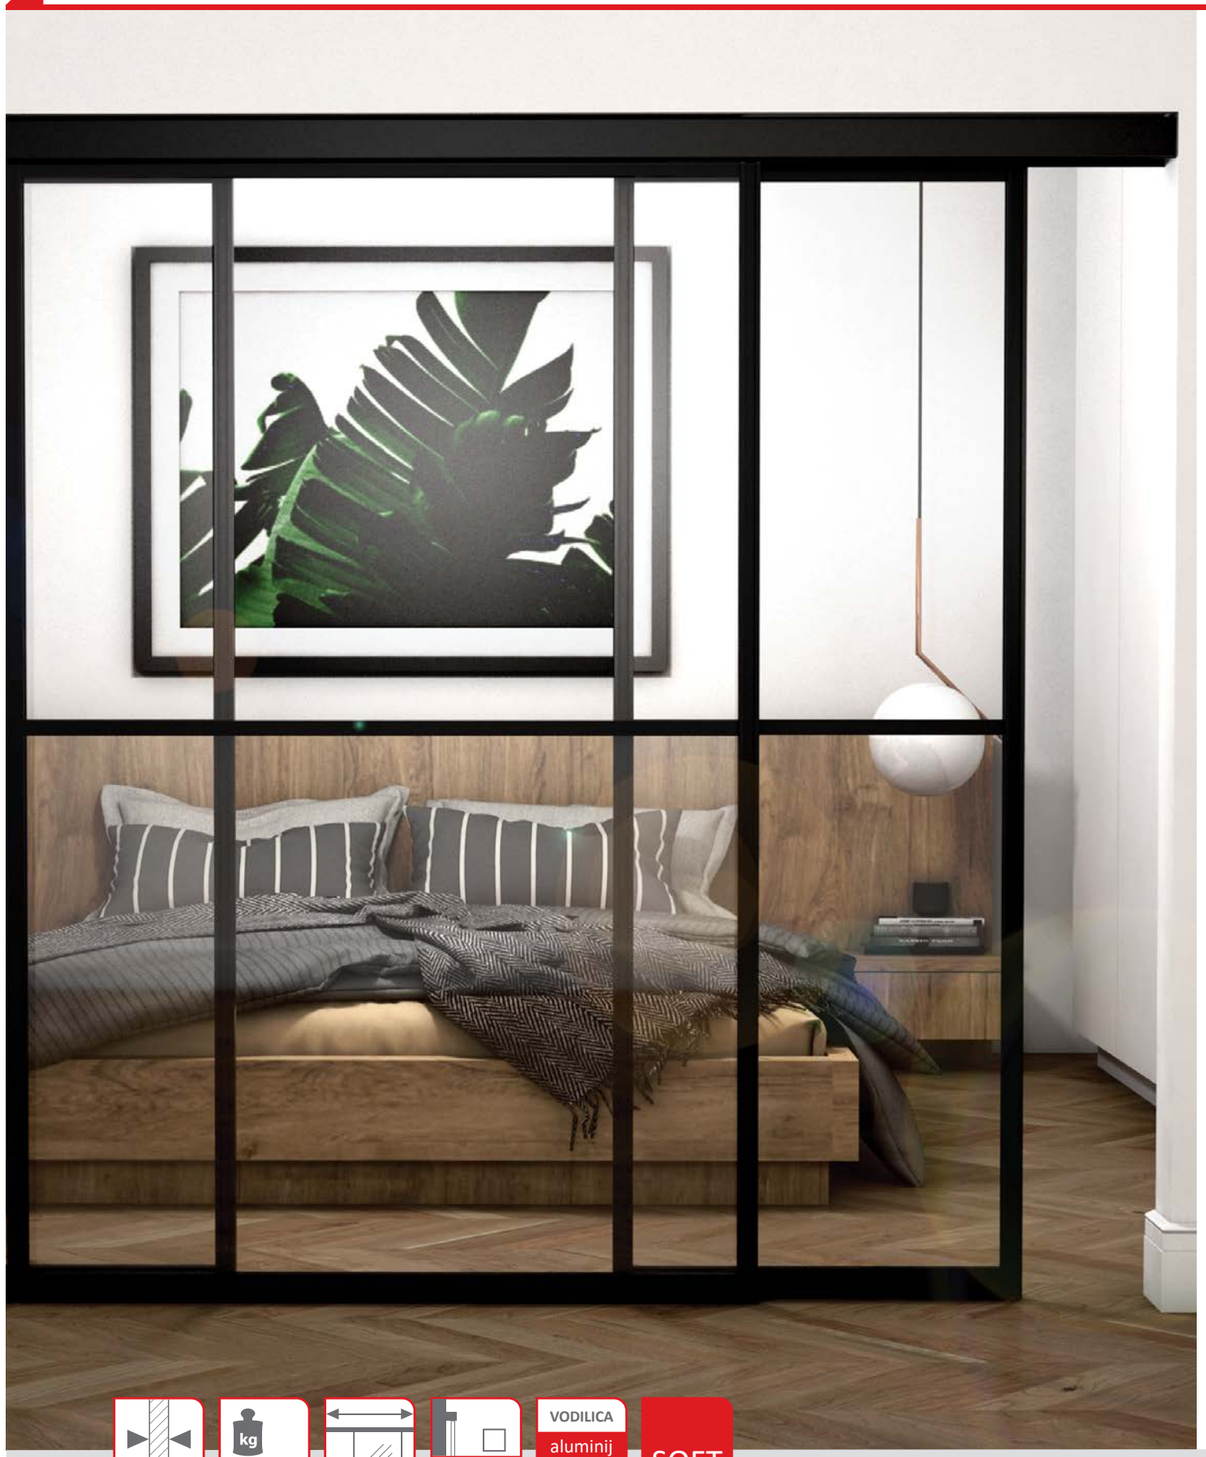

4/6 mm | 40 kg max | 2/3/4 m | VODILICA aluminij | NOSAČI aluminij | SOFT STOP

ZATVORENO



OTVORENO

Set se sastoji od:

Twin wall glass set
crni (za fiksno krilo)
LA 41220008

Set se sastoji od:

Stanlux SLX Suspend Twin set
(za klizno krilo)
LA 41184100

Alu vodilica K-032
2, 3, 4, 6 m
LA 43200000 K-032

Stanlux maska*
crna industrijska
2, 3, 4 m
LA 41195008

Podni profil Twin wall glass
2, 3, 4 m
LA 41216000

Rukohvat Twin art
crni industrijski
LA 41228348

Twin ručka*
crna industrijska
2.7 m
LA 48490008

Twin gornji profil*
crni industrijski
2, 3, 4 m
LA 18440008

Twin donji profil*
crni industrijski
2, 3, 4 m
LA 18450008

Twin podjela*
crna industrijska
2, 3, 4 m
LA 18430008

Ravni profil*
crni industrijski
3 m
LA 8890 P-2

Twin brtva crna
za staklo 6 mm i 4 mm
LA 98820000 U-10/6
LA 98819000 U-10/4

Brtva Z6
crna, za vanjski kanal Twin ručke
LA 51615006

Soft stoper SLX plus
LA 41703000/40 kg
LA 41704000/60 kg
LA 41705000/100 kg

Soft stoper dvostrani SLX plus
LA 41800000/20-50 kg
LA 41801000/50-80 kg

NAPOMENA: * Dostupno i u AN obradi. Profili u AN obradi prikazani na 35. stranici.

TWIN ART

Klizna vrata

4/6 mm | 40 kg max | 2/2.5 m | 1250 mm max | VODILICA metalna | NOSAČI metalni | SOFT STOP

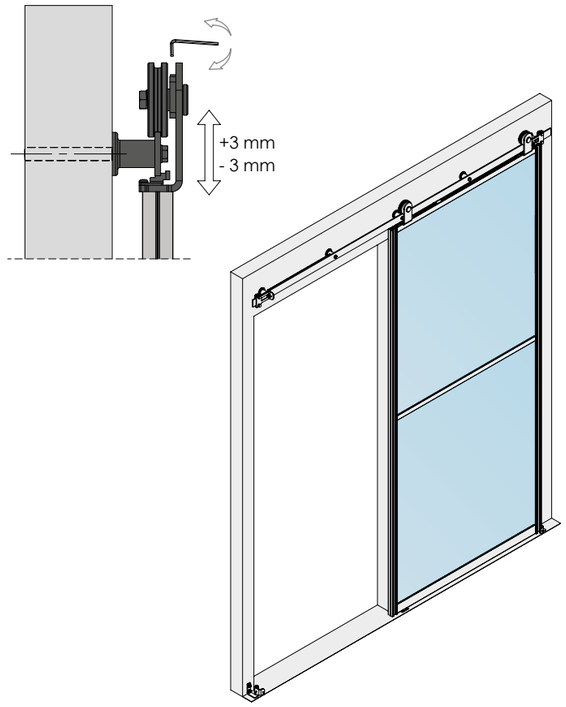

Set se sastoji od:

Twin art set

LA 41228341/2 m
LA 41228342/2.5 m
LA 41228343/3 m*

Twin art soft stoper

LA 41228345

Twin gornji profil crni
2, 3, 4 m
LA 18440008

Twin podjela crna
2, 3, 4 m
LA 18430008

Twin donji profil crni
2, 3, 4 m
LA 18450008

Twin ručka crna
2.7 m
LA 48490008

Twin brtva crna
za staklo 6 mm i 4 mm
LA 98820000 U-10/6
LA 98819000 U-10/4

Ravni profil
3 m
crni industrijski
LA 8890 P-2

Brtva Z6
crna, za twin ručku
LA 51615006

Rukohvat Twin art
LA 41228348

NAPOMENA: Kompletan je okov crne industrijske boje.
* Set od 3 m dostupan je po narudžbi.

LOFT GLASS

Klizna vrata

8/10/12 mm | 70 kg max | 2 m | 1000 mm max | VODILICA metalna | NOSAČI metalni | SOFT STOP

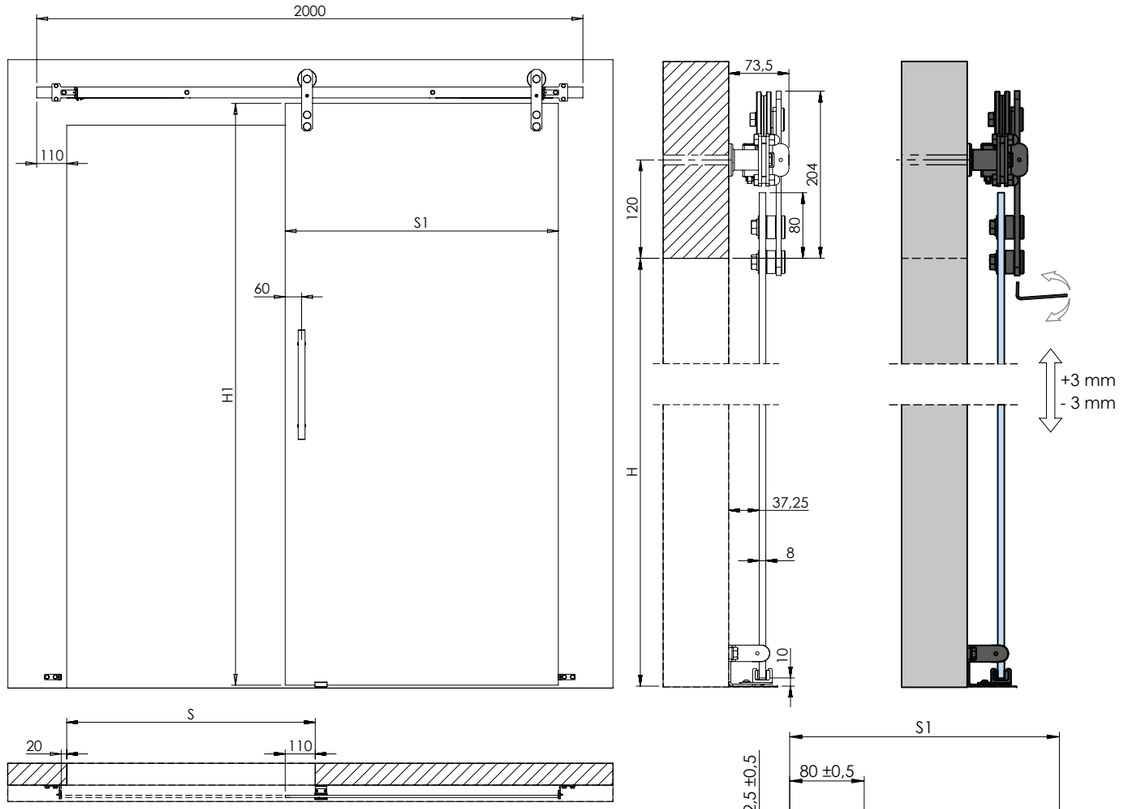

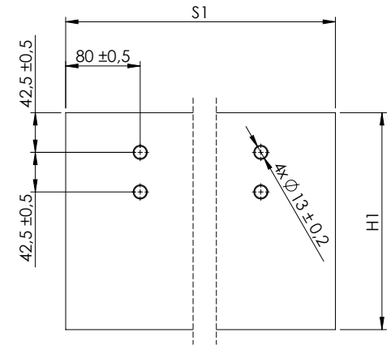

Set se sastoji od:

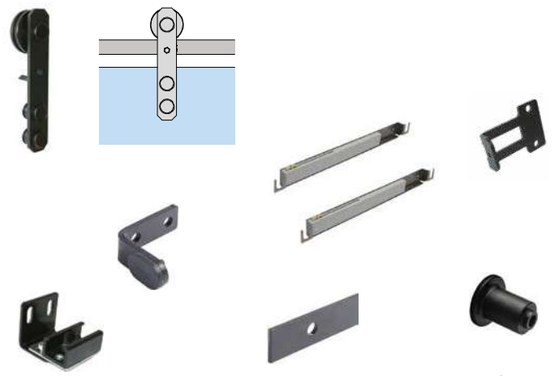

Loft Glass set

LA 41229008/2 m



Rukohvat
dužina **400 mm**
promjer **Ø18 mm**
priprema stakla **Ø12 mm**
crni industrijski / crni mat
u paru

LA 1299

NAPOMENA: Kompletan je okov crne industrijske boje.

LOFT PURE GLASS

Klizna vrata

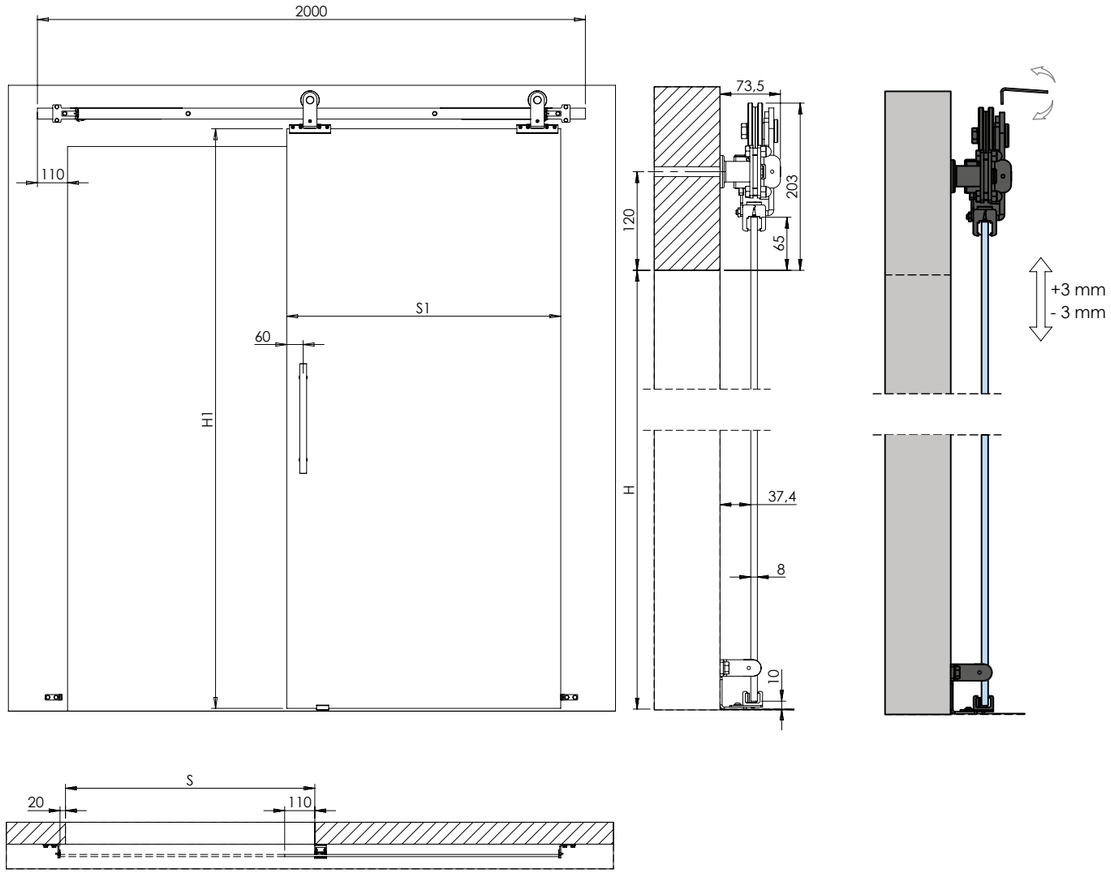

Set se sastoji od:

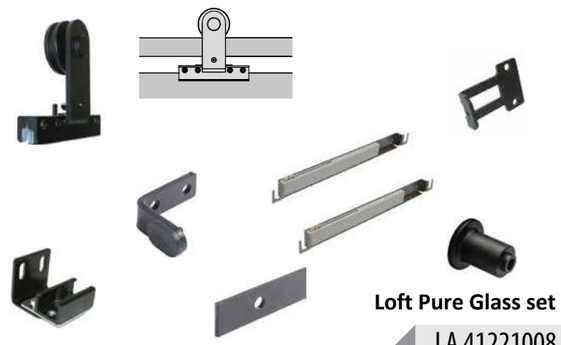

Loft Pure Glass set

LA 41221008



Rukohvat
dužina **400 mm**
promjer **Ø18 mm**
priprema stakla **Ø12 mm**
crni industrijski / crni mat
u paru

LA 1299

8/10/12 mm | 70 kg max | 2 m | 1000 mm max | VODILICA metalna | NOSAČI metalni | SOFT STOP

NAPOMENA: Nema bušenja rupa za prihvat stakla. Kompletan je okov crne industrijske boje.

ESTIMA GLASS

Klizna vrata unutar zida

GLASS SYSTEMS

LA KGU 47180000

8/10/12 mm | max 75 kg | max 1000 mm | VODILICA aluminij | NOSAČI metalni | SOFT STOP

Set se sastoji od:

Gornji nosivi profil kazete i vodilice

Bočni vertikalni profil kazete

Stražnji čelični profil

Horizontalni spojni profil kazete

Donja vezna pločica

Gornja vodilica

Stoper

Kotač s prihvatom za staklo

Donji provodnik

Estima Glass set

LA KGU 47180000

Soft stoper SLX plus

LA 41703000/40 kg
LA 41704000/60 kg
LA 41705000/100 kg

Minimalna širina krila za 2x “soft stop” iznosi 875 mm.

Soft stoper dvostrani SLX plus

LA 41800000/20-50 kg
LA 41801000/50-80 kg

Minimalna širina krila za dvostrani “soft stop” u kazetnom sustavu iznosi 640 mm.

NAPOMENA: Soft stoperi nisu dio seta. Rukohvati i ručkice za staklena krila nalaze se na stranicama 117 - 123.
Sustav predviđen za zidove debljine 100 mm.

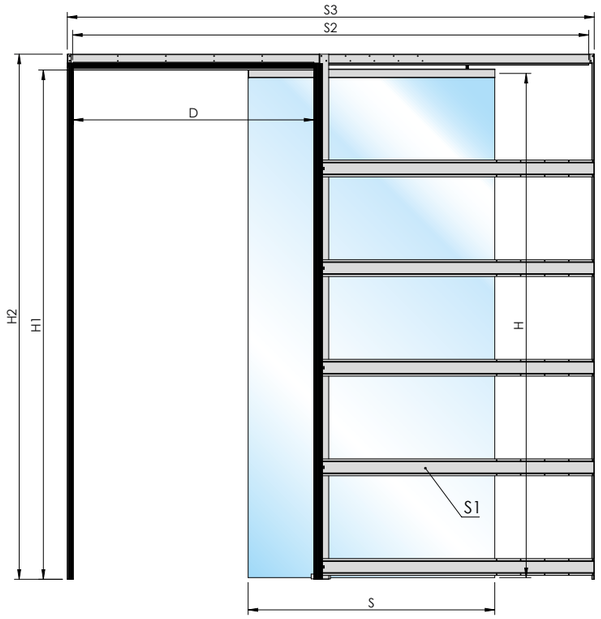

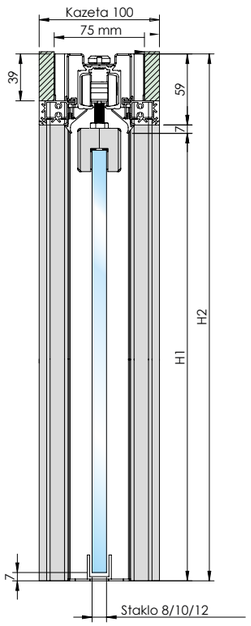

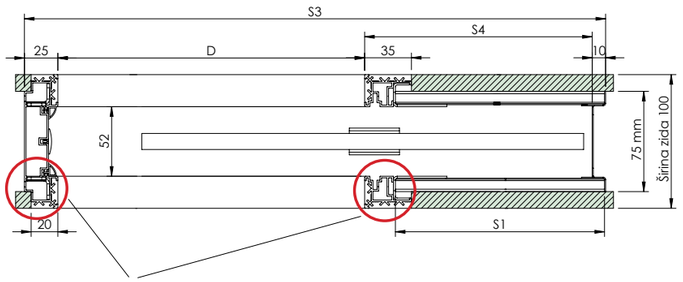

* Nema drvenog dovratnika. Rub se obrađuje tehnikama za gipsani zid.

S - širina krila vrata (mm)	625	725	825	925	1025
S1 - dužina spojnog horizontalnog profila kazete (mm)	741	841	941	1041	1141
S2 - dužina vodilice (mm)	1345	1545	1745	1945	2145
S3 - širina kompletne kazete (mm)	1390	1590	1790	1990	2190
S4 - širina otvora unutar kazete (mm)	755	855	955	1055	1155
D - širina otvorenog dijela kazete (mm)	600	700	800	900	1000
H - visina krila vrata (mm)	2095	2095	2095	2095	2095
H1 - visina otvorenog dijela kazete (mm)	2116	2116	2116	2116	2116
H2 - visina kompletne kazete (mm)	2182	2182	2182	2182	2182

STARK GLASS

Klizna vrata unutar zida

8/10/12 mm

max 75 kg

max 1000 mm

VODILICA aluminij

NOSAČI metalni

SOFT STOP

LA KGU 47120000

Set se sastoji od:

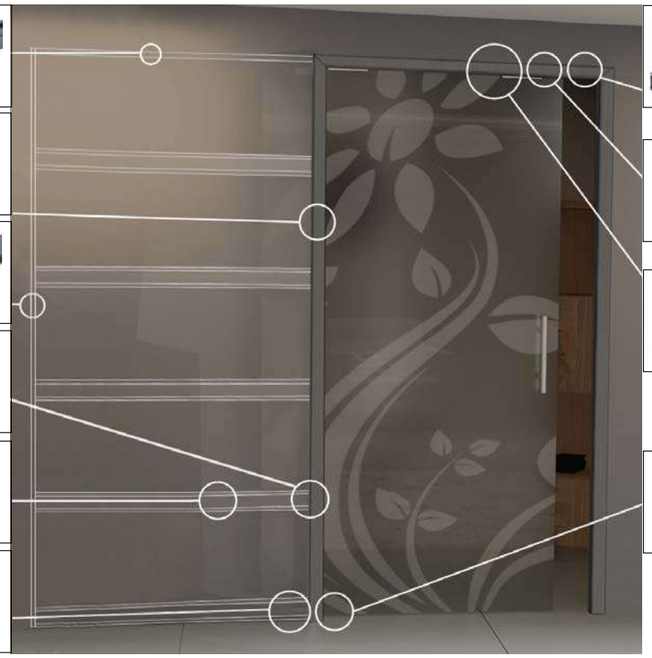

Stark Glass set

LA KGU 4712000

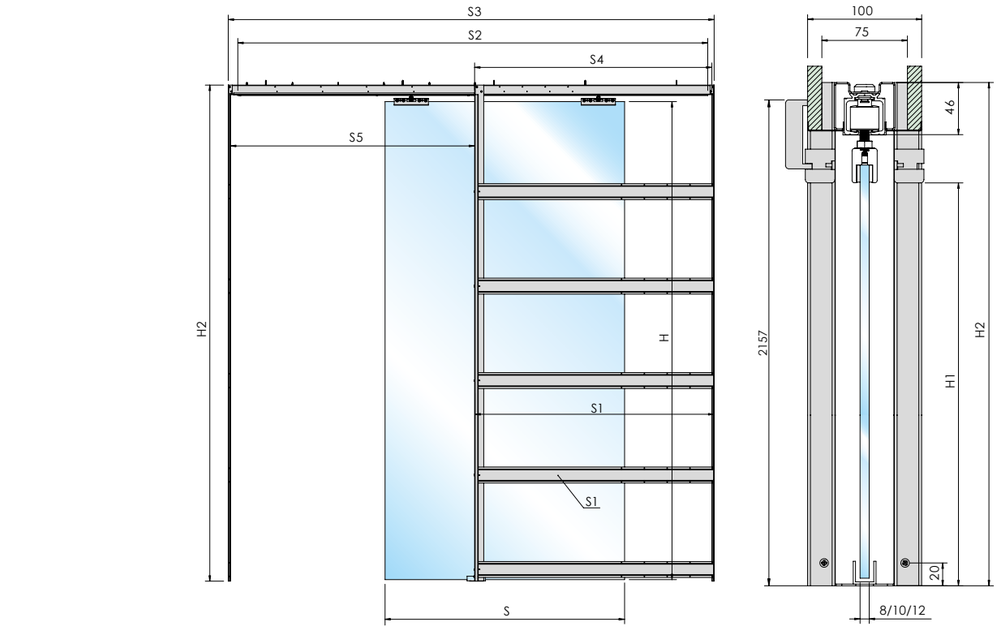

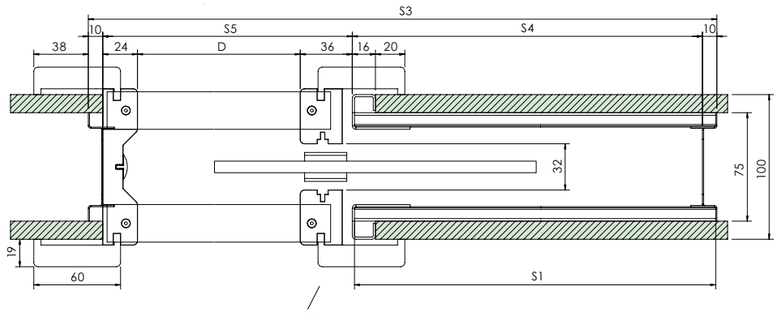

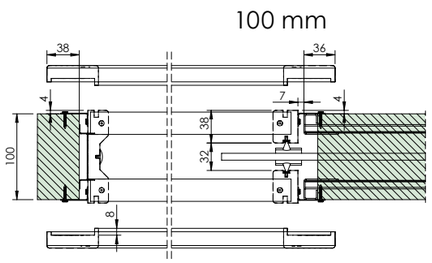

* Potreban drveni dovratnik.

S - širina krila vrata (mm)	650-665	750-765	850-865	950-965	1050-1065
S1 - dužina spojnog horizontalnog profila kazete (mm)	648	748	848	948	1048
S2 - dužina vodilice (mm)	1260	1460	1660	1860	2060
S3 - širina kompletne kazete (mm)	1330	1530	1730	1930	2130
S4 - širina otvora unutar kazete bez drvenog dijela dovratnika (mm)	640	740	840	940	1040
S5 - širina otvorenog dijela kazete bez drvenog dijela dovratnika (mm)	670	770	870	970	1070
D - širina otvorenog dijela s dovratnikom (ovisi o dimenziji drvenog dovratnika) (mm)	610	710	810	910	1010
H - visina krila vrata (mm)	2095	2095	2095	2095	2095
H1 - visina otvora s drvenim dovratnikom (ovisi o dimenziji drvenog dovratnika (mm)	2086	2086	2086	2086	2086
H2 - visina kompletne kazete (mm)	2174	2174	2174	2174	2174

Soft stoper SLX plus

LA 41703000/40 kg
LA 41704000/60 kg
LA 41705000/100 kg

Minimalna širina krila za 2x “soft stop” iznosi 875 mm.

Soft stoper dvostrani SLX plus

LA 41800000/20-50 kg
LA 41801000/50-80 kg

Minimalna širina krila za dvostrani “soft stop” u kazetnom sustavu iznosi 640 mm.

NAPOMENA: Soft stoperi nisu dio seta. Rukohvati i ručkice za staklena krila nalaze se na stranicama 117 - 123.
Sustav predviđen za zidove debljine 100 mm.

TRITON

Klizno teleskopska vrata

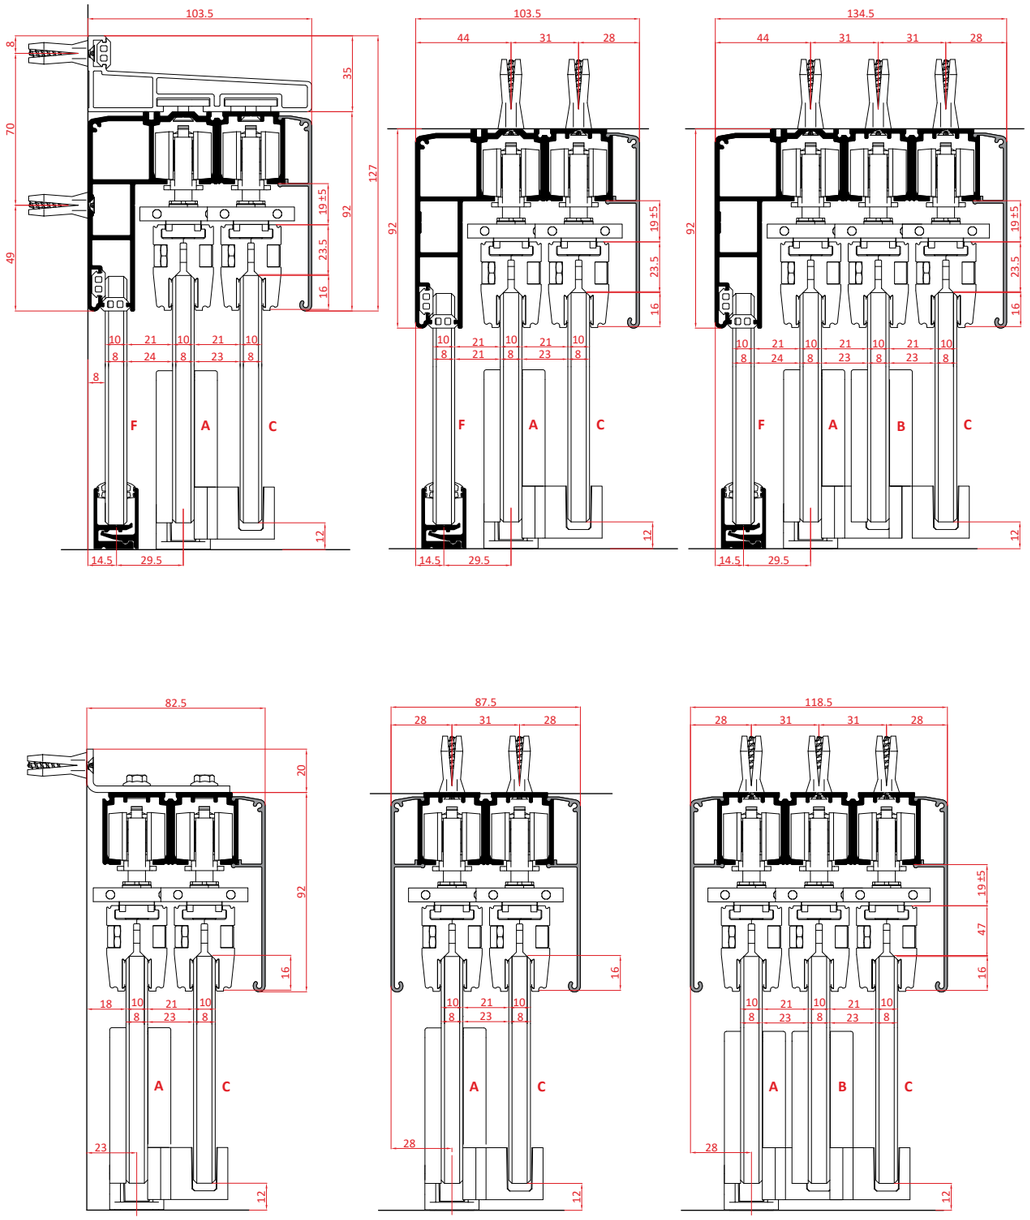

10 mm | 80 kg max | 6 m | 1200 mm max | VODILICA aluminij | NOSAČI aluminij | SOFT STOP

A

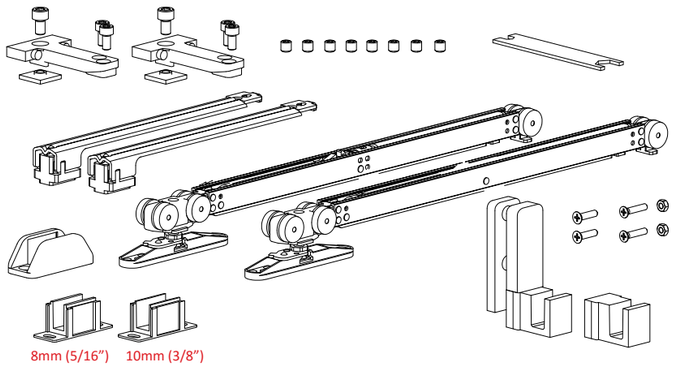

set za prvo krilo

V 0341.6

B

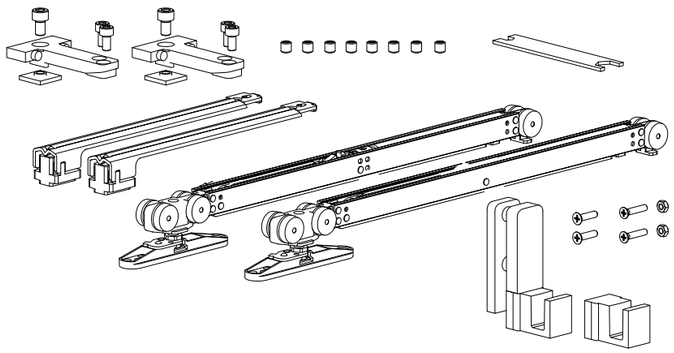

set za srednje krilo

V 0342.6

C

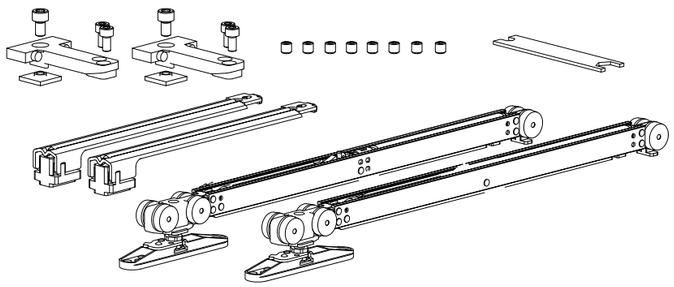

set za zadnje krilo

V 0343.6

NAPOMENA: Za DVOSTRUKI soft stoper. Minimalna širina vratnog krila 1030 mm.

SUSTAVI ZA KLIZNA VRATA
/TRITON

A

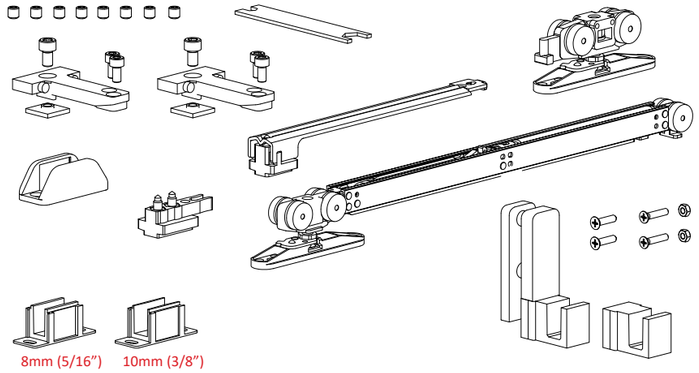

set za prvo krilo

V 0341.5

B

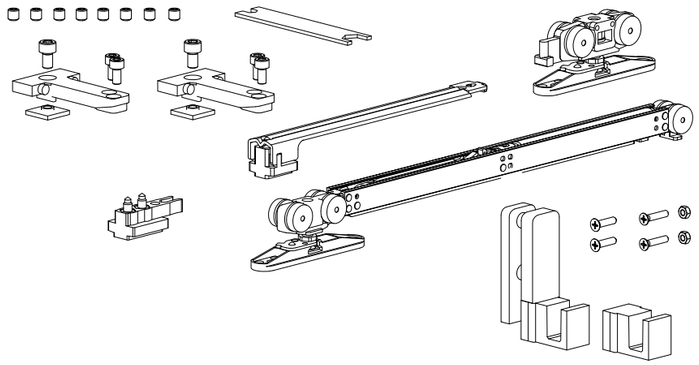

set za srednje krilo

V 0342.5

C

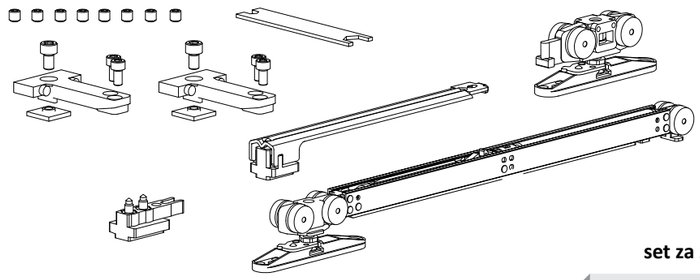

set za zadnje krilo

V 0343.5

NAPOMENA: Za JEDNOSTRUKI soft stoper. Minimalna širina vratnog krila 670 mm.

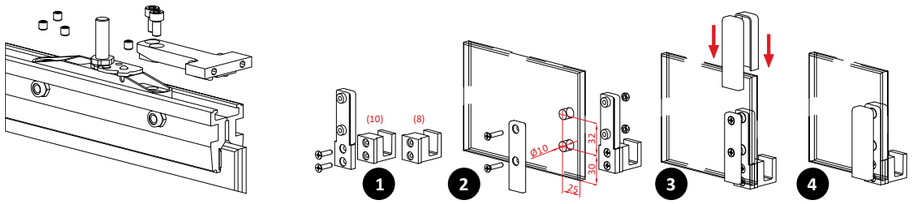

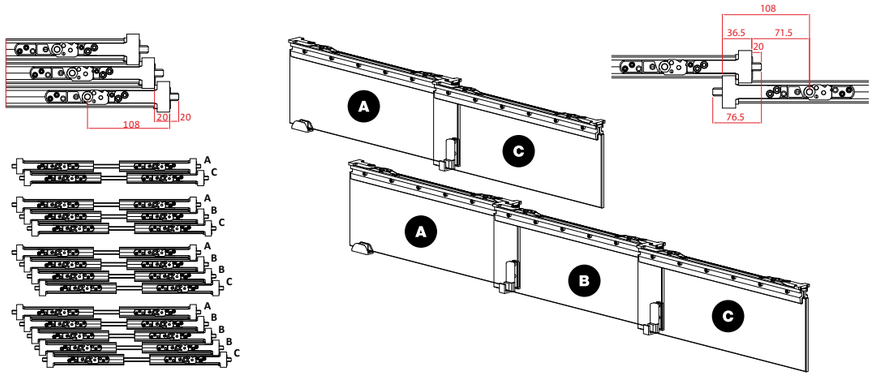



Vodilica s fikserom

V 1750

Vodilica

V 1280

Maska

V 1690

SUSTAVI ZA KLIZNA VRATA
/TRITON

Nosač za zidnu montažu

V 1770

Bočni nosač vodilice

V 122



Pločica za prihvat vodilice

V 1652



Set nosača za krilo
min 1000 / max 1099 mm

V1712/10/100A



Set nosača za krilo
min 1200 / max 1299 mm

V1712/10/120A

Brtva za fikser i nosač

V 266



Alu profil donji

IG AP D 6000

Brtva

IG AP B 8/10

Bočna kapica

IG AP K

HARMO VRATA

Vrata bez donje vodilice

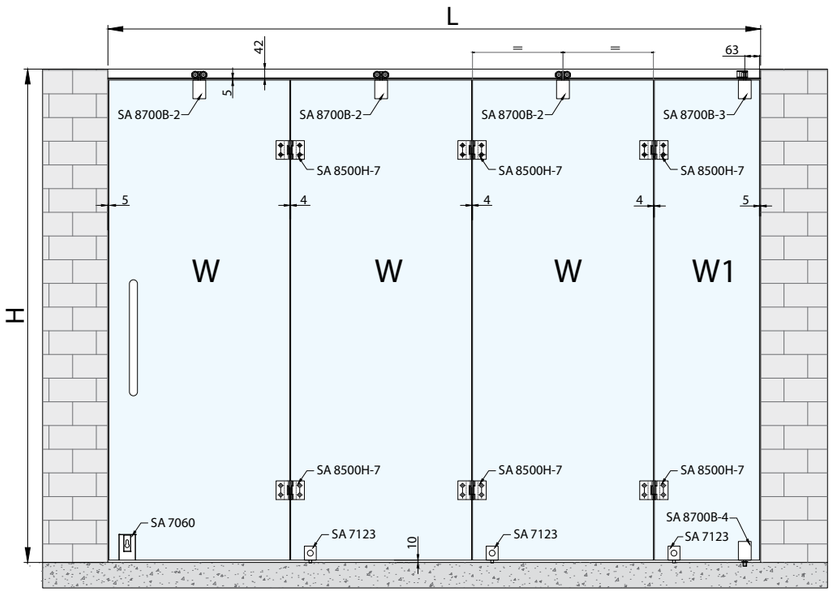



$$W1 = \frac{W}{2} + 63$$

8/10 mm | 70 kg max | 2/4 m | 900 mm max | VODILICA aluminij | NOSAČI inox MAT

S SA 8700

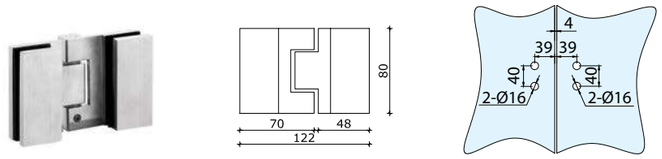

Spojnica staklo/staklo

SA 8500H-7

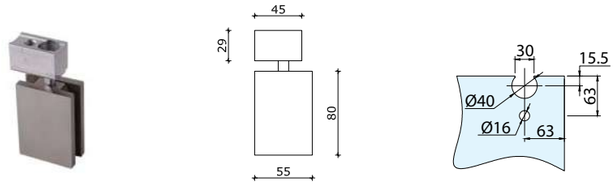

Gornja fiksna spojnica

SA 8700B-3

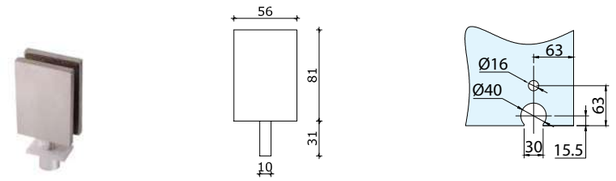

Donja fiksna spojnica

SA 8700B-4



Zasun donji + prihvatnik

SA 7123 + SA 7124



Pregibna spojnica

SA 8700B-2

Vodilica ALU

SA 8700C-1

DODATNA MOGUĆNOST:

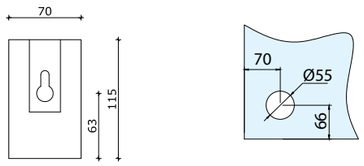

Brava podna

SA 7060

NAPOMENA: Okov se prodaje u garniturama:
set za 4 vratna krila s vodilicom 4 m / set za 3 vratna krila s vodilicom 2 m

VETRINE

VETRINE

GLASS SYSTEMS

V 1600

5 mm | 2/3 m | VODILICA aluminij | NOSAČI aluminij

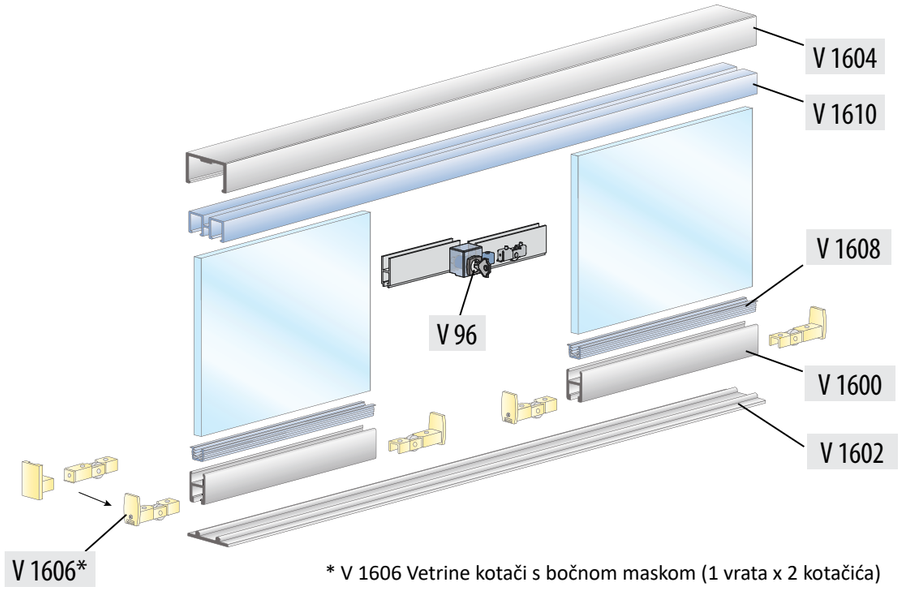

* V 1606 Vetrine kotači s bočnom maskom (1 vrata x 2 kotačića)

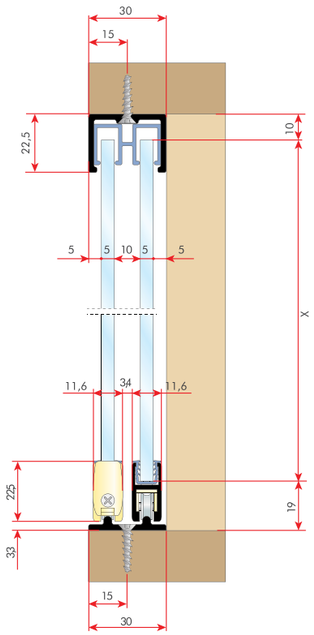

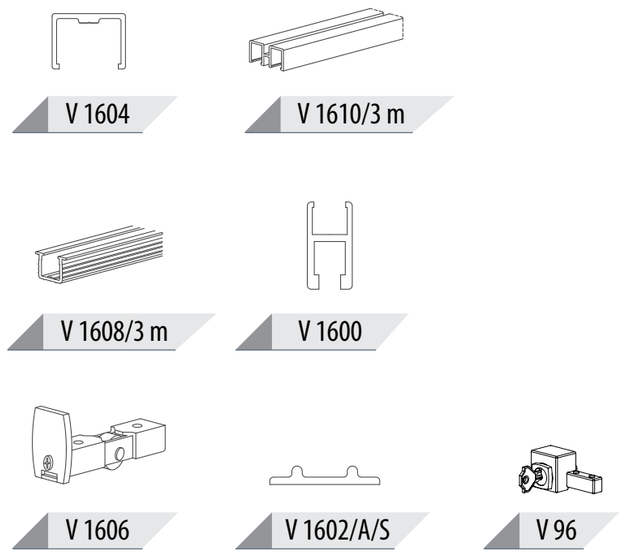

ALUMINIJSKI PROFILI ZA STAKLO

ALUMINIJSKI PROFILI ZA STAKLO



Alu profil za staklenu policu
debljina stakla **6/8 mm**
Duljina: 2750 mm

LA 2132100 trokutni

Guma za staklo
debljina stakla **6 mm**

LA 2161400



Guma za staklo
debljina stakla **8 mm**

LA 2161500

PVC sigurnosni umetak

LA 2161600

PVC bočna maska

LA 2132600





Alu profil za staklo
debljina stakla **4 mm**

LA 6,1 A1 Z1





Alu profil za staklo
debljina stakla **4 mm**

LA 6,2 A9 Z2





Alu profil za staklo
debljina stakla **4 mm**

LA 6,3 A12 Z3





Alu profil za staklo
debljina stakla **4 mm**

LA 6,4 A11 Z24

Kutnik
komplet 4 kom + vijci
set za Z1

LA 6,01 N1



Kutnik
komplet 4 kom + vijci
set za Z2, Z3, Z4

LA 6,03 N3

Guma za staklo
debljina stakla **4 mm**

LA GUMA ZA STAKLO

OKOV ZA DRVENI DOVRATNIK

Prihvatnik
aluminij

IG AD M prihvatnik AN

Brava za kvaku
inox

CO SER 009FM-4B (18000)

Brava za kvaku
aluminij

SA CU01-87A-19B

Kvaka
aluminij

A Kvaka Linea

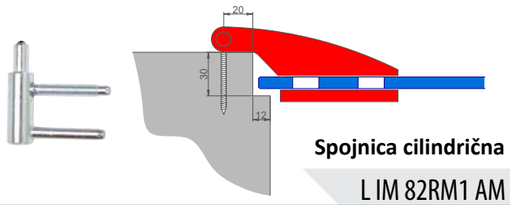

Spojnica cilindrična

L IM 82RM1 AM

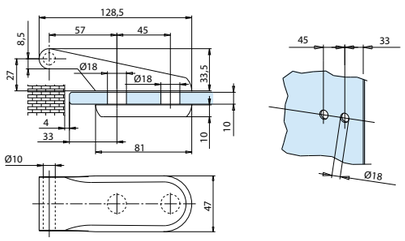

Spojnica drvo/staklo
aluminij AN / inox
debljina stakla **8/10 mm**

M V-201

NAPOMENA: Dimenzije drvenog dovratnika prema narudžbi.

IG AD 5700 "L"
STAKLENO KRILO

IG AD 5700 "L"
DRVENO KRILO

IG AD 5700 "L"
FRAME

IG AD 5700 „Z"
STAKLENO KRILO

IG AD 5700 „Z"
DRVENO KRILO

IG AD 5700 „T"
STAKLENO KRILO
U FIKSNOM STAKLU

IG AD 5700 „T"
DRVENO KRILO
U FIKSNOM STAKLU

INVISIBLE
STAKLENO KRILO

INVISIBLE
DRVENO KRILO

EVOLUTION
STAKLENO KRILO

EVOLUTION
DRVENO KRILO

OBUHVATNI
DRVENO KRILO

IG AD AO
ALU OKVIR
ZA VRATNO KRILO

MINI
STAKLENO KRILO

MINI
FIKSNO STAKLO

SOKL PROFIL

KLIK
PROFILI ZA FIKSNE STIJENE

IG AD 5700 "L" - stakleno krilo

iGlass AD 5700



Aluminijski dovratnik minimalističkih dimenzija i jednostavnog dizajna lijepo će se uklopiti u svaki interijer. Zbog njegove prilagodljivosti moguće ga je kombinirati sa staklenim ili drvenim krilom, nadsvjetlom ili fiksnom staklenom stijenom. Detalji elemenata na str. 78 - 81.

DOSTUPNE OBRADE: aluminij eloksirani, crno



Alu dovratnik
5700 mm
IG AD 5700

Spojnica alu / staklo
AN / crno
nosivost 30 kg po spojnici
SA CU01-1
shema se nalazi na str. 108

Iglass brtva
crna, bijela ili siva
pakiranje: 6,2 m
IG AD BRTVA
za IG AD 5700 "L", "Z", "T" i MINI

Iglass kutnik
2 kom
IG AD KUTNIK

AN / crno
IG AD M prihvatnik

Brava za kvaku
AN / crno
SA CU01-87A-19B
shema se nalazi na str. 109
brava dostupna za cilindar i WC

AN / crno
A Kvaka Linea

NAPOMENA: Profili su eloksirani i isporučuju se po komadu, u dužinama od 5700 mm.
Moguće eloksiranje ili plastifikacija u željenu boju te usluga rezanja na mjeru.

IG AD 5700 "L" - drveno krilo

iGlass AD 5700



Aluminijski dovratnik minimalističkih dimenzija i jednostavnog dizajna lijepo će se uklopiti u svaki interijer. Zbog njegove prilagodljivosti moguće ga je kombinirati sa staklenim ili drvenim krilom, nadsvjetlom ili fiksnom staklenom stijenom. Debljina drvenog krila iznosi 38/40 mm.
Detalji elemenata na str. 78 - 81.

DOSTUPNE OBRADE: aluminij eloksirani, crno



Alu dovratnik
5700 mm
IG AD 5700

Spojnica alu / drvo
aluminij
IG AD M spojnica

Iglass brtva
crna, bijela ili siva
IG AD BRTVA
za IG AD 5700 "L", "Z", "T" i MINI

Iglass kutnik
IG AD KUTNIK

Pločica za skrivene spojnice
2 pločice po spojnici
23 x 23 x 6 mm
IG AD PLOČICA

Skrivena spojnica automatska 3D regulacijska alu / drvo
krom mat
IG AG ECLIPSE AUTO

Skrivena spojnica 3D regulacijska alu / drvo
krom mat / crna
IG AG ECLIPSE

Kapica za skrivenu 3D spojnicu
bijela / siva / crna
IG AG KAPICA

Brava magnetna na ključ/cilindar*/wc
bijelo / sivo / crno
B-forty NG

Prihvatnik za alu dovratnik
bijelo / sivo / crno
BO 4GAL200095

Kvaka
inox
F 131/236

NAPOMENA: Profili su eloksirani i isporučuju se po komadu, u dužinama od 5700 mm. Moguće eloksiranje ili plastifikacija u željenu boju te usluga rezanja na mjeru. * Za cilindar brave potreban je cilindrični uložak duljine 60 mm (30x30) s prstenom 9,5.

IG AD 5700 "L" FRAME

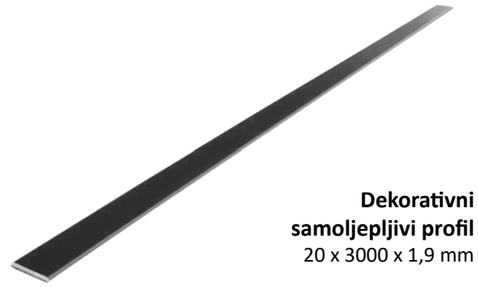

Dekorativni samoljepljivi profil
20 x 3000 x 1,9 mm

LB 1609/L2/3m

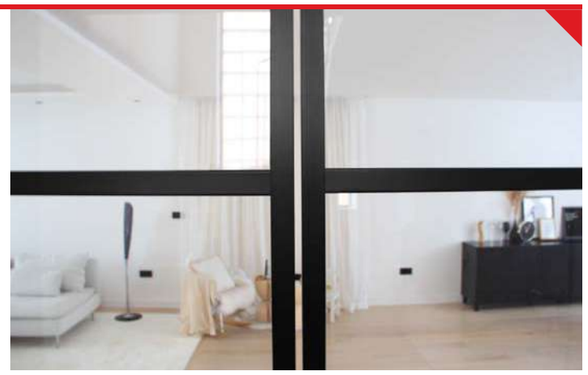

Alu dovratnik
IG AD 5700

U profil
3000 mm

IG UP U PROFIL

Iglass brtva
IG AD BRTVA

Iglass kutnik
IG AD KUTNIK

Spojnica alu / staklo
mat crno / AN
nosivost 30 kg po spojnici

SA CU01-1

Zasun donji*

SA 7123 C

Prihvatnik zasuna

SA 7124

Prihvatnik

IG AD M prihvatnik

Prihvatnik za SA CU brave

SA CU01-87A-21

Brava za kvaku

SA CU01-87A-19B

A Kvaka Linea

NAPOMENA: Debljina staklenog krila 10 mm. Mogućnost izvedbe u AN obradi.
* Uz zasun je potrebno naručiti prihvatnik zasuna.

IG AD 5700 "Z" - stakleno krilo





Kod montaže dovratnika na vanjski ili unutarnji rub zida preporučujemo "Z" tip dovratnika. Njime se mogu prekriti eventualni estetski nedostatci samo ruba pa nije potrebno dodatno obrađivati spoj zida i dovratnika. "Pero" (proširenu dio profila) sprečava mehaničko oštećenje zida.

DOSTUPNE OBRADE: aluminij eloksirani, crno



Alu dovratnik
5700 mm
IG AD 5700 "Z"

Spojnica alu / staklo
AN / crno
nosivost 30 kg po spojnici
SA CU01-1
shema se nalazi na str. 108

Iglass brtva
crna, bijela ili siva
pakiranje: 6,2 m
IG AD BRTVA
za IG AD 5700 "L", "Z", "T" i MINI

Iglass kutnik
IG AD KUTNIK

AN / crno
IG AD M prihvatnik

Brava za kvaku
AN / crno
SA CU01-87A-19B
shema se nalazi na str. 109
brava dostupna za cilindar i WC

AN / crno
A Kvaka Linea

NAPOMENA: Profili su eloksirani i isporučuju se po komadu, u dužinama od 5700 mm.
Moguće eloksiranje ili plastifikacija u željenu boju te usluga rezanja na mjeru.

IG AD 5700 "Z" - drveno krilo



Kod montaže dovratnika na vanjski ili unutarnji rub zida preporučujemo "Z" tip dovratnika. Njime se mogu prekriti eventualni estetski nedostatci samog ruba pa nije potrebno dodatno obrađivati spoj zida i dovratnika. Debljina drvenog krila iznosi 38/40 mm.

DOSTUPNE OBRADE: aluminij eloksirani, crno



Alu dovratnik
5700 mm
IG AD 5700 "Z"

Spojnica alu / drvo
aluminij
IG AD M spojnica

Iglass brtva
crna, bijela ili siva
IG AD BRTVA
za IG AD 5700 "L", "Z", "T" i MINI

Iglass kutnik
IG AD KUTNIK

Pločica za skrivene spojnice
2 pločice po spojnici
23 x 23 x 6 mm
IG AD PLOČICA

Skrivena spojnica automatska 3D regulacijska alu / drvo
krom mat
IG AG ECLIPSE AUTO

Skrivena spojnica 3D regulacijska alu / drvo
krom mat / crna
IG AG ECLIPSE

Kapica za skrivenu 3D spojnicu
bijela / siva / crna
IG AG KAPICA

Brava magnetna na ključ/cilindar*/wc
bijelo / sivo / crno
B-forty NG

Prihvatnik za alu dovratnik
bijelo / sivo / crno
BO 4GAL200095

Kvaka
inox
F 131/236

NAPOMENA: Profili su eloksirani i isporučuju se po komadu, u dužinama od 5700 mm. Moguće eloksiranje ili plastifikacija u željenu boju te usluga rezanja na mjeru. * Za cilindar brave potreban je cilindrični uložak duljine 60 mm (30x30) s prstenom 9,5.

GLASS SYSTEMS

IG AD 5700 "T" - stakleno krilo u fiksnom staklu

DOSTUPNE OBRADE: aluminij eloksirani, crno



Alu dovratnik
5700 mm
IG AD 5700 "T"

Elementi za fiksni dio staklene stijene i nadsvjetlo nalaze se na str. 78 - 80.

ZAJEDNIČKI ELEMENTI

Spojnica alu / staklo
AN / crno
nosivost 30 kg po spojnici
SA CU01-1

Iglass brtva
crna, bijela ili siva
pakiranje: 6,2 m
IG AD BRTVA
za IG AD 5700 "L", "Z", "T" i MINI

Iglass kutnik
IG AD KUTNIK

AN / crno
IG AD M prihvatnik AN

Brava za kvaku
AN / crno
SA CU01-87A-19B
brava dostupna za cilindar i WC

Kvaka Prisma
crna
F 1351

Na IG AD 5700 "T" dovratnik moguća je ugradnja vratnog krila u aluminijskom okviru ALU PROFIL IG AO (alu profil prikazan na stranici 75).

NAPOMENA: Profili su eloksirani i isporučuju se po komadu, u dužinama od 5700 mm.
Moguće eloksiranje ili plastifikacija u željenu boju te usluga rezanja na mjeru.

IG AD 5700 "T" - drveno krilo u fiksnom staklu

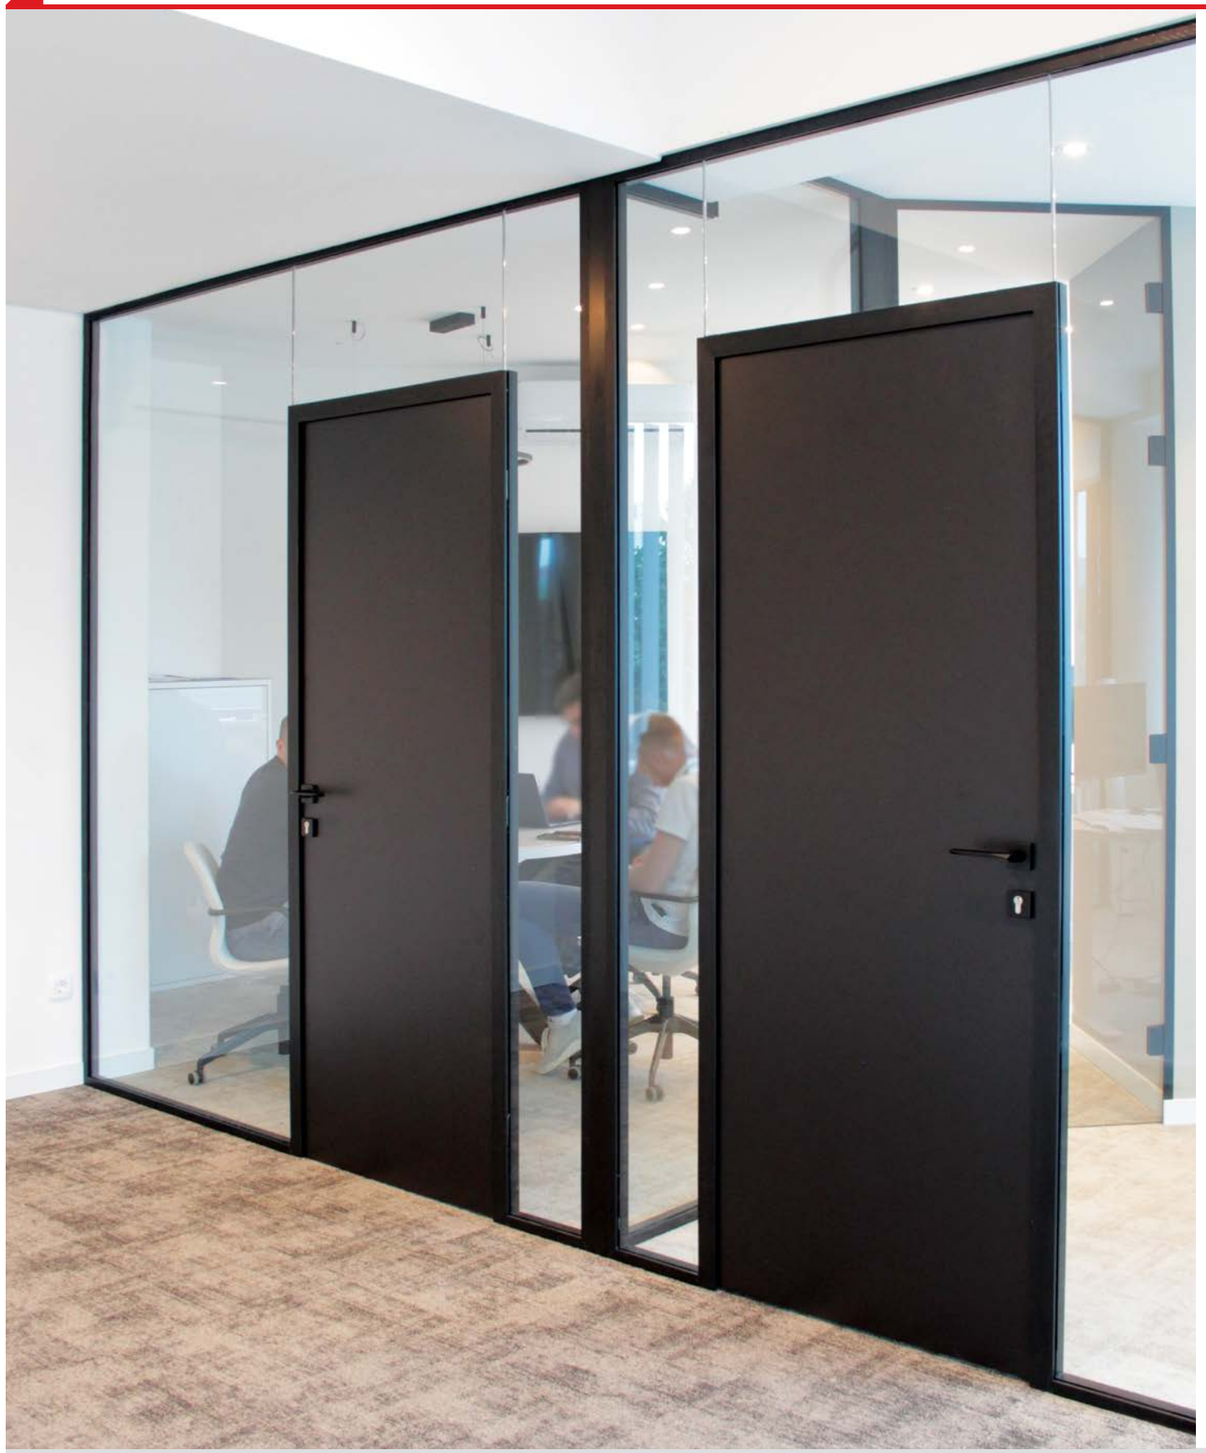

DOSTUPNE OBRADE: aluminij eloksirani, crno



Alu dovratnik
5700 mm
IG AD 5700 "T"

ZAJEDNIČKI ELEMENTI

Spojnica alu / drvo
aluminij
IG AD M spojnica

Iglass brtva
crna, bijela ili siva
IG AD BRTVA
za IG AD 5700 "L", "Z", "T" i MINI

Iglass kutnik
IG AD KUTNIK

Skrivena spojnica 3D regulacijska alu / drvo
krom mat / crno
IG AG ECLIPSE

Skrivena spojnica automatska 3D regulacijska alu / drvo
krom mat
IG AG ECLIPSE AUTO

Kapica za skrivenu 3D spojnicu
bijela / siva / crna
IG AG KAPICA

Brava magnetna na ključ/cilindar*/wc
bijelo / sivo / crno
B-forty NG

Prihvatnik za alu dovratnik
bijelo / sivo / crno
BO 4GAL200095

Kvaka Prisma
inox
F 1351/201

NAPOMENA: Profili su eloksirani i isporučuju se po komadu, u dužinama od 5700 mm. Moguće eloksiranje ili plastifikacija u željenu boju te usluga rezanja na mjeru. * Za cilindar brave potreban je cilindrični uložak duljine 60 mm (30x30) s prstenom 9,5.

IG AD 5700 "L", "Z", "T" - mogućnosti izvedbe

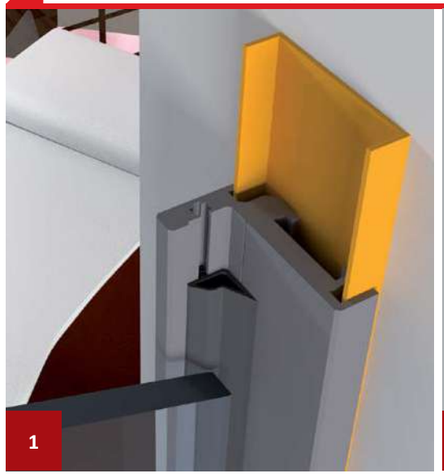

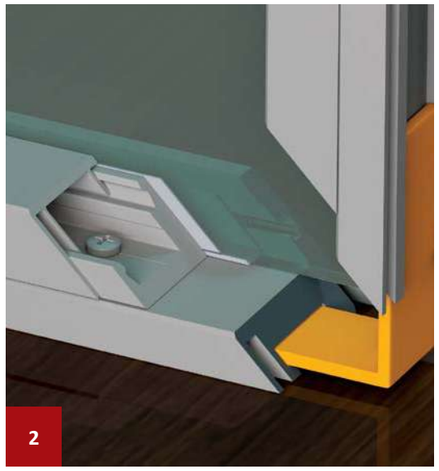

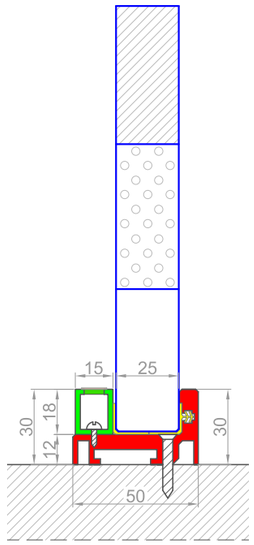

ISPUNA ŠIRINE 25 mm
(IZO staklo, MDF, iveral, aku. panel i slično)

1 | Kod izvedbe klasičnih vrata ili u varijanti s nadsvjetlom moguće je kombinirati dovratnik s dodatnim "U" profilom (podštokom). Ovakva izvedba osobito je značajna kod nepravilno, grubo izvedenih otvora. U tom slučaju lako i precizno reguliramo širinu otvora te na taj način postižemo pravilan položaj alu dovratnika.

2 | Mogućnost izvedbe nadsvjetla. Kod otvora većih visina moguće je jednostavno izraditi stakleno ili drveno vratno krilo s fiksnim nadsvjetlom u kombinaciji s klik bazom i maskom fiksera. Montaža je brza i jednostavna.





3 | Mogućnost izvedbe fiksne staklene stijene. Kod otvora većih dimenzija moguće je izraditi stakleno ili drveno vratno krilo s fiksnom stijenom u kombinaciji s klik bazom i maskom fiksera.



Sjenilo magnetno

IG SM

4 | Inteligentan i jednostavan sustav sjenila koji se lako i brzo montira na fiksne pregrade izvedene u iGlass AD 5700 sustavu.
Laganim pokretom ruke, sjenilo se razvlači ili skuplja te se namješta tako da prekriva cijelu, djelomičnu ili minimalnu površinu stakla ovisno o željenom propuštanju svjetla. Sjenila su dostupna u raznim bojama.

ALU spojni element
50 x 15 x 4,5 mm

IG AD ALU SPOJNI ELEMENT

Profil za nadsvjetlo ili fiksnu stijenu
3 m, 6 m

IG AD PROFIL 18x15x2 mm

U - profil
2 m

IG AD U-PROFIL

PVC spojni element
pakiranje / 2 kom

IG AD SPOJNI ELEMENT

Naljepnica
pakiranje / 20 kom
siva

IG AD NALJEPNICA

Čep plastični
pakiranje / 10 kom
siva / crna

IG AD ČEP

NAPOMENA: Profili su eloksirani i isporučuju se po komadu, u dužinama od 5700 mm.
Moguće eloksiranje ili plastifikacija u željenu boju te usluga rezanja na mjeru.

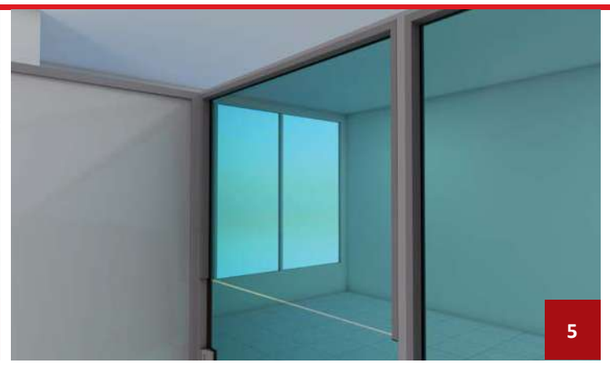

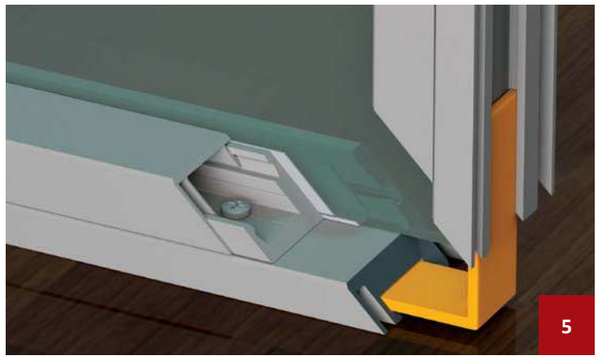

5 | Sustav koji zamjenjuje klasičnu staklodržačku kvadratnu lajsnu. Baza maske fiksera profila za IGAD 5700 omogućuje jednostavniju montažu, a maska fiksera, koja se jednostavno "klikne" na bazu pruža bolji izgled jer nema rupa za vijke.

Moguća je i montaža nadsvjetla bez donje prečke čime staklena vrata i stakleno nadsvjetlo postaju jedna estetska cjelina. Za izvedbu nadsvjetla bez donje prečke potrebno je naručiti baznu masku fiksera koja je opremljena sigurnosnim klinom.





Baza maske fiksera
150 mm, s rupama
IG AD KLIK BAZA-ZN





Baza maske fiksera
150 mm, s rupama
IG AD KLIK BAZA



Maska fiksera
3/4 m
AN / crno
IG AD KLIK MASKA

Brtva
m'
IG AD KLIK BRTVA I
crna / siva

Brtva
m'
IG AD KLIK BRTVA L
crna / siva

Kapica
za nadsvjetlo
IG AD KLIK KAPICA
crna / siva
pakiranje L + D

ALUMINIJSKI DOVRATNICI
/IG AD 5700 "L", "Z", "T" - MOGUĆNOSTI IZVEDBE

6 | Stup omogućuje spajanje fiksnih staklenih/drvenih stijena pod pravim kutem u prostoru. Moguće kombinacije dvaju fiksnih staklenih/drvenih stijena, fiksnog stakla/drva i krilnih vrata te dvaju krilnih vrata. Također može poslužiti za dovođenje naponskih i/ili komunikacijskih kablova te montažu prekidača i utičnica.

Alu profil
50 x 50 x 2 mm
50 x 100 x 2 mm
50 x 120 x 2 mm
IG AD PROFIL

Primjer spajanja fiksnih stijena pod pravim kutem uz pomoć stupa (alu profil 50x50).

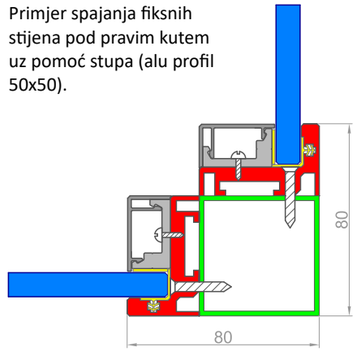

Primjer montaže krilnih vrata i fiksne stijene pod pravim kutem uz pomoć stupa (alu profil 50x50).

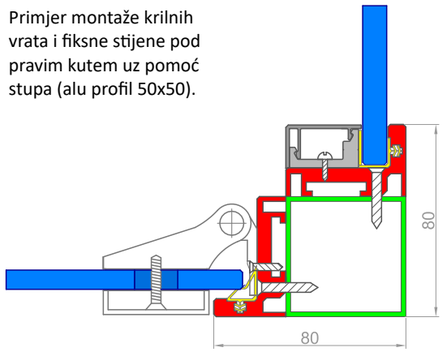

7 | Mogućnost izvedbe spoja fiksnih stijena pod različitim kutevima. Otvor se popunjava "alubond" panelom (debljine 3 mm).



GLASS SYSTEMS

IG AD "INVISIBLE" - stakleno krilo

Alu dovratnik "INVISIBLE"



DOSTUPNE OBRADE:

aluminij eloksirani,

crno

stakleno krilo

ALUMINIJSKI DOVRATNICI
/INVISIBLE

GLASS SYSTEMS

IG AD "INVISIBLE" - drveno krilo

Alu dovratnik "INVISIBLE"



DOSTUPNE OBRADE:

aluminij eloksirani,

crno

drveno krilo

GLASS SYSTEMS

IG AD "INVISIBLE EVOLUTION" - stakleno krilo

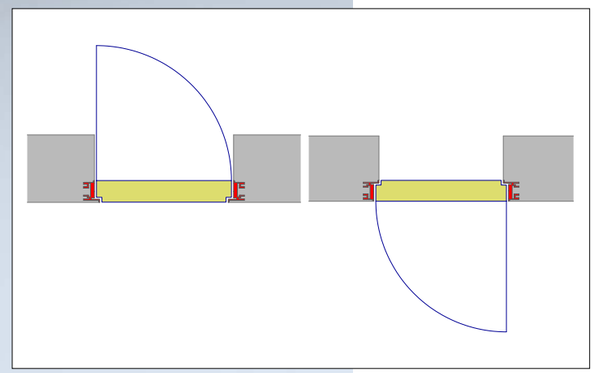

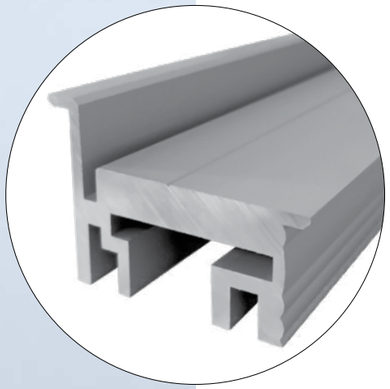

Alu dovratnik "INVISIBLE EVOLUTION"



DOSTUPNE OBRADE:

aluminij eloksirani,

crno

stakleno krilo

ALUMINIJSKI DOVRATNICI
/INVISIBLE EVOLUTION

GLASS SYSTEMS

IG AD "INVISIBLE EVOLUTION" - drveno krilo

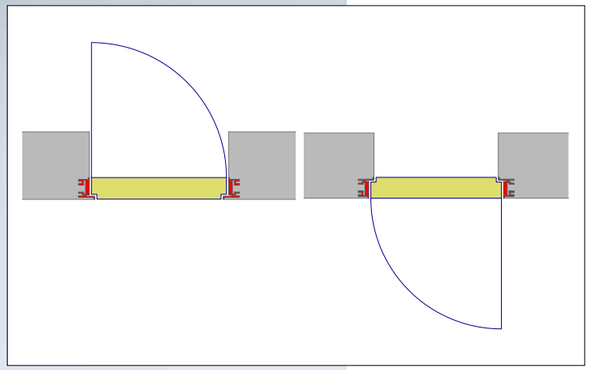

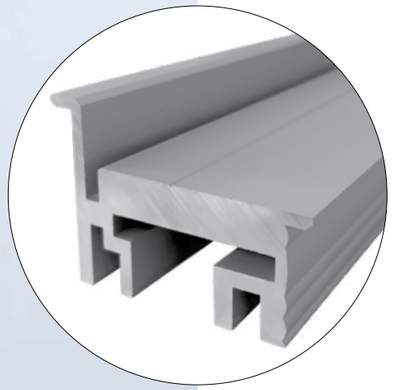

Alu dovratnik "INVISIBLE EVOLUTION"



DOSTUPNE OBRADE:

aluminij eloksirani,

crno

drveno krilo

MONTAŽA NA RAZLIČITE VRSTE ZIDOVA I PREGRADA

- minimalistički dizajn
- za pregrade od različitih materijala
- za debljine zidova od 40 mm na dalje
- za staklena i drvena vrata
- fiksiranje i niveliranje na više načina (vijak, pur pjena, nosač ...)





Alu dovratnik "INVISIBLE"

IG AD 5700 INVISIBLE

1 | MONTAŽA NA CIGLENI ZID
Konstrukcija dovratnika omogućuje montažu na više načina (uz pomoć vijaka, spojnih okova i sporoekspandirajuće pjene). Opcionalno je moguće koristiti poseban potprofil „U" oblika koji omogućuje fino niveliranje nagiba štoka.

2 | MONTAŽA NA ZID OD SIPOREXA
Moguća je i primjena na porobetonu.

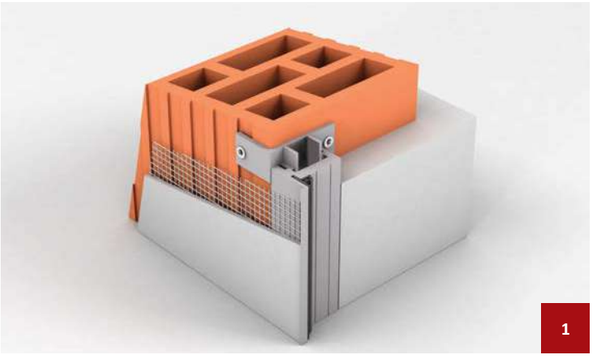

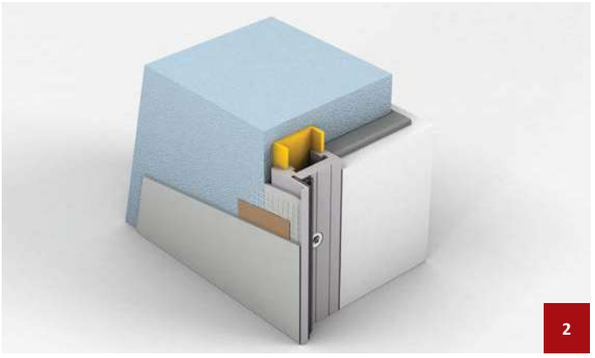

ALUMINIJSKI DOVRATNICI
/INVISIBLE I EVOLUTION

- prvenstveno se koristi za otvaranje vrata na vanjsku stranu
- minimalistički dizajn
- za pregrade od različitih materijala
- za debljine zidova od 40 mm na dalje
- za staklena i drvena vrata
- fiksiranje i niveliranje na više načina (vijak, pur pjena, nosač ...)







Alu dovratnik "INVISIBLE EVOLUTION"

IG AD 5700 INVISIBLE EVOLUTION

3 | MONTAŽA NA KNAUF ZIDU
Upotrebom bandažne mrežice s glet masom te u završnom sloju papirnate bandažne trake dobivamo čvrst i postojan završetak zida bez vidljivog spoja.

4 | MONTAŽA NA MDF I FURNIRANE PLOČE
Male dimenzije samog dovratnika čine ga pogodnim i za tanje pregrade (primjerice na mobilnim stambenim objektima).

* Slike se odnose na Invisible tip dovratnika.

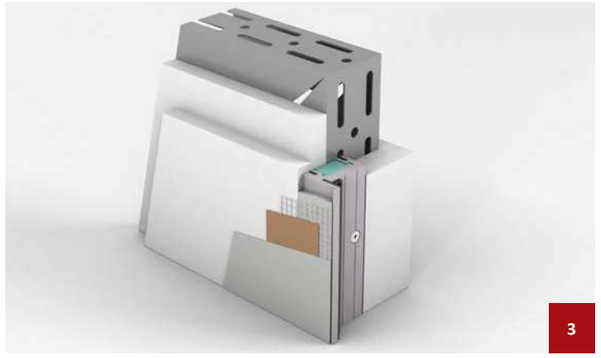

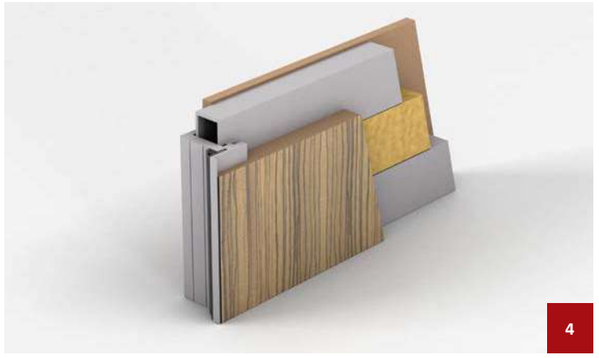

ALUMINIJSKI DOVRATNICI
/INVISIBLE I INVISIBLE EVOLUTION

OSNOVNI ELEMENTI ZA NEVIDLJIVI ŠTOK

Alu dovratnik "INVISIBLE"
IG AD 5700 INVISIBLE



Alu dovratnik "INVISIBLE EVOLUTION"
IG AD 5700 INVISIBLE EVOLUTION

Iglass kutnik
IG AD KUTNIK

Učvršćivač profil-zid
aluminij
IG AD UČVRŠĆIVAČ

Alat za montažu
IG AD ALAT
za INVISIBLE

ELEMENTI ZA DRVENO KRILO

Skrivena spojnica 3D regulacijska alu / drvo
krom mat/crno
IG AG ECLIPSE

Skrivena spojnica automatska 3D regulacijska alu / drvo
krom mat
IG AG ECLIPSE AUTO

Kapica za skrivenu 3D spojnicu
bijela / siva / crna
IG AG KAPICA

Iglass brtva
bijela / siva / crna
IG AD J BRTVA

Brava magnetna na ključ/cilindar/wc
bijelo / sivo / crno
B-forty NG

Prihvatnik za alu dovratnik
bijelo / sivo / crno
BO 4GAL200595

Magnetni prihvatnik
82 x 22 mm
BO DM1

Brava - zasun
TA DP 005

Ručkica usadna skrivena
120x60x18
bijela / inox mat / siva /crna
1 kom
CM 12975

Kvaka
krom mat
F 1317/215 F16

ELEMENTI ZA STAKLENO KRILO

Spojnica
aluminij
nosivost 30 kg po spojnici
SA CU01-1

Brava za kvaku
aluminij
SA CU01-87A-19B
brava dostupna za cilindar i WC

Kvaka
krom mat
F 1317 F16

M prihvatnik brave
aluminij
AN / crno
IG AD M prihvatnik AN

Brtva
m'
IG AD IN BRTVA
za INVISIBLE STAKLO

NAPOMENA: Profili su eloksirani i isporučuju se po komadu, u dužinama od 5700 mm.
Moguće eloksiranje ili plastifikacija u željenu boju te usluga rezanja na mjeru.

iGlass ALUMINIJSKI OBUHVATNI DOVRATNIK - drveno krilo



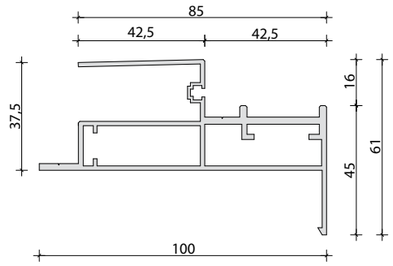

Lajsna obuhvatnog dovratnika
6000 mm

IG AD LAJSNA 61
IG AD LAJSNA 95

Aluminijski dovratnik
6000 mm

IG AD OBUHVATNI DOVRATNIK

Brtva za AD 5700 - AO

IG AO BRTVA

Skrivena spojnica 3D regulacijska alu / drvo
krom mat / crno

IG AG ECLIPSE

Skrivena spojnica automatska 3D regulacijska alu / drvo
krom mat

IG AG ECLIPSE AUTO

Kapica za skrivenu 3D spojnicu
bijela / siva / crna

IG AG KAPICA

Kutna ukruta za poravnavanje
2 kom

IG AD KUTNA UKRUTA

Kutnik za obuhvatni dovratnik
2 kom

IG AD KUTNIK OK

Iglass kutnik
4 kom

IG AD KUTNIK

Univerzalna pločica za skrivene spojnice
2 pločice po spojnici
23 x 23 x 6 mm

IG AD PLOČICA

Brava magnetna na ključ/cilindar*/wc
bijelo / sivo / crno

B-forty NG

Prihvatnik za alu dovratnik
bijelo / sivo / crno

BO 4GAL200095

Kvaka
krom mat

F 1317/215 F16

Na IG AD OBUHVATNI dovratnik moguća je ugradnja staklenog vratnog krila i staklenog vratnog krila u aluminijskom okviru ALU PROFIL IG AO (alu profil prikazan na stranici 99).

NAPOMENA: Za zid debljine do 130 mm (IG AD LAJSNA 61) i do 165 mm (IG AD LAJSNA 95). Opcija: montaža staklenog krila (8/10 mm). * Za cilindar brave potreban je cilindrični uložak duljine 65 mm (30x35) s prstenom 9,5.

iGlass ALUMINIJSKI DOVRATNIK "MINI"

Alu dovratnik MINI
AN / crno

IG AD 5700 MINI

Aluminijski dovratnik dodatno smanjenih dimenzija predstavlja elegantno rješenje **za staklena vrata debljine 8 mm**.
Premda minimalističkih dimenzija dovratnik je zadržao originalnu čvrstoću i jednostavnost montaže.
Moguća je i izvedba fiksne staklene pregrade uz staklena vrata ili odvojeno od njih.



- √ minimalistički dizajn
- √ za staklena vrata i fiksne staklene pregrade

iGlass AD 5700 MINI

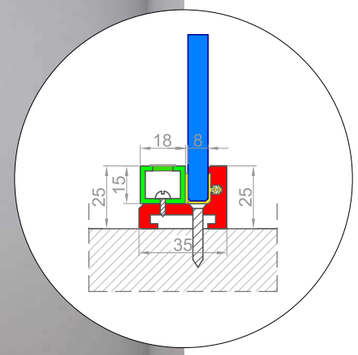

Spojnica alu / staklo
AN / mat crno
nosivost 30 kg po spojnici
mogućnost samozatvaranja

SA CU01-1

Iglass brtva
crna, bijela ili siva

IG AD BRTVA
za IG AD 5700 "L", "Z", "T" i MINI

Iglass kutnik

IG AD KUTNIK

Profil za nadsvjetlo ili fiksnu stijenu
3 m, 6 m

IG AD PROFIL 18x15x2 mm

aluminij

IG AD M prihvatnik AN

Brava za kvaku
aluminij

SA CU01-87A-19B

aluminij

A Kvaka Linea

Brtva
m'

IG AD KLIK BRTVA I
crna / siva

Brtva
m'

IG AD KLIK BRTVA L
crna / siva

Čep plastični
pakiranje / 10 kom
siva / crna

IG AD ČEP

NAPOMENA: Debljina staklenog krila 8 mm. Profili su eloksirani i isporučuju se po komadu, u dužinama od 5700 mm.
Moguće eloksiranje ili plastifikacija u željenu boju te usluga rezanja na mjeru.

NAJAVA NOVOG SUSTAVA

Retro AO

Retro AO
- novi sustav u Interfom Author obitelji

Aluminijski okvir za staklena zaokretna vrata elegantan je, čvrst i kompatibilan sa sustavima 5700, 5700 Z i obuhvatnim dovratnikom.

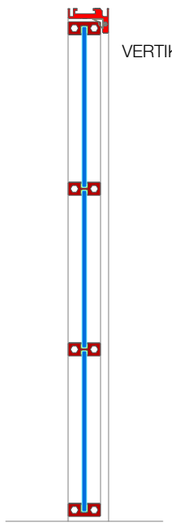

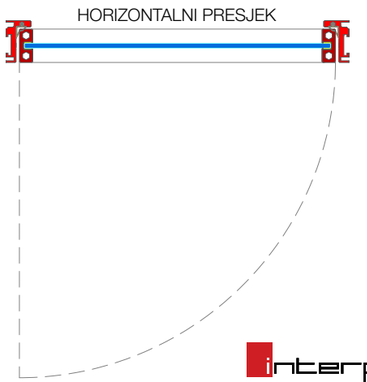

interfom AUTHOR

IG AO Aluminijski okvir - vratno krilo

MOGUĆNOSTI ISPUNE:
- STAKLO
- DRVENI PANEL
- ALUMINIJSKI PANEL



IG AO Aluminijski okvir



DOSTUPNE OBRADE:

aluminij eloksirani,

crno

IG AO Aluminiski okvir - IG AD 5700 "L", "Z", "T"



Alu dovratnik IG AD 5700 "L"
+ ALU profil IG AO



Alu dovratnik
5700 mm
IG AD 5700



Alu dovratnik IG AD 5700 "Z"
+ ALU profil IG AO



Alu dovratnik
5700 mm
IG AD 5700 "Z"

Alu dovratnik IG AD 5700 "T"
+ ALU profil IG AO

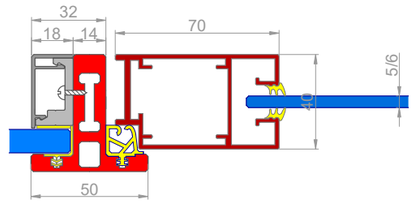

Alu dovratnik
5700 mm
IG AD 5700 "T"

ELEMENTI ZA ALU OKVIR

ALU profil
3150 mm
IG AO OKVIR

Iglass kutnik
6 kom
IG AD KUTNIK

Spojni kutnik
za vratno krilo
potrebno 8 kom
IG AO S KUTNIK

Skrivena spojnica 3D
regulacijska alu / drvo
krom mat / crna
IG AG ECLIPSE

Prihvatnik za
magnetnu bravu
za alu dovratnik
bijelo / sivo / crno
BO 4GAL200095

Brtva
za staklo 5/6 mm
crna / prozirna
IG AP B 8/10

Kapica za
krivenu
3D spojnicu
bijela / siva / crna
IG AG KAPICA

Univerzalna pločica
za skrivene spojnice
4 pločice po spojnici*
23 x 23 x 6 mm
IG AD PLOČICA

Brava za
alu i pvc vrata
E=30 mm
ID 728

Magnetna brava
za alu vrata B-five
BO 48F1903093

Brtva za AD 5700 - AO
IG AO BRTVA

Kvaka
krom MAT
F 1317/276 F16

Elektro
konektor
NB 6908

U slučaju narudžbe okvira s LED rasvjetom, osim elektro konektora, potrebno je naručiti i led traku s transformatorom te eventualno prekidač s potenciometrom.

NAPOMENA: Profili su eloksirani i isporučuju se po komadu. Dostupne obrade: aluminij eloksirani i mat crno.
Moguće eloksiranje ili plastifikacija u željenu boju.

NAPOMENA: * Za IG AD 5700 "L" i "T" dovratnike potrebne su četiri pločice po spojnici, a za
IG AD 5700 "T" dovratnik potrebne su dvije pločice po spojnici.

IG AO Aluminiski okvir - IG AD INVISIBLE i EVOLUTION



Alu dovratnik "INVISIBLE EVOLUTION"
+ ALU profil IG AO

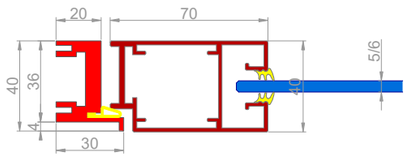

Alu dovratnik "INVISIBLE"
+ ALU profil IG AO

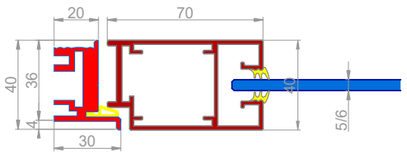

ELEMENTI ZA ALU OKVIR

ALU profil
3150 mm
IG AO PROFIL

Spojni kutnik za vratno krilo
potrebno 8 kom
IG AO S KUTNIK

Iglass kutnik
potrebno 6 kom
IG AD KUTNIK

Skrivena spojnica 3D regulacijska alu / drvo
krom mat / crno
IG AG ECLIPSE

Kapica za skrivenu 3D spojnicu
bijela / siva / crna
IG AG KAPICA

Univerzalna pločica za skrivene spojnice
2 pločice po spojnici
23 x 23 x 6 mm
IG AD PLOČICA

Magnetna brava za alu vrata B-five
za cilindar
BO 48F1903093

Brava za alu i pvc vrata
E=30 mm
ID 728

Prihvatnik za magnetnu bravu za alu dovratnik
bijelo / sivo / crno
BO 4GAL200095

Brtva
za staklo 5/6 mm
crna / prozirna
IG AP B 8/10

Iglass brtva
bijela / siva / crna
IG AD J BRTVA

Kvaka
krom mat
F 1317/276 F16

Elektro konektor
NB 6908

NAPOMENA: Profili su eloksirani i isporučuju se po komadu. Dostupne obrade: aluminij eloksirani i mat crno.
Moguće eloksiranje ili plastifikacija u željenu boju.

IG AO Aluminiski okvir - IG AD OBUHVATNI DOVRATNIK



Alu dovratnik OBUHVATNI
+ ALU profil IG AO

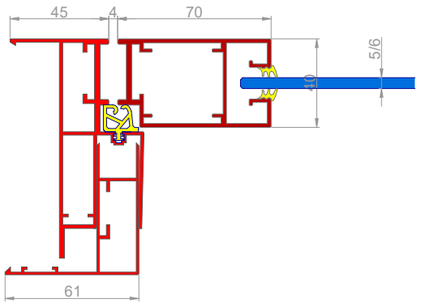



ALU profil
3150 mm
IG AO PROFIL

Spojni kutnik za vratno krilo
potrebno 8 kom
IG AO S KUTNIK

ELEMENTI ZA ALU OKVIR

Lajsna obuhvatnog dovratnika
6000 mm
IG AD LAJSNA 61
IG AD LAJSNA 95



Aluminijski dovratnik
6000 mm
IG AD OBUHVATNI DOVRATNIK

Brtva za AD 5700 - AO
IG AO BRTVA

Skrivena spojnica 3D regulacijska alu / drvo
krom mat / crno
IG AG ECLIPSE

Kapica za skrivenu 3D spojnicu
bijela / siva / crna
IG AG KAPICA

Magnetna brava za alu vrata B-five
za cilindar
BO 48F1903093

Brava za alu i pvc vrata
E=30 mm
ID 728

Kutna ukruta za poravnavanje
2 kom
IG AD KUTNA UKRUTA

Kutnik za obuhvatni dovratnik
2 kom
IG AD KUTNIK OK

Iglass kutnik
8 kom
IG AD KUTNIK

Univerzalna pločica za skrivene spojnice
4 pločice po spojnici
23 x 23 x 6 mm
IG AD PLOČICA

Brtva
za staklo 5/6 mm
crna / prozirna
IG AP B 8/10

Prihvatnik za magnetnu bravu za alu dovratnik
bijelo / sivo / crno
BO 4GAL200095

Kvaka
krom mat
F 1317/276 F16

Elektro konektor
NB 6908

SOKL PROFIL

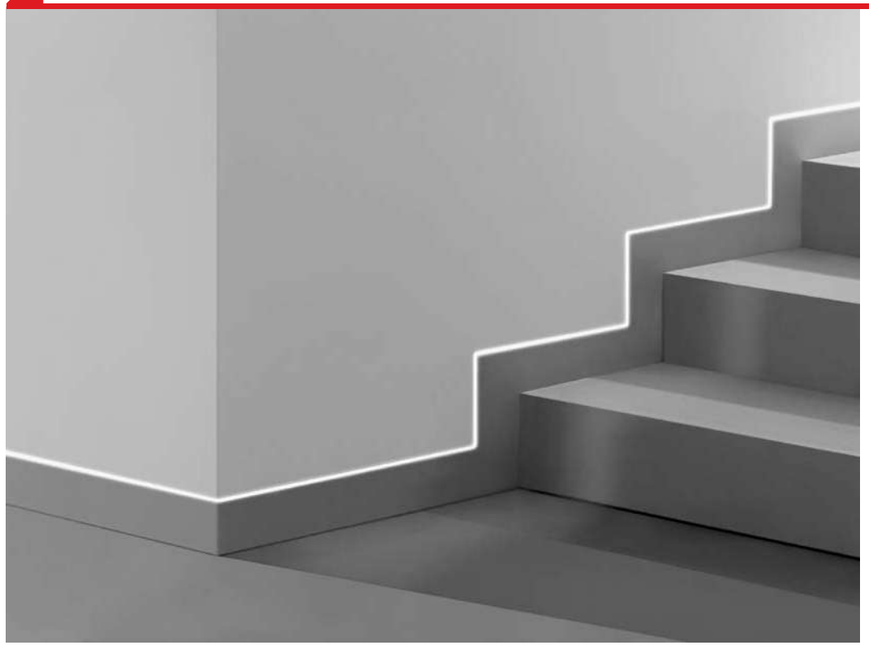

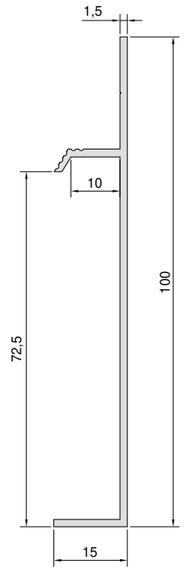

Idealan spoj skrivenog dovratnika i sokl profila.

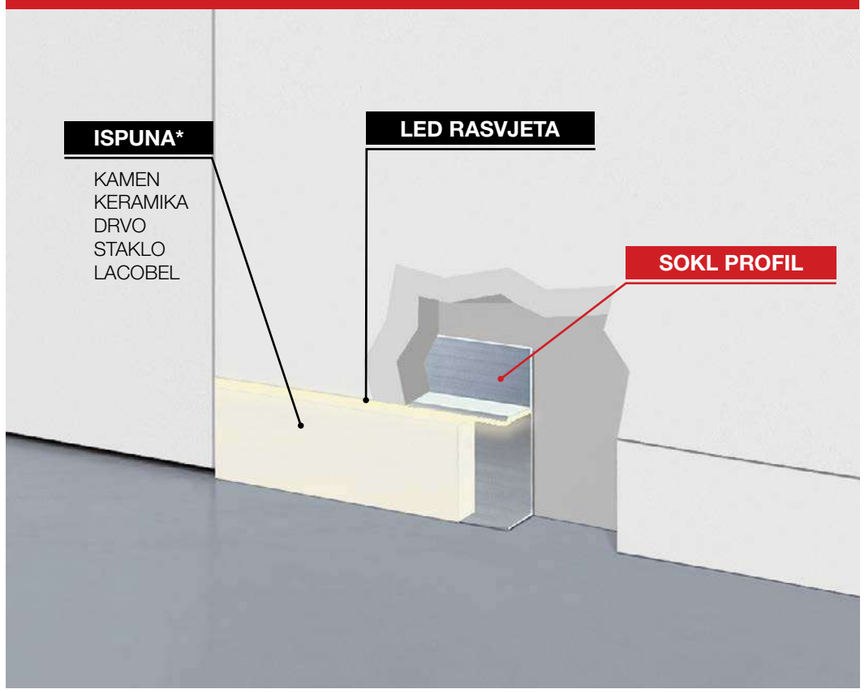

DOSTUPNE OBRADE:

aluminij eloksirani,

aluminij neeloksirani

Sokl profil
2550 mm

IG-SOK1

NAPOMENA: Debiljina ispune: 12 mm. Profil je projektiran i za ugradnju LED rasvjete po želji.
* Prikazani segment simulacija je osvijetljenog lacobel stakla.

ALU PROFILI ZA FIKSNE STIJENE

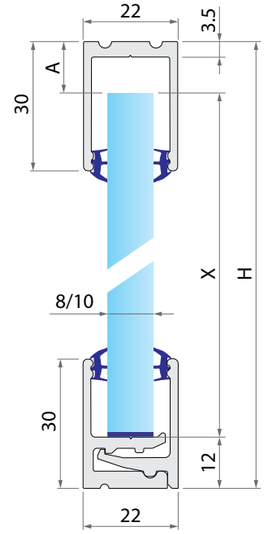

A = cca 13

X = H - 12 - A

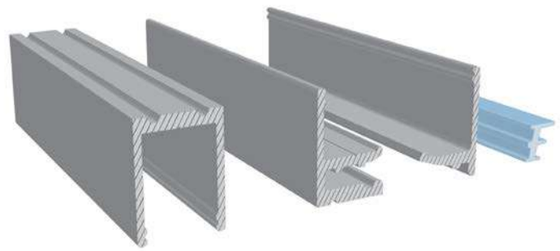

DOSTUPNE OBRADE: aluminij eloksirani, mat crno



Alu U-profil gornji
IG AP G 6000



Alu U-profil donji
(dvodjelni)
IG AP D 6000

Brtva
za staklo 8/10 mm
crna / prozirna
IG AP B 8/10

Bočna kapica
crna / siva
IG AP K

NAPOMENA: Maksimalna dužina profila 6000 mm. Profili se prodaju u duljini od 3/6 m.
Brtva dostupna na metre. Radi obostrane montaže za dužni metar profila potrebna je dupla količina brtve.

Kit

F0 MCC0 PC10

Maska profila

F0 MCC0 K4

Završna maska

par

F0 MCC0 4E8-10

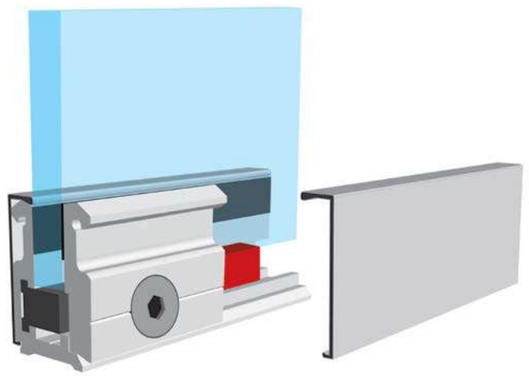

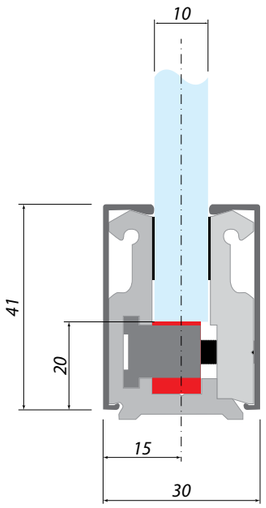

DOSTUPNE OBRADE MASKE: aluminij eloksirani (standardno), imitacija inox-a (po nar.), mat crno (po nar.)

NAPOMENA: Idealno za visoke i široke staklene stijene. Profili i maske dostupni u duljini od 5 m.
Debljina stakla 10 mm, po narudžbi dostupni profili za debljine stakla 8 i 12 mm.

HIDRAULIČNE SPOJNICE POD/STROP

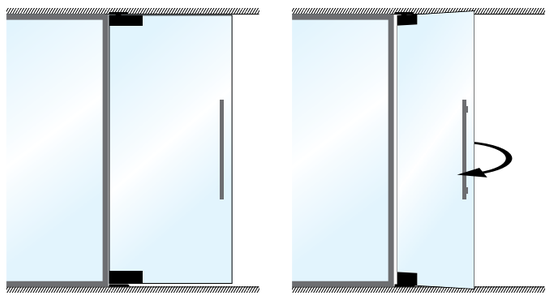

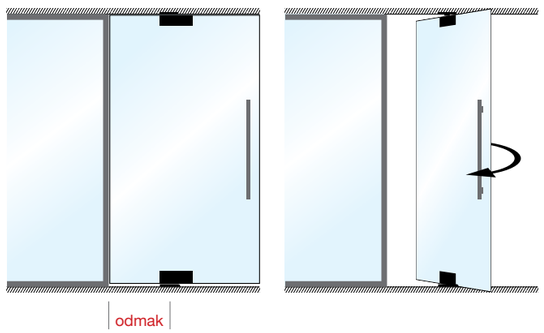

SITA - nosivost 50/75/100 kg

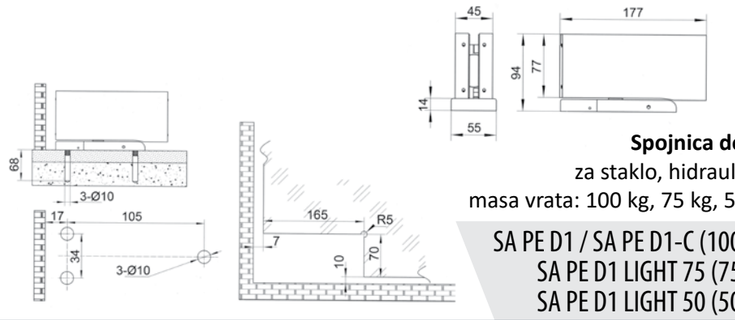

Spojnica donja
za staklo, hidraulična
masa vrata: 100 kg, 75 kg, 50 kg

SA PE D1 / SA PE D1-C (100 kg)
SA PE D1 LIGHT 75 (75 kg)
SA PE D1 LIGHT 50 (50 kg)





Spojnica gornja za trn
za staklo, mehanička

SA PE TP-1B / SA PE TP-1B-C



Gornji nosač (trn)
stropni

SA PE TP-3 / SA PE TP-3-C





Gornji L nosač
nadsvjetlo, mehanički

SA PE TP-2



Spojnica gornja za L nosač
za staklo, mehanička

SA PE TP-1-S



Brava
za staklo, na cilindar

SA PE PL-1

NAPOMENA: Debljina stakla 10/12 mm. Širina vratnog krila maksimalno do 1000 mm.
Obrada inox SAT. Nosivost 100 kg.

NJIHAJUĆE SPOJNICE

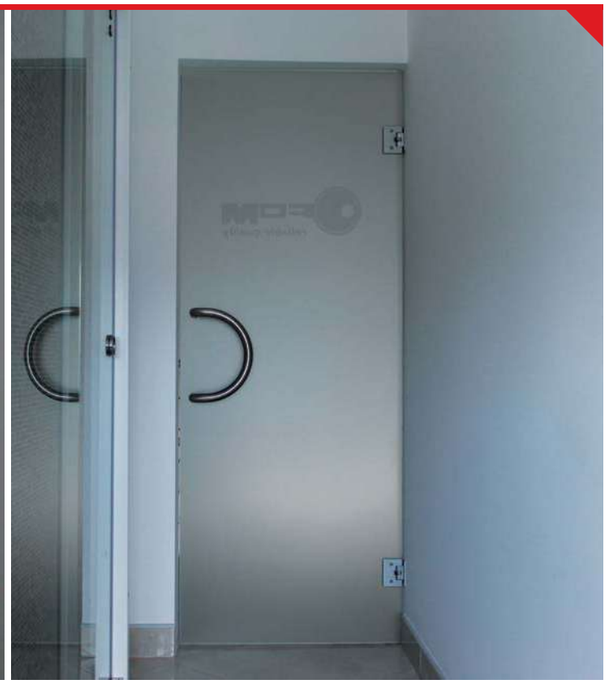







Njihajuća spojnica*

CO CER401S
(8100)







Njihajuća spojnica zamaknuta*

CO CER402S
(8101)



Podložna pločica
za CO CER401S

CO CER401-PP

NAPOMENA: Debljina stakla 8/10/12 mm. Širina vratnog krila maksimalno do 900 mm. Obrada aluminij eloksirani.
* Nosivost spojnica 60kg.

KUBUS - sustav modularnih spojnica

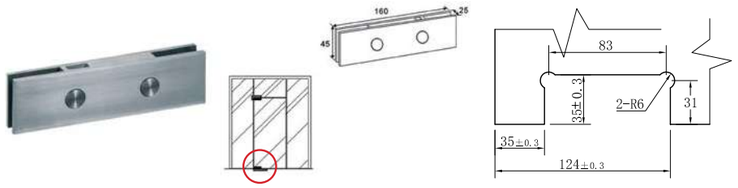

Spojnica donja

SA 7101

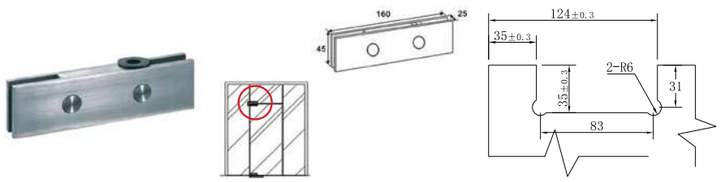

Spojnica gornja
(za nadsvjetlo)

SA 7102



Okretni nosač gornji

SA 8300C-8



Okretni nosač donji

SA 8300C-6

NAPOMENA: Debljina stakla 8/10 mm. Obrada inox MAT.

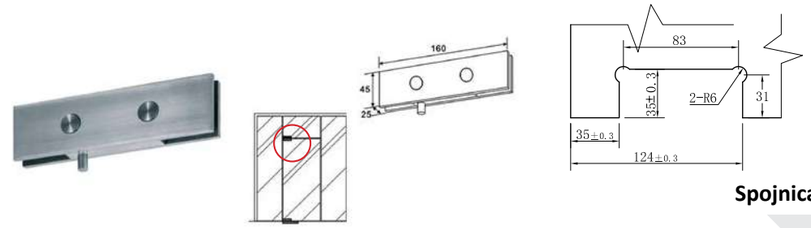

Spojnica za nadsvjetlo

SA 7103

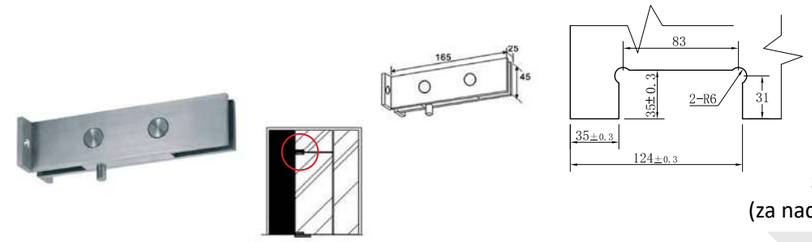

Spojnica zidna
(za nadsvjetlo, ravna)

SA 7104

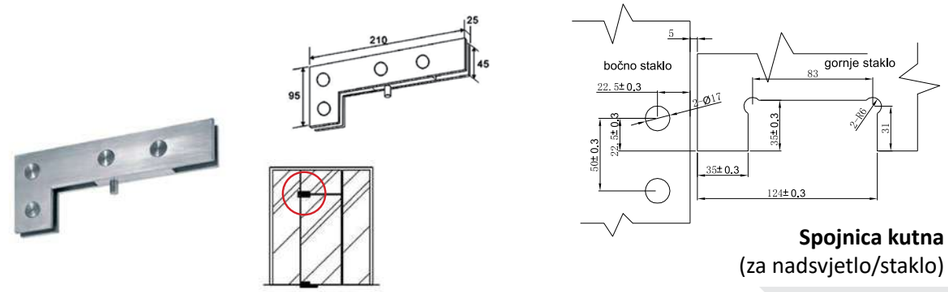

Spojnica kutna
(za nadsvjetlo/staklo)

SA 7105

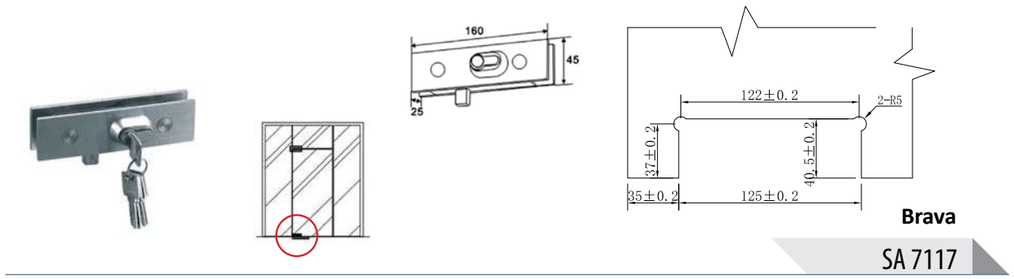

Brava

SA 7117

SPOJNICE



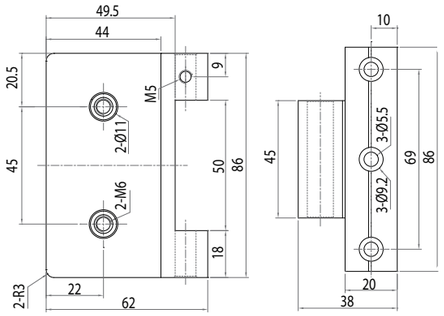

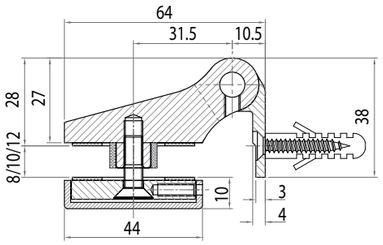

Spojnica ALU/staklo*
AN
debljina stakla **8/10 mm**
nosivost **30 kg** po spojnici

SA CU01-1

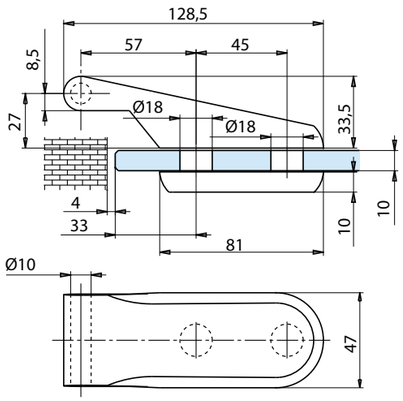



Spojnica drvo/staklo
aluminij AN / inox
debljina stakla **8/10 mm**

M V-201

NAPOMENA: Debljina staklenog krila 8/10 mm.
*Ostale dostupne obrade: mat crno.

BRAVE I PRIHVATNICI



Brava za cilindar
AN / mat crno
debljina stakla **8-10 mm**

SA CU01-87A-19



Brava za kvaku
AN / mat crno
debljina stakla **8-10 mm**

SA CU01-87A-19B



Brava za WC
AN / mat crno
debljina stakla **8-10 mm**

SA CU01-87A-19WC



Prihvatnik za SA CU brave
AN / mat crno
debljina stakla **8-10 mm**

SA CU01-87A-21

Cilindar
840/27x27
840/27x30

Cilindar za WC bravu
CO CLD 043



Prihvatnik brave
aluminij AN / crno

IG AD M prihvatnik

NAPOMENA: Debljina staklenog krila 8/10 mm. Za cilindar brave potreban je cilindrični uložak duljine 54 mm (27x27) s prstenom 9,5 za staklo debljine 8 mm odnosno cilindrični uložak duljine 57 mm (27x30) s prstenom 9,5 za staklo debljine 10 mm.

ZOEY

MAGNETNA BRAVA S KVAKOM

za staklena vrata

- komplet brava i kvaka
- univerzalno lijeva/desna
- minimalistički dizajn
- kučište brave malih dimenzija
- završna obrada: mat srebrna i mat crna plastifikacija

pogled izvana

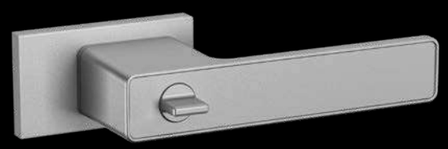

pogled iznutra



Brava s kvakom i cilindrom
aluminij
SA AL8700A-8



Brava s kvakom
aluminij
SA AL8700A-8B



Prihvatnik brave
aluminij
SA AL8700A-7

Brava s kvakom i cilindrom
inox MAT
SA 8700A-1



Brava s kvakom
inox MAT / inox SJAJ
SA 8700A-1K





Prihvatnik brave
inox MAT
SA 8700A-2



Brava podna
s cilindrom i prihvatnikom
70x115 mm, inox MAT
SA 7060



Brava podna
s cilindrom i prihvatnikom
73x115 mm, inox MAT
SA 7061

NAPOMENA: Debljina staklenog krila 8/10 mm.

CO 10000*

Brava za cilindar s gumbom
krom MAT
CO SER004 FY
(10000/A)

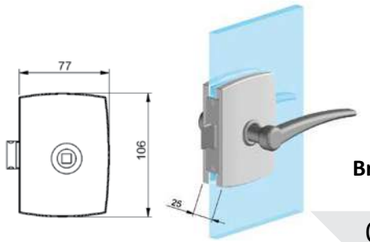

Brava za kvaku
krom MAT
CO SER004 FM
(10000)



CO 17000**





Brava za kvaku
aluminij
CO SER008FM-4B
(17000)

Brava za cilindar
aluminij
CO SER008FY-AF1
(17000/A)

Prihvatnik za bravu
aluminij
CO SER008IN-AF1
(17000/I)



Brava za wc
aluminij
CO SER008WC-6B
(17000/WC)

CO 18000**





Brava za kvaku
aluminij/inox
CO SER009FM-4B
(18000)

Brava za cilindar
aluminij/inox
CO SER009FY-4B
(18000/A)

Prihvatnik za bravu
aluminij/inox
CO SER009IN-4B
(18000/I)

Brava za wc
aluminij/inox
CO SER009WC-6B
(18000/WC)

NAPOMENA: Debljina staklenog krila 8/10 mm. Za cilindar brave potreban je cilindrični uložak duljine 54 mm (27x27) s prstenom 9,5 za staklo debljine 8 mm odnosno cilindrični uložak duljine 57 mm (27x30) s prstenom 9,5 za staklo debljine 10 mm.
Brave se isporučuju bez kvaka i cilindara. *Ostale dostupne obrade: mesing sjaj, krom sjaj, krom mat, nikal mat. **Dostupno i u obradi inox mat.







Brava za wc*
krom MAT
CO SER002PY-23 WC
(7000)





Prihvatnik brave*
krom MAT
CO SER002IN
(7000/I)





Brava za klizna vrata s cilindrom
inox MAT
SA 8600A-13A



Prihvatnik za dupla vrata
inox MAT
SA 8600A-13B



Prihvatnik za fiksno staklo
inox MAT
SA 8600A-13D

NAPOMENA: *Ostale dostupne obrade: mesing sjaj, krom sjaj, nikal mat.

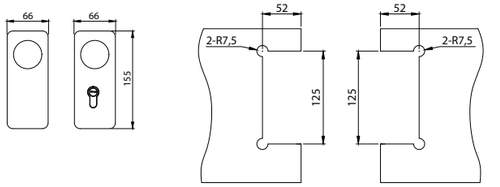

Brava za klizna vrata s cilindrom*
aluminij
SA AL8600A-13E1

Prihvatnik za bravu za klizna vrata*
aluminij
SA AL8600A-13E2

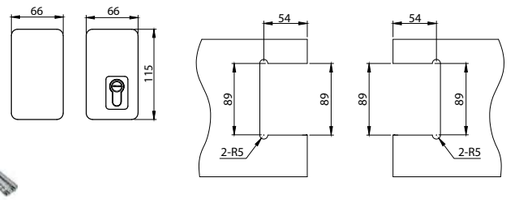

Brava za klizna vrata s cilindrom*
aluminij
SA AL8600A-13M1

Prihvatnik za bravu za klizna vrata*
aluminij
SA AL8600A-13N1



Prihvatnik
za brave 13E1 i 13M1
aluminij
SA AL8600A-13
montaža na alu dovratnik

Bravica za klizna vrata
staklo-staklo
inox MAT
dimenzija bravice **Ø 45 mm**
priprema stakla **Ø 34 mm**
SA 8600A-8

Bravica za klizna vrata
staklo-zid
inox MAT
dimenzija bravice **Ø 45 mm**
priprema stakla **Ø 34 mm**
SA 8600A-8A

NAPOMENA: Debljina staklenog krila 8/10 mm. Brave se isporučuju s cilindrom.
* Moguća upotreba i za zaokretna vrata.

FORMA

Kugla za staklena vrata FORMA



Kugla za staklena vrata za cilindar
V F15 S P896
aluminij

Kugla za staklena vrata WC
V F12 S P896
aluminij



Spoj srednji za kuglu i prihvatnik
za kuglu FORMA
V FGLA+NCBP89615
aluminij

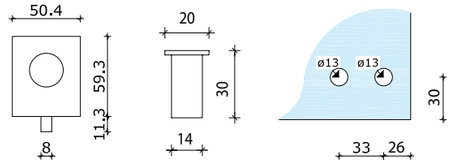

Zasun donji*
inox MAT
SA 7123



Zasun donji*
inox MAT / crno
SA 7123 C



Prihvatnik zasuna
inox MAT / crno
SA 7124



Opružni zasun podni
za bočna vrata
krom MAT
CO 14000

NAPOMENA: Debljina staklenog krila 8/10 mm.
* Uz zasune je potrebno naručiti prihvatnik zasuna.

KVAKE ZA STAKLENA VRATA

Kvaka Kubo
aluminij
dostupna u više obrada

F 1317

Kvaka Linea
aluminij
dostupna u više obrada

A kvaka A 190

Kvaka inox
inox crno

F 102 F.N0

Kvaka Prisma
zamak, mat crna

F 1351

Kvaka Corsa
krom PERLA (boja AL)

F 1354

Kvaka Ice
krom mat

F 168

Kvaka inox
inox

F 102

RUKOHVATI

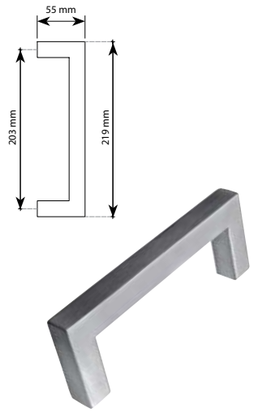

Rukohvat
dužina **219 mm**
16x16 mm
priprema stakla **Ø10 mm**
u paru

TA DH-14S
inox SJAJ / MAT / CRNO MAT

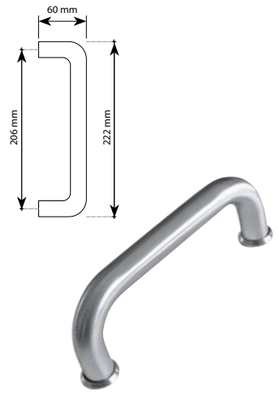

Rukohvat
dužina **222 mm**
promjer **Ø19 mm**
priprema stakla **Ø10 mm**
u paru

TA DH-207
inox MAT

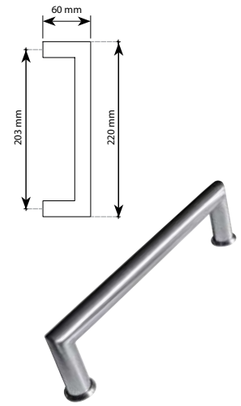

Rukohvat
dužina **220 mm**
promjer **Ø19 mm**
priprema stakla **Ø10 mm**
u paru

TA DH-204
inox MAT / CRNO MAT

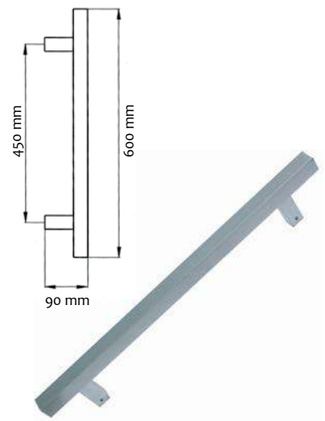

Rukohvat
dužina **600 mm**
30x30 mm
priprema stakla **Ø16 mm**
u paru

GS PH031 SS
inox MAT

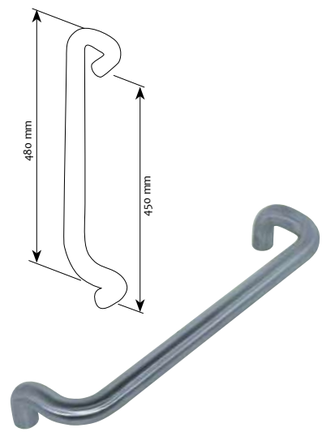

Rukohvat
dužina **480 mm**
promjer **Ø32 mm**
priprema stakla **Ø16 mm**
u paru

GS PH021 SS
inox MAT

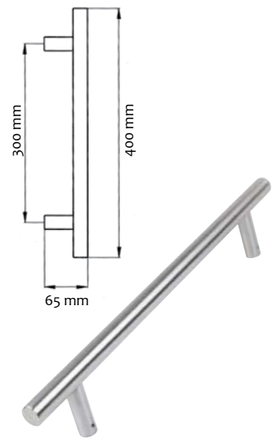

Rukohvat
dužina **400 mm**
promjer **Ø18 mm**
priprema stakla **Ø12 mm**
u paru

LA 1299
inox MAT / mat crna
/ crna industrijska

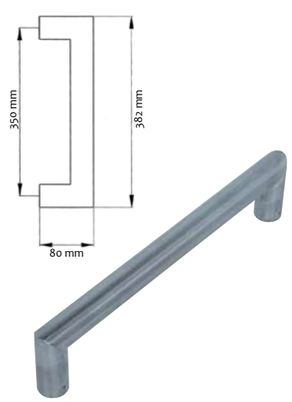

Rukohvat
dužina **382 mm**
promjer **Ø32**
priprema stakla **Ø16 mm**
u paru

GS PH034 SS
inox MAT

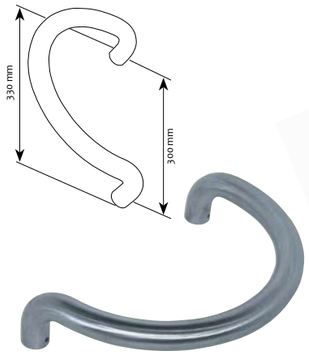

Rukohvat
dužina **330 mm**
promjer **Ø32**
priprema stakla **Ø16 mm**
u paru

GS PH022 SS
inox MAT

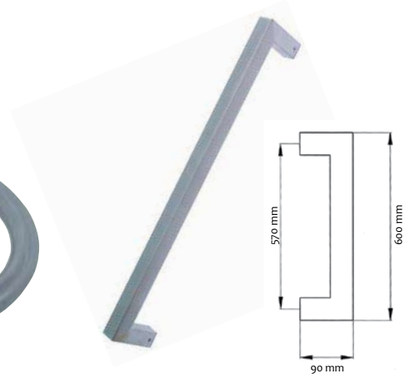

Rukohvat
dužina **600 mm**
30 x 30 mm
priprema stakla **Ø16 mm**
u paru

GS PH027 SS
inox MAT

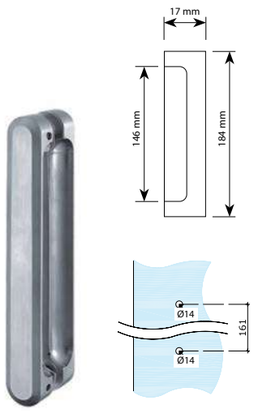

Ručkica za klizna vrata
razmak **161 mm**
priprema stakla **Ø14 mm**
u paru

SA 8600A-17
inox MAT

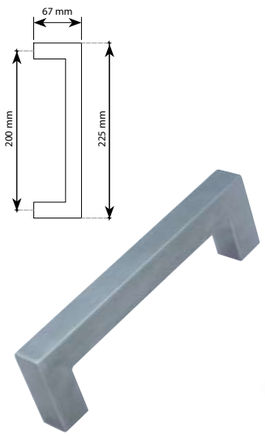

Rukohvat
dužina **225 mm**
dimenzija **25x25 mm**
priprema stakla **Ø16 mm**
u paru

F 802K
inox MAT

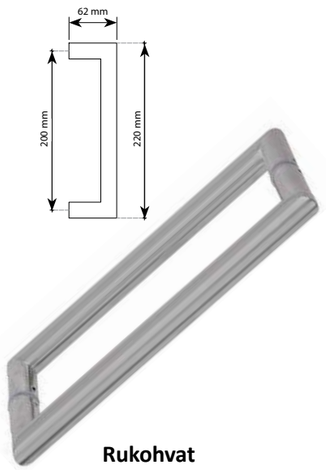

Rukohvat
dužina **220 mm**
promjer **Ø20**
priprema stakla **Ø12 mm**
u paru

F 802/20
inox MAT / inox CRNO

Rukohvat s cilindrom
dužina **1500 mm**
Ø 35 mm
ključ / gumb
u paru

SA 8200D-1
inox MAT

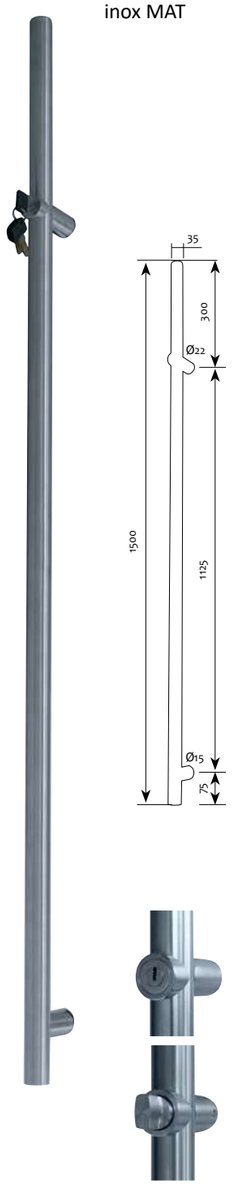

Rukohvat s cilindrom
dužina **1500 mm**
Ø 35 mm
ključ / ključ
u paru

SA 8200D-1A
inox MAT

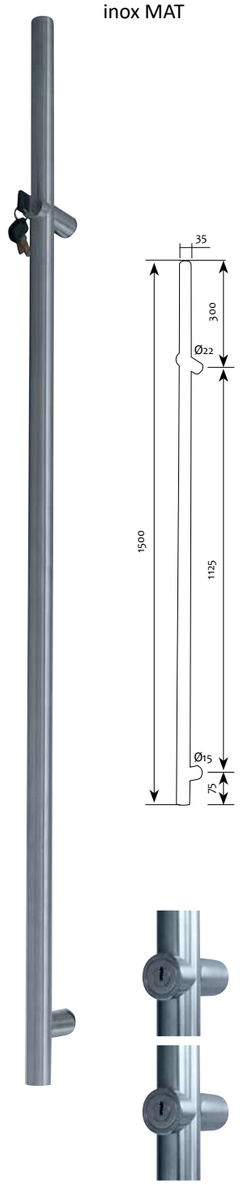

Rukohvat s cilindrom
dužina **1500 mm**
38 x 25 mm
ključ / gumb
u paru

SA 8200D-2
inox MAT

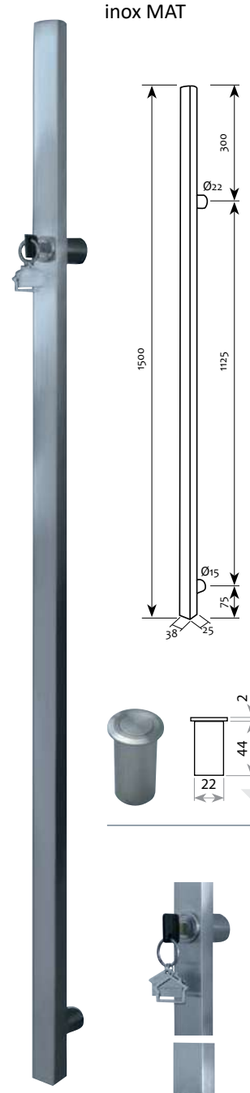

Prihvatnik podni
inox MAT

SA 8200C-1

NOVO

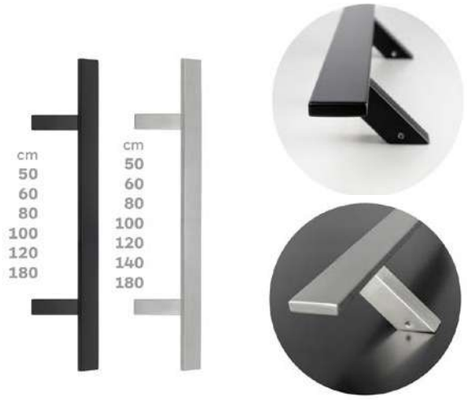

Rukohvat
dimenzija **40x10 mm**
priprema stakla **Ø14 mm**

ID Rukohvat inox 45° kvadratni

crni mat / inox 316 SAT

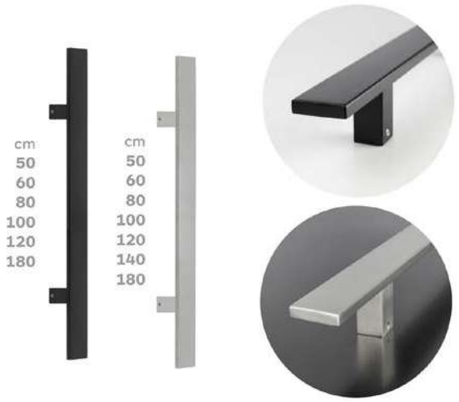

Rukohvat
dimenzija **40x10 mm**
priprema stakla **Ø14 mm**

ID Rukohvat inox 90° kvadratni

crni mat / inox 316 SAT

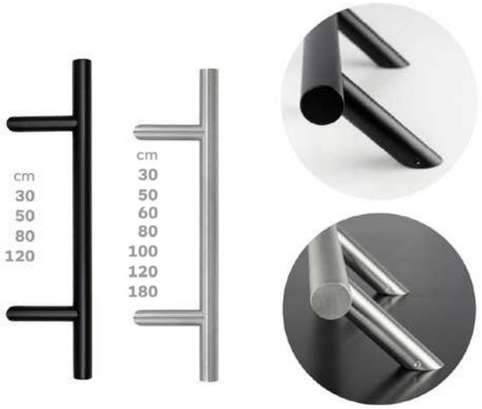

Rukohvat
promjer **Ø20**
priprema stakla **Ø14 mm**

ID Rukohvat inox 45° okrugli

crni mat / inox 316 SAT

Rukohvat
promjer **Ø20**
priprema stakla **Ø14 mm**

ID Rukohvat inox 90° okrugli

crni mat / inox 316 SAT

NAPOMENA: Razmak rupa = dužina rukohvata - 200 mm.

RUČKICE ZA KLIZNA VRATA

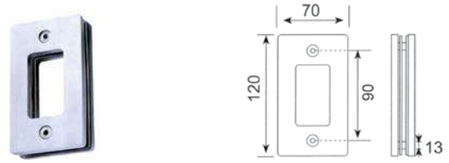

Ručkica
debljina stakla **8/10 mm**
priprema stakla **Ø 16 mm**

SA HOHA 848

inox MAT

Ručkica
debljina stakla **8/10 mm**
priprema stakla **Ø 16 mm**

SA 8600A-19

inox SJAJ / inox MAT

Ručkica
debljina stakla **8/10 mm**
priprema stakla **Ø 60 mm**

SA HOHA 821

inox SJAJ / inox MAT

Ručkica, puna
debljina stakla **10 mm**
priprema stakla **Ø 48 mm**

SA HOHA 822

inox MAT / crno MAT

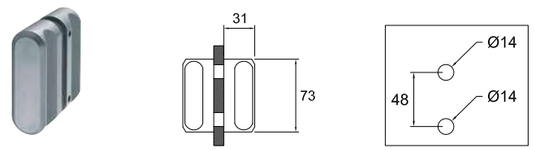

Ručkica za klizna vrata ovalna
debljina stakla **10 mm**
priprema stakla **Ø 14 mm**

SA 8600A-16

inox MAT

Ručkica
Ø 65 mm
debljina stakla **10 mm**
priprema stakla **Ø 50 mm**

SA 8600A-11
inox MAT

Ručkica
Ø 64 mm
debljina stakla **10 mm**
priprema stakla **Ø 50 mm**

SA 8600A-9
inox MAT





Ručkica
debljina stakla **8/10 mm**

CO NVT 607
krom MAT



Ručkica
debljina stakla **8/10 mm**
priprema stakla **Ø 52 mm**

SA HOHA 823
inox MAT

Ručkica
Ø 65 mm
debljina stakla **8/10 mm**
priprema stakla **Ø 50 mm**

SA 8600A-10P
inox MAT / AN / mat crno

Ručkica samoljepiva*
Ø 65 mm

SA HO JN
inox MAT

Ručkica samoljepiva*
100 x 54 mm

LA 5899100
aluminij / crna

Ručkica samoljepiva okrugla
Ø 60 mm
prodaje se u paru

F 3933
aluminij / crna

Ručkica samoljepiva četvrtasta
58 x 58 mm
prodaje se u paru

F 3931
aluminij / crna

Ručkica samoljepiva pravokutna
58 x 115 mm
prodaje se u paru

F 3932
aluminij / crna

NAPOMENA: * Prodaje se po komadu.

HERA

Garnitura za tuš kabinu - ravna

GLASS SYSTEMS

S HOA002

Set se sastoji od:

Kotač s ležajem
2X

Konektor
staklo/vodilica
2X

Osigurač
2X

Nosač
vodilica/zid
2X

Stoper
2X

Provodnik
1X

Ručkica
1X

Vodilica
10x30 mm, 1x2000 mm







3000 mm

IG UP U PROFIL ZA TUŠ KABINU

alu SJAJ / alu MAT | crna SJAJ / crna MAT

JEDNOSTRANA CRNA ILI PROZIRNA BRTVA ZA "U" PROFIL (str. 145)

Brtva za IG UP profil, crna
(S HO BRTVA CRNA)

Brtva za IG UP profil, prozirna
(IG UP BRTVA ZA FIKSERE (PROZIRNA))



3000 mm

IG UP POKROV U PROFILA

alu SJAJ / alu MAT | crna SJAJ / crna MAT

BRTVE ZA TUŠ KABINU (str. 143 - 144)

Magnetna brtva 90º
(TA PS-11)

Brtva s perom 90º
(TA PS-13C)

Provodnik
IG UP U profila
debljina stakla **8 mm**

S HO PROVODNIK

alu natur / alu crno



Pločica
vodila-staklo
za fikser*
priprema stakla **14 mm**

HO A005

inox SJAJ / inox MAT / crna MAT

DOSTUPNE OBRADE: inox sjaj, inox mat, mat crno

NAPOMENA: Debljina staklenog krila 8 mm. Maksimalna dužina vodilice (L) = 2000 mm.
* Za slučaj montaže s fiksnim bočnim staklom, montira se na nosač vodilica-zid koji je dio garniture (priprema stakla 14 mm)

LARA

Garnitura za tuš kabinu - kutna

GLASS SYSTEMS

S HOA001

Set se sastoji od:

Kotač s ležajem 4X

Konektor staklo/vodilica 4X

Osigurač 4X

Nosač vodilica/zid 2X

Stoper 2X

Provodnik 2X

Ručkica 2X

Kutni spoj 1X

Vodilica 10x30 mm, 1x2000 mm







3000 mm

IG UP U PROFIL ZA TUŠ KABINU

alu SJAJ / alu MAT | crna SJAJ / crna MAT

JEDNOSTRANA CRNA ILI PROZIRNA BRTVA ZA "U" PROFIL (str. 145)

Brtva za IG UP profil, crna
(S HO BRTVA CRNA)

Brtva za IG UP profil, prozirna
(IG UP BRTVA ZA FIKSERE (PROZIRNA))

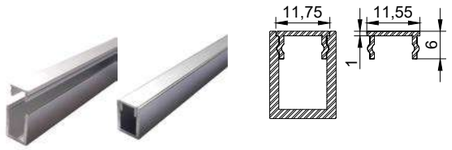

3000 mm

IG UP POKROV U PROFILA

alu SJAJ / alu MAT | crna SJAJ / crna MAT

BRTVE ZA TUŠ KABINU (str. 143 - 144)

Magnetna brtva 90°
(TA PS-10M)

Brtva s perom 90°
(TA PS-13C)

Provodnik
IG UP U profila
debljina stakla **8 mm**

S HO PROVODNIK

alu natur / alu crno



Kutnik
IG UP U profila

S HO KUTNIK

alu natur / alu crno

DOSTUPNE OBRADE: inox sjaj, inox mat, mat crno

NAPOMENA: Debljina staklenog krila 8 mm. Maksimalna širina svake strane kabine (L) = 1000 mm.

LUNA

Garnitura za tuš kabinu - ravna

NOVO

TA SL-020

Set se sastoji od:

Kotač s ležajem
x2

Nosač vodilice za zid
x2

Stoper
x2

Ručkica
x1

Provodnik
x1

Set za tuš kabinu

TA SL-020E

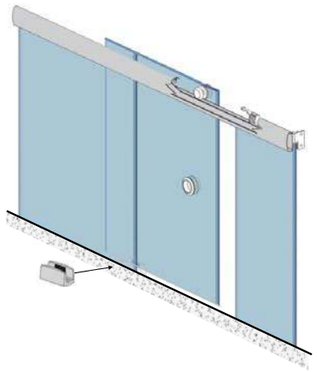

Vodilica

TA SL-020E

2 m

Kutnik

TA SL-020E-D

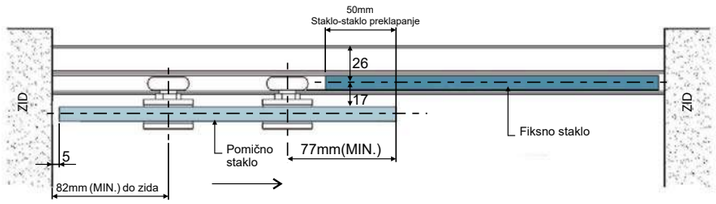



Priprema stakla za rolere



Priprema stakla za ručku

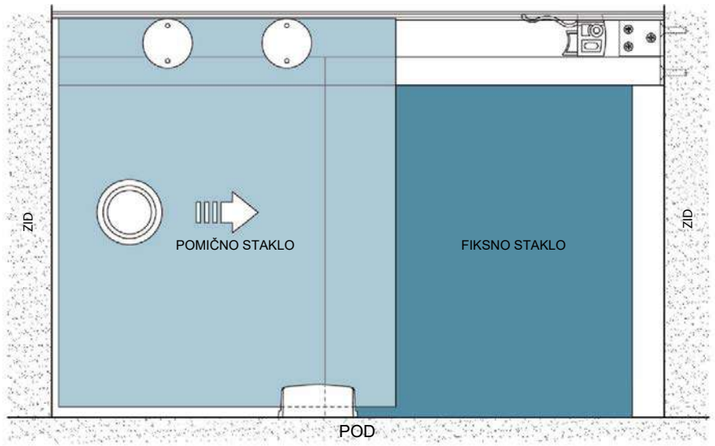

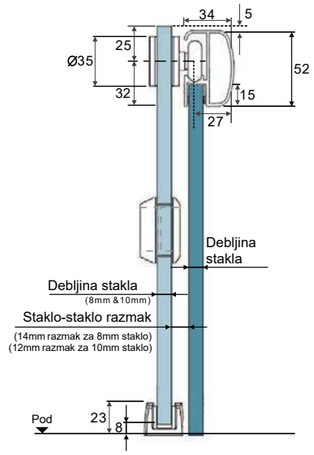

DOSTUPNE OBRADE: inox sjaj, inox mat, mat crno

NAPOMENA: Maksimalna težina vrata 50 kg, maksimalna širina vrata 750 mm, maksimalna visina vrata 2000 mm. Debljina stakla 8-10mm.

TWIST

Garnitura za tuš kabinu - zakretna

NOVO

Set se sastoji od:

Kotači
x2

Donji kotač
x1

L konektor
x1

ukruta zid/staklo
x2

stoper
x1

gornja vodilica
1000 mm
x2

donja vodilica
1000 mm
x1

alu profil
2000 mm
x2

brtva
2000 mm
x2

Set za tuš kabinu

TA SL-020E

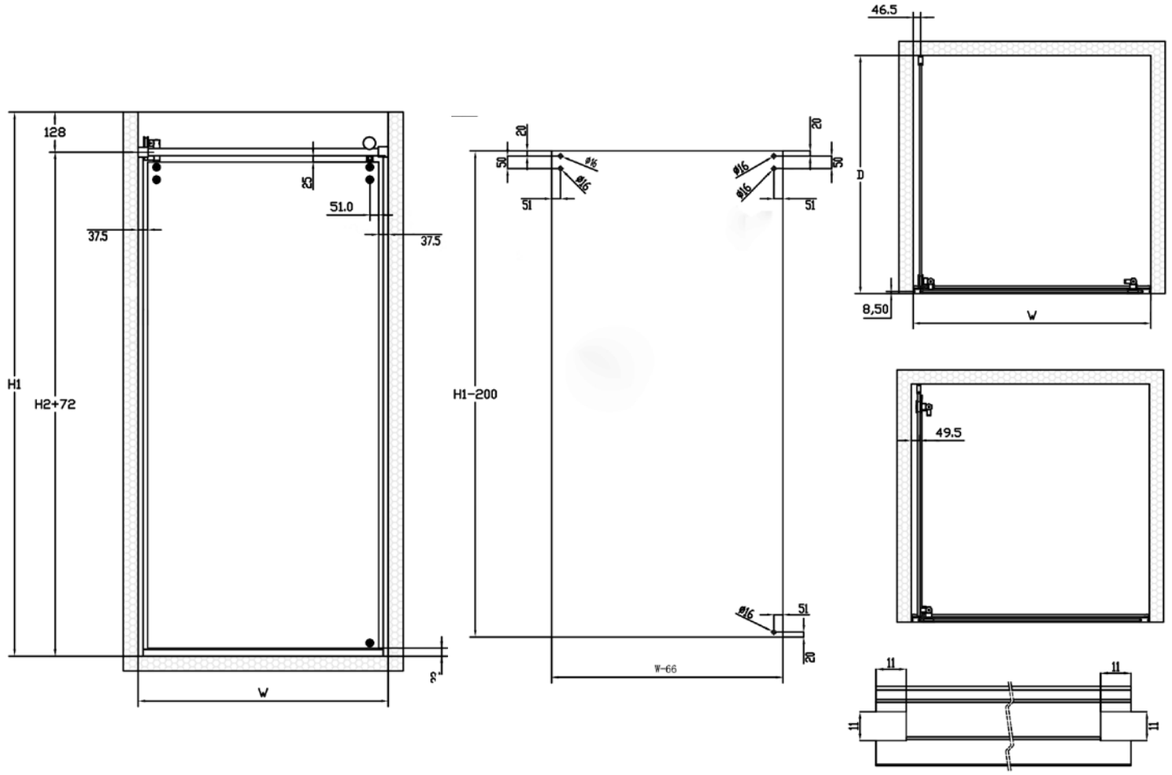

DOSTUPNE OBRADE: inox SJAJ

NAPOMENA: Ručkica/rukohvat nije u setu.

OKOV ZA TUŠ KABINE

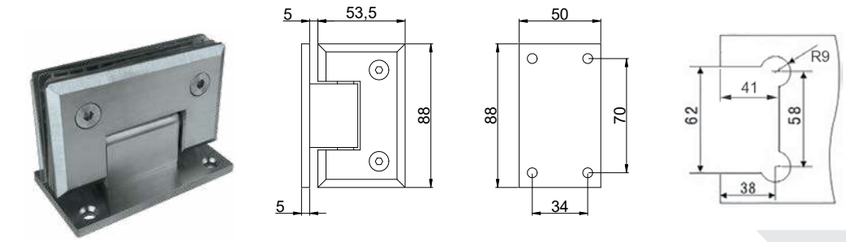

Automatska spojnica*
zid-staklo
90º

SA 8500H-1
inox / crna

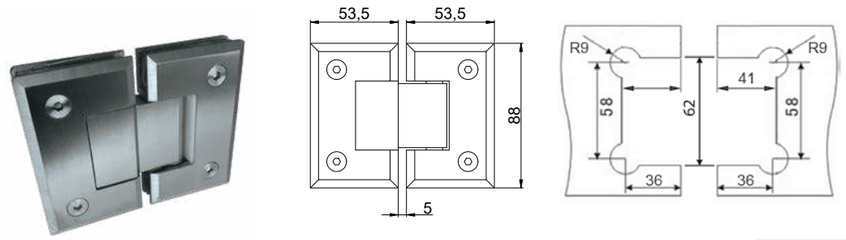

Automatska spojnica*
staklo-staklo
ravna

SA 8500H-2
inox / crna

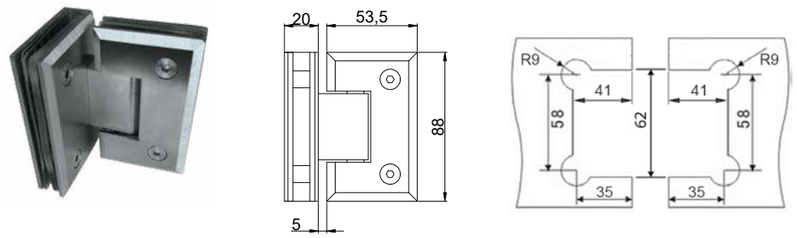

Automatska spojnica*
staklo-staklo
90º

SA 8500H-4
inox / crna

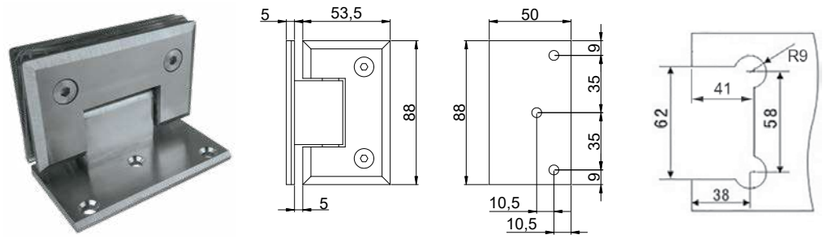

Automatska spojnica*
zid-staklo
zamaknuta pločica

SA 8500H-5
inox / crna

NAPOMENA: Debljina staklenog krila 8/10 mm. Obrade spojnica: inox satinirani i inox polirani.
Kut otvaranja 180°. * Spojnice SA 8500H-1, SA 8500H-2, SA 8500H-4 i SA 8500H-5 zaobljenih su rubova.

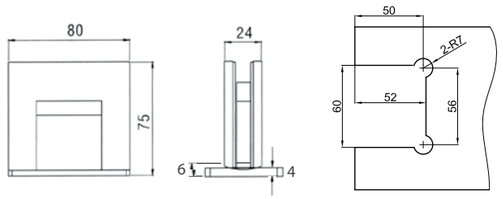

Okretna spojnica
zid-staklo

SA 8500H-9

inox

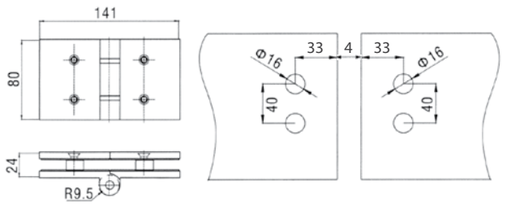

Preklopna spojnica
staklo-staklo
preklopna

SA 8500H-10

inox

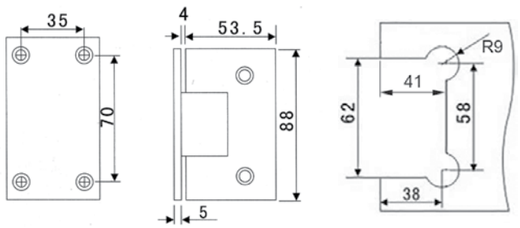

Automatska spojnica
zid-staklo
90º

SA 8500G-1

inox / crna

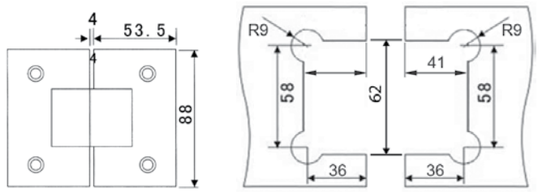

Automatska spojnica
staklo-staklo
ravna

SA 8500G-2

inox / crna

NAPOMENA: Debljina staklenog krila 8/10 mm. Obrade spojnica: inox mat i inox sjaj.
Kut otvaranja 180°.

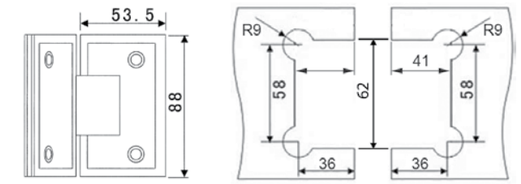

*razmak staklo-staklo 5 mm

Automatska spojnica
staklo-staklo
135º

SA 8500G-3

inox

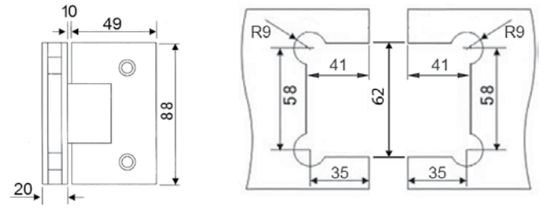

Automatska spojnica
staklo-staklo
90º

SA 8500G-4

inox / crna

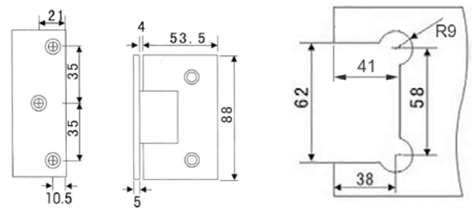

Automatska spojnica
zid-staklo
zamaknuta pločica

SA 8500G-5

inox / crna

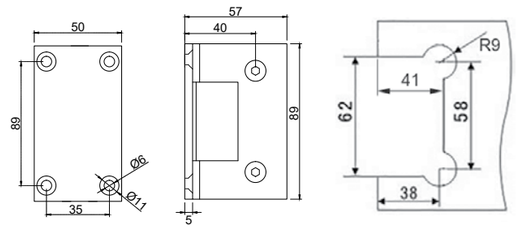

Fiksna spojnica
zid-staklo

SA 8500G-6

inox / crna

NAPOMENA: Debljina staklenog krila 8/10 mm. Obrade spojnica: inox mat i inox sjaj.
Kut otvaranja 180° (osim SA 8500G-6 - fiksna).

Lift spojnica
zid-staklo
debljina stakla **6 mm**
visina 1500 mm
duljina 1000 mm

TA SF180-A1
alu SJAJ

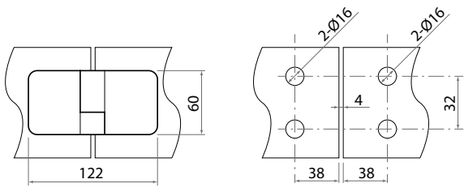

Podizna spojnica
staklo-staklo
debljina stakla **8/10 mm**
nosivost **45kg**
maksimalan krak **750 mm**
lijeva / desna

TA SH180-M
inox SJAJ

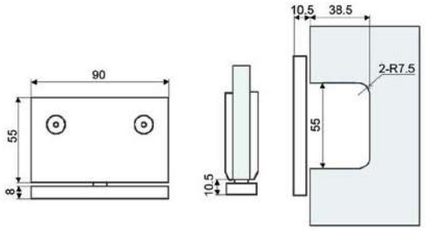

Okretna spojnica
360 °
debljina stakla **8/10 mm**

TA SH360-B-C
inox SJAJ

Provodnik
IG UP U profila
debljina stakla **8 mm**

S HO PROVODNIK
alu natur / alu crno



Kutnik
IG UP U profila

S HO KUTNIK
alu natur / alu crno

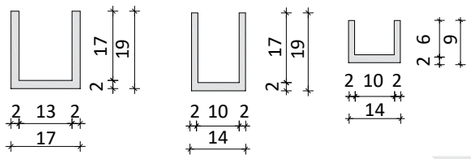

dužina 2420 mm

U PROFIL ZA TUŠ KABINU
alu SJAJ / alu MAT



3000 mm

IG UP U PROFIL ZA TUŠ KABINU
alu SJAJ / alu MAT | crna SJAJ / crna MAT

Završna kapica
IG UP U profila

IG UP KAPICA
PVC crna / siva



3000 mm

IG UP POKROV U PROFILA
alu SJAJ / alu MAT | crna SJAJ / crna MAT

Brtva
za IG UP profil, crna

S HO BRTVA CRNA

Brtva
za IG UP profil, prozirna

IG UP BRTVA ZA FIKSERE (PROZIRNA)




Provodnik
debljina stakla 8/10 mm

SA 8500A-10L / SA 8500A-10R

inox SJAJ / inox MAT

Donji provodnik
debljina stakla 8/10/12 mm

LA 91104000

AN

Provodnik
debljina stakla **8/10/12 mm**

SA 8300A-5A

inox SJAJ / inox MAT



Provodnik

SA 8500A-11

inox SJAJ / inox MAT



Stropni stoper za vrata

SA 8300D-5

inox MAT

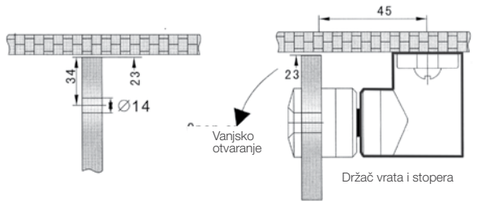

Magnetni stoper
debljina stakla **8/10 mm**

SA 8500E-6

inox SJAJ / inox MAT





Magnetni stoper
staklo-staklo
debljina stakla **8/10 mm**

SA 8500E-9

inox MAT





Magnetni stoper
debljina stakla **8/10 mm**

SA 8500E-10

inox MAT



Konektor*
fiksni
zid-šipka

SA 8500E-11

inox / crno



T konektor*
šipka-šipka

SA 8500E-23

inox / crno



Konektor*
fiksni
staklo-šipka
debljina stakla **6/12 mm**

SA 8500E-12

inox / crno



Konektor*
okretni
staklo-šipka
debljina stakla **6/12 mm**

SA 8500E-14

inox / crno




Konektor*
okretni
zid-šipka

SA 8500E-15

inox / crno

Cijev*
Ø20 mm, 1.5 mm

INOX CIJEV Ø20

inox / crno

* Obrade: inox mat i inox sjaj.

Konektor*
staklo-šipka
za cijev 10 x 30 mm

TA OF-WS-16

inox | crno



Konektor*
staklo-šipka
za cijev 10 x 30 mm

TA OF-WS-18

inox | crno



Konektor*
zid-šipka
za cijev 10 x 30 mm

TA OF-WS-4

inox / crno

Cijev*
10 x 30 mm, 1000 mm, 2000 mm

TA OF-WS-8

inox / crno

* Obrade: inox mat i inox sjaj.

TUŠ KABINE
/OKOV ZA TUŠ KABINE

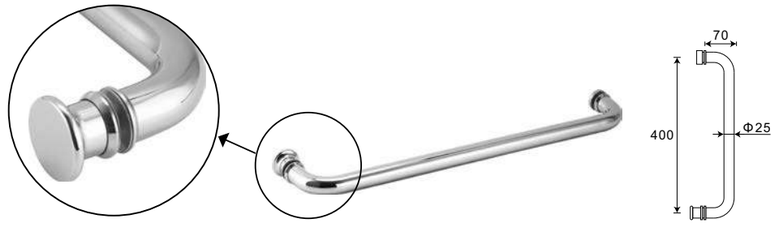

Držač ručnika
- ručkica za tuš kabinu
Ø 25 mm
priprema stakla **Ø 10 mm**

TA DH-800E

inox / crno

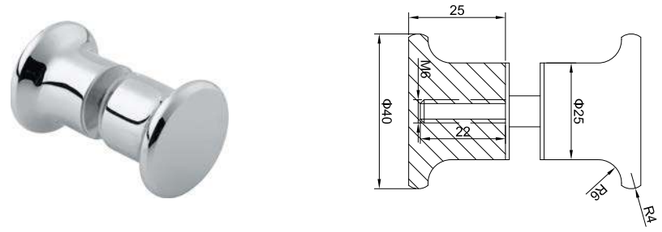

Ručkica za tuš kabinu*
Ø 40 mm
priprema stakla **Ø 12 mm**

TA SK-05

inox | crno

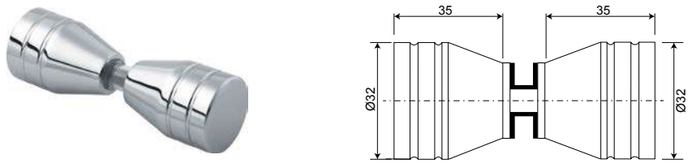

Ručkica za tuš kabinu*
Ø 32 mm
priprema stakla **Ø 12 mm**

TA SK-07

inox | crno

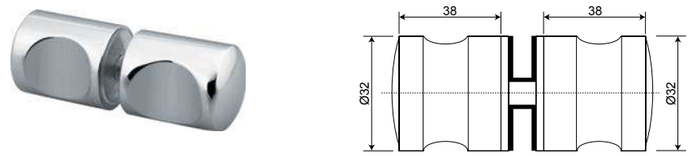

Ručkica za tuš kabinu*
Ø 32 mm
priprema stakla **Ø 12 mm**

TA SK-08

inox | crno

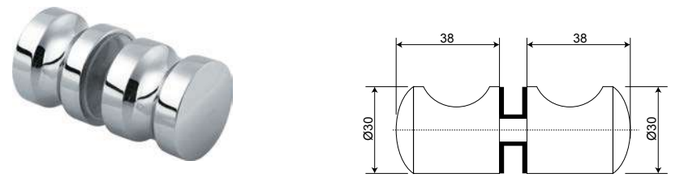

Ručkica za tuš kabinu*
Ø 30 mm
priprema stakla **Ø 12 mm**

TA SK-09

inox | crno

* Obrade: inox mat i inox sjaj.

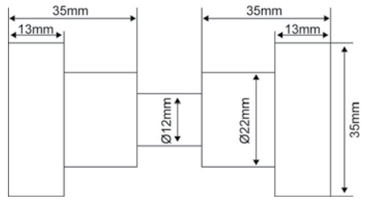

Ručkica za tuš kabinu*
35 x 35 mm
priprema stakla **Ø 12 mm**

TA SK-39

inox | crno



Ručkica za tuš kabinu*
Ø 32 mm
priprema stakla **Ø 14 mm**

SA HOHA 833

inox | crno



Ručkica za tuš kabinu*
Ø 30 mm
priprema stakla **Ø 14 mm**

SA HOHA 834

inox / crno



Ručkica za tuš kabinu*
Ø 30 mm
priprema stakla **Ø 10 mm**

SA HOHA 835

inox | crno



Ručkica za tuš kabinu*
Ø 32 mm
priprema stakla **Ø 12 mm**

SA HOHA 843

inox | crno

* Obrade: inox mat i inox sjaj.

BRTVE I PRIBOR



Brtva s polukružnim završetkom
2500 mm
prozirna TA PS-11/6 (za staklo 6 mm)
prozirna / crna TA PS-11/8 (za staklo 8 mm)
prozirna TA PS-11/10 (za staklo 10 mm)

TA PS-11



Magnetna brtva ravna
2500 mm
prozirna TA PS-8M/6 (za staklo 6 mm)
prozirna TA PS-8M/8 (za staklo 8 mm)
prozirna TA PS-8M/10 (za staklo 10 mm)

TA PS-8M



Magnetna brtva 90°
2500 mm
prozirna TA PS-10M/6 (za staklo 6 mm)
prozirna / crna TA PS-10M/8 (za staklo 8 mm)
prozirna TA PS-10M/10 (za staklo 10 mm)

TA PS-10M



Magnetna brtva 135°
2500 mm
prozirna TA PS-9M/8 (za staklo 8 mm)

TA PS-9M

Brtva s perom 135°
2500 mm
prozirna TA PS-2/8 (za staklo 8 mm)
prozirna TA PS-2/10 (za staklo 10 mm)

TA PS-2



Brtva s ravnim perom
2500 mm
prozirna / crna TA PS-18/8 (za staklo 8 mm)
prozirna TA PS-18/10 (za staklo 10 mm)

TA PS-18

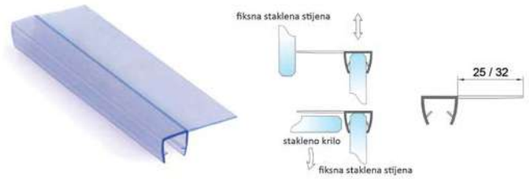

Brtva s perom 90º
2500 mm
pero duljine 25 ili 32 mm
prozirna / crna TA PS-13C/8 (za staklo 8 mm)
prozirna TA PS-13C/10 (za staklo 10 mm)

TA PS-13C

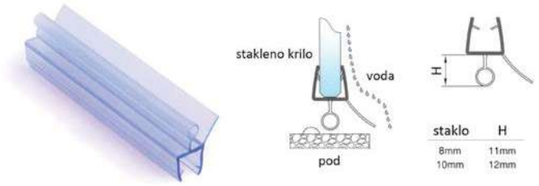

Brtva s perom i kuglicom
2500 mm
prozirna / crna TA PS-16/8 (za staklo 8 mm)
prozirna TA PS-16/10 (za staklo 10 mm)

TA PS-16

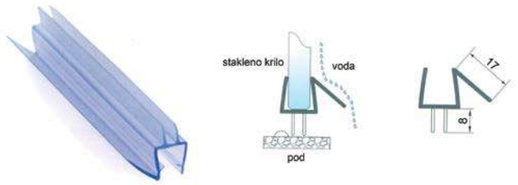

Brtva s duplim donjim i bočnim perom
2500 mm
prozirna TA PS-7L/8 (za staklo 8 mm)

TA PS-7L

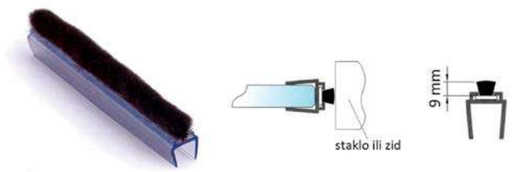

Brtva/četkica ravna
2200 mm
prozirna TA PS-21/8 (za staklo 8 mm)
prozirna TA PS-21/10 (za staklo 10 mm)

TA PS-21

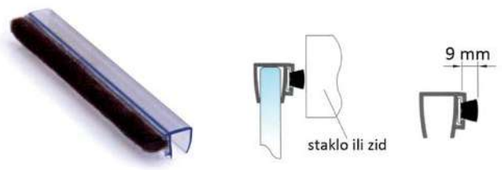

Brtva/četkica bočna
2500 mm
prozirna TA PS-22/8 (za staklo 8 mm)
prozirna TA PS-22/10 (za staklo 10 mm)

TA PS-22

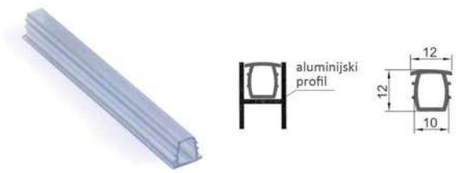

Brtva
2200 mm, za otvor "U" profila 11 mm

TA PS-24

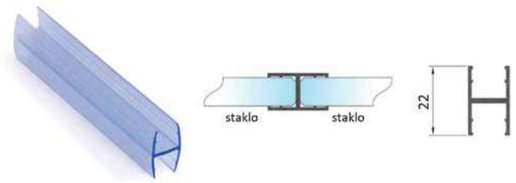

Brtva "H"
2500 mm
prozirna TA PS-23/8 (za staklo 8 mm)

TA PS-23

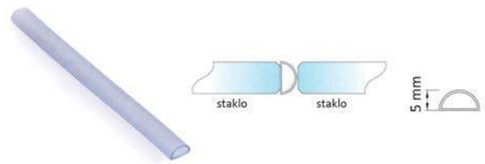

Brtva s ljepilom
3000 mm
prozirna TA PS-44M/8 (za staklo 8 mm)

TA PS-44M

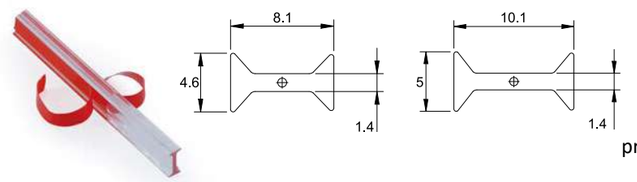

Spojna brtva za staklo
2500 mm
prozirna TA PS-61/8 (za staklo 8 mm)
prozirna TA PS-61/10 (za staklo 10 mm)

TA PS-61

Brtva
za IG UP profil, crna

S HO BRTVA CRNA

Brtva
za IG UP profil, prozirna

IG UP BRTVA ZA FIKSERE (PROZIRNA)





Prag
2000 mm, akrilno staklo

TA PS-46





Prag
1500 mm, aluminij

TA PS-59AL



Prag
1500 mm, aluminij

TA PS-60AL





Prag za tuš kabine
2420 mm, aluminij

U PRAG S1L001

OKOV ZA NADSTREŠNICE

INOX 304 / INOX 316

Colni navoj!

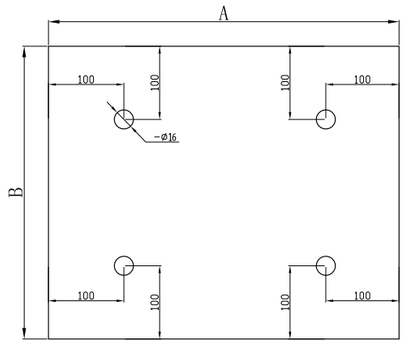

A	B	C	L
600	900	480	525
700	900	560	655
800	1000	640	790
900	1000	720	925
1000	1200	800	1055
1100	1300	880	1190
1200	1500	960	1325
1300	1600	1040	1455
1400	1800	1120	1590

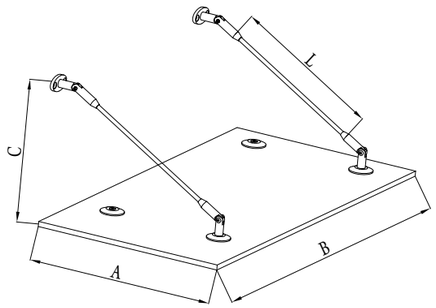



U tablici su navedene preporučene dimenzije.



Konektor za nadstrešnicu
zid-staklo

SA 8300E-1

INOX 304 / INOX 316



Konektor za nadstrešnicu
staklo-šipka

SA 8300E-2

INOX 304 / INOX 316



Konektor za nadstrešnicu
zid-šipka

SA 8300E-3

INOX 304 / INOX 316

Šipka za nadstrešnicu
1000, 1200, 1300, 1400, 1600 mm, ø 10 mm

SA 8300G-4

INOX 304 / INOX 316

NAPOMENA: Debljina stakla 10-20 mm. Svi elementi prodaju se zasebno.

GARNITURA ZA NADSTREŠNICU

IG OG N100

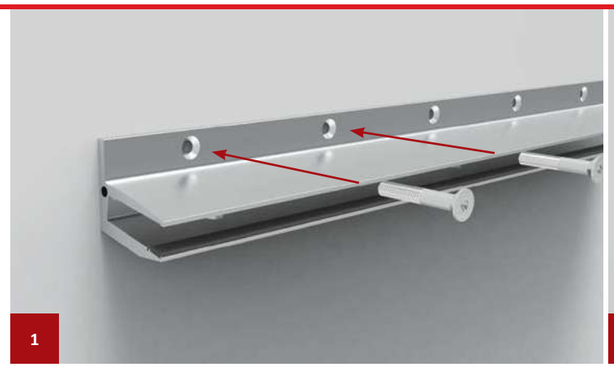

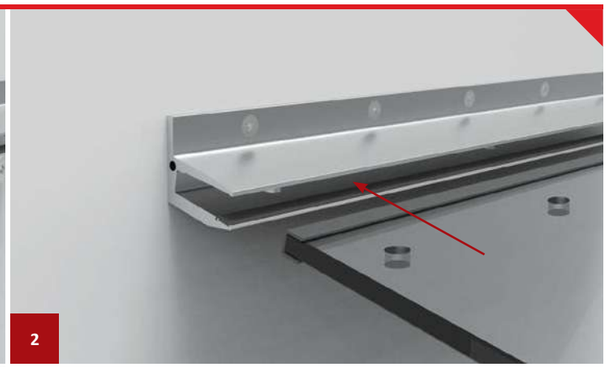

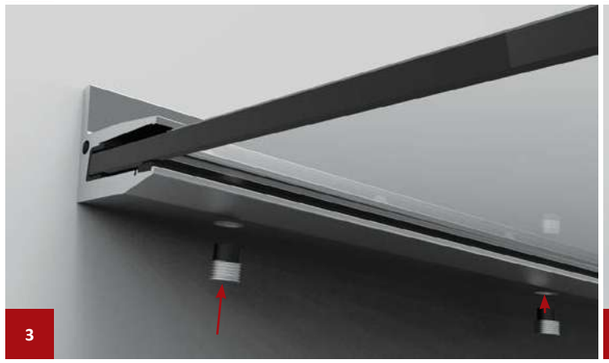

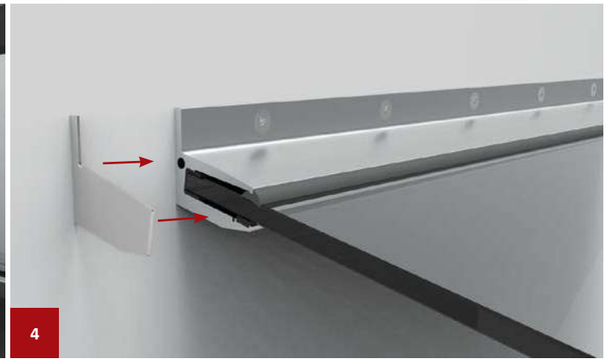

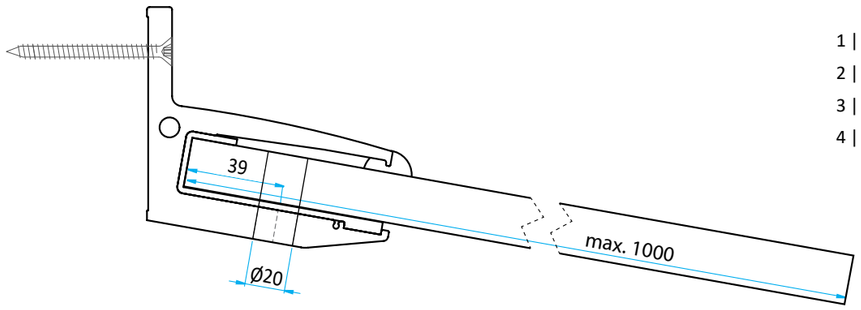

1 | Fiksiranje profila nadstrešnice
2 | Postavljanje zaštitne brtve
3 | Umetanje i fiksiranje stakla
4 | Postavljanje bočnih poklopaca

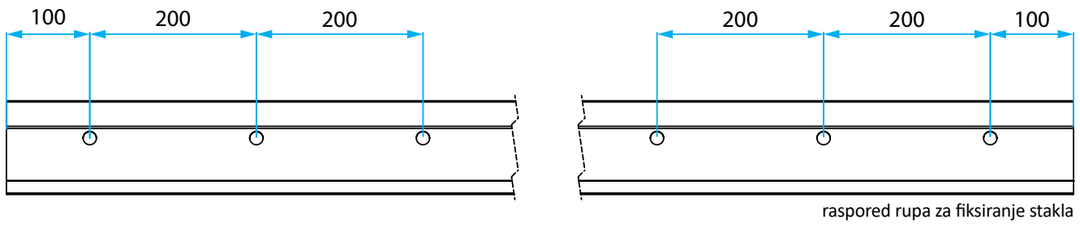

raspored rupa za fiksiranje stakla

NAPOMENA: Spojni elementi među nadstrešnicama u nizu nisu potrebni. Priprema stakla Ø20 mm.
Dužine profila: 140 cm, 200 cm, 300 cm. Debljina stakla 17.52 mm kaljeno laminirano (8.4.8). Obrada AN.

IG OG A55

Sustav za podni prihvat staklenih ograda

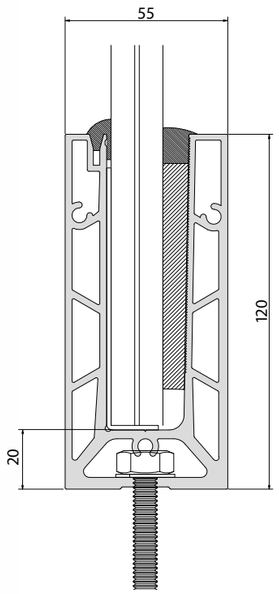

Profil "U" za staklenu ogradu

IG OG A55 PROFIL

NAPOMENA: Debljina stakla 13.52 mm (kaljeno laminirano 6.4.6), 17.52 mm (kaljeno laminirano 8.4.8) i 21.52 mm (kaljeno laminirano 10.4.10). Obrada: plastifikacija u boji aluminij nature. Prodaje se u duljini od 5000 mm.

S IG OG A55

Vanjska brtva*
za staklo 8 + 8 mm

IG OG A55 VANJSKA BRTVA

Unutarnja brtva*
za staklo 8 + 8 mm

IG OG A55 UNUTARNJA BRTVA

Kajla*
za staklo 8 + 8 mm

IG OG A55 KAJLA

Podložak
za staklo 8 + 8 mm

IG OG A55 L PODLOŽAK

Bočna maska

IG OG A55-K BOČNA MASKA

Kemijska tipla

IG OG CA KEMIJSKA TIPLA

Pištolj za kemijsku tiplu

IG OG CA-P

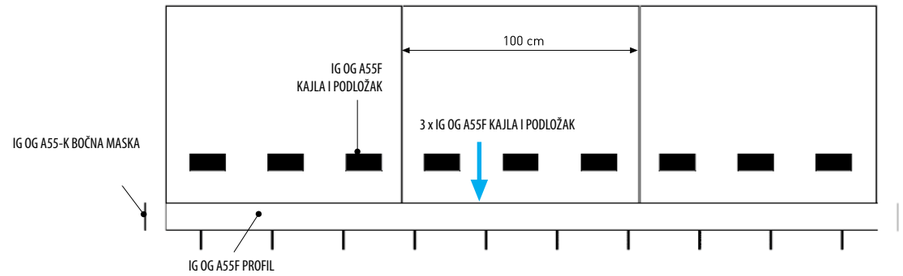



NAPOMENA: Sastavnica garniture: profil "U" za staklenu ogradu, set kajla + podložak (3 kom/m), vanjska i unutarnja brtva. * Za staklo 6 + 6 mm i 10 + 10 mm naručuju se različite brtve i kajle.

IG OG A55F

Sustav za podni prihvat staklenih ograda

ATESTIRANO

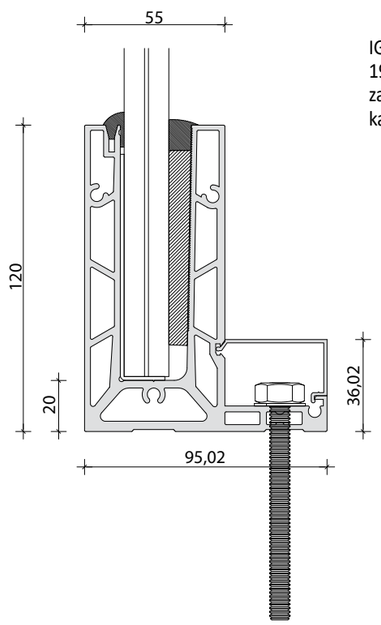

IG OG A55F profil sukladno normama HRN EN 1991-1-1:2012 i HRN EN 1991-1-1:2012/NA zadovoljava kategoriju: 1 (q_k=0.5 kN/m), kategoriju 2 (q_k=1.0 kN/m).

Profil "L" za staklenu ogradu

IG OG A55F PROFIL

Moguća ugradnja cjevčice za odvod vode iz unutarnjeg dijela profila.

NAPOMENA: Debljina stakla 17.52 mm (kaljeno laminirano 8.4.8) i 21.52 mm (kaljeno laminirano 10.4.10).
Obrada: plastifikacija u boji aluminij nature. Prodaje se u duljini od 5000 mm.

S IG OG A55F

Gornja maska

IG OG A55F-GM GORNJA MASKA

Bočna maska

IG OG A55F-K BOČNA MASKA

Vanjska brtva
za staklo 8 + 8 mm

IG OG A55 VANJSKA BRTVA

Unutarnja brtva
za staklo 8 + 8 mm

IG OG A55 UNUTARNJA BRTVA

Kajla
za staklo 8 + 8 mm

IG OG A55 KAJLA

Podložak
za staklo 8 + 8 mm

IG OG A55 L PODLOŽAK

Kemijska tipla

IG OG CA KEMIJSKA TIPLA

Pištolj za kemijsku tiplu

IG OG CA-P

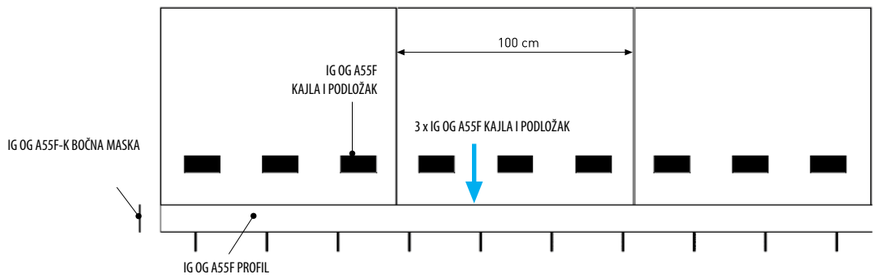



NAPOMENA: Sastavnica garniture: profil "L" za staklenu ogradu, gornja maska za profil, set kajla + podložak (3 kom/m), vanjska i unutarnja brtva.

IG OG CL40

Sustav za podni prihvat staklenih ograda

NOVO

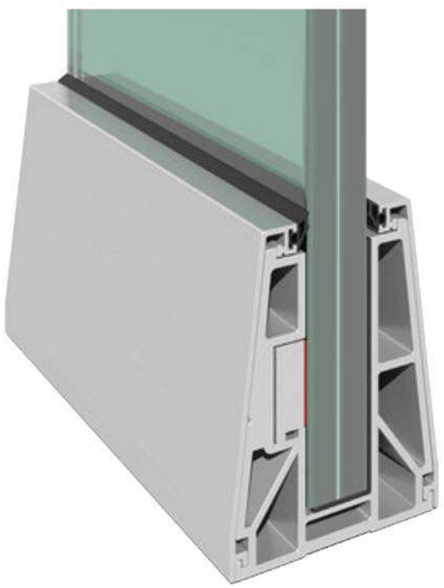

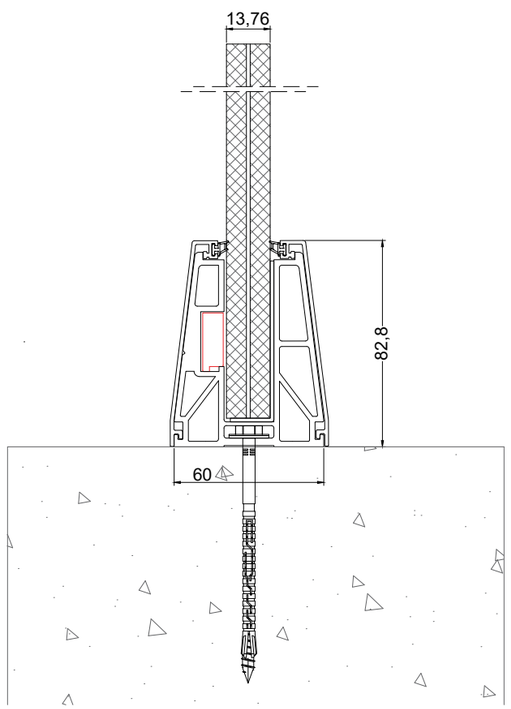

ALUMINIJSKI PROFILI ZA OGRADE

IG OG CL40



Set prihvata za staklenu ogradu

IG OG C40-150
IG OG C40-300

Maska

IG OG C40-M

Bočna maska

IG OG C40-BM

Brtva unutarnja i vanjska

IG OG C40-B

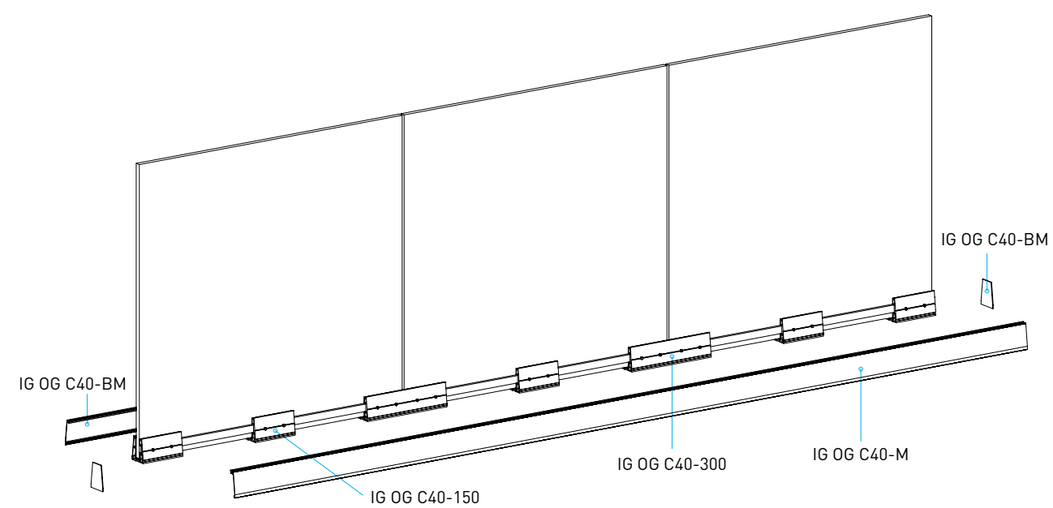

NAPOMENA: Debljina stakla 17.52 mm (lamistal 8.8.4). Maske se prodaju u duljini od 6 m.
Maska je eloksirana u boju aluminija. Ostale obrade po narudžbi.

IG OG N50R

Sustav za bočni prihvat staklenih ograda

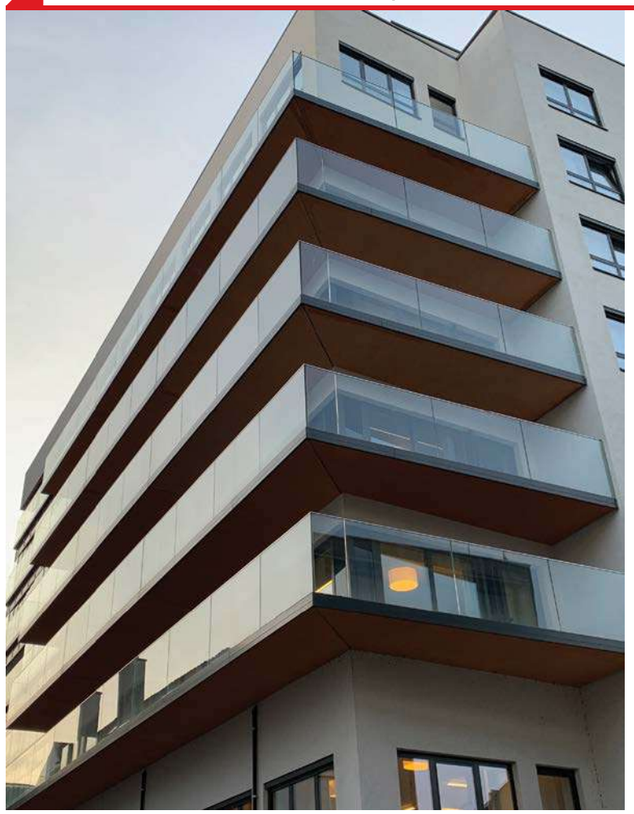

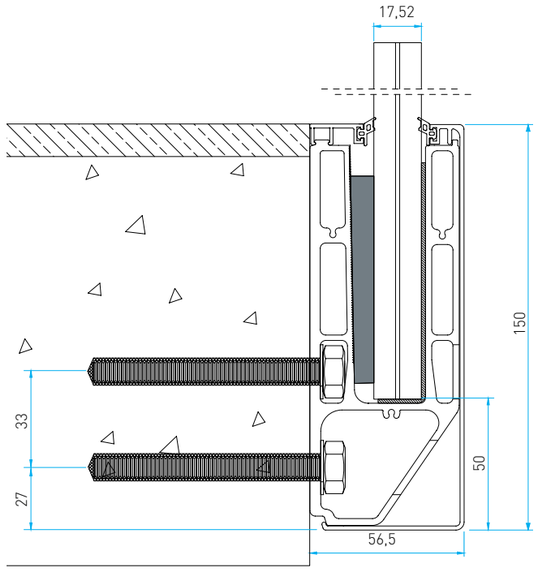

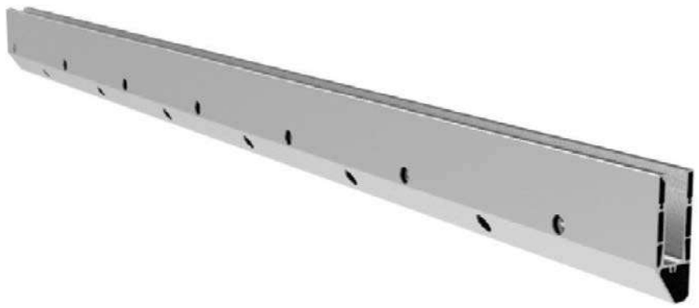

Profil za staklenu ogradu

IG OG N50R-P

NAPOMENA: Debljina stakla 17.52 mm (kaljeno laminirano 8.4.8) i 21.52 mm (kaljeno laminirano 10.4.10).
Obrada maske AN. Ostale obrade po narudžbi. Prodaje se u duljini od 5000 mm.

S IG OG N50R

Prednja maska

IG OG N50R-PM

Bočna maska

IG OG N50R-K

Unutarnja gornja maska

IG OG N50R-UM

Set podupirača (kajla)
staklo debljine 8+1,52+8 mm /
staklo debljine 10+1,52+10 mm

IG OG N50 SET PODUPIRAČA

Vanjska brtva
za debljinu 17,52 mm /
za debljinu 21,52 mm

IG OG N50R VANJSKA BRTVA

Unutarnja brtva
za debljinu 17,52 mm /
za debljinu 21,52 mm

IG OG N50R UNUTARNJA BRTVA

Kemijska tipla

IG OG CA KEMIJSKA TIPLA

Pištolj za kemijsku tiplu

IG OG CA-P

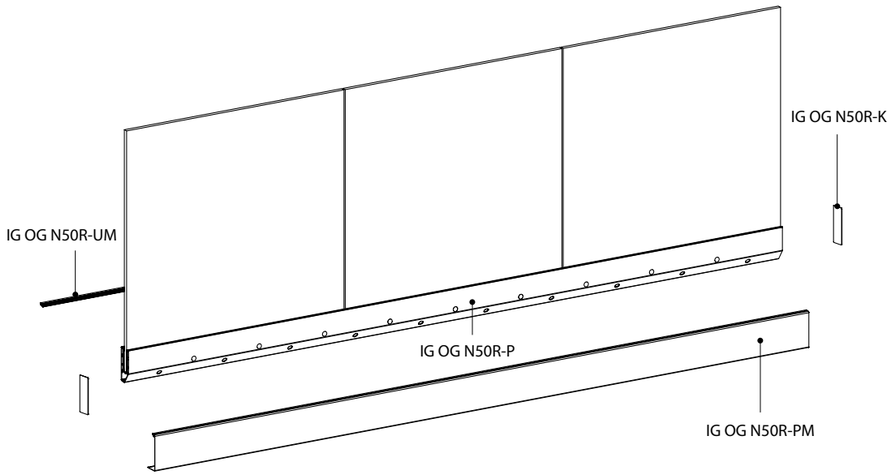

NAPOMENA: Sastavnica garniture: profil (bočni) za staklenu ogradu, unutarnja gornja maska,
prednja maska, set podupirača (3 kom/m), unutarnja i vanjska brtva

IG OG C50

Sustav za podni prihvat staklenih ograda

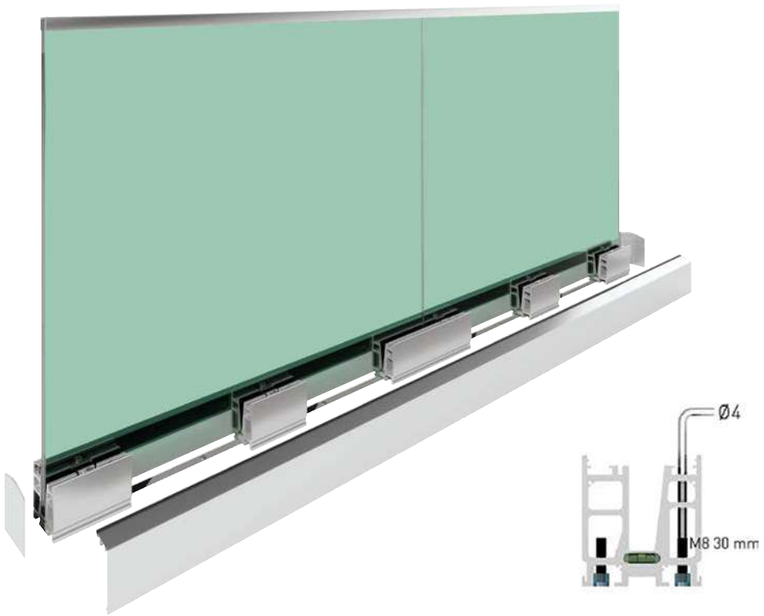

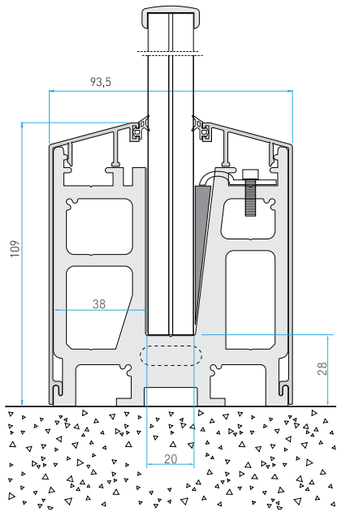

ALUMINIJSKI PROFILI ZA OGRADE

IG OG C50

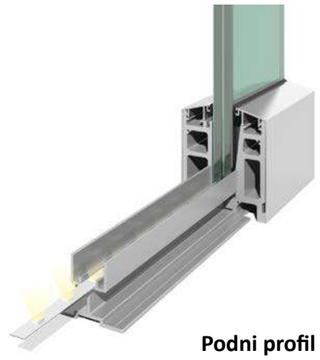

Podni profil za LED traku

IG OG C50-LED

Profil za nivelaciju

IG OG C50-A

Podni profil za brtvljenje

IG OG C50-B

Set prihvata za staklenu ogradu

IG OG C50-150
IG OG C50-300

Maska kosa

IG OG C50-MK

Maska ravna

IG OG C50-MR

Maska zaobljena

IG OG C50-MZ

Spojna maska ravna

IG OG C50-SMK

Bočna maska kosa

IG OG C50-BMK

Bočna maska ravna

IG OG C50-BMR

Bočna maska zaobljena

IG OG C50-BMZ

Kutni spoj 90°

IG OG C50-KM 90

Kutna maska vanjska

IG OG C50-KMV90

Kutna maska unutarnja

IG OG C50-KMU90

NAPOMENA: Debljina stakla 17.52 mm (kaljeno laminirano 8.8.4). Maske se prodaju u duljini od 6 m.
Maska je eloksirana u boju aluminija. Ostale obrade po narudžbi.

IG OG CA50

Sustav za podni prihvat staklenih ograda

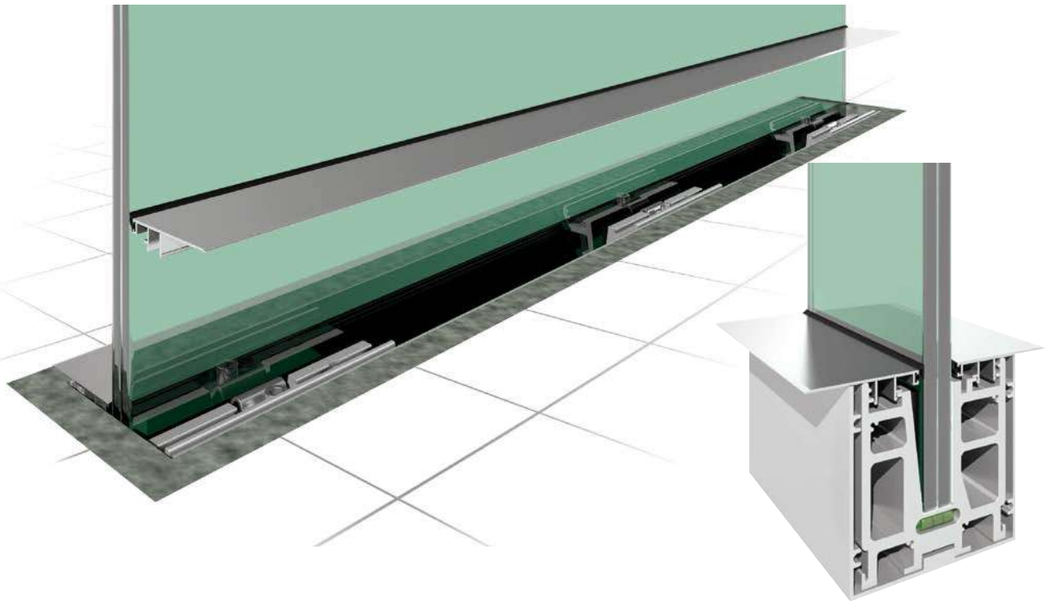

Set prihvata za staklenu ogradu

IG OG C50-150

Podna maska

IG OG CA50-PM

Pokrivna maska otvora

IG OG CA50-PMO

Opšavni profil

IG OG CA50-OP

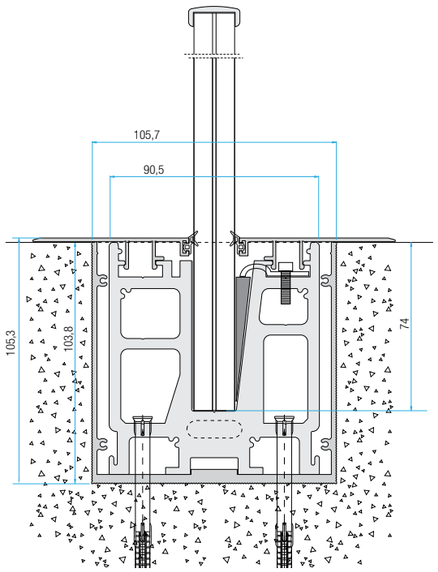

NAPOMENA: Debljina stakla 17.52 mm (kaljeno laminirano 8.8.4). Maske se prodaju u duljini od 6 m.
Maska je eloksirana u boju aluminija. Ostale obrade po narudžbi.

IG OG FX50

Sustav za podni prihvat staklenih ograda

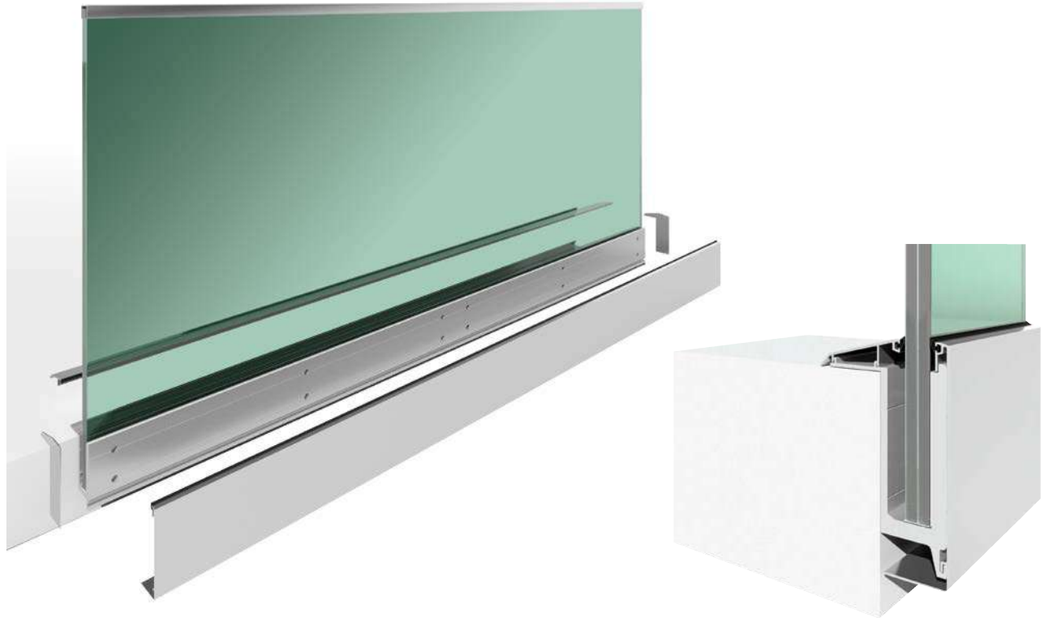

Set prihvata za staklenu ogradu
2000 mm

IG OG FX50-2000

Podna maska

IG OG FX50-PM

Završna kapica profila

IG OG FX50-ZM

Bočna maska profila IG OG FX 50

IG OG FX50-BM

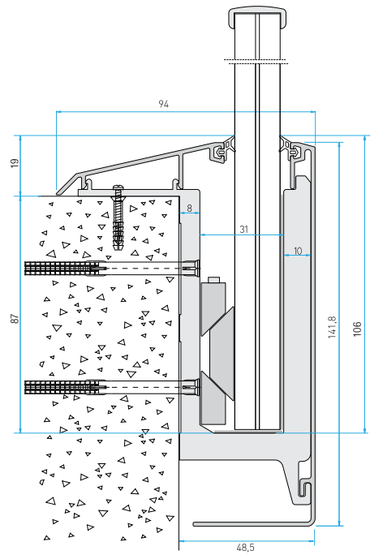

NAPOMENA: Duljina vodilice 2000 mm. Debljina stakla 17.52 mm (kaljeno laminirano 8.8.4). Maske se prodaju u duljini od 6 m.
Maska je eloksirana u boju aluminija. Ostale obrade po narudžbi.

IG OG M50

Sustav za podni prihvat staklenih ograda

DO ISTEKA ZALIHA

Set prihvata za staklenu ogradu
2000 mm

IG OG M50-2000

vanjska unutarnja

Bočne maske

vanjska - IG OG M50-BMV
unutarnja - IG OG M50-BMU

Gornja maska

IG OG M50-GM



Završna kapica profila

IG OG M50-ZM

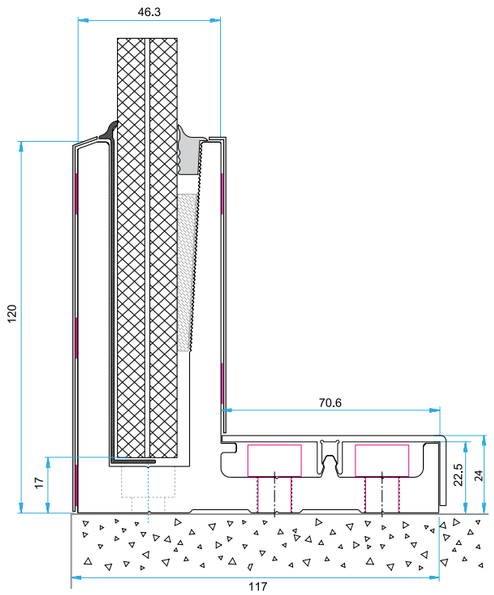

NAPOMENA: Duljina vodilice 2000 mm. Debljina stakla 17.52 mm (kaljeno laminirano 8.8.4). Maske se prodaju u duljini od 6 m.
Maska je eloksirana u boju aluminija. Ostale obrade po narudžbi.

SPIDER NOSAČI ZA OGRADE

Aluminijski podešavajući prihvat za staklo

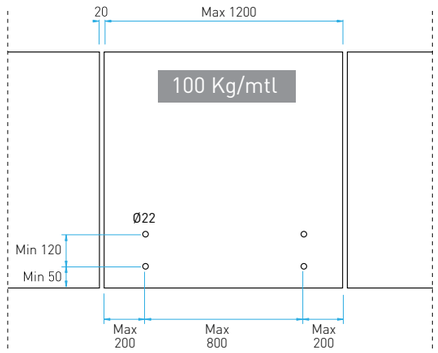

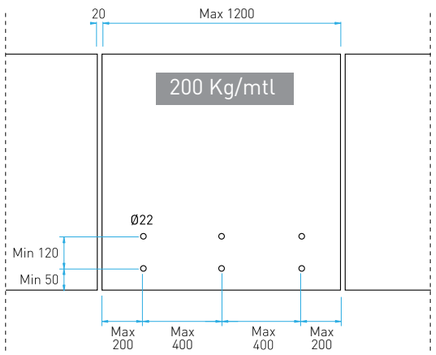

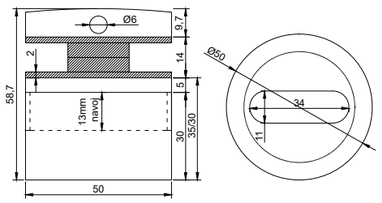

Spider podešavajući Ø50
priprema stakla Ø26
debljina stakla 10-20 mm
inox MAT / SJAJ
INOX 304 i INOX 316

F0 INOX SPIDER

Dostupan u više završnih obrada

NAPOMENA: Ostale obrade po narudžbi.



Spider
debljina stakla **16 - 20 mm**
priprema stakla **Ø 26 mm**
Ø45
aluminij

IG OG AL50-45-0



Spider
debljina stakla **16 - 20 mm**
priprema stakla **Ø 26 mm**
40x40
aluminij

IG OG AL50-40-K

Spider
zid - staklo
odmak za 10 mm staklo: **6 mm**
odmak za 6 mm staklo: **10 mm**
debljina stakla **6 - 10 mm**
priprema stakla **Ø 28 mm**
inox MAT

SA 8300A-9A

Spider
zid - staklo podešavajući
odmak **14 - 18 mm**
debljina stakla **6 - 10 mm**
priprema stakla **Ø 28 mm**
inox MAT

SA 8300A-9E

Ključ za montažu

SA 8300-T

NAPOMENA: * Za prihvat IG OG AL50-45-0 moguće je naručiti poklopac.

SUSTAVI S NOSAČIMA STAKLENIH OGRADA

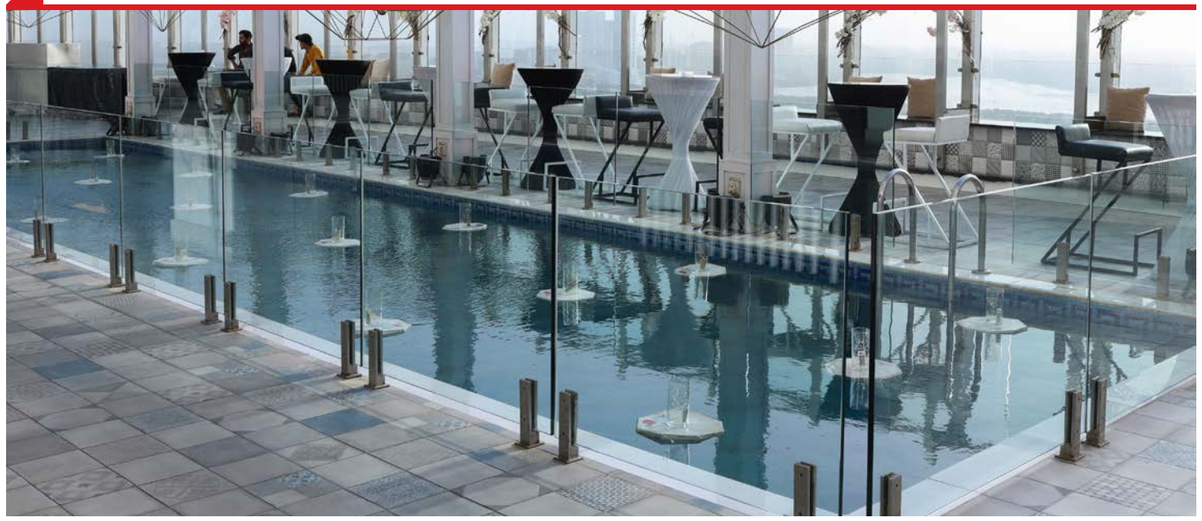

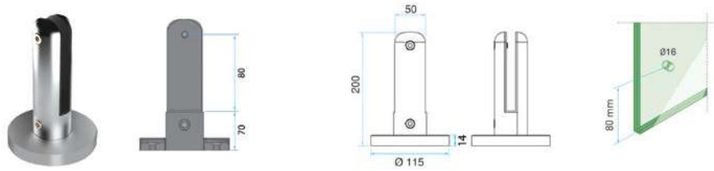

Podni nosač za staklo
Ø50

IG OG V300-PN50

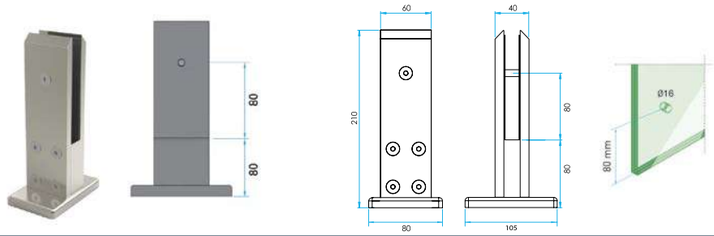

Podni nosač za staklo
60x40

IG OG V320-PN60X40

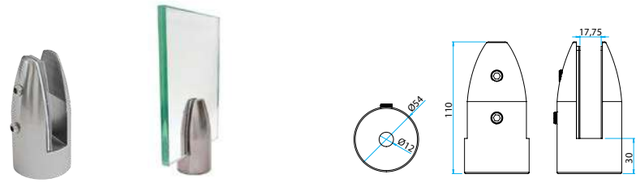

Podni nosač za staklo
Ø54
montaža bez bušenja stakla

IG OG V310

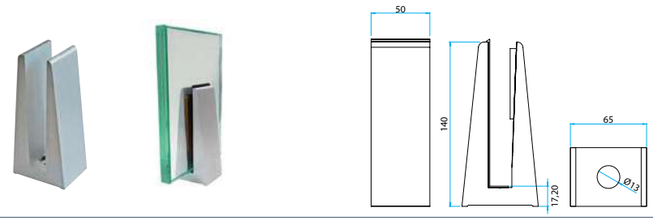

Podni nosač za staklo
65x50
montaža bez bušenja stakla

IG OG V330

NAPOMENA: Debljina stakla 17.52 mm (kaljeno laminirano 8.8.4). Minimalno 2 kom nosača na 1m ograde. Preporučena maksimalna visina ograde je 110 cm. Završna obrada je eloksacija u boju aluminija. Ostale obrade po narudžbi.

ALUMINIJSKI RUKOHVATI ZA STAKLENU OGRADU



Aluminijski rukohvat

IG OG R-21

debljina stakla 16 mm



Aluminijski rukohvat

IG OG R-24

debljina stakla 20 mm




Aluminijski rukohvat

IG OG R-27*

debljina stakla 6+6 mm / 8+8 mm




Aluminijski rukohvat

IG OG R-42*

debljina stakla 6+6 / 8+8 mm

Zidni konektor

IG OG R-42 D1

Konektor ravni
aluminij

IG OG R-42 D2

Kutni spoj, vanjski
aluminij

IG OG R-42 D5

Završna kapica
aluminij

IG OG R-42 D3



PVC kutni spoj unutarnji

IG OG R-42 D4

Završna kapica
aluminij

IG OG R-27 D1

Zidni konektor
aluminij

IG OG R-27 D4



PVC kutni spoj

IG OG R-27 D2

ALU kutni spoj za R27 vanjski

IG OG R27 D3

NAPOMENA: Rukohvati se prodaju u duljini od 6 m. *Rukohvat za debljinu stakla 10+10 mm dostupan po narudžbi.

VISTA 100

Prihvat stakla za francuski balkon

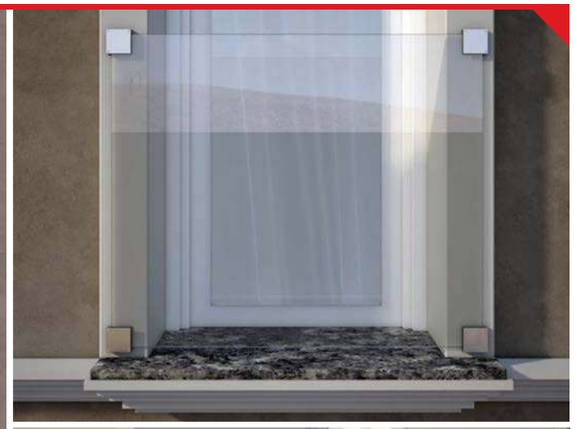

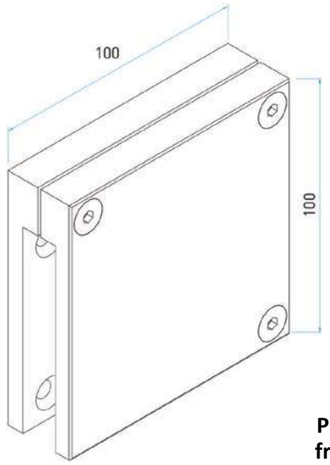

Prihvat stakla za francuski balkon

IG OG V100

NAPOMENA: Debljina stakla 4+4 mm, obrada AN.

J100

Prihvat stakla za francuski balkon

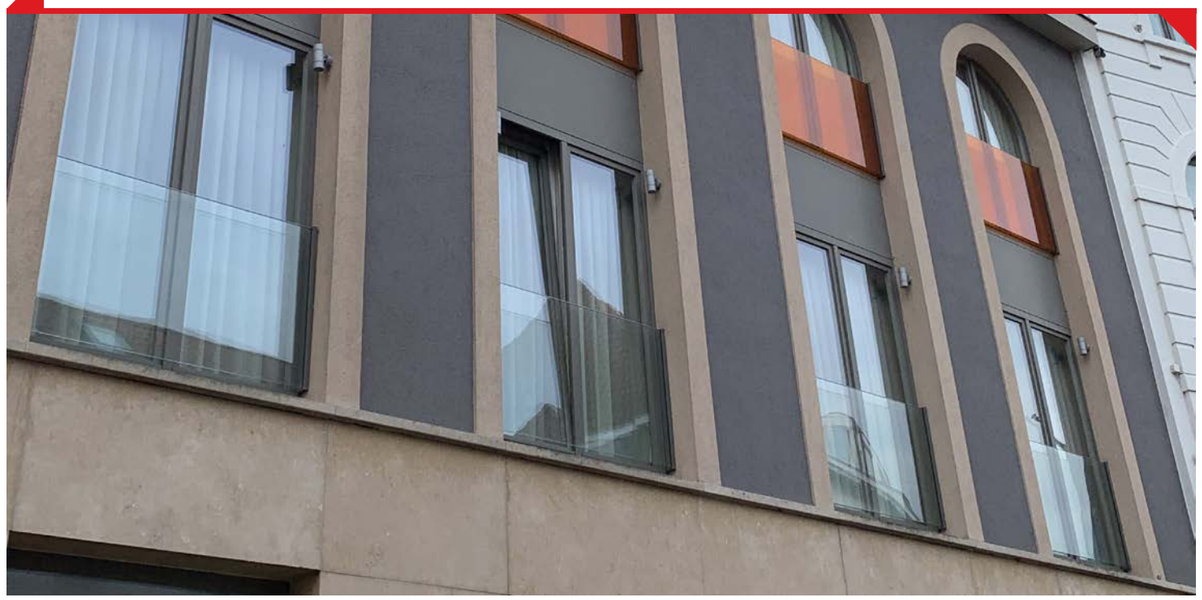

VISINA
1000 mm

ŠIRINA OTVORA
max. 1700 mm

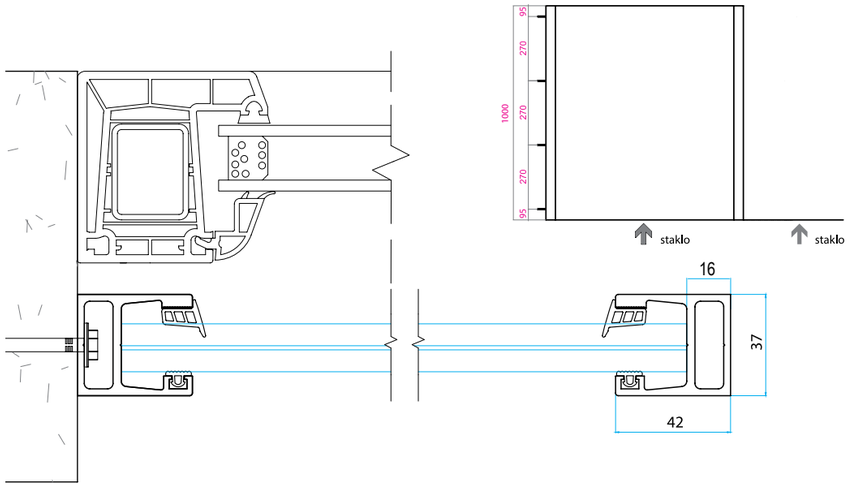

IG OG J100 - 100 set (duljina "U" prihvatnog profila 1000 mm)

"U" prihvatni profil

Gornja i donja završna kapica

Vanjska brtva

Unutarnja brtva

NAPOMENA: Obrada AN. "U" prihvatni profil visine od 900 mm i 1100 mm dostupan po narudžbi. Debljina stakla 8.8.2. (16.76 mm). Ostale debljine stakla po narudžbi.

WIND STOP A500

Podesivi vjetrobranski paravani

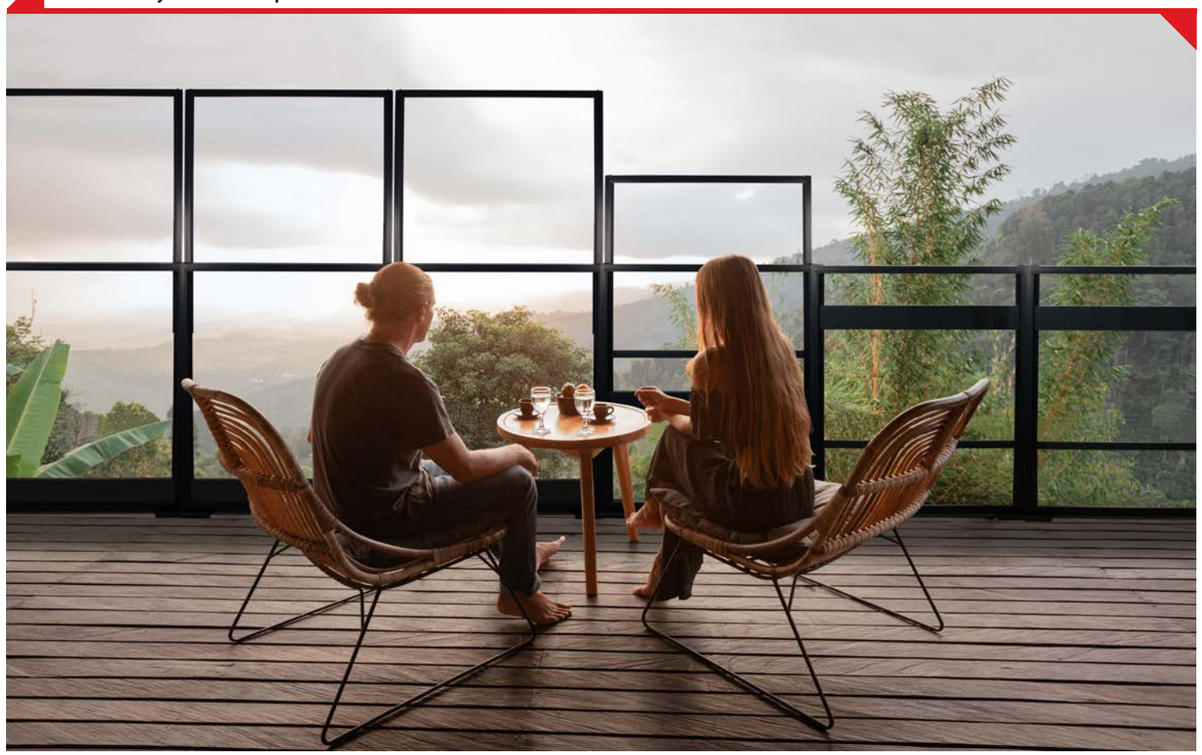

Sustav Windstop

IG OG A500

- podizni mehanizam omogućuje jednostavno podizanje i spuštanje
- duljina pojedinog paravana od 80 do 175 cm

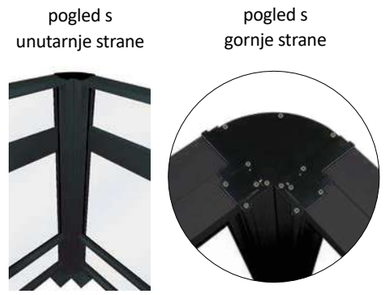

OTVORENO | ZATVORENO | KUTNI SPOJ

NAPOMENA: Debljina fiksnog stakla 8 mm, a pomičnog stakla 6 mm.
Dostupne boje: 9010 bijela, 9005 crna, 7016 antracit, 9006 siva. Ostale boje dostupne po narudžbi.
* Sigurnosna blokada gornjeg panela po narudžbi.

WIND STOP A700

Podesivi vjetrobranski paravani

Sustav Windstop

IG OG A700

- podizni mehanizam omogućuje jednostavno podizanje i spuštanje bez upotrebe sile
- duljina pojedinog paravana od 80 do 180 cm

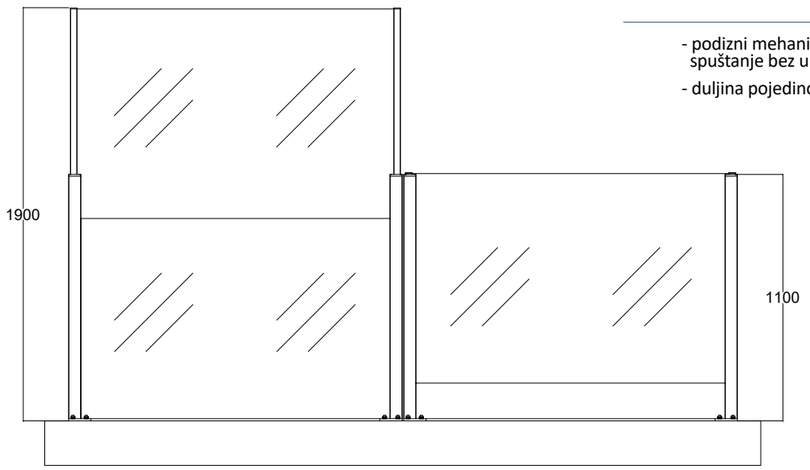



NAPOMENA: Debljina fiksnog i pomičnog stakla 4+4 mm.
Dostupne boje: 9010 bijela, 9005 crna, 7016 antracit, 9006 siva. Ostale boje dostupne po narudžbi.

SUSTAV STAKLENIH KLIZNIH STIJENA

NAPOMENA: Maksimalna dužina sustava 6,5 m. Preporučena visina sustava do 2,5 m. Maksimalan broj krila 5.
Debljina stakla 10 mm.

3 staze

Obostrano otvaranje (PREPORUČENO)

Lijevo otvaranje



- Stakleno krilo
- Vodilica za klizne stijene
- Zid
- Smjer otvaranja



Donji profil
3 krila

IG KS-111



Bočni profil
3 krila

IG KS-113



Gornji profil
3 krila

IG KS-114

5 staza

Obostrano otvaranje (PREPORUČENO)



Lijevo otvaranje



- Stakleno krilo
- Vodilica za klizne stijene
- Zid
- Smjer otvaranja

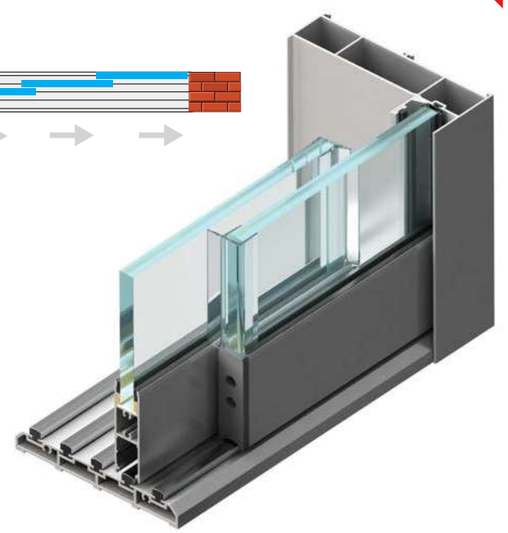



Bočni profil
5 krila

IG KS-100



Donji profil
5 krila

IG KS-101

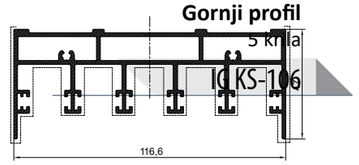

Gornji profil
5 krila

IG KS-106

ZAJEDNIČKI ELEMENTI



Nosač stakla

IG KS-103



Bočni profil za vertikalu

IG KS-105

Vertikalni profil krila

IG KS-107

Vodilica nosača stakla

IG KS-108

Četkasta brtva
7 x 5,5 mm

IG KS-004

Brtva bočnog profila

IG KS-053

Brtva za krilo

IG KS-054

Brtva donjeg profila

IG KS-055



Čep vodilice nosača stakla

IG KS-058



Podesivi kotač krila

IG KS-B060



Bočna kapica

IG KS-061

NAPOMENA: Umjesto vertikalnog profila krila s četkastom brtvom za bočno brtvljenje moguće je koristiti prozirnu brtvu s bočnom četkicom TA PS-22 (staklo 10 mm). Brtva se nalazi na 144. stranici.

OSTALI OKOV

Hidraulički zatvarač
za staklena vrata 2-4

V DC 150

srebro



Dodatak za stakleno krilo hidrauličkog zatvarača

V DADA 150 GLNA

srebro



opcija 1/ nema rezanja stakla, odmak stakla od zida cca 19 mm

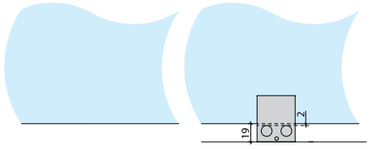



opcija 2/ izrez na staklu, odmak od zida cca 4 mm

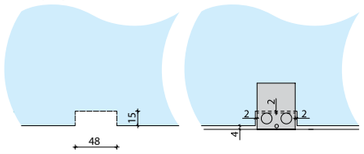

Spojnica
zid - staklo
inox SJAJ / MAT
debljina stakla 10 mm

GS GC 109

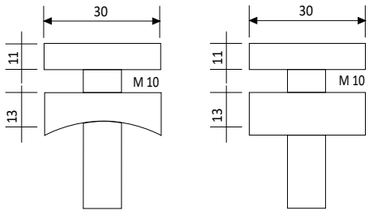

- GS GC 009: za cijev Ø33 mm
- GS GC 010: ravni

Nosač za staklo
Ø 30 mm
priprema stakla **Ø 16 mm**
debljina stakla 8/10 mm
inox MAT

GS GC 009 / GS GC 010

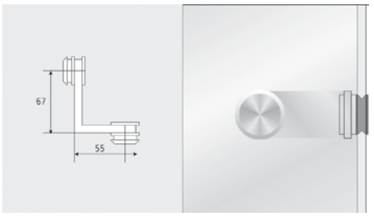

Spojnica konektor
staklo - staklo
inox MAT
priprema stakla **Ø 26 mm**
debljina stakla 8/10 mm

SA 8300D-9

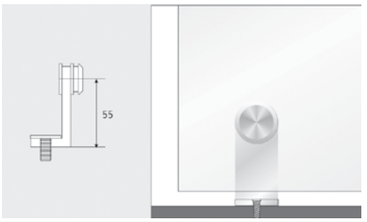

Spojnica konektor
zid - staklo
inox MAT
priprema stakla **Ø 26 mm**
debljina stakla 8/10 mm

SA 8300D-10

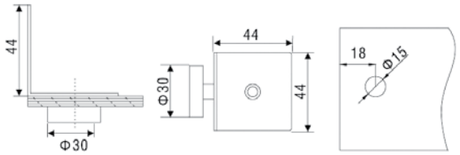

Spojnica bočna
zid- staklo
inox MAT / inox SJAJ
debljina stakla 8/10/12 mm

SA 8500L-1

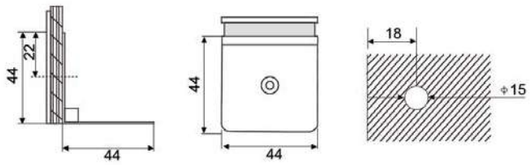

Spojnica kutna
zid- staklo
90°
inox MAT / inox SJAJ
debljina stakla 8/10 mm

SA 8500L-11

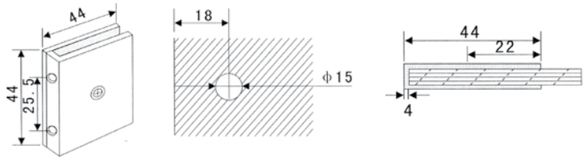

Spojnica
zid - staklo, mala
inox MAT
debljina stakla 8/10/12 mm

SA 8500L-12



Spojnica ravna
staklo - staklo
inox SJAJ / MAT
debljina stakla 8/10/12 mm

SA 8500L-13

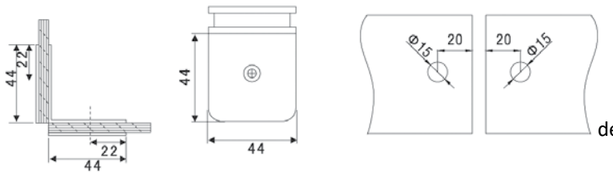

Spojnica kutna
90°
inox MAT / inox SJAJ
debljina stakla 8/10/12 mm

SA 8500L-15

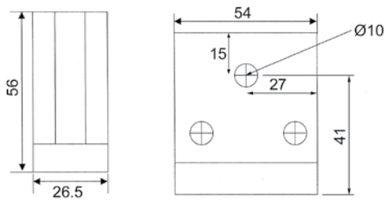

Spojnica
zid- staklo
inox SJAJ / MAT
debljina stakla 8/10 mm

SA 8500L-21

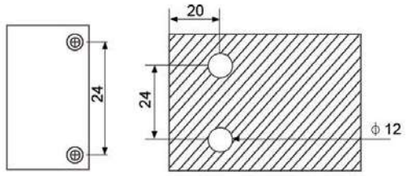

Spojnica okretna
zid- staklo
inox MAT / inox SJAJ
debljina stakla 8/10 mm

SA 8500L-23

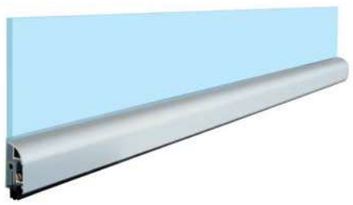

Automatska metlica samoljepiva
za staklena vrata
73 cm, 83 cm, 93 cm, 103 cm, 113 cm
kraćenje metlice do 10 cm

C 1760GD
aluminij



prihvatna pločica
vodilica-spojnica

Spojnica za nadsvjetlo
debljina stakla **6 - 10 mm**
priprema stakla **Ø 28 mm**
inox MAT
Za sustave: Solo Vetro, Orion, Gemini

SA 8600A-6B

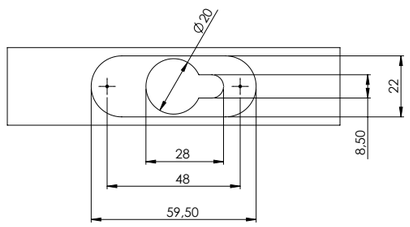



Prihvatnik za staklena
vrata za saunu Dania
inox SJAJ

SR 5186

Fimet — *inox i mesingane kvake*

GHIDINI — *aluminijske i mesingane kvake*

Laguna — *klizni okov za garderobne ormare i sustavi modularnih polica za garderobe*

terno scorrevoli — *okov za staklena vrata*

BTS ALUMINIUM — *aluminijski okov za staklo*

GLASS
SYSTEMS

interfom
FINEST INTERIOR ACCESSORIES

20
25.

FOM d.o.o.
Kovinska 27 | 10090 Zagreb | +385 1 6397 719
info@interfom.hr | **www.fom-glass.eu**