

GLASS
SYSTEMS

KATALOG

11.
izdanje

interfom
FINEST INTERIOR ACCESSORIES

SADRŽAJ

INTERFOM AUTHOR DOVRATNICI

2 || 7	ALU DOVRATNIK IG AD 5700 "L"
8 || 11	ALU DOVRATNIK IG AD 5700 "Z"
12 || 15	ALU DOVRATNIK IG AD 5700 "T"
16 || 19	IG AD 5700 "L", "Z", "T" MOGUĆNOSTI IZVEDBE
20 || 27	ALU DOVRATNIK "INVISIBLE" I "INVISIBLE EVOLUTION"
28 | 29	ALUMINIJSKI OBUHVATNI DOVRATNIK
30 | 31	ALU DOVRATNIK "MINI"
32 || 35	ALU DOVRATNIK "RETRO"
36 || 40	IG AO ALUMINIJSKI OKVIR
41	SOKL PROFIL
42 | 43	ALU PROFILI ZA FIKSNE STIJENE
44 | 45	ALU DOVRATNIK "INVISIBLE PRO"

GARNITURE ZA KLIZNA VRATA

46 | 47	SOLO VETRO
48 | 49	SOLO VETRO SYNCHRO
50 | 51	UNIVERSAL
52 | 53	SELFIE
54 | 55	DIVA FLUID STAKLO
56 | 57	DIVA FLUID DRVO
58 | 59	MAGIC 2 STAKLO
60 | 61	MAGIC 2 DRVO
62 | 63	NEPTUN
64 | 65	ORION
66 | 67	ORION fix / klizno
68 | 69	GEMINI
70 | 71	LION
72 | 73	PORTA GLASS
74 | 75	PORTA GLASS SPECIAL
76 | 77	PORTA GLASS LUX SLX
78 | 79	STANLUX SLX SUSPEND TWIN
80 | 81	TWIN WALL GLASS
82 | 83	TWIN ART
84 | 85	LOFT GLASS
86 | 87	LOFT PURE GLASS
88 || 90	ESTIMA GLASS
91 || 93	STARK GLASS
94 | 99	TRITON

100 | 101	HARMO VRATA
102 | 103	VETRINE
104 | 105	ALUMINIJSKI PROFILI ZA STAKLO
106	DRVENI DOVRATNIK
107 | 108	HIDRAULIČNE SPOJNICE POD/STROP
109	NJIHAJUĆE SPOJNICE
110 | 111	MODULARNE SPOJNICE: KUBUS
112	SPOJNICE
113 || 119	BRAVE I PRIHVATNICI
120	KVAKE ZA STAKLENA VRATA
121 || 124	RUKOHVATI
125 || 127	RUČKICE ZA KLIZNA VRATA

TUŠ KABINE

128 | 129	HERA
130 | 131	LARA
132 | 133	LUNA
134 | 135	TWIST
136 || 146	OKOV ZA TUŠ KABINE
147 || 150	BRTVE ZA TUŠ KABINE
151 || 153	NADSTREŠNICE
154 || 168	ALU PROFILI ZA OGRADE
169	SUSTAVI S NOSAČIMA STAKLENIH OGRADA
170	ALU RUKOHVATI ZA STAKLENU OGRADU
171 | 172	ALUMINIJSKI SUSTAVI ZA BALKONE
173 | 174	ALUMINIJSKI SUSTAVI ZA TERASE
175 || 177	SUSTAV STAKLENIH KLIZNIH STIJENA
178 | 180	OSTALI OKOV


IKONE

- DEBLJINA KRILA
- MAKSIMALNA MASA KRILA
- DUŽINA VODILICE
- MAKSIMALNA ŠIRINA KRILA
- MAKSIMALNA VISINA KRILA
- ZIDNA/STROPNA MONTAŽA
- OBRADA VODILICE/NOSAČA
- USPORENO ZATVARANJE

IG AD 5700 "L" - stakleno krilo





iGlass AD 5700



Aluminijski dovratnik minimalističkih dimenzija i jednostavnog dizajna lijepo će se uklopiti u svaki interijer. Zbog njegove prilagodljivosti moguće ga je kombinirati sa staklenim ili drvenim krilom, nadsvjetlom ili fiksnom staklenom stijenom. Detalji elemenata na str. 16 - 19.

DOSTUPNE OBRADE: aluminij eloksirani, crno





Alu dovratnik
5700 mm
IG AD 5700



Spojnica alu / staklo
AN / crno
nosivost 30 kg po spojnici
SA CU01-1
shema se nalazi na str. 112



Iglass brtva
crna, bijela ili siva
pakiranje: 6,2 m
IG AD BRTVA
za IG AD 5700 "L", "Z", "T" i MINI



Iglass kutnik
IG AD KUTNIK



AN / crno
IG AD M prihvatnik



Brava za kvaku
AN / crno
SA CU01-87A-19B
shema se nalazi na str. 113
brava dostupna za cilindar i WC




AN / crno
A Kvaka Linea

NAPOMENA: Profili su eloksirani i isporučuju se po komadu, u dužinama od 5700 mm.
Moguće eloksiranje ili plastifikacija u željenu boju te usluga rezanja na mjeru.

IG AD 5700 "L" - drveno krilo





iGlass AD 5700



Aluminijski dovratnik minimalističkih dimenzija i jednostavnog dizajna lijepo će se uklopiti u svaki interijer. Zbog njegove prilagodljivosti moguće ga je kombinirati sa staklenim ili drvenim krilom, nadsvjetlom ili fiksnom staklenom stijenom. Debljina drvenog krila iznosi 38/40 mm.
Detalji elemenata na str. 16 - 19.

DOSTUPNE OBRADE: aluminij eloksirani, crno





Alu dovratnik
5700 mm
IG AD 5700



Spojnica alu / drvo
aluminij
IG AD M spojnica



Iglass brtva
crna, bijela ili siva
IG AD BRTVA
za IG AD 5700 "L", "Z", "T" i MINI



Iglass kutnik
IG AD KUTNIK



Pločica za skrivene spojnice
2 pločice po spojnici
23 x 23 x 6 mm
IG AD PLOČICA



Skrivena spojnica automatska 3D regulacijska alu / drvo
krom mat
IG AG ECLIPSE AUTO



Skrivena spojnica 3D regulacijska alu / drvo
krom mat / crna
IG AG ECLIPSE



Kapica za skrivenu 3D spojnicu
bijela / siva / crna
IG AG KAPICA



Brava magnetna na ključ/cilindar*/wc
bijelo / sivo / crno
B-forty NG



Prihvatnik za alu dovratnik
bijelo / sivo / crno
BO 4GAL200095




Kvaka
inox
F 131/236

NAPOMENA: Profili su eloksirani i isporučuju se po komadu, u dužinama od 5700 mm. Moguće eloksiranje ili plastifikacija u željenu boju te usluga rezanja na mjeru. * Za cilindar brave potreban je cilindrični uložak duljine 60 mm (30x30) s prstenom 9,5.


IG AD 5700 "L" FRAME



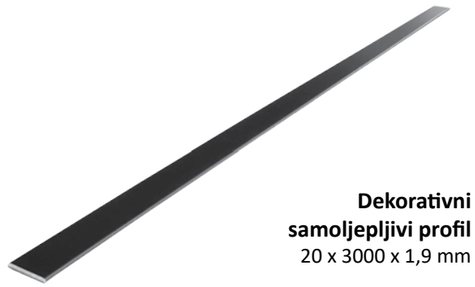

Dekorativni samoljepljivi profil
20 x 3000 x 1,9 mm

LB 1609/L2/3m

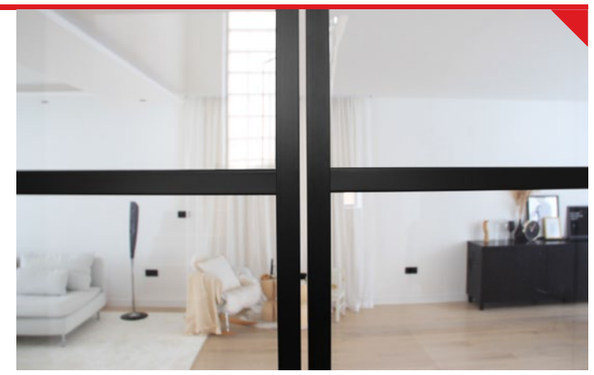



Alu dovratnik

IG AD 5700



U profil
3000 mm

IG UP U PROFIL



Iglass brtva
pakiranje: 6,2 m

IG AD BRTVA



Iglass kutnik

IG AD KUTNIK



Spojnica alu / staklo
mat crno / AN
nosivost 30 kg po spojnici

SA CU01-1



Zasun donji*

SA 7123 C



Prihvatnik zasuna

SA 7124




Prihvatnik

IG AD M prihvatnik



Prihvatnik za SA CU brave

SA CU01-87A-21



Brava za kvaku

SA CU01-87A-19B




A Kvaka Linea

NAPOMENA: Debljina staklenog krila 10 mm. Mogućnost izvedbe u AN obradi.
* Uz zasun je potrebno naručiti prihvatnik zasuna.

IG AD 5700 "Z" - stakleno krilo






Kod montaže dovratnika na vanjski ili unutarnji rub zida preporučujemo "Z" tip dovratnika. Njime se mogu prekriti eventualni estetski nedostatci samog ruba pa nije potrebno dodatno obrađivati spoj zida i dovratnika. "Pero" (prošireni dio profila) sprečava mehaničko oštećenje zida.

DOSTUPNE OBRADE: aluminij eloksirani, crno





Alu dovratnik
5700 mm
IG AD 5700 "Z"



Spojnica alu / staklo
AN / crno
nosivost 30 kg po spojnici
SA CU01-1
shema se nalazi na str. 112



Iglass brtva
crna, bijela ili siva
pakiranje: 6,2 m
IG AD BRTVA
za IG AD 5700 "L", "Z", "T" i MINI



Iglass kutnik
IG AD KUTNIK



AN / crno
IG AD M prihvatnik




Brava za kvaku
AN / crno
SA CU01-87A-19B
shema se nalazi na str. 113
brava dostupna za cilindar i WC




AN / crno
A Kvaka Linea

NAPOMENA: Profili su eloksirani i isporučuju se po komadu, u dužinama od 5700 mm.
Moguće eloksiranje ili plastifikacija u željenu boju te usluga rezanja na mjeru.

IG AD 5700 "Z" - drveno krilo

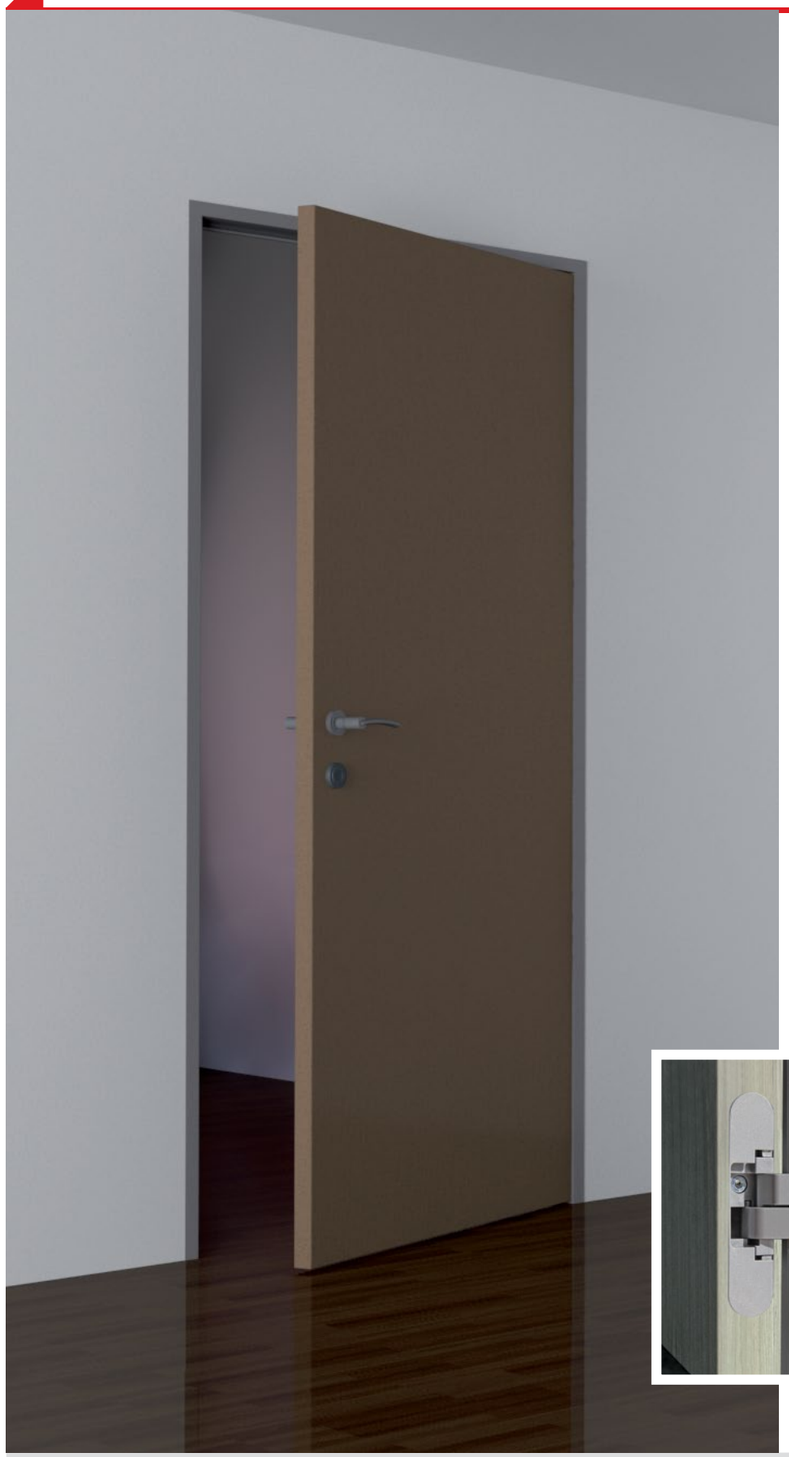




Kod montaže dovratnika na vanjski ili unutarnji rub zida preporučujemo "Z" tip dovratnika. Njime se mogu prekriti eventualni estetski nedostatci samog ruba pa nije potrebno dodatno obrađivati spoj zida i dovratnika. Debljina drvenog krila iznosi 38/40 mm.



DOSTUPNE OBRADE: aluminij eloksirani, crno





Alu dovratnik
5700 mm
IG AD 5700 "Z"



Spojnica alu / drvo
aluminij
IG AD M spojnica



Iglass brtva
crna, bijela ili siva
IG AD BRTVA
za IG AD 5700 "L", "Z", "T" i MINI



Iglass kutnik
IG AD KUTNIK



Pločica za skrivene spojnice
2 pločice po spojnici
23 x 23 x 6 mm
IG AD PLOČICA



Skrivena spojnica automatska 3D regulacijska alu / drvo
krom mat
IG AG ECLIPSE AUTO



Skrivena spojnica 3D regulacijska alu / drvo
krom mat / crna
IG AG ECLIPSE



Kapica za skrivenu 3D spojnicu
bijela / siva / crna
IG AG KAPICA



Brava magnetna na ključ/cilindar*/wc
bijelo / sivo / crno
B-forty NG



Prihvatnik za alu dovratnik
bijelo / sivo / crno
BO 4GAL200095



Kvaka
inox
F 131/236


NAPOMENA: Profili su eloksirani i isporučuju se po komadu, u dužinama od 5700 mm. Moguće eloksiranje ili plastifikacija u željenu boju te usluga rezanja na mjeru. * Za cilindar brave potreban je cilindrični uložak duljine 60 mm (30x30) s prstenom 9,5.

IG AD 5700 "T" - stakleno krilo u fiksnom staklu



DOSTUPNE OBRADE: aluminij eloksirani, crno







Alu dovratnik
5700 mm
IG AD 5700 "T"

Elementi za fiksni dio staklene stijene i nadsvjetlo nalaze se na str. 16 - 19.

ZAJEDNIČKI ELEMENTI



Spojnica alu / staklo
AN / crno
nosivost 30 kg po spojnici
SA CU01-1




Iglass brtva
crna, bijela ili siva
pakiranje: 6,2 m
IG AD BRTVA
za IG AD 5700 "L", "Z", "T" i MINI



Iglass kutnik
IG AD KUTNIK



AN / crno
IG AD M prihvatnik AN



Brava za kvaku
AN / crno
SA CU01-87A-19B
brava dostupna za cilindar i WC



Kvaka Prisma
crna
F 1351


Na IG AD 5700 "T" dovratnik moguća je ugradnja vratnog krila u aluminijskom okviru ALU PROFIL IG AO (alu profil prikazan na stranici 36).


NAPOMENA: Profili su eloksirani i isporučuju se po komadu, u dužinama od 5700 mm.
Moguće eloksiranje ili plastifikacija u željenu boju te usluga rezanja na mjeru.

IG AD 5700 "T" - drveno krilo u fiksnom staklu



DOSTUPNE OBRADE: aluminij eloksirani, crno

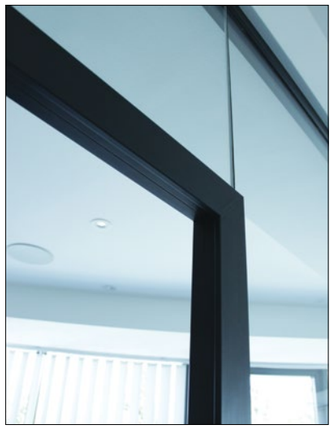





Alu dovratnik
5700 mm
IG AD 5700 "T"

ZAJEDNIČKI ELEMENTI



Spojnica alu / drvo
aluminij
IG AD M spojnica



Iglass brtva
crna, bijela ili siva
IG AD BRTVA
za IG AD 5700 "L", "Z", "T" i MINI



Iglass kutnik
IG AD KUTNIK



Skrivena spojnica 3D regulacijska alu / drvo
krom mat / crno
IG AG ECLIPSE



Skrivena spojnica automatska 3D regulacijska alu / drvo
krom mat
IG AG ECLIPSE AUTO



Kapica za skrivenu 3D spojnicu
bijela / siva / crna
IG AG KAPICA



Brava magnetna na ključ/cilindar*/wc
bijelo / sivo / crno
B-forty NG




Prihvatnik za alu dovratnik
bijelo / sivo / crno
BO 4GAL200095




Kvaka Prisma
krom mat/crno
F 1351/201

NAPOMENA: Profili su eloksirani i sirovi te se isporučuju po komadu, u dužinama od 5700 mm. Moguće eloksiranje ili plastifikacija u željenu boju te usluga rezanja na mjeru. * Za cilindar brave potreban je cilindrični uložak duljine 60 mm (30x30) s prstenom 9,5.


IG AD 5700 "L", "Z", "T" - mogućnosti izvedbe

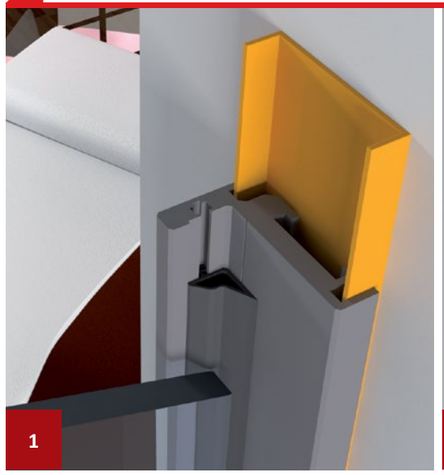
1


2

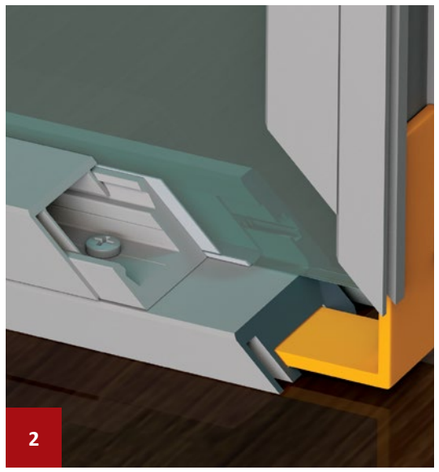
2



3

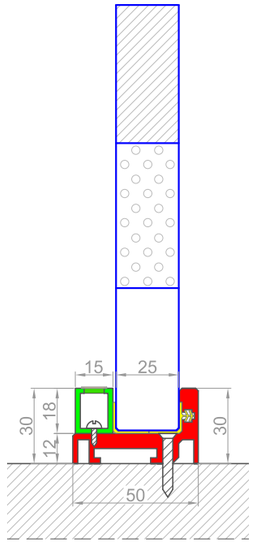

ISPUNA ŠIRINE 25 mm
(IZO staklo, MDF, iveral, aku. panel i slično)

1 | Kod izvedbe klasičnih vrata ili u varijanti s nadsvjetlom moguće je kombinirati dovratnik s dodatnim "U" profilom (podštokom). Ovakva izvedba osobito je značajna kod nepravilno, grubo izvedenih otvora. U tom slučaju lako i precizno reguliramo širinu otvora te na taj način postižemo pravilan položaj alu dovratnika.

2 | Mogućnost izvedbe nadsvjetla. Kod otvora većih visina moguće je jednostavno izraditi stakleno ili drveno vratno krilo s fiksnim nadsvjetlom u kombinaciji s klik bazom i maskom fiksera. Montaža je brza i jednostavna.

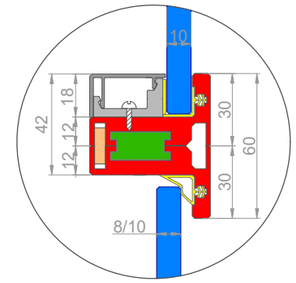


3 | Mogućnost izvedbe fiksne staklene stijene. Kod otvora većih dimenzija moguće je izraditi stakleno ili drveno vratno krilo s fiksnom stijenom u kombinaciji s klik bazom i maskom fiksera.


4


4



4

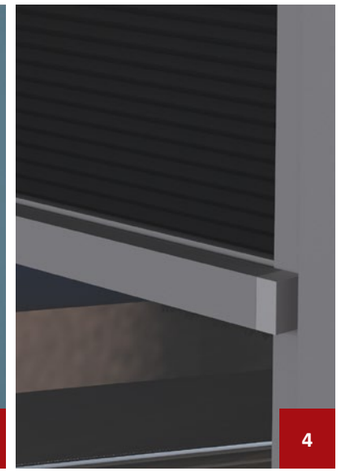
4

Sjenilo magnetno

IG SM


4 | Inteligentan i jednostavan sustav sjenila koji se lako i brzo montira na fiksne pregrade izvedene u iGlass AD 5700 sustavu.
Laganim pokretom ruke, sjenilo se razvlači ili skuplja te se namješta tako da prekriva cijelu, djelomičnu ili minimalnu površinu stakla ovisno o željenom propuštanju svjetla. Sjenila su dostupna u raznim bojama.

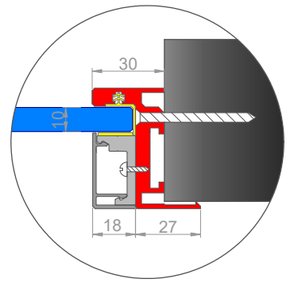




ALU spojni element
50 x 15 x 4,5 mm

IG AD ALU SPOJNI ELEMENT



Profil za nadsvjetlo ili fiksnu stijenu
3 m, 6 m

IG AD PROFIL 18x15x2 mm





U - profil
2 m

IG AD U-PROFIL



PVC spojni element
pakiranje / 2 kom

IG AD SPOJNI ELEMENT



Naljepnica
pakiranje / 20 kom
siva

IG AD NALJEPNICA



Čep plastični
pakiranje / 10 kom
siva / crna


IG AD ČEP


NAPOMENA: Profili su eloksirani i isporučuju se po komadu, u dužinama od 5700 mm.
Moguće eloksiranje ili plastifikacija u željenu boju te usluga rezanja na mjeru.

ALUMINIJSKI DOVRATNICI
/IG AD 5700 "L", "Z", "T" - MOGUĆNOSTI IZVEDBE

interfom AUTHOR



5

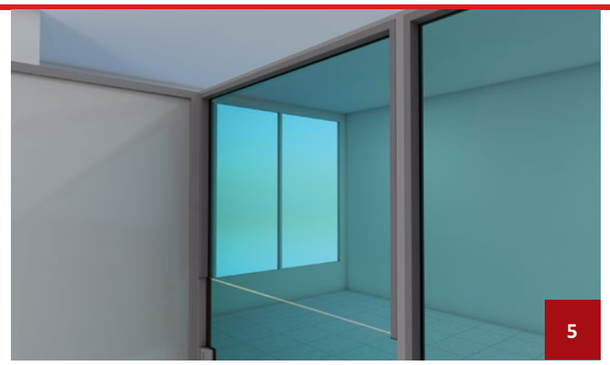
5

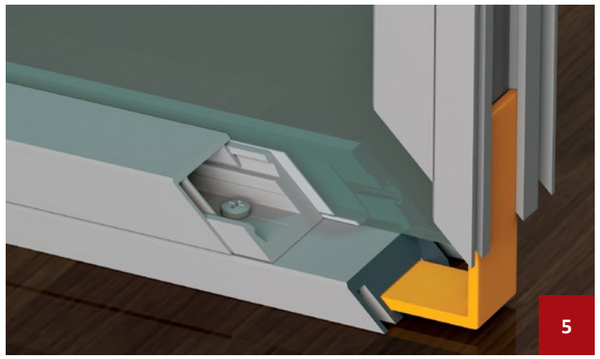

5


5 | Sustav koji zamjenjuje klasičnu staklodržačku kvadratnu lajsnu. Baza maske fiksera profila za IGAD 5700 omogućuje jednostavniju montažu, a maska fiksera, koja se jednostavno "klikne" na bazu pruža bolji izgled jer nema rupa za vijke.

Moguća je i montaža nadsvjetla bez donje prečke čime staklena vrata i stakleno nadsvjetlo postaju jedna estetska cjelina. Za izvedbu nadsvjetla bez donje prečke potrebno je naručiti baznu masku fiksera koja je opremljena sigurnosnim klinom.




Baza maske fiksera
150 mm, s rupama
IG AD KLIK BAZA-ZN

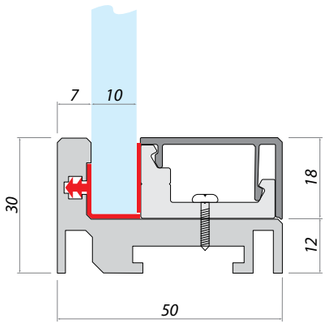



Baza maske fiksera
150 mm, s rupama
IG AD KLIK BAZA



Maska fiksera
3/4 m
IG AD KLIK MASKA
AN / crno



Brtva
m'
IG AD KLIK BRTVA I
crna / siva




Brtva
m'
IG AD KLIK BRTVA L
crna / siva




Kapica
za nadsvjetlo
IG AD KLIK KAPICA
crna / siva
pakiranje L + D

6 | Stup omogućuje spajanje fiksnih staklenih/drvenih stijena pod pravim kutem u prostoru. Moguće kombinacije dvaju fiksnih staklenih/drvenih stijena, fiksnog stakla/drva i krilnih vrata te dvaju krilnih vrata. Također može poslužiti za dovođenje naponskih i/ili komunikacijskih kablova te montažu prekidača i utičnica.




Alu profil
50 x 50 x 2 mm
50 x 100 x 2 mm
50 x 120 x 2 mm
IG AD PROFIL

Primjer spajanja fiksnih stijena pod pravim kutem uz pomoć stupa (alu profil 50x50).

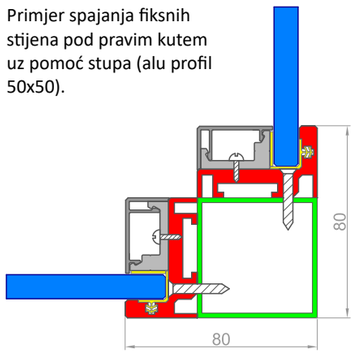

Primjer montaže krilnih vrata i fiksne stijene pod pravim kutem uz pomoć stupa (alu profil 50x50).

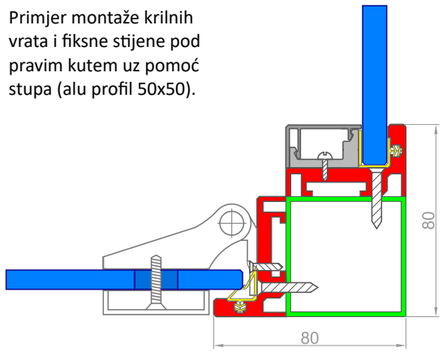



6


6


6

7 | Mogućnost izvedbe spoja fiksnih stijena pod različitim kutevima. Otvor se popunjava "alubond" panelom (debljine 3 mm).




7

IG AD "INVISIBLE" - stakleno krilo



Alu dovratnik "INVISIBLE"

DOSTUPNE OBRADE:

aluminij eloksirani,

crno

stakleno krilo

IG AD "INVISIBLE" - drveno krilo



Alu dovratnik "INVISIBLE"

DOSTUPNE OBRADE:

aluminij eloksirani,

crno

drveno krilo

IG AD "INVISIBLE EVOLUTION" - stakleno krilo



Alu dovratnik "INVISIBLE EVOLUTION"


DOSTUPNE OBRADE:

aluminij eloksirani,

crno

stakleno krilo

IG AD "INVISIBLE EVOLUTION" - drveno krilo

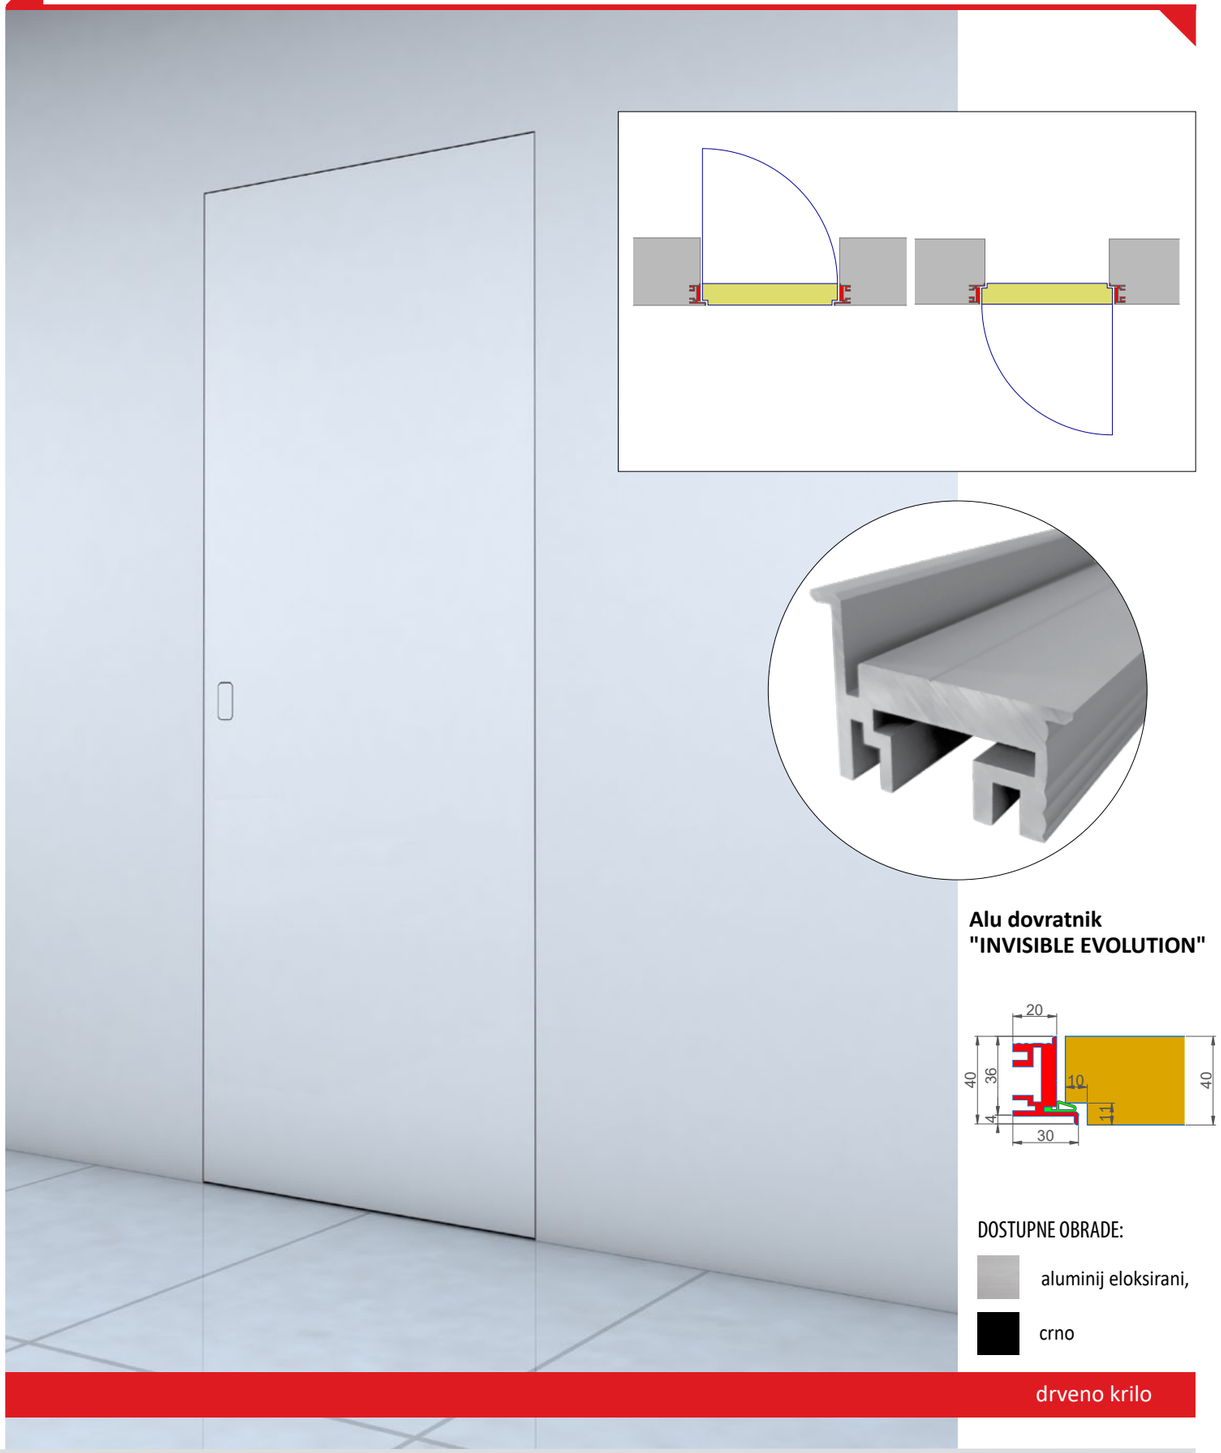

Alu dovratnik "INVISIBLE EVOLUTION"

DOSTUPNE OBRADE:


aluminij eloksirani,

crno

drveno krilo

MONTAŽA NA RAZLIČITE VRSTE ZIDOVA I PREGRADA

- √ minimalistički dizajn
- √ za pregrade od različitih materijala
- √ za debljine zidova od 40 mm na dalje
- √ za staklena i drvena vrata
- √ fiksiranje i niveliranje na više načina (vijak, pur pjena, nosač ...)

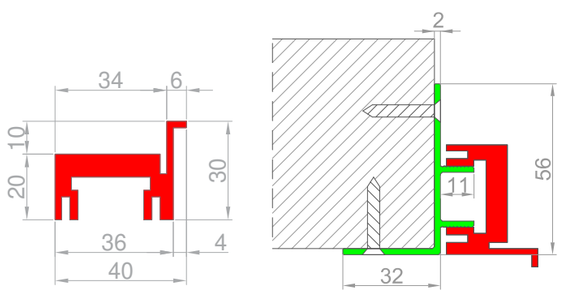





Alu dovratnik "INVISIBLE"

IG AD 5700 INVISIBLE


1 | MONTAŽA NA CIGLENI ZID
Konstrukcija dovratnika omogućuje montažu na više načina (uz pomoć vijaka, spojnih okova i sporoekspandirajuće pjene). Opcionalno je moguće koristiti poseban potprofil „U" oblika koji omogućuje fino niveliranje nagiba štoka.

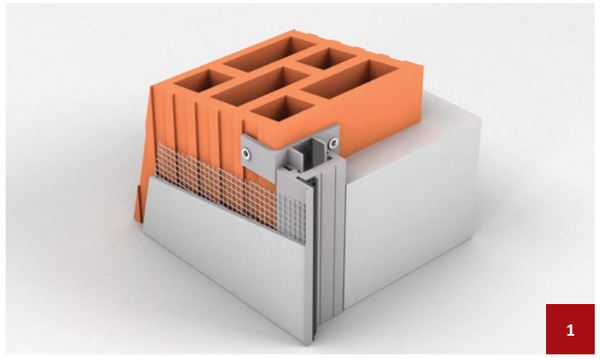


2 | MONTAŽA NA ZID OD SIPOREXA
Moguća je i primjena na porobetonu.

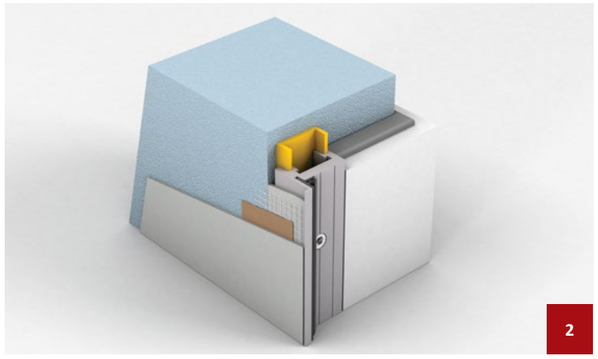

- √ prvenstveno se koristi za otvaranje vrata na vanjsku stranu
- √ minimalistički dizajn
- √ za pregrade od različitih materijala
- √ za debljine zidova od 40 mm na dalje
- √ za staklena i drvena vrata
- √ fiksiranje i niveliranje na više načina (vijak, pur pjena, nosač ...)

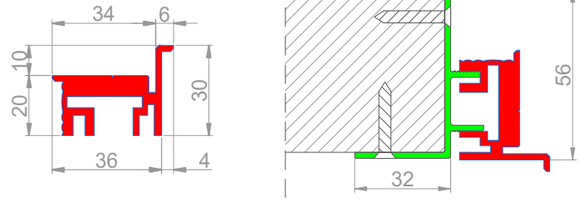


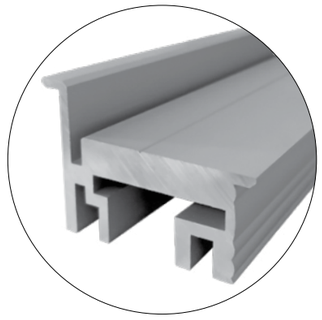

Alu dovratnik "INVISIBLE EVOLUTION"


IG AD 5700 INVISIBLE EVOLUTION

3 | MONTAŽA NA KNAUF ZIDU
Upotrebom bandažne mrežice s glet masom te u završnom sloju papirnate bandažne trake dobivamo čvrst i postojan završetak zida bez vidljivog spoja.

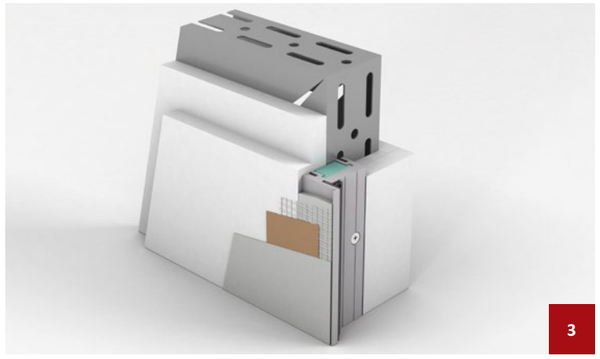

4 | MONTAŽA NA MDF I FURNIRANE PLOČE
Male dimenzije samog dovratnika čine ga pogodnim i za tanje pregrade (primjerice na mobilnim stambenim objektima).


* Slike se odnose na Invisible tip dovratnika.

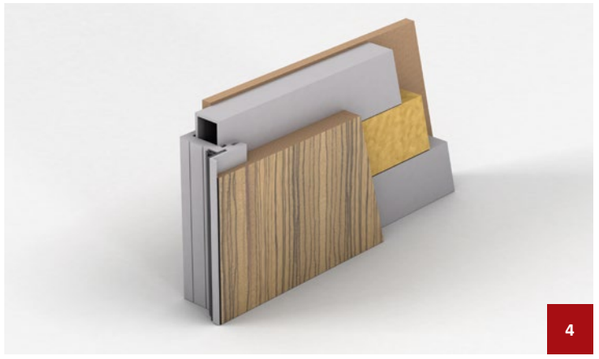


ALUMINIJSKI DOVRATNICI
/INVISIBLE I INVISIBLE EVOLUTION

interfom AUTHOR

OSNOVNI ELEMENTI ZA NEVIDLJIVI ŠTOK



Alu dovratnik "INVISIBLE"
IG AD 5700 INVISIBLE



Alu dovratnik "INVISIBLE EVOLUTION"
IG AD 5700 INVISIBLE EVOLUTION



Iglass kutnik
IG AD KUTNIK



Učvršćivač profil-zid
aluminij
IG AD UČVRŠĆIVAČ



Alat za montažu
IG AD ALAT
za INVISIBLE

ELEMENTI ZA DRVENO KRILO



Skrivena spojnica 3D regulacijska alu / drvo
krom mat/crno
IG AG ECLIPSE



Skrivena spojnica automatska 3D regulacijska alu / drvo
krom mat
IG AG ECLIPSE AUTO



Kapica za skrivenu 3D spojnicu
bijela / siva / crna
IG AG KAPICA



Iglass brtva
bijela / siva / crna
IG AD J BRTVA



Brava magnetna na ključ/cilindar/wc
bijelo / sivo / crno
B-forty NG



Prihvatnik za alu dovratnik
bijelo / sivo / crno
BO 4GAL200595



Magnetni prihvatnik
82 x 22 mm
BO DM1



Brava - zasun
TA DP-005



Ručkica usadna skrivena
120x60x18
bijela / inox mat / siva /crna
1 kom
CM 12975



Kvaka
krom mat
F 1317/215 F16

ELEMENTI ZA STAKLENO KRILO



Spojnica
aluminij
nosivost 30 kg po spojnici
SA CU01-1



Brava za kvaku
aluminij
SA CU01-87A-19B
brava dostupna za cilindar i WC



Kvaka
krom mat
F 1317 F16



Prihvatnik brave
aluminij
AN / crno
IG AD M prihvatnik





Iglass brtva
bijela / siva / crna
IG AD J BRTVA

NAPOMENA: Profili su eloksirani i isporučuju se po komadu, u dužinama od 5700 mm.
Moguće eloksiranje ili plastifikacija u željenu boju te usluga rezanja na mjeru.

iGlass ALUMINIJSKI OBUHVATNI DOVRATNIK - drveno krilo





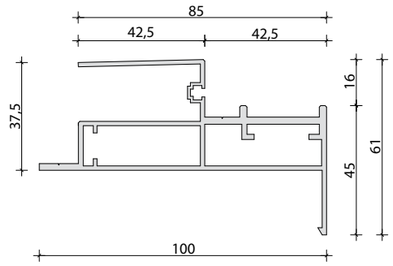






Lajsna obuhvatnog dovratnika
6000 mm

IG AD LAJSNA 61
IG AD LAJSNA 95



Aluminijski dovratnik
6000 mm

IG AD OBUHVATNI DOVRATNIK



Brtva za AD 5700 - AO

IG AO BRTVA



Skrivena spojnica 3D regulacijska alu / drvo
krom mat / crno

IG AG ECLIPSE



Skrivena spojnica automatska 3D regulacijska alu / drvo
krom mat

IG AG ECLIPSE AUTO




Kapica za skrivenu 3D spojnicu
bijela / siva / crna

IG AG KAPICA



Kutna ukruta za poravnavanje
2 kom

IG AD KUTNA UKRUTA



Kutnik za obuhvatni dovratnik
2 kom

IG AD KUTNIK OK



Iglass kutnik
2 kom

IG AD KUTNIK



Univerzalna pločica za skrivene spojnice
2 pločice po spojnici
23 x 23 x 6 mm

IG AD PLOČICA



Brava magnetna na ključ/cilindar*/wc
bijelo / sivo / crno

B-forty NG



Prihvatnik za alu dovratnik
bijelo / sivo / crno

BO 4GAL200095



Kvaka
krom mat

F 1317/215 F16

Na IG AD OBUHVATNI dovratnik moguća je ugradnja staklenog vratnog krila i staklenog vratnog krila u aluminijskom okviru ALU PROFIL IG AO (alu profil prikazan na stranici 36).

NAPOMENA: Za zid debljine do 130 mm (IG AD LAJSNA 61) i do 165 mm (IG AD LAJSNA 95). Opcija: montaža staklenog krila (8/10 mm). * Za cilindar brave potreban je cilindrični uložak duljine 65 mm (30x35) s prstenom 9,5.


iGlass ALUMINIJSKI DOVRATNIK "MINI"





Alu dovratnik MINI
AN / crno
IG AD 5700 MINI

Aluminijski dovratnik dodatno smanjenih dimenzija predstavlja elegantno rješenje **za staklena vrata debljine 8 mm**.
Premda minimalističkih dimenzija dovratnik je zadržao originalnu čvrstoću i jednostavnost montaže.
Moguća je i izvedba fiksne staklene pregrade uz staklena vrata ili odvojeno od njih.



- √ minimalistički dizajn
- √ za staklena vrata i fiksne staklene pregrade

iGlass AD 5700 MINI

interfom AUTHOR






Spojnica alu / staklo
AN / mat crno
nosivost 30 kg po spojnici
mogućnost samozatvaranja
SA CU01-1



Iglass brtva
crna, bijela ili siva
IG AD BRTVA
za IG AD 5700 "L", "Z", "T" i MINI



Iglass kutnik
IG AD KUTNIK



Profil za nadsvjetlo ili fiksnu stijenu
3 m, 6 m
IG AD PROFIL 18x15x2 mm



aluminij
IG AD M prihvatnik AN



Brava za kvaku
aluminij
SA CU01-87A-19B



aluminij
A Kvaka Linea



Brtva
m'
IG AD KLIK BRTVA I
crna / siva



Brtva
m'
IG AD KLIK BRTVA L
crna / siva



Čep plastični
pakiranje / 10 kom
siva / crna
IG AD ČEP


NAPOMENA: Debljina staklenog krila 8 mm. Profili su eloksirani i isporučuju se po komadu, u dužinama od 5700 mm.
Moguće eloksiranje ili plastifikacija u željenu boju te usluga rezanja na mjeru.


ALUMINIJSKI DOVRATNICI
/ALU OKVIR RETRO

IG AO Aluminijski okvir RETRO - za staklena zaokretna vrata (IG AD 5700 "L", "Z", "T")

NOVO









Okvir za vratno krilo
3150 mm
crno / sirovo

IG RETRO AO OKVIR






Pregradni profil za vratno krilo
3150 mm
crno / sirovo

IG RETRO AO PREGRADNI






Magnetna brava s kvakom

TA TGLH-120




Dublja / plitka brtva
2000 mm

IG RETRO AO BRTVA D
IG RETRO AO BRTVA P



Magnetni prihvatnik
3150 mm

IG RETRO MAGNETNI PRIHVATNIK



Rukohvat
crno

F 1317 KUBO




Set za pregradni profil

IG AD SPRAO



Set za zaokretna vrata

IG AD KVRAO

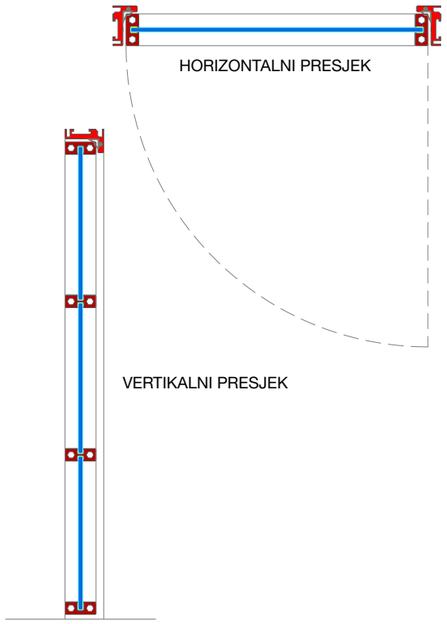


NAPOMENA: Debljina ispune vratnog krila 6 mm. Profili vratnog krila su eloksirani crni ili sirovi i isporučuju se po komadu, u dužinama od 3150 mm. Moguće eloksiranje ili plastifikacija u željenu boju te usluga rezanja na mjeru.


ALUMINIJSKI DOVRATNICI
/ALU OKVIR RETRO

IG AO Aluminijski okvir RETRO - za staklena klizna vrata

NOVO








Okvir za vratno krilo
3150 mm
crno / sirovo

IG RETRO AO OKVIR






Pregradni profil za vratno krilo
(služi i kao donji profil vratnog krila)
3150 mm
crno / sirovo

IG RETRO AO PREGRADNI




Vodilica
2000 / 3000 mm
AN / crna

IG EVO MALIK VODILICA



Maska
2000 / 3000 mm
AN / crna

IG EVO MALIK MASKA





L nosač
32 x 32 x 50 mm
crna / cink

IG AD L NOSAČ



Bočna kapica za stropnu montažu
crna / siva



Bočna kapica za zidnu montažu
crna / siva

IG EVO MALIK AO BOČNA KAPICA ZA STROPNU MONTAŽU
IG EVO MALIK AO BOČNA KAPICA L+D



Gumeni spoj za masku
3 x 5 cm / m
crna
uključen je u IG EVO MALIK MASKU

IG EVO MALIK GUMENI SPOJ ZA MASKU



Dublja / plitka brtva
2000 mm

IG RETRO AO BRTVA D
IG RETRO AO BRTVA P




Set za klizna vrata

IG AD KLRAO



Set za pregradni profil

IG AD SPRAO



Set prihvata

MALIK SET 40-100KG
S JEDNIM SOFT STOPOM



Rukohvat
crni / sirovi

V C0420

NAPOMENA: Debljina ispune vratnog krila 6 mm. Profili vratnog krila su eloksirani crni ili sirovi i isporučuju se po komadu, u dužinama od 3150 mm. Moguće eloksiranje ili plastifikacija u željenu boju te usluga rezanja na mjeru.

IG AO Aluminijski okvir - vratno krilo








MOGUĆNOSTI ISPUNE:
- STAKLO
- DRVENI PANEL
- ALUMINIJSKI PANEL

IG AO Aluminijski okvir




DOSTUPNE OBRADE:


aluminij eloksirani,

crno

IG AO Aluminiski okvir - IG AD OBUHVATNI DOVRATNIK



Alu dovratnik OBUHVATNI + ALU profil IG AO

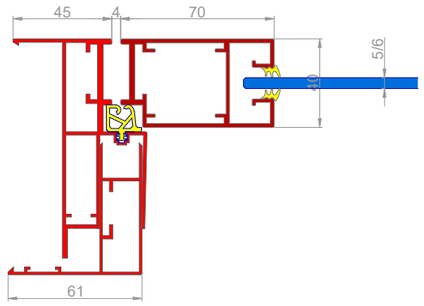

ELEMENTI ZA ALU OKVIR



ALU profil
3150 mm

IG AO PROFIL




Spojni kutnik za vratno krilo
potrebno 8 kom

IG AO S KUTNIK



Lajsna obuhvatnog dovratnika
6000 mm

IG AD LAJSNA 61
IG AD LAJSNA 95



Aluminijski dovratnik
6000 mm

IG AD OBUHVATNI DOVRATNIK



Brtva za AD 5700 - AO

IG AO BRTVA



Skrivena spojnica 3D regulacijska alu / drvo
krom mat / crno

IG AG ECLIPSE



Kapica za skrivenu 3D spojnicu
bijela / siva / crna

IG AG KAPICA



Magnetna brava za alu vrata B-five
za cilindar

BO 48F1903093




Brava za alu i pvc vrata
E=30 mm

ID 728



Kutna ukruta za poravnavanje
2 kom

IG AD KUTNA UKRUTA



Kutnik za obuhvatni dovratnik
2 kom

IG AD KUTNIK OK



Iglass kutnik
6 kom

IG AD KUTNIK



Univerzalna pločica za skrivene spojnice
4 pločice po spojnici
23 x 23 x 6 mm

IG AD PLOČICA



Brtva
za staklo 5/6 mm
crna / prozirna

IG AP B 8/10



Prihvatnik za magnetnu bravu za alu dovratnik
bijelo / sivo / crno

BO 4GAL200095



Kvaka
krom mat

F 1317/276 F16




Elektro konektor


NB 6908

ALUMINIJSKI DOVRATNICI
/ALU OKVIR

IG AO Aluminiski okvir - IG AD 5700 "L", "Z", "T"




Alu dovratnik IG AD 5700 "L"
+ ALU profil IG AO






Alu dovratnik
5700 mm
IG AD 5700




Alu dovratnik IG AD 5700 "Z"
+ ALU profil IG AO





Alu dovratnik
5700 mm
IG AD 5700 "Z"


Alu dovratnik IG AD 5700 "T"
+ ALU profil IG AO

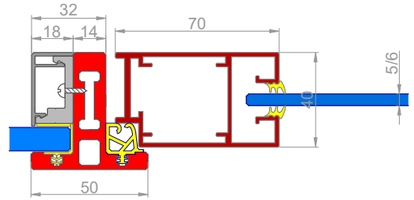



Alu dovratnik
5700 mm
IG AD 5700 "T"

ELEMENTI ZA ALU OKVIR



ALU profil
3150 mm
IG AO OKVIR



Iglass kutnik
6 kom
IG AD KUTNIK



Spojni kutnik za vratno krilo
potrebno 8 kom
IG AO S KUTNIK



Skrivena spojnica 3D regulacijska alu / drvo
krom mat / crna
IG AG ECLIPSE



Univerzalna pločica za skrivene spojnice
4 pločice po spojnici*
23 x 23 x 6 mm
IG AD PLOČICA



Brava za alu i pvc vrata
E=30 mm
ID 728



Magnetna brava za alu vrata B-five
BO 48F1903093



Prihvatnik za magnetnu bravu za alu dovratnik
bijelo / sivo / crno
BO 4GAL200095



Brtva
za staklo 5/6 mm
crna / prozirna
IG AP B 8/10



Kapica za krivenu 3D spojnicu
bijela / siva / crna
IG AG KAPICA



Brtva za AD 5700 - AO
IG AO BRTVA



Kvaka
krom MAT
F 1317/276 F16




Elektro konektor
NB 6908

U slučaju narudžbe okvira s LED rasvjetom, osim elektro konektora, potrebno je naručiti i led traku s transformatorom te eventualno prekidač s potenciometrom.


NAPOMENA: Profili su eloksirani i isporučuju se po komadu. Dostupne obrade: aluminij eloksirani i mat crno. Moguće eloksiranje ili plastifikacija u željenu boju.

NAPOMENA: * Za IG AD 5700 "L" i "T" dovratnike potrebne su četiri pločice po spojnici, a za IG AD 5700 "T" dovratnik potrebne su dvije pločice po spojnici.


IG AO Aluminiski okvir - IG AD INVISIBLE i EVOLUTION



Alu dovratnik "INVISIBLE EVOLUTION"
+ ALU profil IG AO

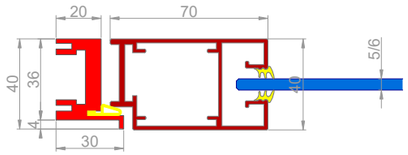

Alu dovratnik "INVISIBLE"
+ ALU profil IG AO

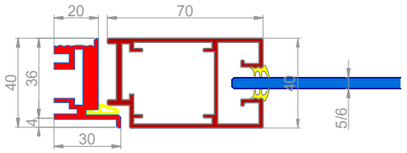

ELEMENTI ZA ALU OKVIR



ALU profil
3150 mm
IG AO PROFIL



Spojni kutnik za vratno krilo
potrebno 8 kom
IG AO S KUTNIK



Iglass kutnik
potrebno 6 kom
IG AD KUTNIK



Skrivena spojnica 3D regulacijska alu / drvo
krom mat / crno
IG AG ECLIPSE



Kapica za skrivenu 3D spojnicu
bijela / siva / crna
IG AG KAPICA



Univerzalna pločica za skrivene spojnice
2 pločice po spojnici
23 x 23 x 6 mm
IG AD PLOČICA



Magnetna brava za alu vrata B-five
za cilindar
BO 48F1903093



Brava za alu i pvc vrata
E=30 mm
ID 728



Prihvatnik za magnetnu bravu za alu dovratnik
bijelo / sivo / crno
BO 4GAL200095



Brtva
za staklo 5/6 mm
crna / prozirna
IG AP B 8/10



Iglass brtva
bijela / siva / crna
IG AD J BRTVA




Kvaka
krom mat
F 1317/276 F16




Elektro konektor
NB 6908


NAPOMENA: Profili su eloksirani i isporučuju se po komadu. Dostupne obrade: aluminij eloksirani i mat crno.
Moguće eloksiranje ili plastifikacija u željenu boju.

SOKL PROFIL

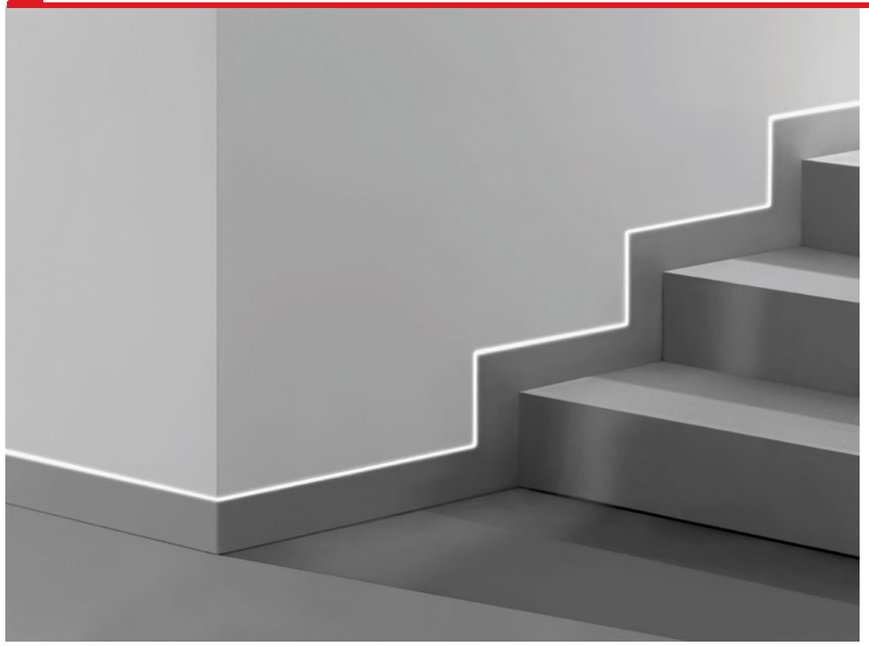

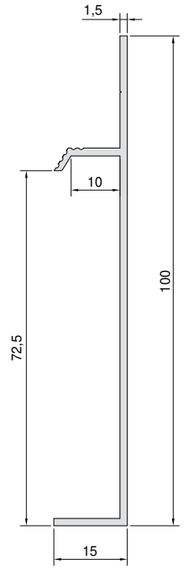

Idealan spoj skrivenog dovratnika i sokl profila.

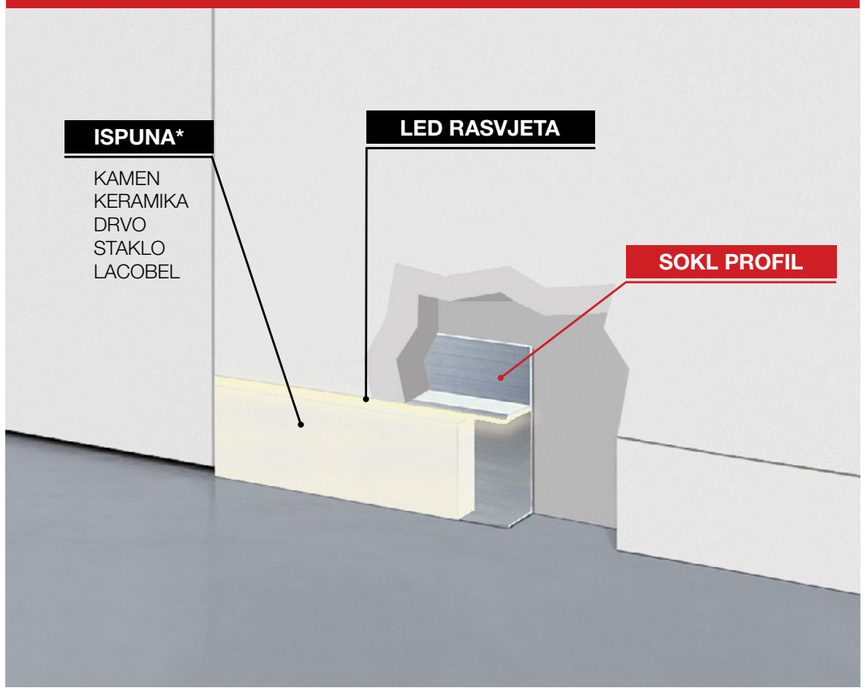

DOSTUPNE OBRADE:

- aluminij eloksirani,
- aluminij neeloksirani




Sokl profil
2550 mm
IG-SOK1


NAPOMENA: Debiljina ispune: 12 mm. Profil je projektiran i za ugradnju LED rasvjete po želji.
* Prikazani segment simulacija je osvijetljenog lacobel stakla.

ALU PROFILI ZA FIKSNE STIJENE



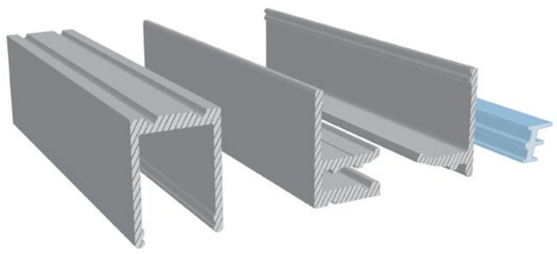


DOSTUPNE OBRADE: aluminij eloksirani, mat crno

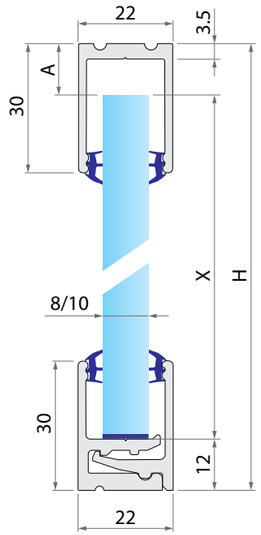


A = cca 13

X = H - 12 - A



Alu U-profil gornji

IG AP G 6000



Alu U-profil donji
(dvodjelni)

IG AP D 6000



Brtva
za staklo 8/10 mm
crna / prozirna

IG AP B 8/10




Bočna kapica
crna / siva

IG AP K

NAPOMENA: Maksimalna dužina profila 6000 mm. Profili se prodaju u duljini od 3/6 m.
Brtva dostupna na metre. Radi obostrane montaže za dužni metar profila potrebna je dupla količina brtve.





Kit

FO MCCO PC10




Maska profila


FO MCCO K4



Završna maska
par

FO MCCO 4E8-10

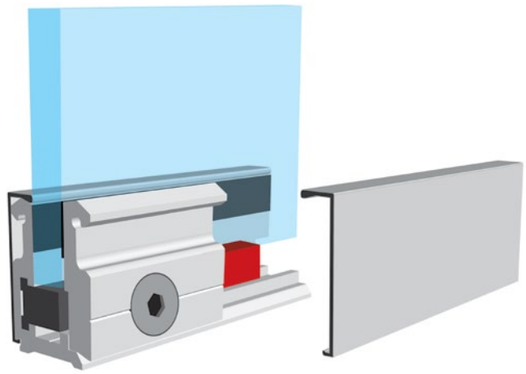

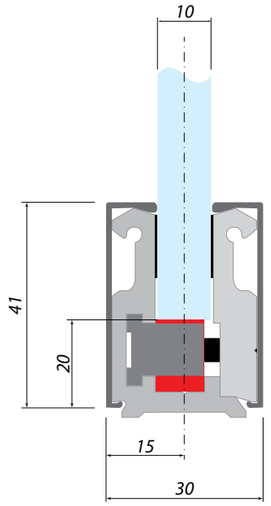

DOSTUPNE OBRADE MASKE: aluminij eloksirani (standardno), imitacija inox-a (po nar.), mat crno (po nar.)

NAPOMENA: Idealno za visoke i široke staklene stijene. Profili i maske dostupni u duljini od 5 m.
Debljina stakla 10 mm, po narudžbi dostupni profili za debljine stakla 8 i 12 mm.

NAJAVA

ALUMINIJSKI DOVRATNIK

Invisible PRO

ROBUSNIJI SUSTAV ZA ZAHTJEVNIJA VRATA


Invisible PRO napredni je i robusniji sustav za zahtjevnije primjene. Vratno krilo debljine 52 mm, dvostruka brtva i jače spojnice osiguravaju veću stabilnost te bolju zvučnu i toplinsku izolaciju. Nakon montaže i završne obrade zida štok postaje gotovo u potpunosti nevidljiv s vanjske strane.

Ovaj sustav omogućuje izvedbu većih i težih vratnih krila, uz zadržavanje elegantnog, gotovo nevidljivog izgleda. U pripremi je i u protupožarna varijanta ovog sustava.



Invisible **PRO**

- nevidljiv dovratnik
- vratno krilo debljine 52 mm
- dvostruka brtva
- mogućnost padajuće brtve
- veća čvrstoća i stabilnost
- jače skrivene spojnice
- bolja zvučna izolacija
- bolja toplinska izolacija
- mogućnost većih vratnih krila
- u pripremi protupožarna varijanta

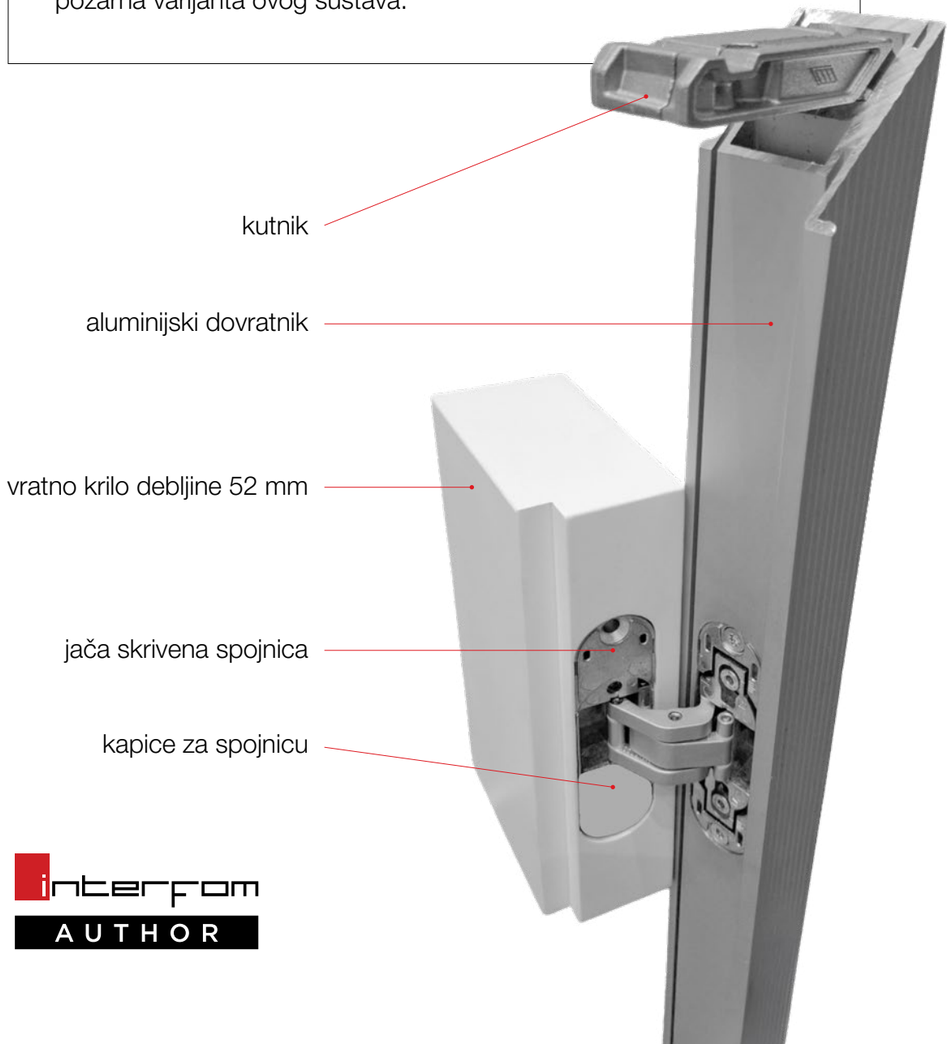


interfom
AUTHOR

SOLO VETRO

Klizna vrata




8/10/12 mm | 80 kg max | 2/3/4/6 m | VODILICA aluminij | NOSAČI aluminij | SOFT STOP

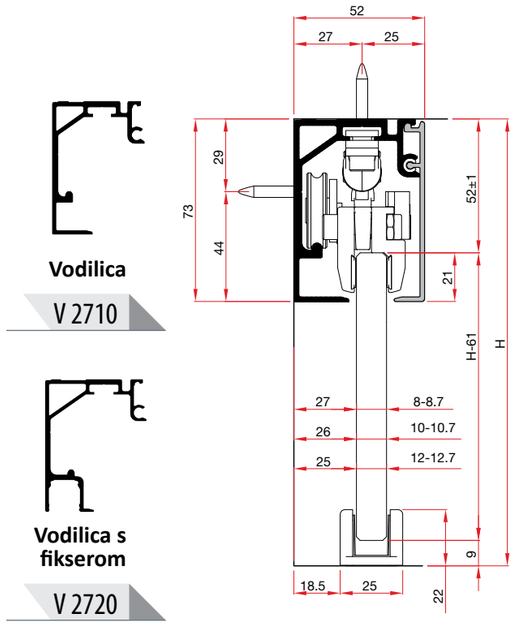


Vodilica

V 2710

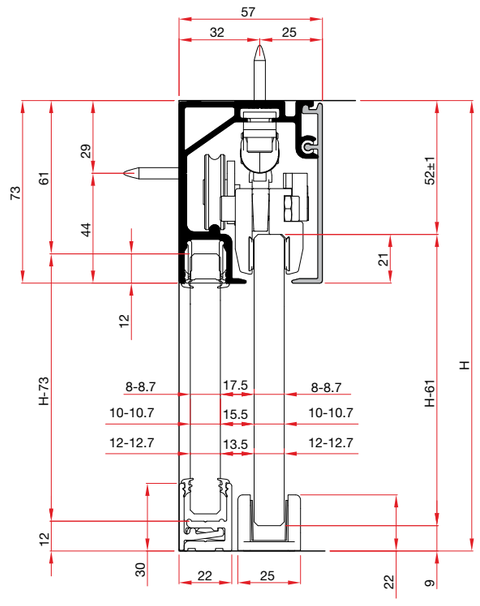

Vodilica s fikserom

V 2720




Maska

V 2730

Pokrov za vodilicu za fiksno staklo

V 2740



Alu profil donji

IG AP D 6000



Brtva

IG AP B 8/10



Bočna kapica


IG AP K



Spojnica za nadsvjetlo

SA 8600A-6B

Set se sastoji od:

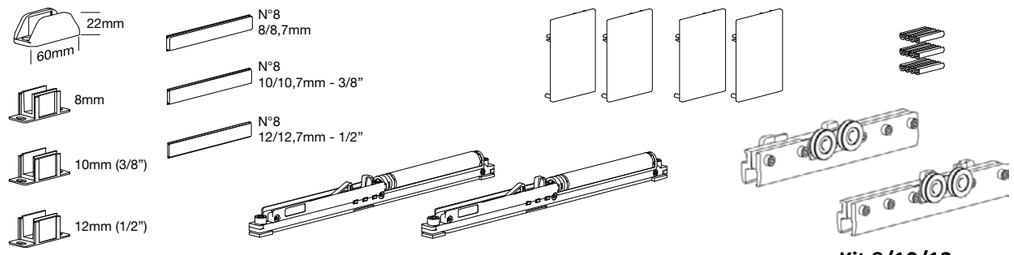

Kit 8/10/12 mm

V 2700/2/2061/A


NAPOMENA: Dostupno i u crnoj boji.
Spojnica za nadsvjetlo nalazi se na 180. stranici.

SOLO VETRO SYNCHRO

Klizna vrata - sinkronizirano zatvaranje oba krila




8/10/12 mm | 80 kg max | 2/3/4/6 m | VODILICA aluminij | NOSAČI aluminij | SOFT STOP | SYNCHRO

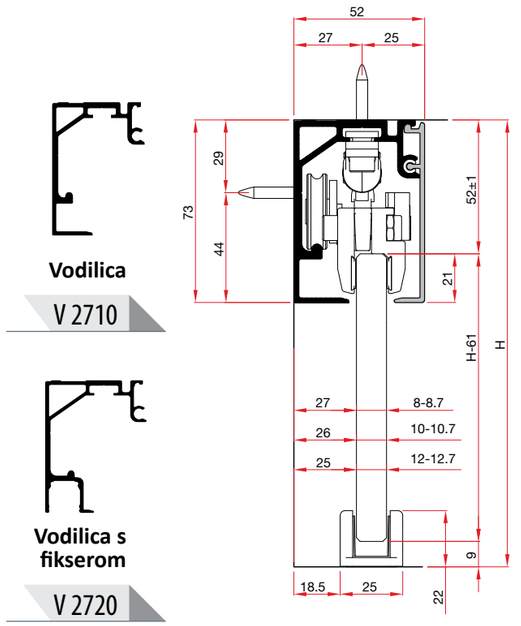

Vodilica

V 2710

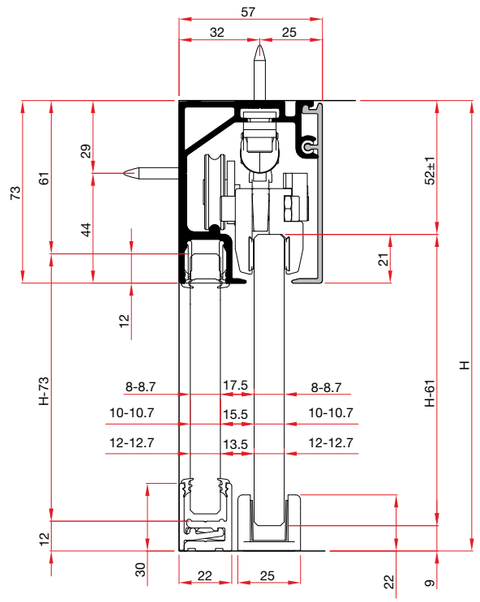

Vodilica s fikserom

V 2720




Maska

V 2730



Pokrov za vodilicu za fiksno staklo

V 2740



Alu profil donji

IG AP D 6000



Brtva


IG AP B 8/10



Bočna kapica

IG AP K

Set se sastoji od:

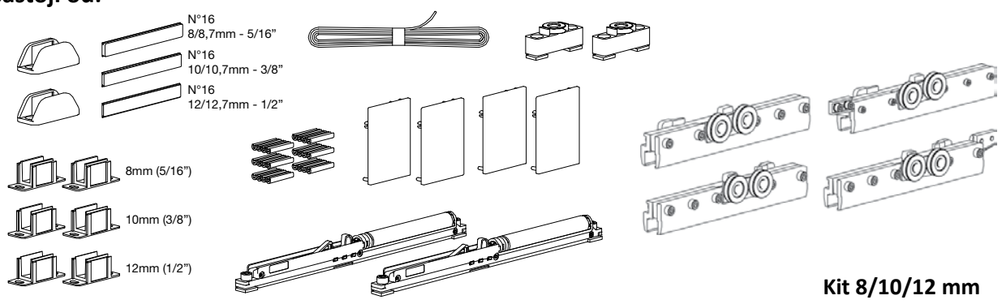


Kit 8/10/12 mm


V 2702/2/2714/A


NAPOMENA: Dostupno i u crnoj boji.

UNIVERSAL

Klizna vrata u ALU okviru

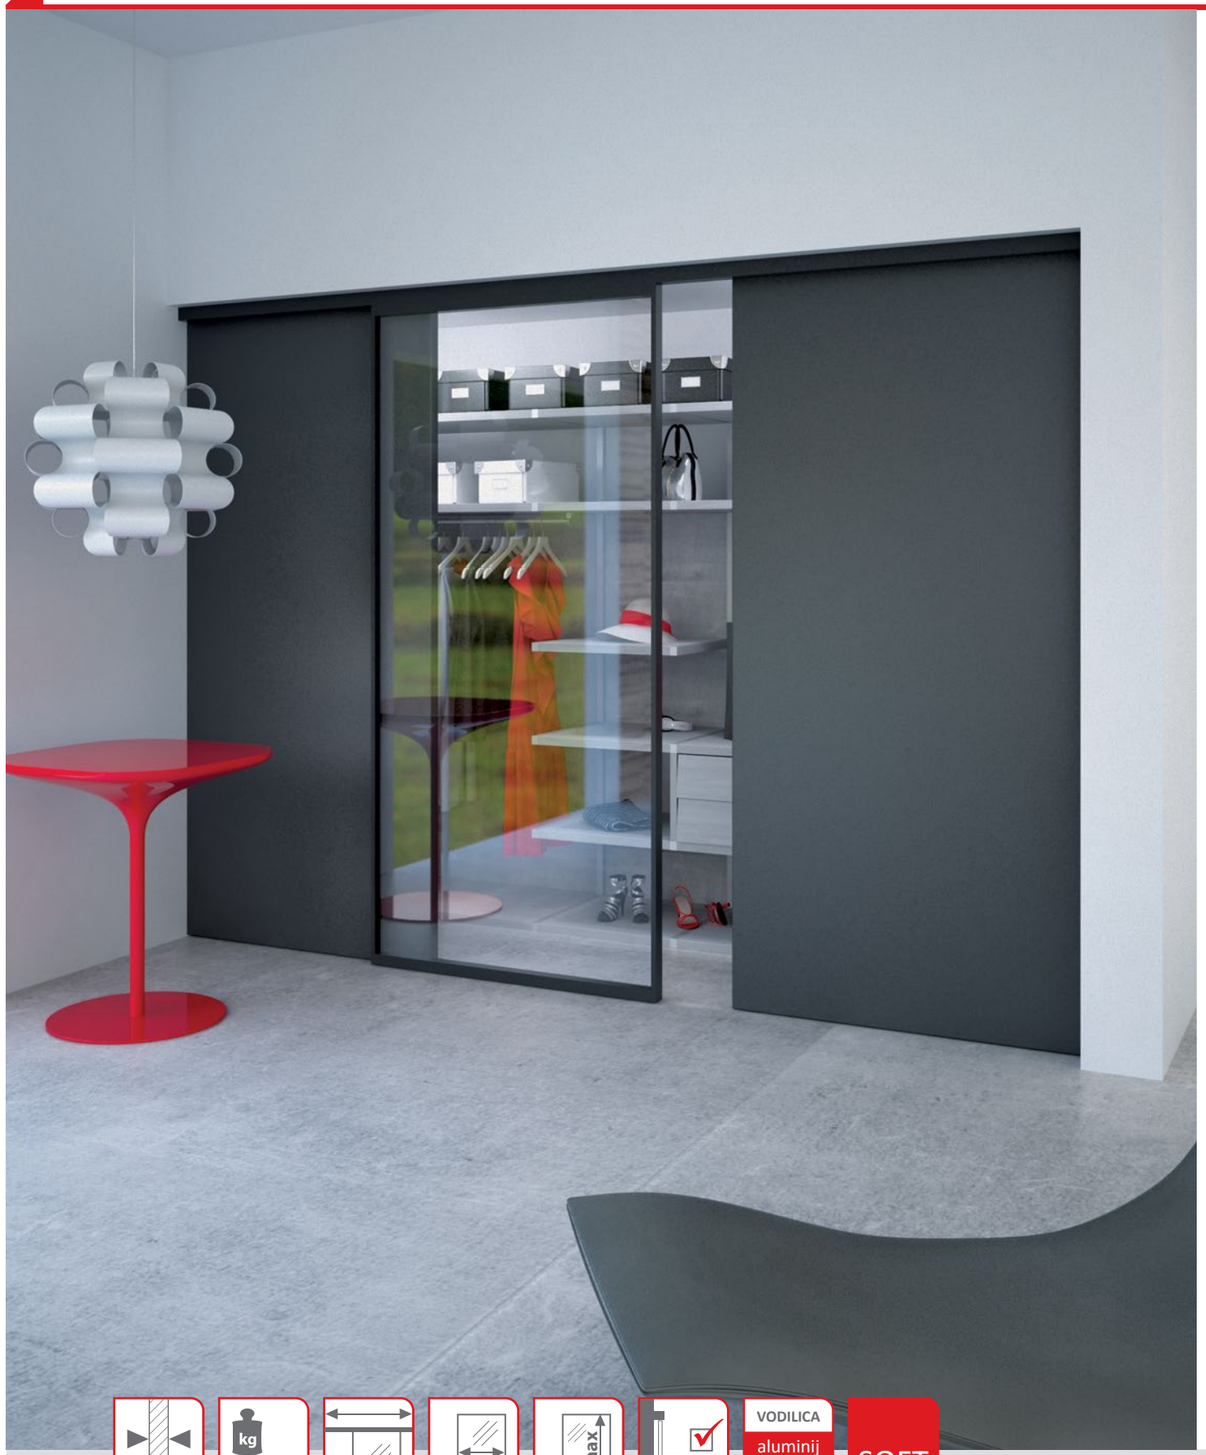

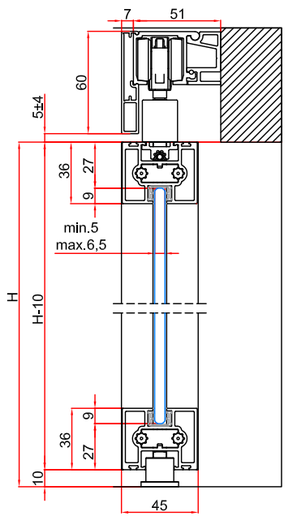


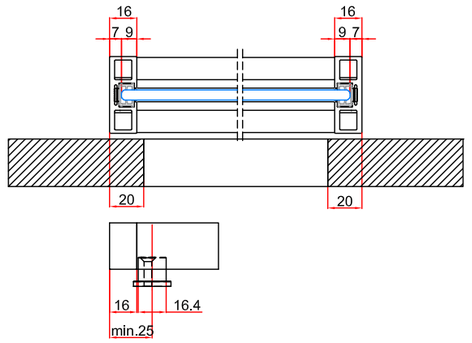

Kit Universal vodilice

V Universal F.0426.5.2.15

š - 2400 mm

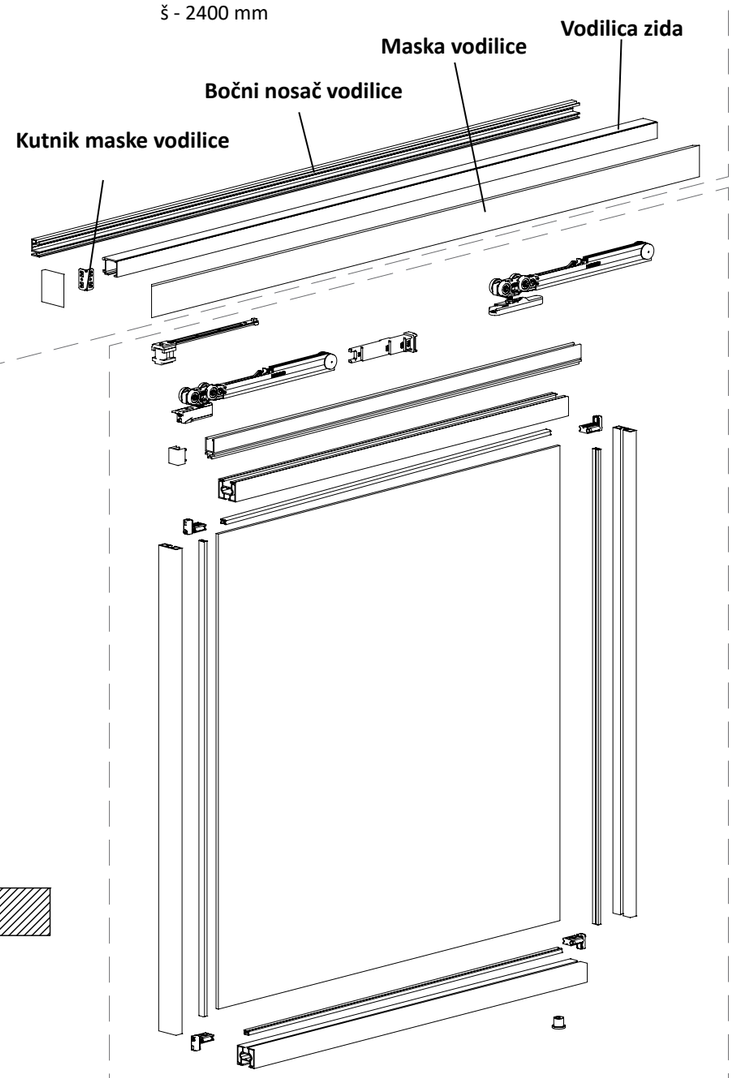

Kit Universal, alu okvir

V Universal K.0421.2.2.15

š - 1200 mm, v - 2600 mm



NAPOMENA: Universal set i maska vodilice se isporučuju u obradi aluminij eloksirano crno.


SELFIE


Klizna vrata - SAMOZATVARAJUĆI SUSTAV



10 mm | 80 kg max | 2 m | 1000 mm max | VODILICA aluminij | NOSAČI aluminij | SOFT STOP

Selfie je inovativni mehanički sustav za klizna staklena vrata koji omogućuje da se vrata sama zatvaraju bez električnog ili bilo kakvog drugog pogona.

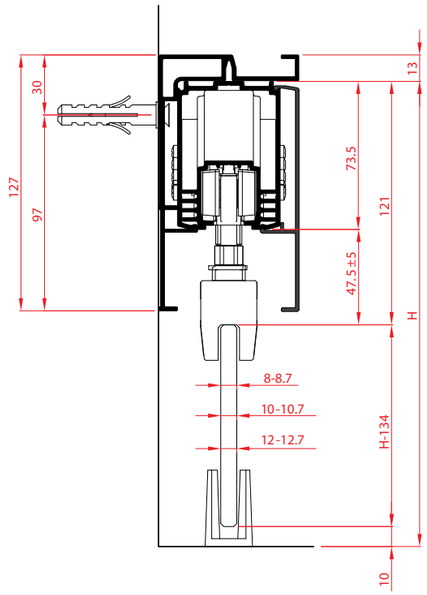


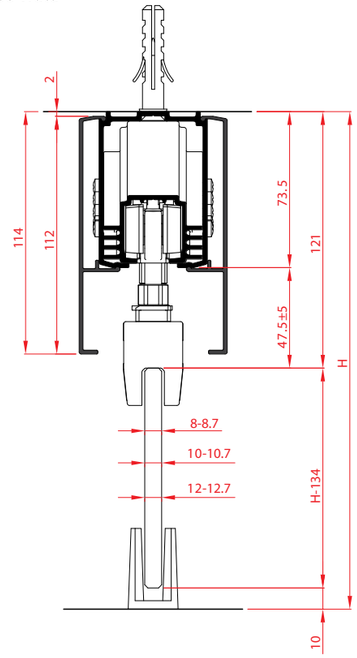



Zidni nosač prihvata vodilice

V 2430



Prihvat vodilice

V 2410



Vodilica


V 2400



Maska

V 2420

Set se sastoji od:

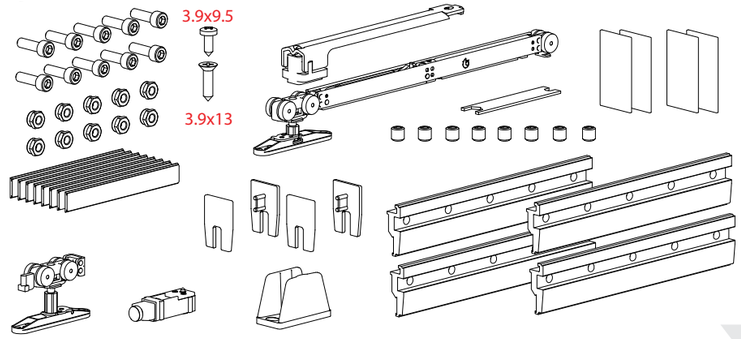

Kit 10 mm


V 2403/2404/V40/10


NAPOMENA: Minimalna širina vratnog krila 650 mm.

DIVA FLUID staklo

Klizna vrata



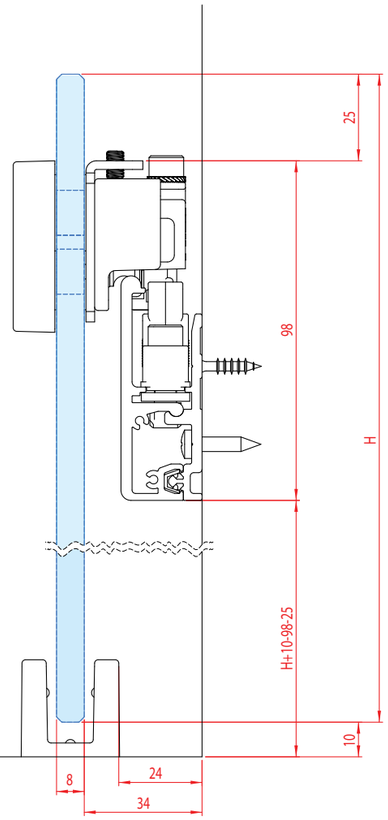

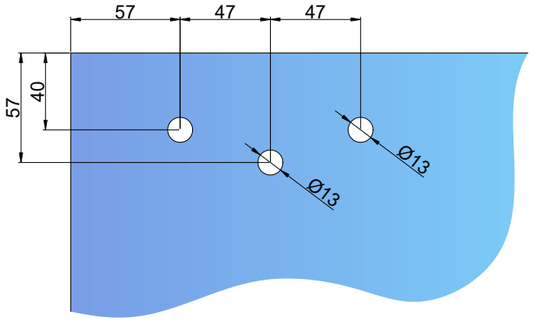



Vodilica/maska


V 2570



Nosač

V 2560

Set se sastoji od:

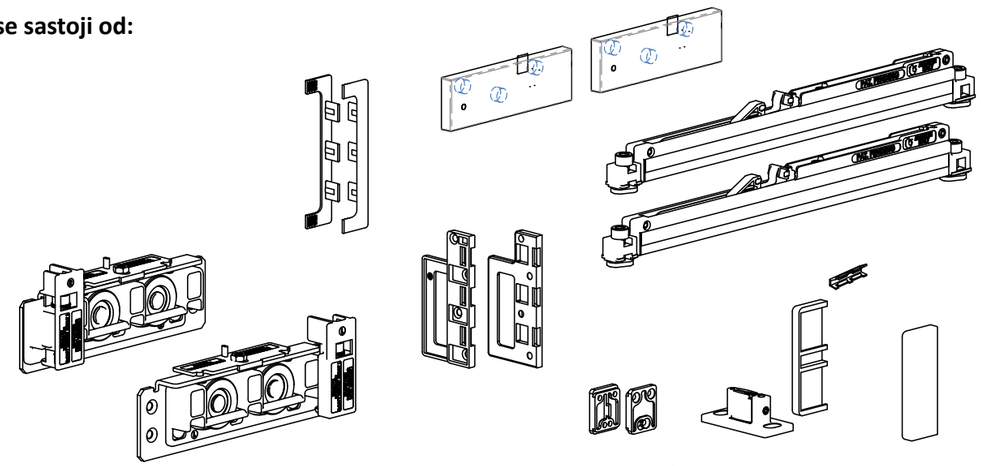

V Diva Fluid set staklo

set




NAPOMENA: Obrada AN. Crno dostupno na upit.

DIVA FLUID drvo

Klizna vrata



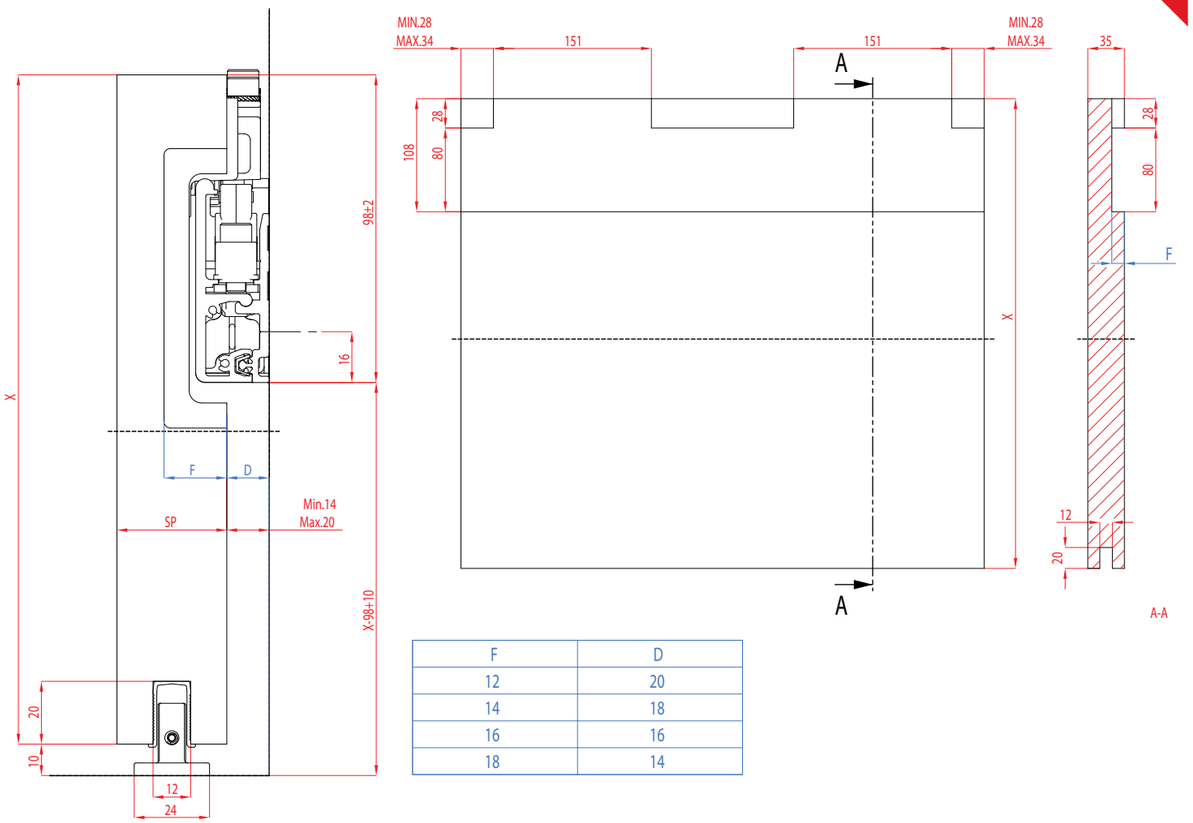

F	D
12	20
14	18
16	16
18	14



Vodilica/maska


V 2570



Nosač

V 2560

Set se sastoji od:

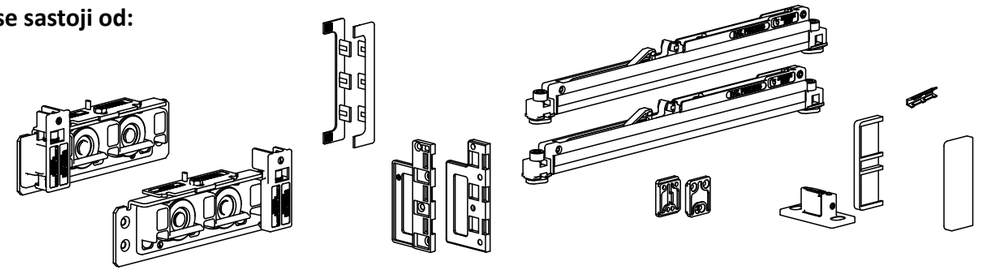

V Diva Fluid set drvo

set

40 mm | 2/2,5/3 m | max 1000 mm | VODILICA aluminij | NOSAČI aluminij | SOFT STOP


NAPOMENA: Obrada AN. Crno dostupno na upit.


MAGIC 2 staklo


Klizna vrata sa skrivenom vodilicom



8 mm | max 80 kg | 1.1 m | max 1100 mm | VODILICA aluminij, NOSAČI aluminij | SOFT STOP

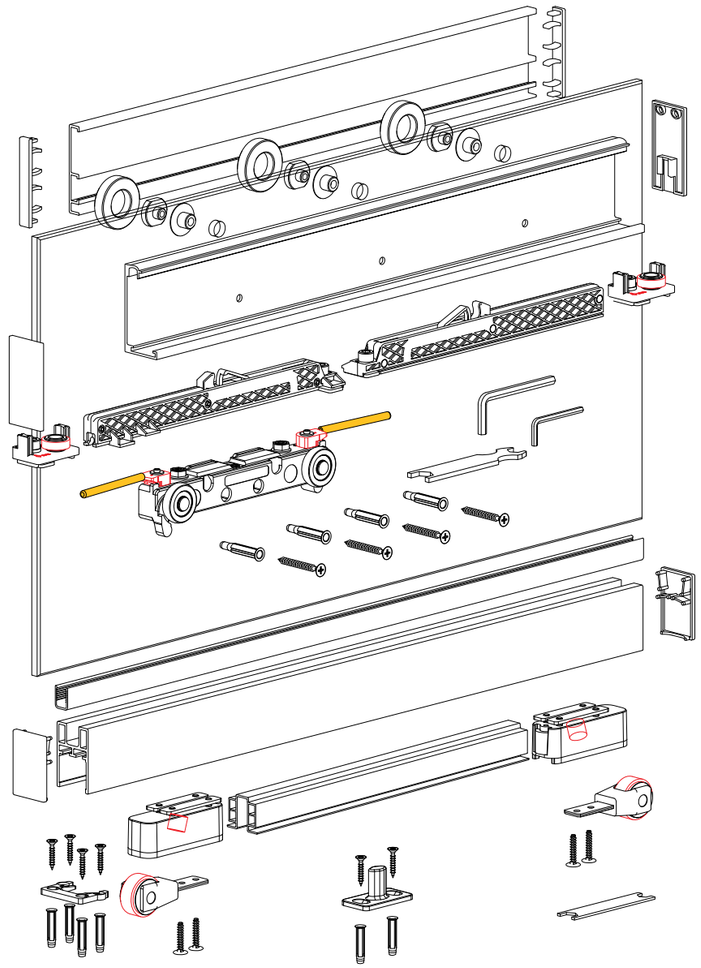

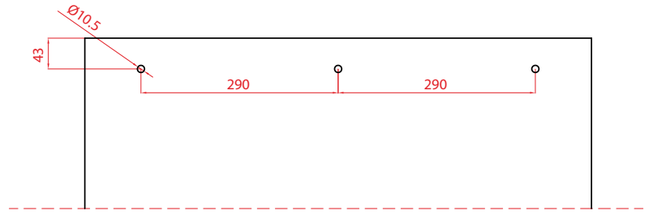

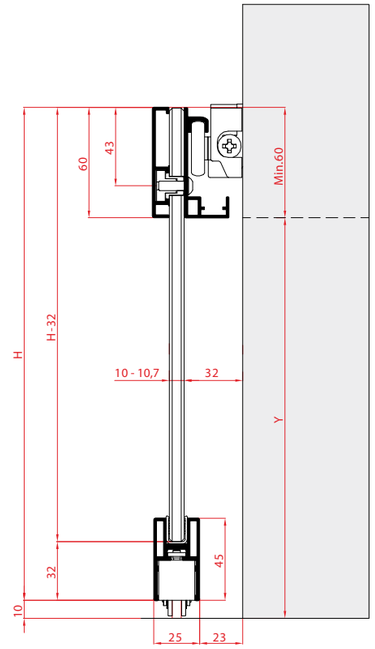


V Magic 2 Set za STAKLO


NAPOMENA: Okov se prodaje u garnituri. Duža vodilica od 1800 mm po narudžbi.

MAGIC 2 drvo

Klizna vrata sa skrivenom vodilicom



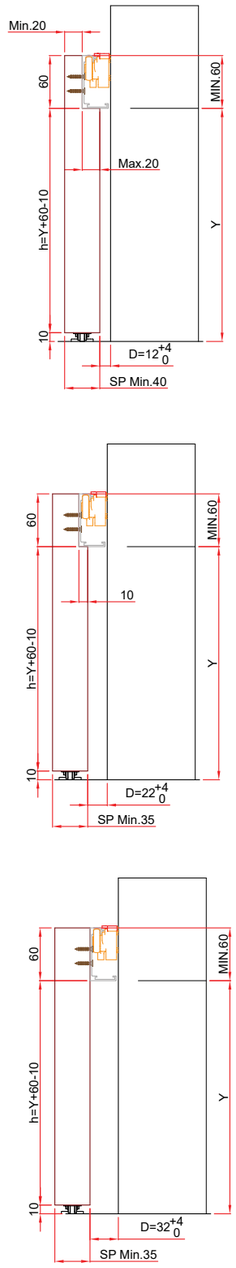

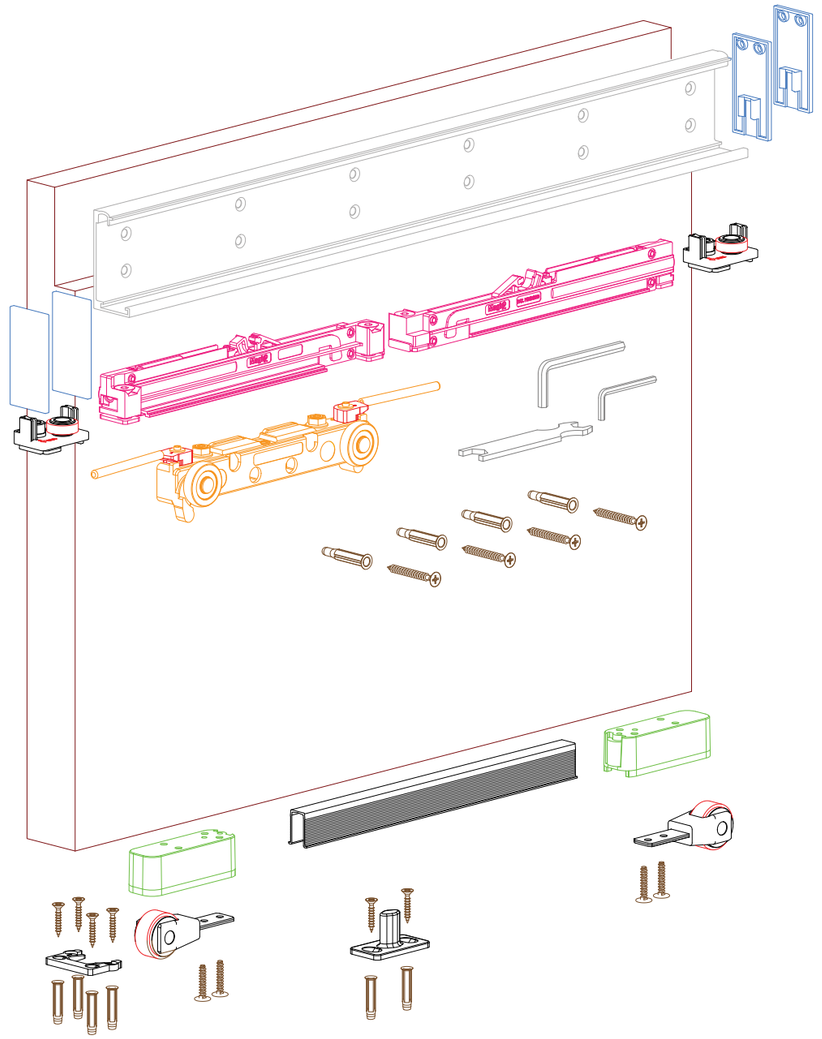

V Magic 2 Set za DRVO

40 mm | max 80 kg | 1.1 m | max 1100 mm | VODILICA aluminij | NOSAČI aluminij | SOFT STOP


NAPOMENA: Okov se prodaje u garnituri. Duža vodilica od 1800 mm po narudžbi.


NEPTUN
Klizna vrata

GLASS SYSTEMS

S SA 8600E



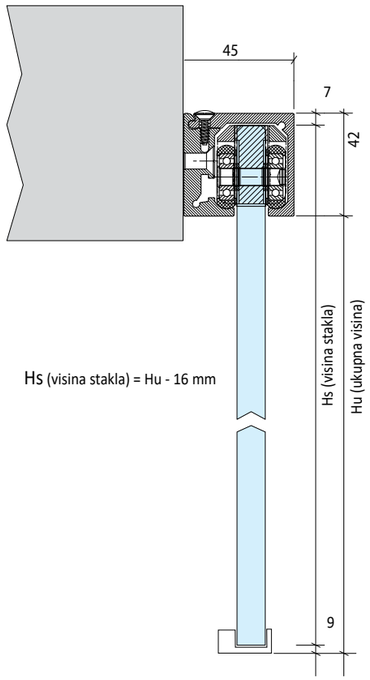

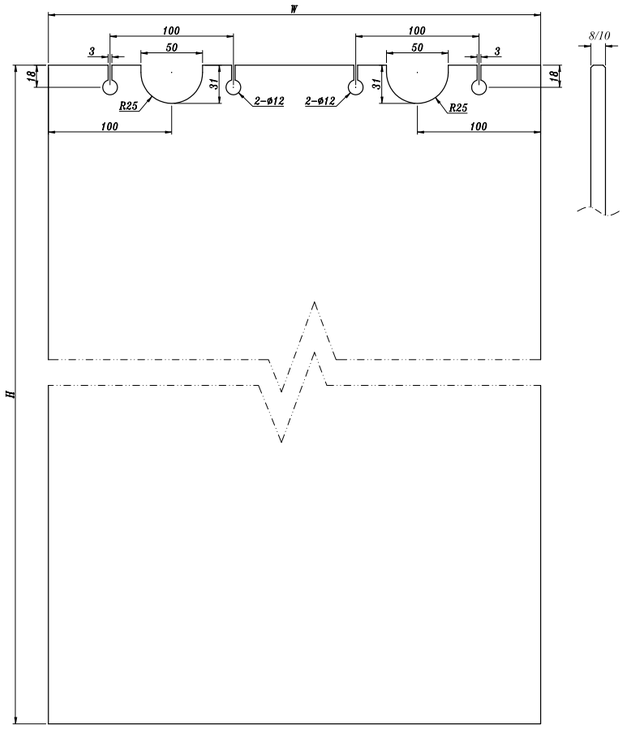



Stoper
2X




Nosač stakla
2X



Provodnik
1X



Kapica za vodilicu
- crna lijeva/desna



Aluminijska vodilica
1X

8/10 mm	80 kg	2/3 m	1000 mm	VODILICA	NOSAČI
				aluminij	aluminij

NAPOMENA: Okov se prodaje u garnituri.


ORION

Jednokrilna klizna vrata







S SA 8600/0

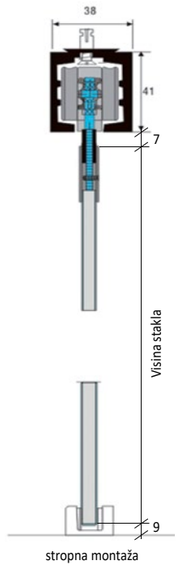

stropna montaža




zidna montaža













Nosač stakla

2X



Spojnica zidna

2X




PVC kapica

2X



Aluminijska vodilica

1X



Stoper za vodilicu

2X



Provodnik

1X



SA 8600A-5

***nosač za zidnu montažu**

NAPOMENA: Okov se prodaje u garnituri.
* L nosač SA 8600A-5 za zidnu montažu nije dio garniture.


ORION fix/klizno


Klizna vrata s fiksnom stijenom



8/10 mm | 80 kg max | 3/4 m | 1000 mm max | VODILICA aluminij | NOSAČI inox MAT

S SA 8600/OF

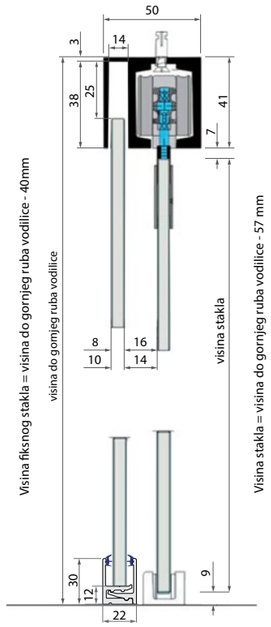

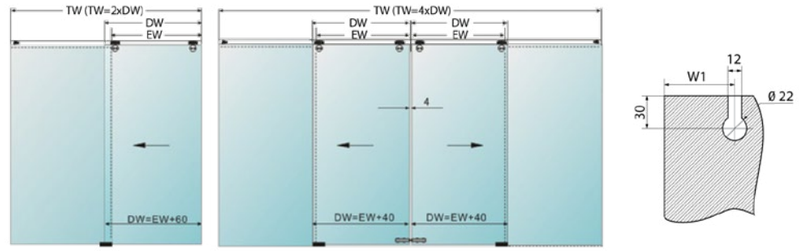



Vodilica s fikserom

1X


Stoper za vodilicu

2X

Provodnik

1X






Nosač stakla


2X





Spojnica zidna

2X



Alu profil donji*

IG AP D 6000



Brtva*

IG AP B 8/10



Bočna kapica*

IG AP K

NAPOMENA: Okov se prodaje u garnituri.
* Nije dio garniture

GEMINI


Dupla klizna vrata


GLASS SYSTEMS

S SA 8600/G



8/10 mm | max 80 kg | 3 m | max 1000 mm | VODILICA aluminij | NOSAČI inox MAT

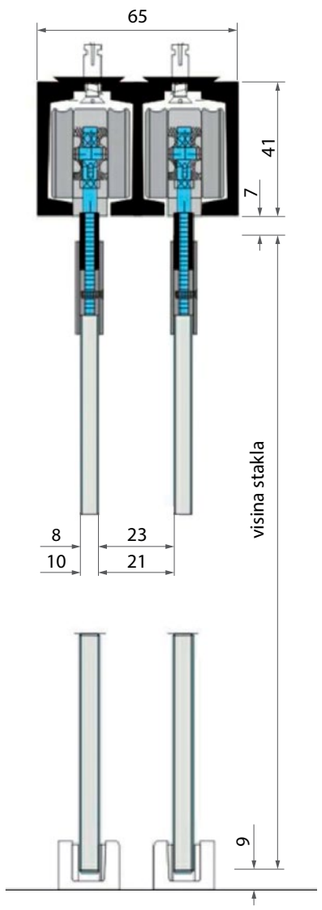

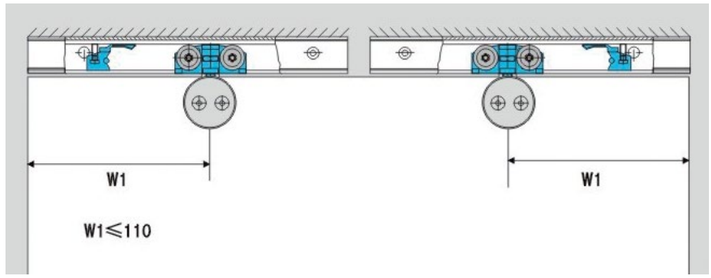




Aluminijska vodilica

1X




Provodnik

2X

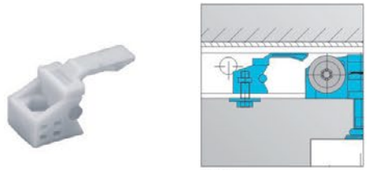

Stoper

4X

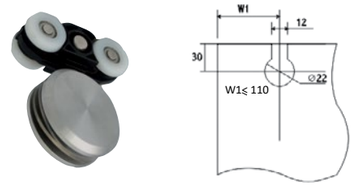

Nosač stakla


4X


NAPOMENA: Okov se prodaje u garnituri.


LION

Klizna vrata s donjom vodilicom


S SA 8300H/L

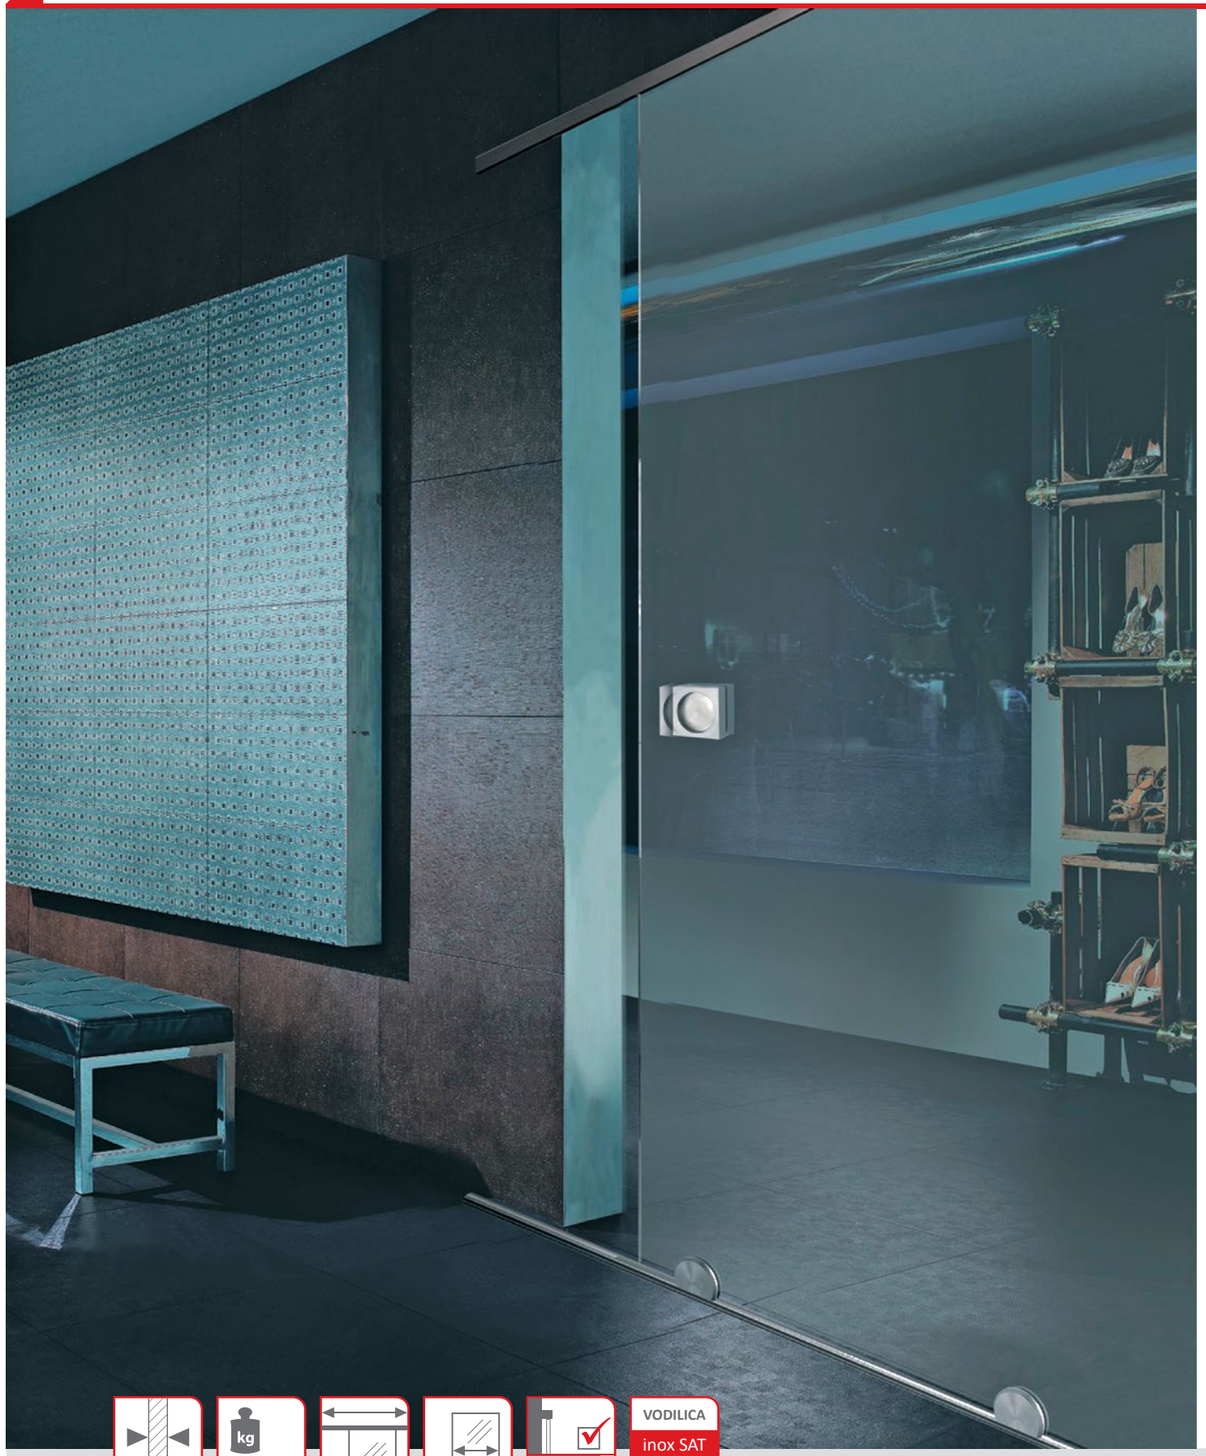




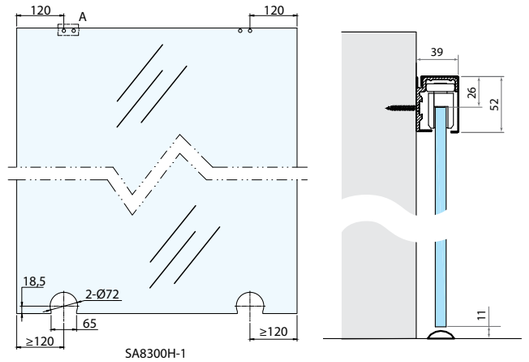


SA8300H-1

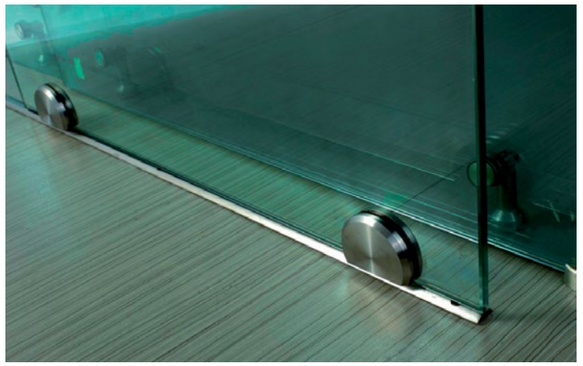




Kotačić za vodilicu

INOX
2X




Vodilica donja

INOX
1X




Kotač gornje vodilice

2X



Vodilica gornja

INOX
1X



Stoper

2X



Završna kapice gornje vodilice

INOX
2X


NAPOMENA: Okov se prodaje u garnituri.

PORTA GLASS


Klizna vrata



8 mm | 75 kg max | 2/3/4 m | 1000 mm max | VODILICA aluminij, NOSAČI metalni | SOFT STOP

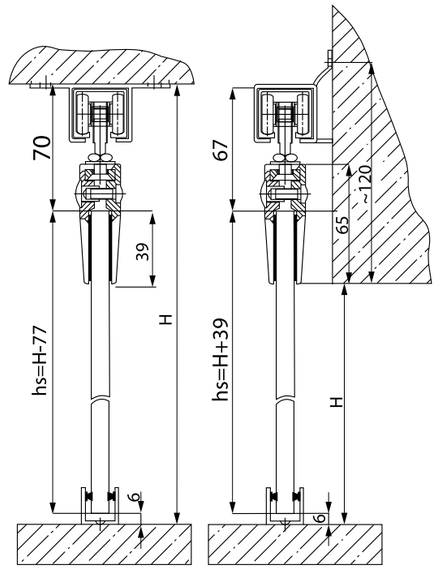


Set se sastoji od:

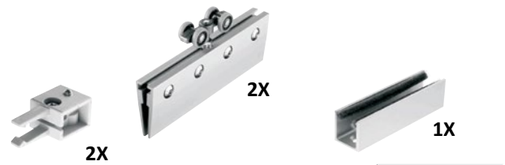

Set

Set LA 1202/8 mm staklo
Set LA 1169B/10 mm staklo



Kutni spoj za aluminijsku masku

LA 1193



Aluminijska vodilica
2, 3, 4 m

LA K - 075



3X

Stropni nosač vodilice


LA 0228
KK - 075



3X


Zidni nosač vodilice

LA 0204
SKU - 075




Aluminijska maska
2, 3, 4 m

LA 1190



Stropni nosač maske

LA 1191



Zidni nosač maske

LA 1192



SKL-M5 zidni nosač vodilice za distancu s vijkom

LA 11135000



Stoper za lagano zatvaranje, 40 kg


LA 1680


NAPOMENA: Nema bušenja rupa za prihvat stakla. Stropna montaža uz dodatak stropnih nosača.

PORTA GLASS SPECIAL

Klizna vrata



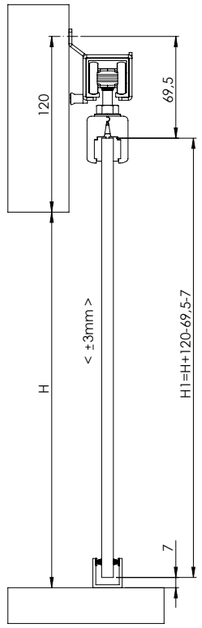

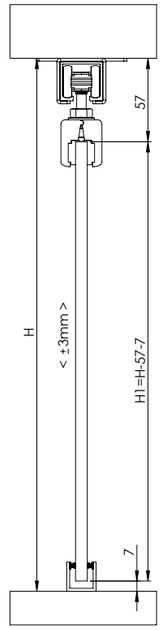

Set se sastoji od:



Set Porta Glass Special

Set LA 1202 K33-06 / 8 mm staklo

Kutni spoj za aluminijsku masku

LA 1193



Aluminijska vodilica
2, 3, 4 m

LA K - 075



3X

Stropni nosač vodilice

LA 0228
KK - 075



3X


Zidni nosač vodilice

LA 0204
SKU - 075




Aluminijska maska
2, 3, 4 m

LA 1190



Stropni nosač maske

LA 1191



Zidni nosač maske

LA 1192




SKL-M5 zidni nosač vodilice za distancu s vijkom

LA 11135000



Stoper za lagano zatvaranje, 40 kg


LA 1680





NAPOMENA: Nema bušenja rupa za prihvat stakla. Stropna montaža uz dodatak stropnih nosača.

PORTA GLASS LUX SLX

Klizna vrata

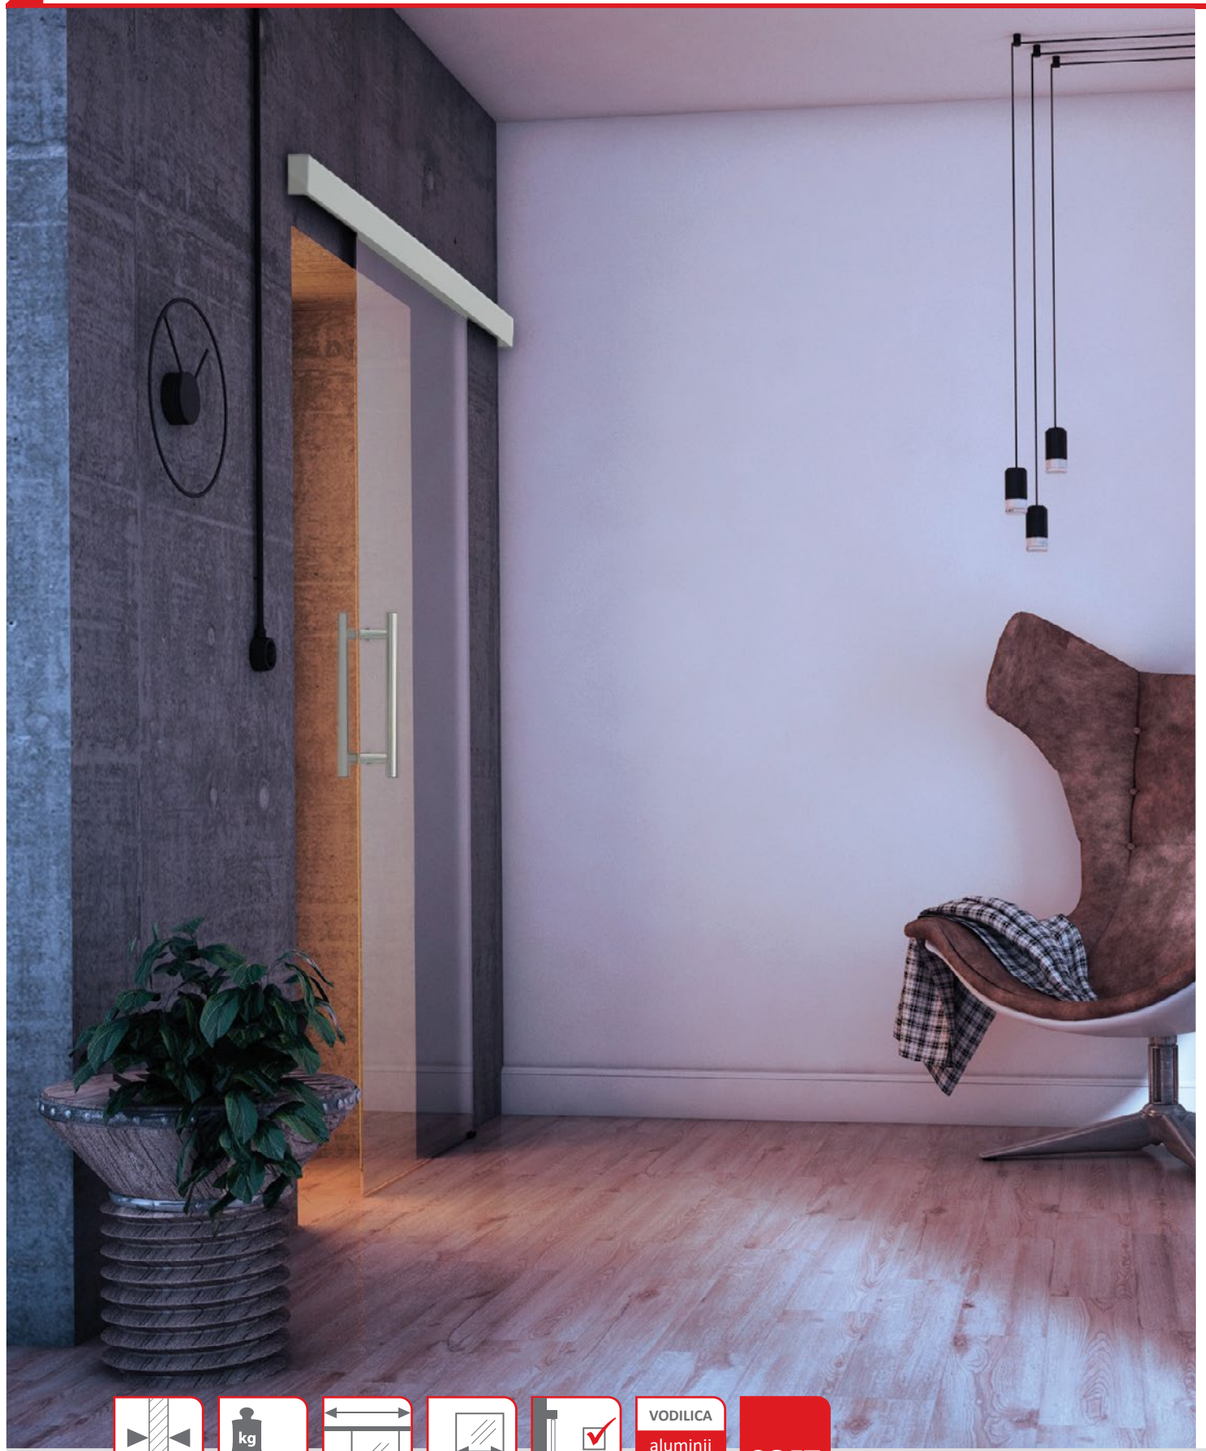

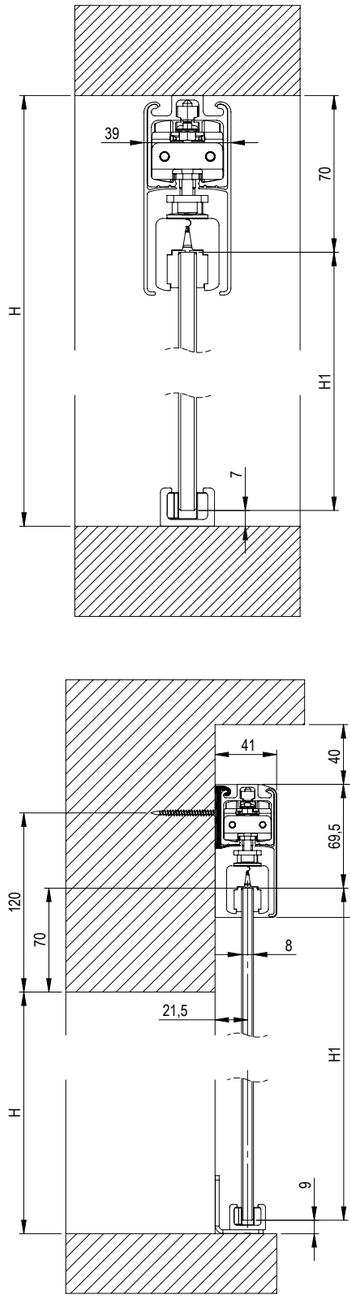



Set se sastoji od:



Porta Glass SLX set stakleno krilo

LA 41224600

set



Zidni nosač K-032 uski na klik

2, 3 m

LA 43600000



Alu vodilica K-032

2, 3, 4, 6 m

LA 43200000/K-032



Maska

2, 3, 4, 6 m

LA 41213000



Bočna maska

(zidna montaža)

LA 41217100/desna
LA 41216100/lijeva



Soft stoper SLX plus

LA 41703000/40 kg
LA 41704000/60 kg
LA 41705000/100 kg



Soft stoper dvostrani SLX plus

LA 41800000/20-50 kg
LA 41801000/50-80 kg


8/10/12 mm | max 75 kg | 2/3/4/6 m | max 1000 mm | VODILICA aluminij | NOSAČI aluminij | SOFT STOP

NAPOMENA: Nema bušenja rupa za prihvat stakla.
Maska, bočne maske i set dostupni u crnoj mat obradi.

STANLUX SLX SUSPEND TWIN

Klizna vrata



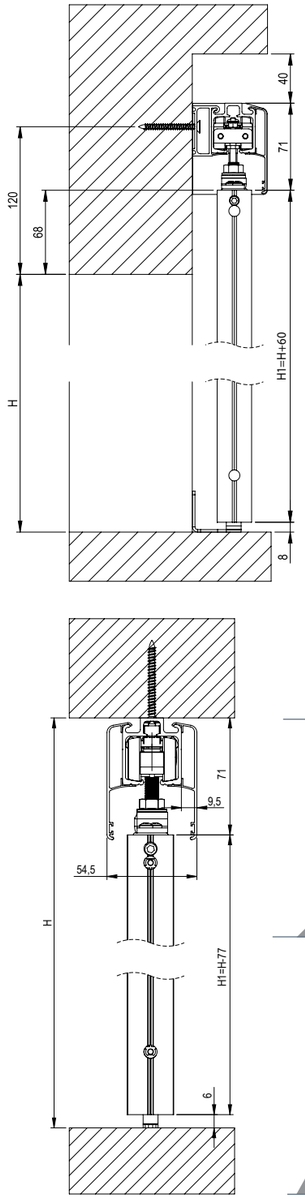


Set se sastoji od:



Stanlux SLX Suspend Twin set
LA 41184100



Alu vodilica K-032
LA 432000/K-032



Zidni nosač K-032 uski na klik
2, 3, 4 m
LA 43600000




Lijeva bočna maska uža
Desna bočna maska uža
LA 41199200
LA 41199100




Alu maska*
2, 3, 4 m
LA 41195000




Uvlačna četkica za masku
LA 0091



Zidni nosač K-032 srednji na klik
2, 3, 4 m
LA 43310000



Lijeva bočna maska srednja
Desna bočna maska srednja
LA 41199300
LA 41199400



Twin ručka*
2.7 m
LA 18200



Twin gornji profil*
2, 3, 4 m
LA 184400



Twin donji profil*
2, 3, 4 m
LA 184500



Twin podjela*
2, 3 m
LA 184300



Soft stoper SLX plus
LA 41703000/40 kg
LA 41704000/60 kg
LA 41705000/100 kg



Soft stoper dvostrani SLX plus
LA 41800000/20-50 kg
LA 41801000/50-80 kg



Brtva Z6
crna, za vanjski kanal Twin ručke
LA 51615006



Brtva za ispunu prozirna
LA 8225 U-10-4 za staklo 4 mm
LA 8818 U-10-6 za staklo 6 mm



Brtva za ispunu crna
LA 98819000 U-10/4 za staklo 4 mm
LA 98820000 U-10/6 za staklo 6 mm



Brtva Z6
prozirna, za nosač zida
LA 2161500

NAPOMENA: * Dostupno i u crnoj industrijskoj obradi. Profili u crnoj industrijskoj obradi prikazani na 81. stranici.


TWIN WALL GLASS

Klizna vrata s fiksnom stijenom



4/6 mm | 40 kg max | 2/3/4 m | VODILICA aluminij | NOSAČI aluminij | SOFT STOP

ZATVORENO



OTVORENO



Set se sastoji od:



Twin wall glass set
crni (za fiksno krilo)
LA 41220008

Set se sastoji od:



Stanlux SLX Suspend Twin set
(za klizno krilo)
set dostupan u AN i crnoj boji
LA 41184100



Alu vodilica K-032
2, 3, 4, 6 m
LA 43200000 K-032



Stanlux maska*
crna industrijska
2, 3, 4 m
LA 41195008



Podni profil Twin wall glass
2, 3, 4 m
LA 41216000



Rukohvat Twin art
crni industrijski
LA 41228348



Twin ručka*
crna industrijska
2.7 m
LA 48490008



Twin gornji profil*
crni industrijski
2, 3, 4 m
LA 18440008



Twin donji profil*
crni industrijski
2, 3, 4 m
LA 18450008



Twin podjela*
crna industrijska
2, 3, 4 m
LA 18430008



Ravni profil*
crni industrijski
3 m
LA 8890 P-2



Twin brtva crna
za staklo 6 mm i 4 mm
LA 98820000 U-10/6
LA 98819000 U-10/4



Brtva Z6
crna, za vanjski kanal Twin ručke
LA 51615006



Soft stoper SLX plus
LA 41703000/40 kg
LA 41704000/60 kg
LA 41705000/100 kg



Soft stoper dvostrani SLX plus
LA 41800000/20-50 kg
LA 41801000/50-80 kg


NAPOMENA: * Dostupno i u AN obradi. Profili u AN obradi prikazani na 79. stranici.

TWIN ART

Klizna vrata





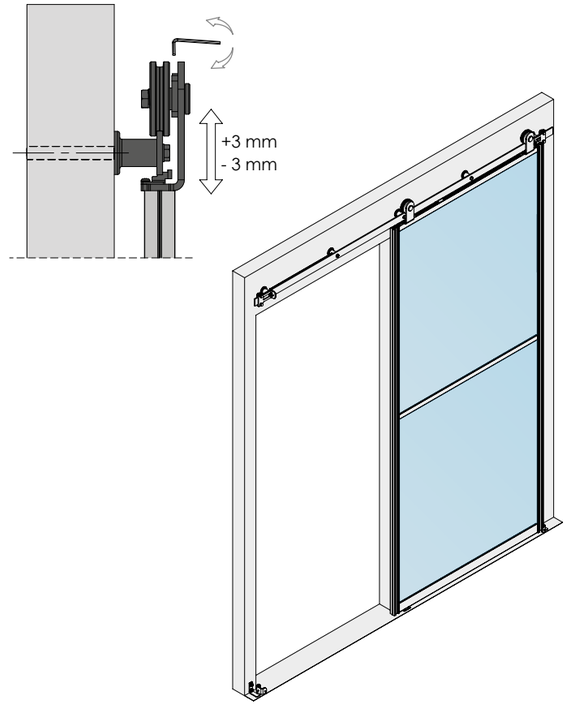

Set se sastoji od:



Twin art set

LA 41228341/2 m
LA 41228342/2.5 m
LA 41228343/3 m*



Twin art soft stoper

LA 41228345



Twin gornji profil crni
2, 3, 4 m
LA 18440008



Twin podjela crna
2, 3, 4 m
LA 18430008



Twin donji profil crni
2, 3, 4 m
LA 18450008



Twin ručka crna
2.7 m
LA 48490008



Twin brtva crna
za staklo 6 mm i 4 mm
LA 98820000 U-10/6
LA 98819000 U-10/4



Ravni profil
3 m
crni industrijski
LA 8890 P-2



Brtva Z6
crna, za twin ručku
LA 51615006




Rukohvat Twin art
LA 41228348

NAPOMENA: Kompletan je okov crne industrijske boje.
* Set od 3 m dostupan je po narudžbi.


LOFT GLASS

Klizna vrata



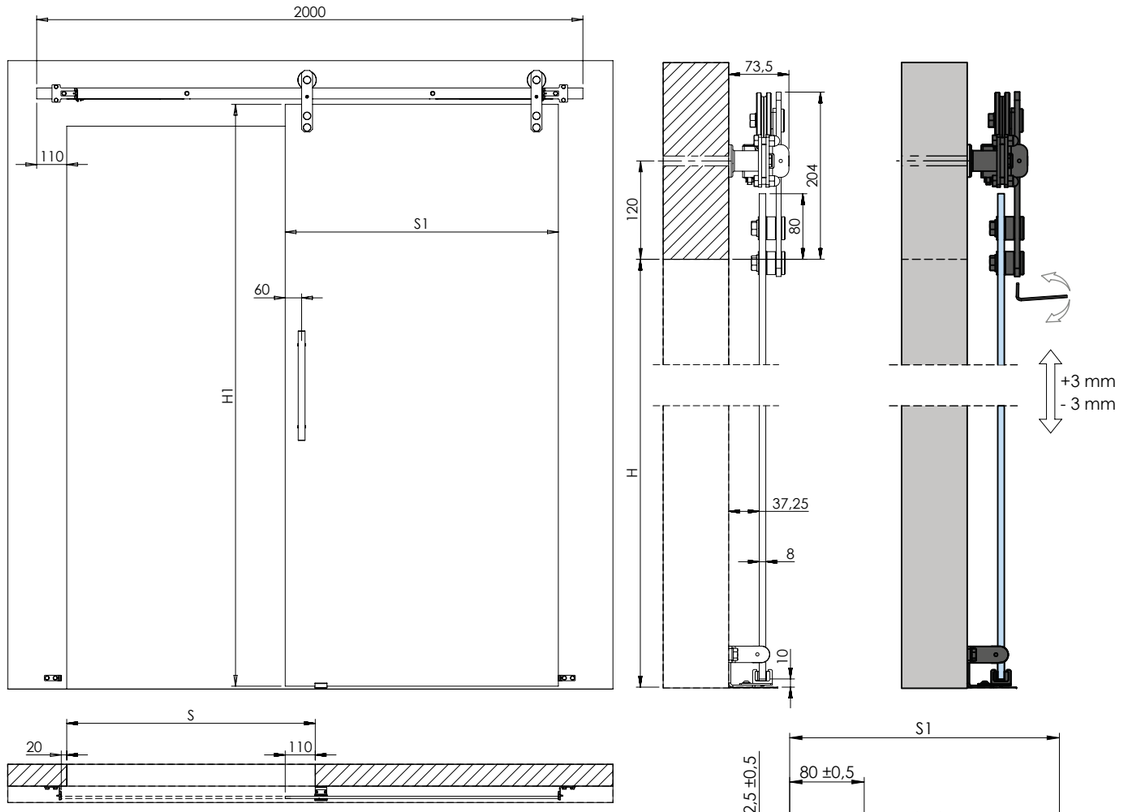


Set se sastoji od:

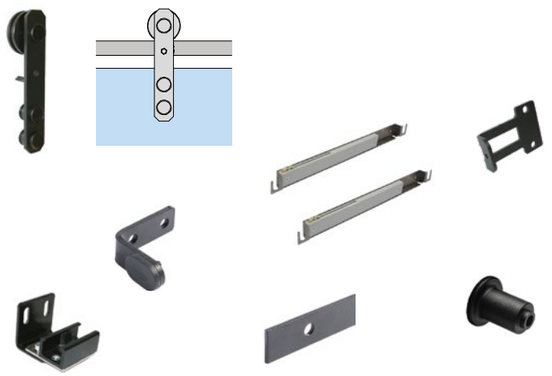

Loft Glass set

LA 41229008/2 m





Rukohvat
dužina **400 mm**
promjer **Ø18 mm**
priprema stakla **Ø12 mm**
crni industrijski / crni mat
u paru

LA 1299


8/10/12 mm | max 70 kg | 2 m | max 1000 mm | VODILICA metalna | NOSAČI metalni | SOFT STOP

NAPOMENA: Kompletan je okov crne industrijske boje.


LOFT PURE GLASS

Klizna vrata



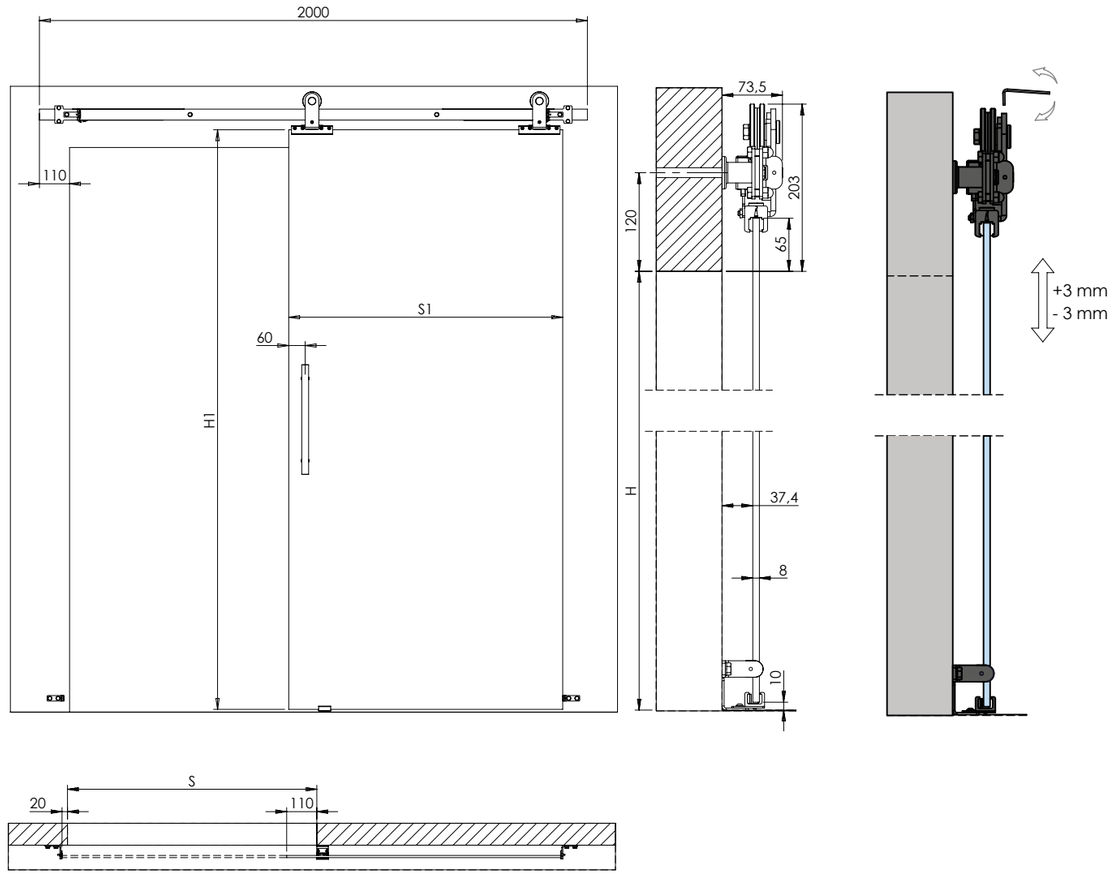


Set se sastoji od:

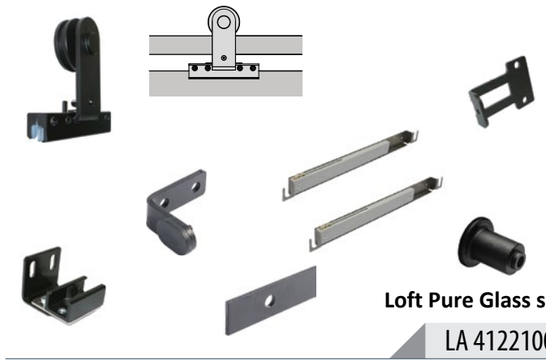

Loft Pure Glass set

LA 41221008





Rukohvat
dužina **400 mm**
promjer **Ø18 mm**
priprema stakla **Ø12 mm**
crni industrijski / crni mat
u paru

LA 1299

8/10/12 mm | 70 kg max | 2 m | 1000 mm max | VODILICA metalna, NOSAČI metalni | SOFT STOP

NAPOMENA: Nema bušenja rupa za prihvat stakla. Kompletan je okov crne industrijske boje.


ESTIMA GLASS
Klizna vrata unutar zida



8/10/12 mm | max 75 kg | max 1000 mm | VODILICA aluminij | NOSAČI metalni | SOFT STOP

LA KGU 47180000

Set se sastoji od:

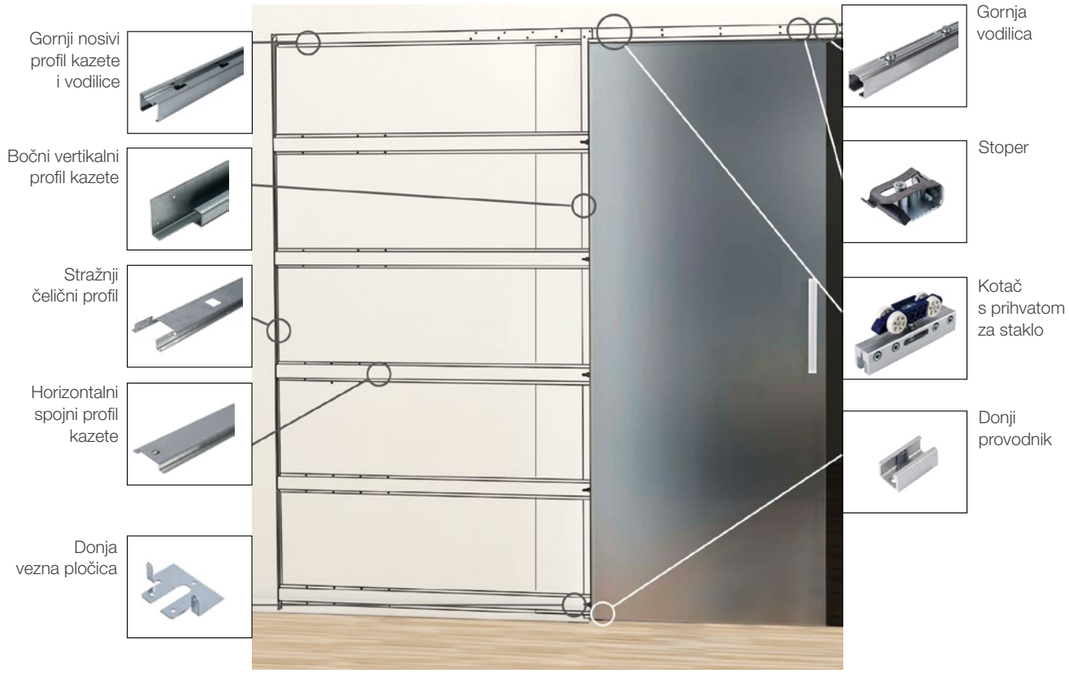

Estima Glass set
LA KGU 47180000



Soft stoper SLX plus
LA 41703000/40 kg
LA 41704000/60 kg
LA 41705000/100 kg


Minimalna širina krila za 2x “soft stop” iznosi 875 mm.




Soft stoper dvostrani SLX plus
LA 41800000/20-50 kg
LA 41801000/50-80 kg

Minimalna širina krila za dvostrani “soft stop” u kazetnom sustavu iznosi 640 mm.

NAPOMENA: Soft stoperi nisu dio seta. Rukohvati i ručkice za staklena krila nalaze se na stranicama 121 - 127.
Sustav predviđen za zidove debljine 100 mm.

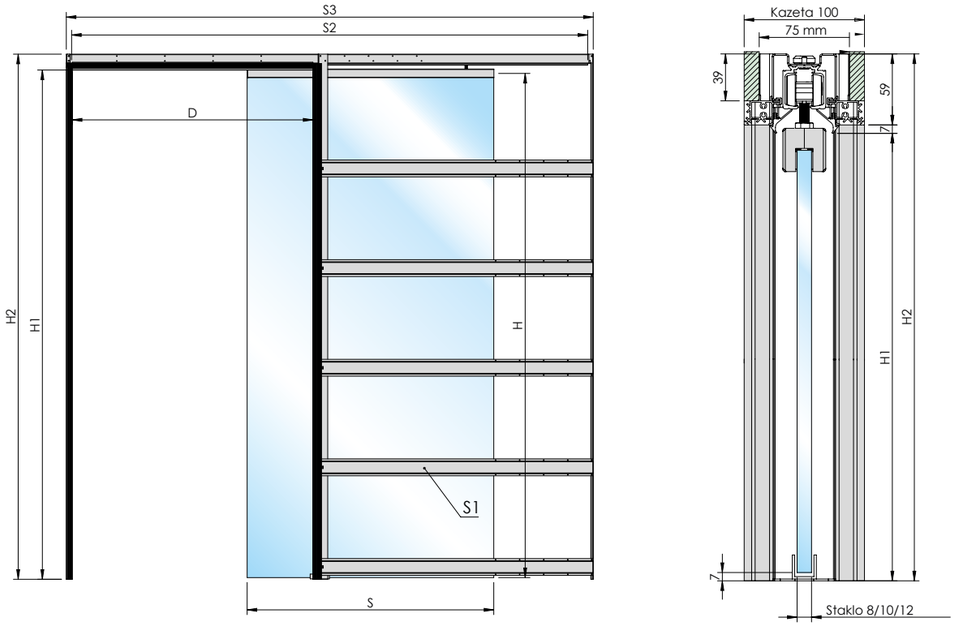

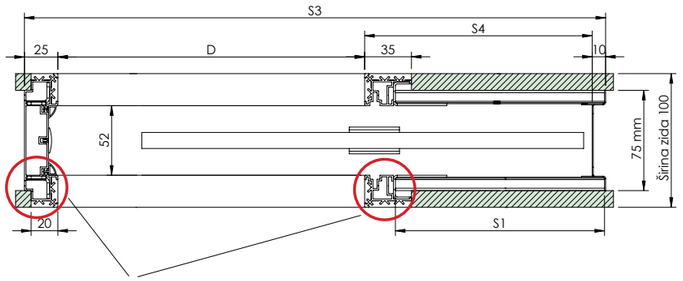

* Nema drvenog dovratnika. Rub se obrađuje tehnikama za gipsani zid.

S - širina krila vrata (mm)	625	725	825	925	1025
S1 - dužina spojnog horizontalnog profila kazete (mm)	741	841	941	1041	1141
S2 - dužina vodilice (mm)	1345	1545	1745	1945	2145
S3 - širina kompletne kazete (mm)	1390	1590	1790	1990	2190
S4 - širina otvora unutar kazete (mm)	755	855	955	1055	1155
D - širina otvorenog dijela kazete (mm)	600	700	800	900	1000
H - visina krila vrata (mm)	2095	2095	2095	2095	2095
H1 - visina otvorenog dijela kazete (mm)	2116	2116	2116	2116	2116
H2 - visina kompletne kazete (mm)	2182	2182	2182	2182	2182

STARK GLASS

Klizna vrata unutar zida



8/10/12 mm

kg max
75 kg


max
1000 mm

VODILICA
aluminij
NOSAČI
metalni

SOFT STOP

LA KGU 47120000

Set se sastoji od:

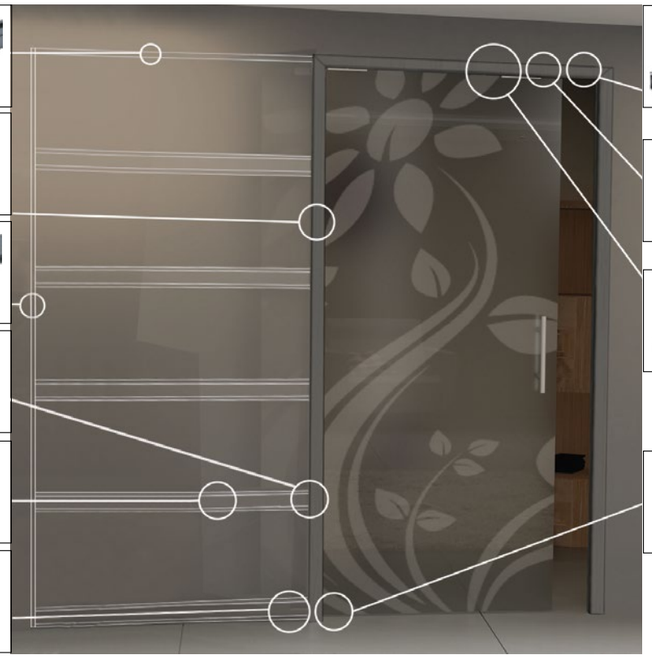

- Gornji nosivi profil kazete i vodilice
- Bočni vertikalni profil kazete
- Stražnji čelični profil
- Horizontalni spojni profil kazete
- Pločica za distancu
- Donja vezna pločica
- Gornja vodilica
- Stoper
- Kotač s prihvatom za staklo
- Donji provodnik

Stark Glass set

LA KGU 4712000



Soft stoper SLX plus

LA 41703000/40 kg
LA 41704000/60 kg
LA 41705000/100 kg

Minimalna širina krila za 2x “soft stop” iznosi 875 mm.




Soft stoper dvostrani SLX plus

LA 41800000/20-50 kg
LA 41801000/50-80 kg

Minimalna širina krila za dvostrani “soft stop” u kazetnom sustavu iznosi 640 mm.

NAPOMENA: Soft stoperi nisu dio seta. Rukohvati i ručkice za staklena krila nalaze se na stranicama 121 - 127.
Sustav predviđen za zidove debljine 100 mm.

KLIZNA VRATA UNUTAR ZIDA
/STARK GLASS

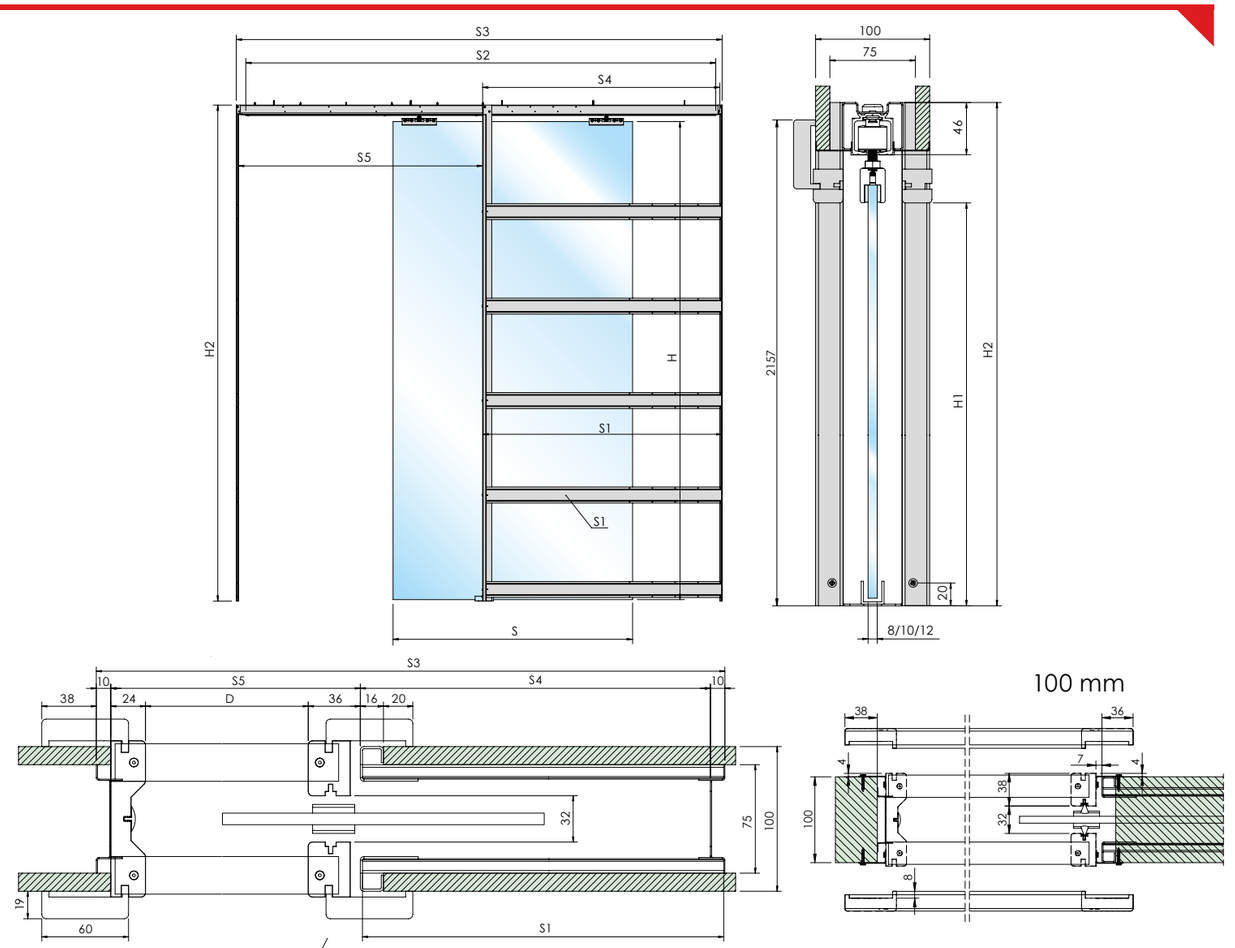


* Potreban drveni dovratnik.


S - širina krila vrata (mm)	650-665	750-765	850-865	950-965	1050-1065
S1 - dužina spojnog horizontalnog profila kazete (mm)	648	748	848	948	1048
S2 - dužina vodilice (mm)	1260	1460	1660	1860	2060
S3 - širina kompletne kazete (mm)	1330	1530	1730	1930	2130
S4 - širina otvora unutar kazete bez drvenog dijela dovratnika (mm)	640	740	840	940	1040
S5 - širina otvorenog dijela kazete bez drvenog dijela dovratnika (mm)	670	770	870	970	1070
D - širina otvorenog dijela s dovratnikom (ovisi o dimenziji drvenog dovratnika) (mm)	610	710	810	910	1010
H - visina krila vrata (mm)	2095	2095	2095	2095	2095
H1 - visina otvora s drvenim dovratnikom (ovisi o dimenziji drvenog dovratnika (mm)	2086	2086	2086	2086	2086
H2 - visina kompletne kazete (mm)	2174	2174	2174	2174	2174

TRITON

Klizno teleskopska vrata



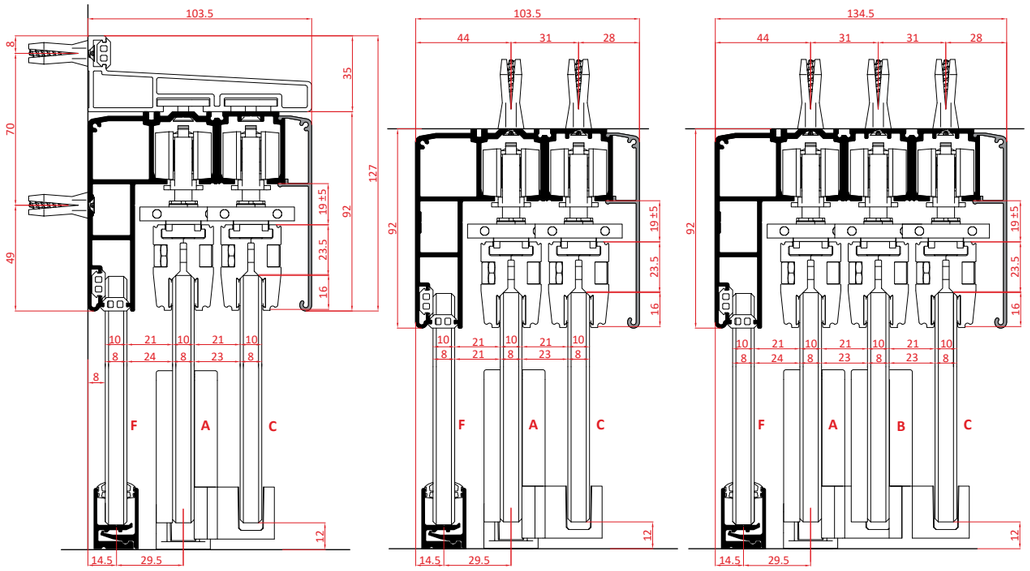


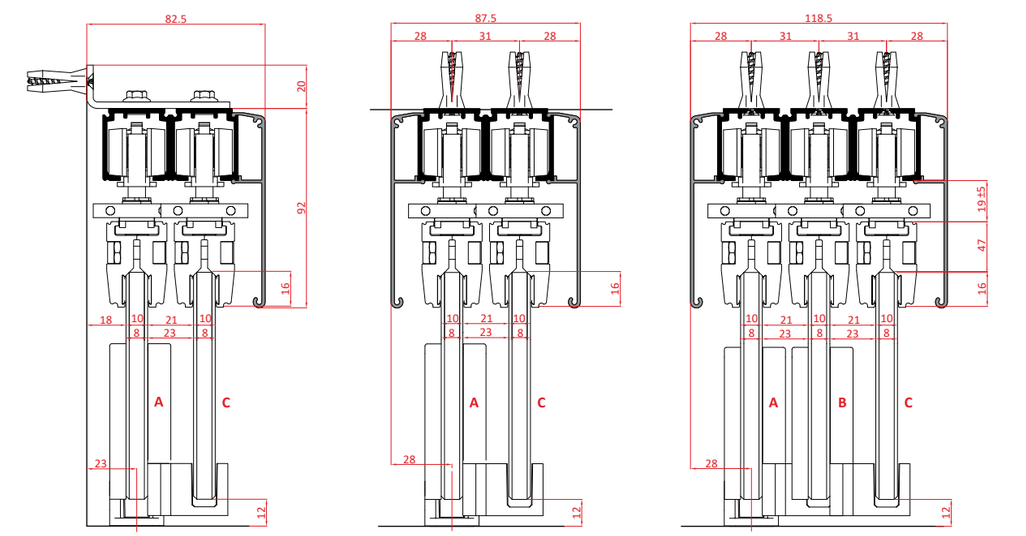

10 mm | 80 kg max | 6 m | 1200 mm max | VODILICA aluminij | NOSAČI aluminij | SOFT STOP

SUSTAVI ZA KLIZNA VRATA
/TRITON


A

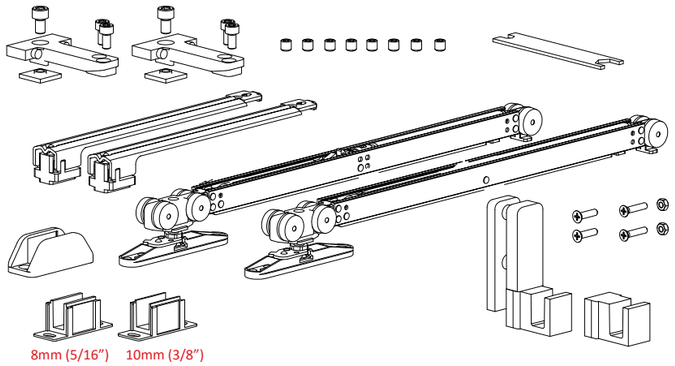

set za prvo krilo

V 0341.6


B

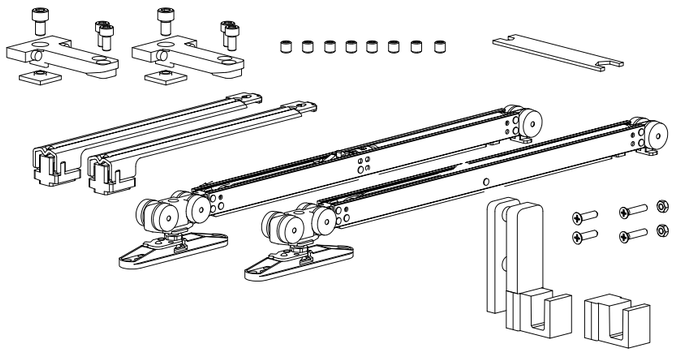

set za srednje krilo

V 0342.6


C

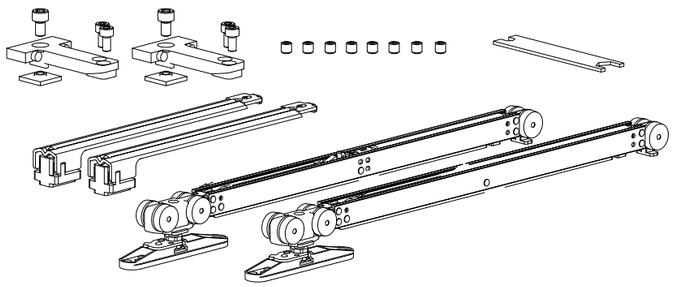

set za zadnje krilo

V 0343.6


A

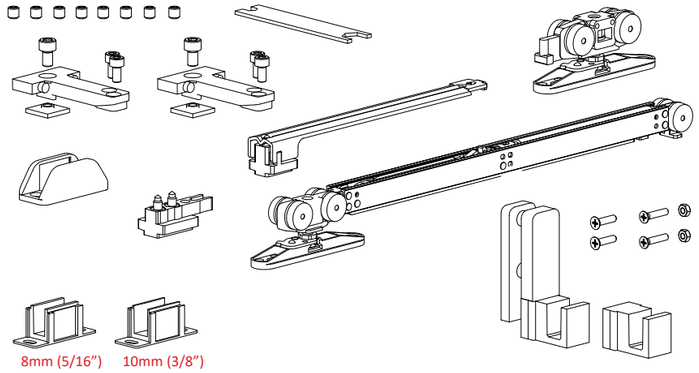

set za prvo krilo

V 0341.5


B

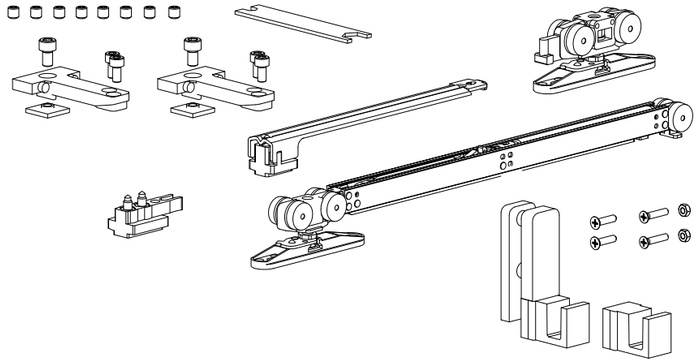

set za srednje krilo

V 0342.5

C

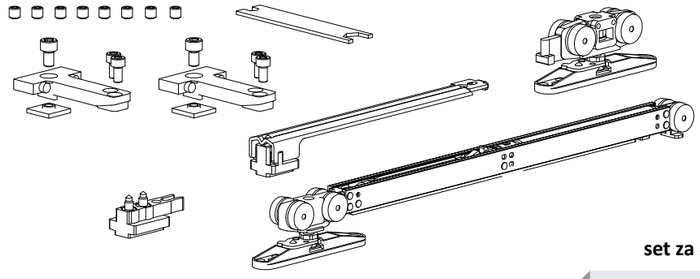


set za zadnje krilo


V 0343.5


NAPOMENA: Za DVOSTRUKI soft stoper. Minimalna širina vratnog krila 1030 mm.


NAPOMENA: Za JEDNOSTRUKI soft stoper. Minimalna širina vratnog krila 670 mm.

SUSTAVI ZA KLIZNA VRATA
/TRITON

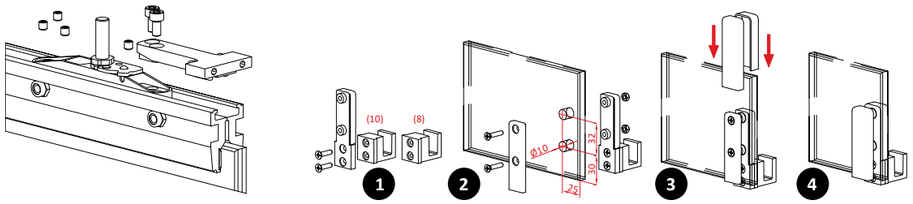

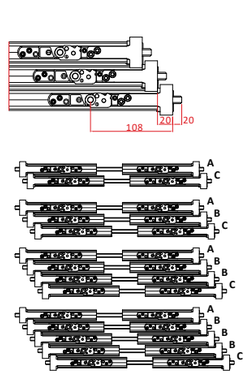

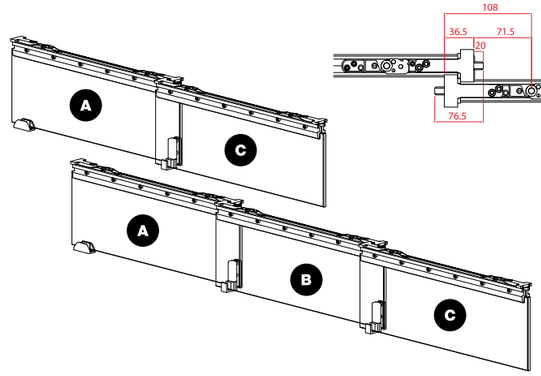



Vodilica s fikserom

V 1750



Vodilica

V 1280



Maska

V 1690




Nosač za zidnu montažu

V 1770




Bočni nosač vodilice

V 122




Pločica za prihvat vodilice

V 1652



Set nosača za krilo
min 1000 / max 1099 mm

V1712/10/100A




Set nosača za krilo
min 1200 / max 1299 mm

V1712/10/120A



Brtva za fikser i nosač

V 266



Alu profil donji

IG AP D 6000



Brtva

IG AP B 8/10




Bočna kapica

IG AP K


HARMO VRATA

Vrata bez donje vodilice




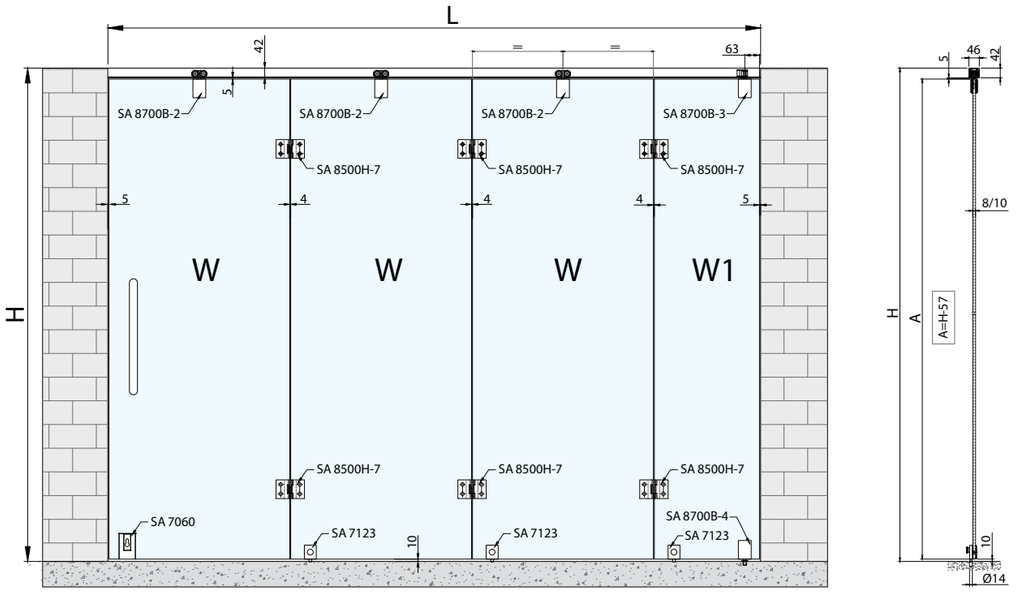

$$W1 = \frac{W}{2} + 63$$




S SA 8700

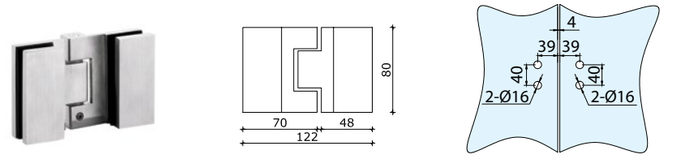


Spojnica staklo/staklo

SA 8500H-7

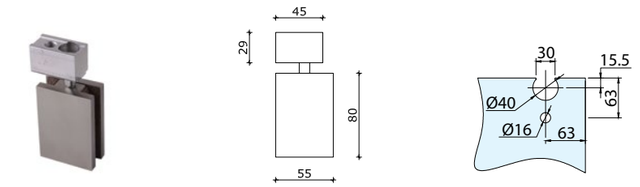


Gornja fiksna spojnica

SA 8700B-3

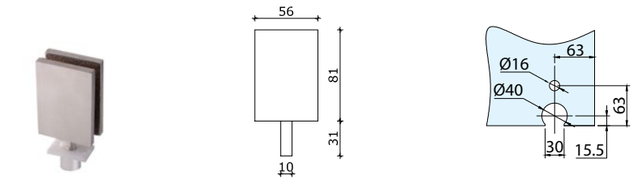


Donja fiksna spojnica

SA 8700B-4




Zasun donji + prihvatnik

SA 7123 + SA 7124



Pregibna spojnica


SA 8700B-2



Vodilica ALU

SA 8700C-1

DODATNA MOGUĆNOST:

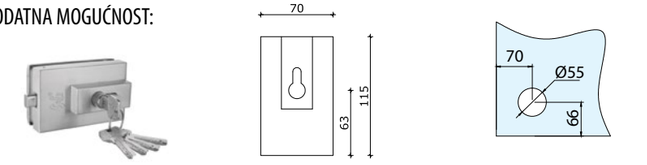

Brava podna

SA 7060


NAPOMENA: Okov se prodaje u garniturama:
set za 4 vratna krila s vodilicom 4 m / set za 3 vratna krila s vodilicom 2 m

VETRINE


VETRINE


V 1600



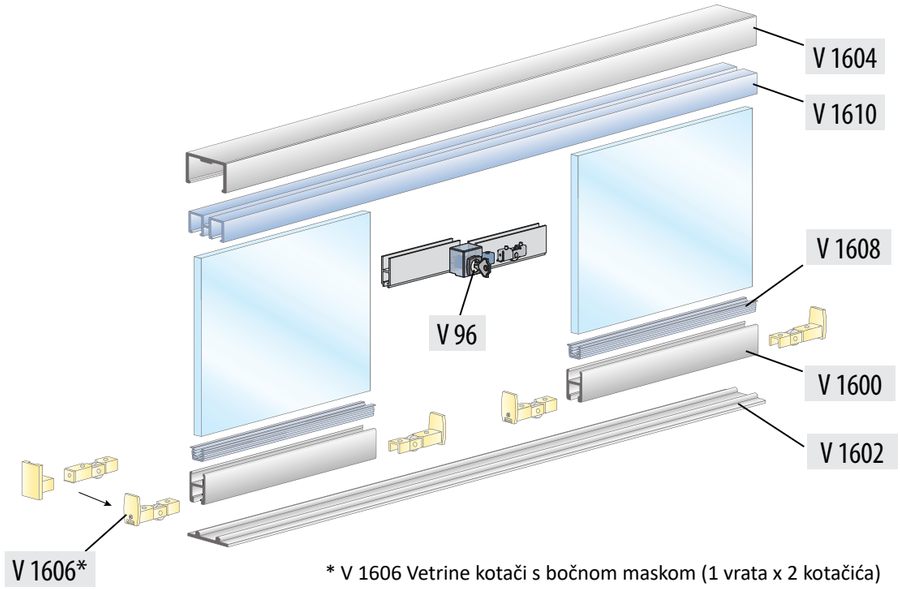

* V 1606 Vetrine kotači s bočnom maskom (1 vrata x 2 kotačića)

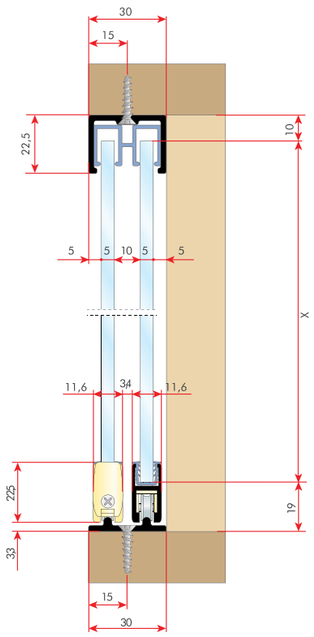



V 96




V 1600




V 1602/A/S




V 1604



V 1606



V 1608/3 m



V 1610/3 m









ALUMINIJSKI PROFILI ZA STAKLO

ALUMINIJSKI PROFILI ZA STAKLO




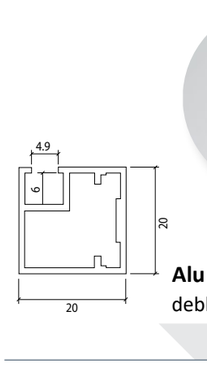




Alu profil za staklo
debljina stakla **4 mm**


LA 6,1 A1 Z1

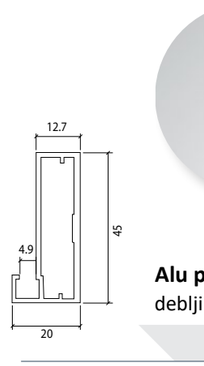




Alu profil za staklo
debljina stakla **4 mm**

LA 6,2 A9 Z2






Alu profil za staklo
debljina stakla **4 mm**


LA 6,3 A12 Z3





Alu profil za staklo
debljina stakla **4 mm**


LA 6,4 A11 Z24






Alu profil za staklenu policu
debljina stakla **6/8 mm**
Duljina: 2750 mm

LA 2132100 trokutni



Guma za staklo
debljina stakla **6 mm**

LA 2161400



Guma za staklo
debljina stakla **8 mm**

LA 2161500



PVC sigurnosni umetak

LA 2161600




PVC bočna maska

LA 2132600



Kutnik
komplet 4 kom + vijci
set za Z1

LA 6,01 N1



Kutnik
komplet 4 kom + vijci
set za Z2, Z3, Z4

LA 6,03 N3



Guma za staklo
debljina stakla **4 mm**

LA GUMA ZA STAKLO

OKOV ZA DRVENI DOVRATNIK





Prihvatnik
aluminij

IG AD M prihvatnik AN



Brava za kvaku
inox

CO SER 009FM-4B (18000)




Brava za kvaku
aluminij

SA CU01-87A-19B



Kvaka
aluminij


A Kvaka Linea

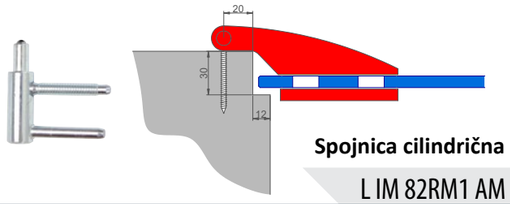

Spojnica cilindrična

L IM 82RM1 AM



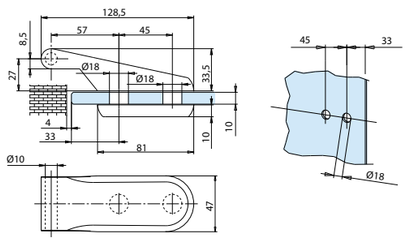


Spojnica drvo/staklo
aluminij AN / inox
debljina stakla **8/10 mm**


M V-201

NAPOMENA: Dimenzije drvenog dovratnika prema narudžbi.

HIDRAULIČNE SPOJNICE POD/STROP




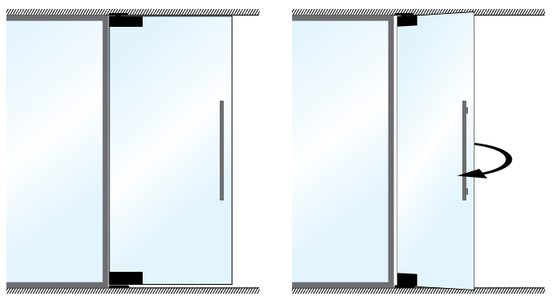

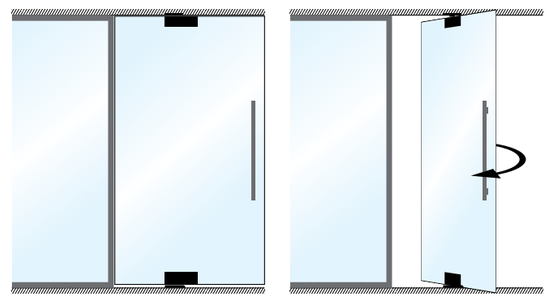

SITA - nosivost 50/75/100 kg




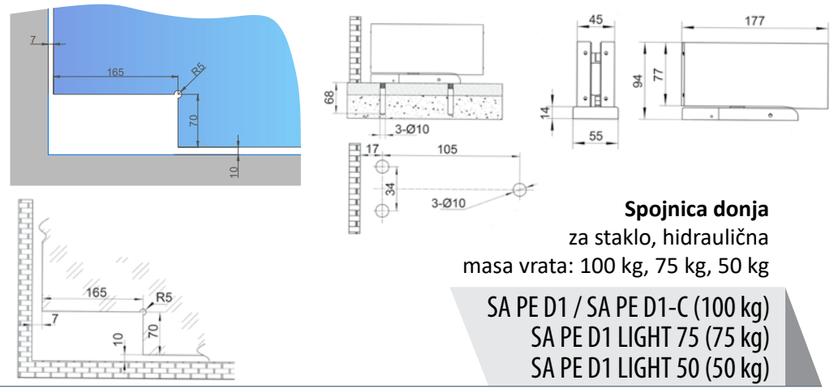

Spojnica donja
za staklo, hidraulična
masa vrata: 100 kg, 75 kg, 50 kg

SA PE D1 / SA PE D1-C (100 kg)
SA PE D1 LIGHT 75 (75 kg)
SA PE D1 LIGHT 50 (50 kg)






Spojnica gornja za trn
za staklo, mehanička

SA PE TP-1B / SA PE TP-1B-C




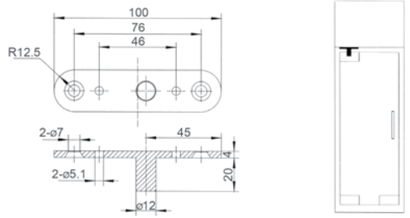

Gornji nosač (trn)
stropni

SA PE TP-3 / SA PE TP-3-C






Gornji L nosač
za nadsvjetlo, mehanički

SA PE TP-2






Spojnica gornja za L nosač
za staklo, mehanička

SA PE TP-1-S






Podna brava
za staklo, na cilindar

SA PE PL-1


NAPOMENA: Debljina stakla 10/12 mm. Širina vratnog krila maksimalno do 1000 mm.
Obrada inox SAT. Nosivost 100 kg.

NJIHAJUĆE SPOJNICE



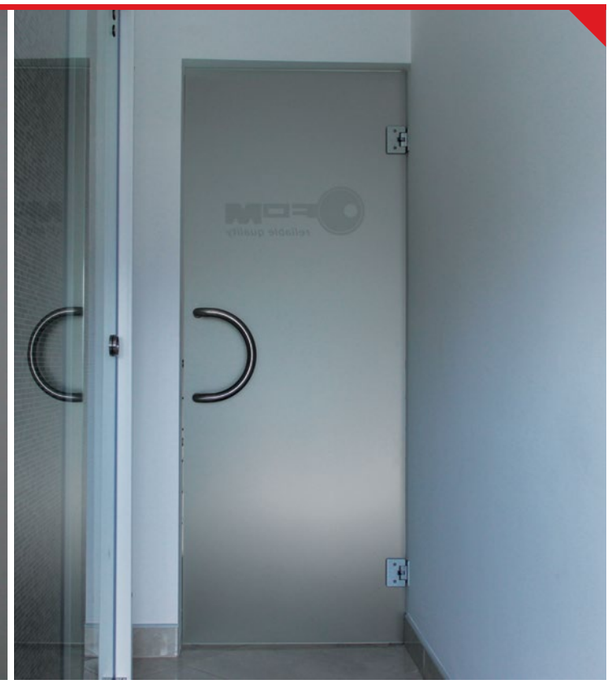




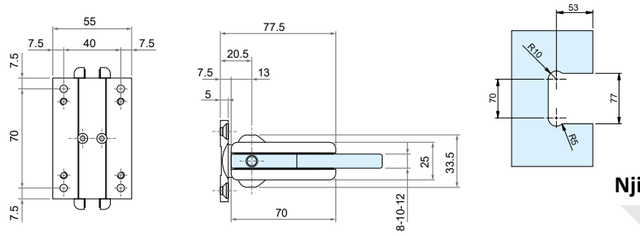

Njihajuća spojnica*

CO CER401S




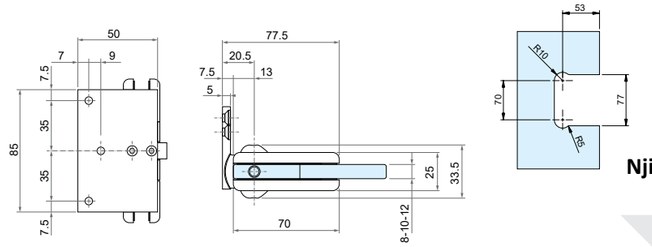

Njihajuća spojnica zamaknuta*

CO CER402S






Podložna pločica
za CO CER401S

CO CER401-PP

NAPOMENA: Debljina stakla 8/10/12 mm. Širina vratnog krila maksimalno do 900 mm. Obrada aluminij eloksirani.
* Nosivost spojnica 60kg.


KUBUS - sustav modularnih spojnica



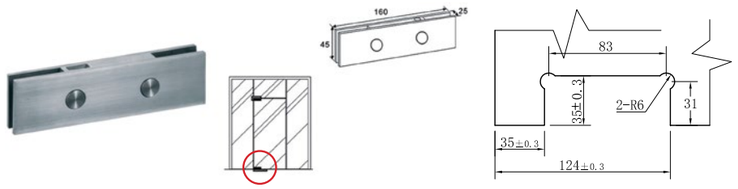

Spojnica donja

SA 7101

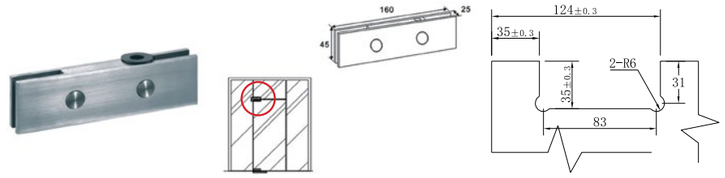

Spojnica gornja
(za nadsvjetlo)

SA 7102



Okretni nosač gornji

SA 8300C-8




Okretni nosač donji

SA 8300C-6


NAPOMENA: Debljina stakla 8/10 mm. Obrada inox MAT.

SUSTAV MODULARNIH SPOJNICA
/KUBUS

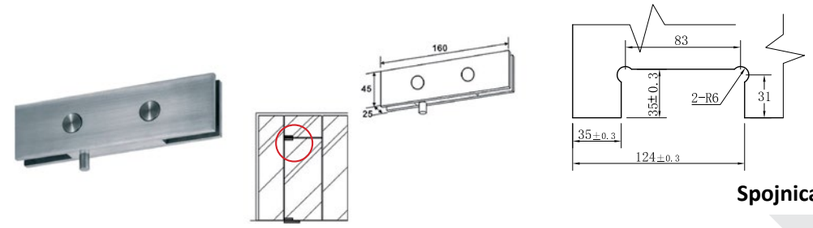


Spojnica za nadsvjetlo


SA 7103

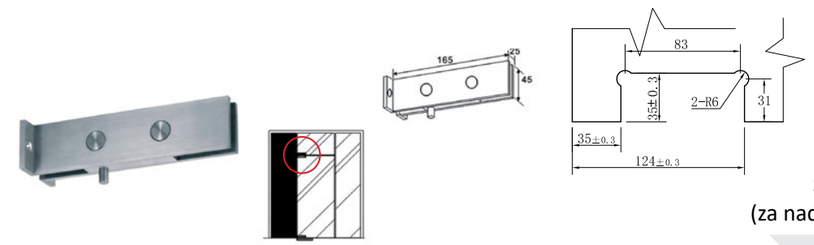

Spojnica zidna
(za nadsvjetlo, ravna)


SA 7104

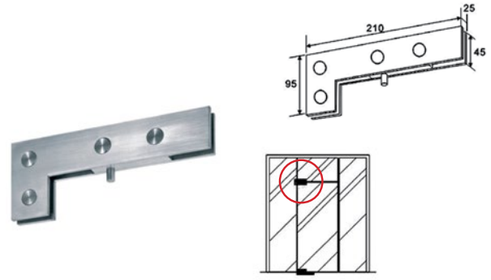

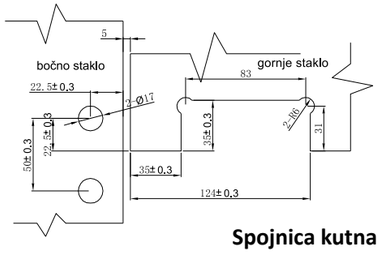

Spojnica kutna
(za nadsvjetlo/staklo)

SA 7105

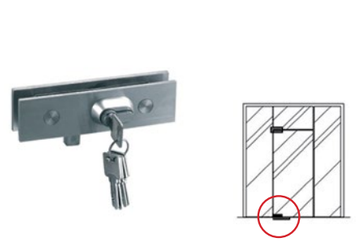



Brava


SA 7117

SPOJNICE





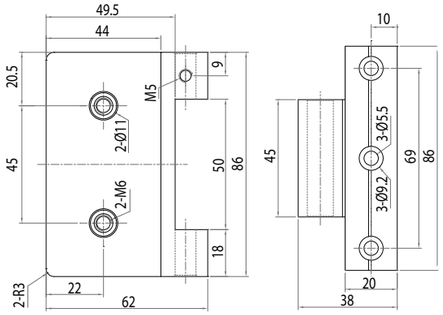


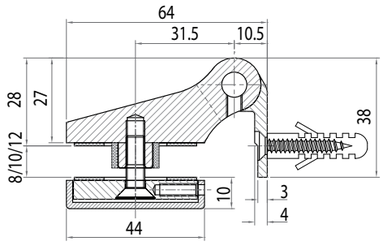


Spojnica ALU/staklo*
AN
debljina stakla **8/10 mm**
nosivost **30 kg** po spojnici

SA CU01-1



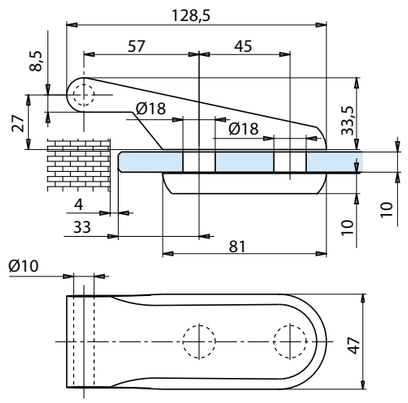




Spojnica drvo/staklo
aluminij AN / inox
debljina stakla **8/10 mm**

M V-201

NAPOMENA: Debljina staklenog krila 8/10 mm.
*Ostale dostupne obrade: mat crno.

BRAVE I PRIHVATNICI






Brava za cilindar
AN / mat crno
debljina stakla **8-10 mm**

SA CU01-87A-19






Brava za kvaku
AN / mat crno
debljina stakla **8-10 mm**

SA CU01-87A-19B






Brava za WC
AN / mat crno
debljina stakla **8-10 mm**

SA CU01-87A-19WC





Prihvatnik za SA CU brave
AN / mat crno
debljina stakla **8-10 mm**

SA CU01-87A-21




Cilindar

840/27x27
840/27x30
840/60, 30x30



Cilindar za WC bravu

CO CLD 043
ST 1000, 30x30
ST 1000, 27x27




Prihvatnik brave
aluminij AN / crno

IG AD M prihvatnik

NAPOMENA: Debljina staklenog krila 8/10 mm. Za cilindar brave potreban je cilindrični uložak duljine 54 mm (27x27) s prstenom 9,5 za staklo debljine 8 mm odnosno cilindrični uložak duljine 57 mm (27x30) s prstenom 9,5 za staklo debljine 10 mm.




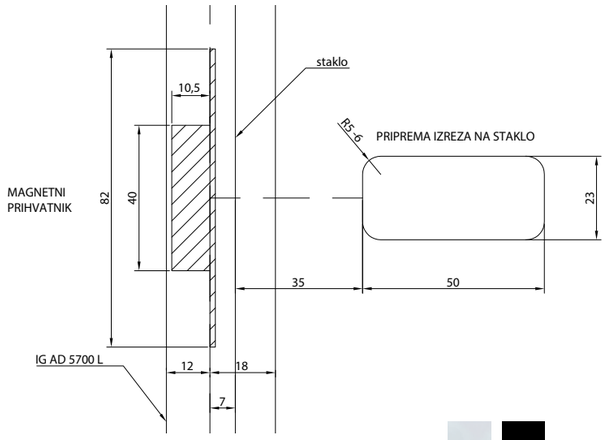

Zoey magnetna brava s kvakom za staklena vrata
brava na zakljucavanje (gumb/cilindar)
mat crno / mat srebrno
univerzalno lijeva/desna
debljina stakla **8-10 mm**

ZOEY MAGNETNA BRAVA S KVAKOM ZA STAKLENA VRATA




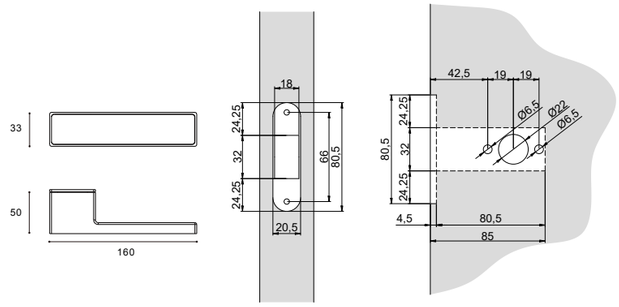

Zoey magnetna brava s kvakom za drvena vrata
zaključavanje: iznutra gumb, izvana skriveni cilindar
obrada mat bijelo / mat crno / srebrno
univerzalno lijeva/desna
debljina ispune **40-60 mm**


ZOEY MAGNETNA BRAVA S KVAKOM ZA DRVENA VRATA






Brava s kvakom i cilindrom
aluminij
SA AL8700A-8





Brava s kvakom
aluminij
SA AL8700A-8B






Prihvatnik brave
aluminij
SA AL8700A-7




Brava s kvakom i cilindrom
inox MAT
SA 8700A-1






Brava s kvakom
inox MAT
SA 8700A-1K









Prihvatnik brave
inox MAT
SA 8700A-2





Brava podna
s cilindrom i prihvatnikom
70x115 mm, inox MAT
SA 7060







Brava podna
s cilindrom i prihvatnikom
73x115 mm, inox MAT
SA 7061

NAPOMENA: Debljina staklenog krila 8/10 mm.

CO 10000*









Brava za kvaku
krom MAT
CO SER004 FM
(10000)

CO 17000**








Brava za kvaku
aluminij
CO SER008FM-4B
(17000)



Brava za cilindar
aluminij
CO SER008FY-AF1
(17000/A)





Prihvatnik za bravu
aluminij
CO SER008IN-AF1
(17000/I)



Brava za wc
aluminij
CO SER008WC-6B
(17000/WC)

CO 18000**







Brava za kvaku
aluminij/inox
CO SER009FM-4B
(18000)



Brava za cilindar
aluminij/inox
CO SER009FY-4B
(18000/A)





Prihvatnik za bravu
aluminij/inox
CO SER009IN-4B
(18000/I)




Brava za wc
aluminij/inox
CO SER009WC-6B
(18000/WC)


NAPOMENA: Debljina staklenog krila 8/10 mm. Za cilindar brave potreban je cilindrični uložak duljine 54 mm (27x27) s prstenom 9,5 za staklo debljine 8 mm odnosno cilindrični uložak duljine 57 mm (27x30) s prstenom 9,5 za staklo debljine 10 mm.
Brave se isporučuju bez kvaka i cilindara. *Ostale dostupne obrade: mesing sjaj, krom sjaj, krom mat, nikal mat. **Dostupno i u obradi inox mat.








Brava za wc*
krom MAT
CO SER002PY-23 WC
(7000)







Prihvatnik brave*
krom MAT
CO SER002IN
(7000/I)











Brava za klizna vrata
s cilindrom
inox MAT
SA 8600A-13A





Prihvatnik
za dupla vrata
inox MAT
SA 8600A-13B







Prihvatnik
za fiksno staklo
inox MAT
SA 8600A-13D

NAPOMENA: *Ostale dostupne obrade: mesing sjaj, krom sjaj, nikal mat.








Brava za klizna vrata s cilindrom*
aluminij


SA AL8600A-13E1

Prihvatnik za bravu za klizna vrata*
aluminij

SA AL8600A-13E2








Brava za klizna vrata s cilindrom*
aluminij

SA AL8600A-13M1

Prihvatnik za bravu za klizna vrata*
aluminij

SA AL8600A-13N1





Prihvatnik
za brave 13E1 i 13M1
aluminij

SA AL8600A-13

montaža na alu dovratnik



Bravica za klizna vrata
staklo-staklo
inox MAT
dimenzija bravice **Ø 45 mm**
priprema stakla **Ø 34 mm**

SA 8600A-8



Bravica za klizna vrata
staklo-zid
inox MAT
dimenzija bravice **Ø 45 mm**
priprema stakla **Ø 34 mm**


SA 8600A-8A

NAPOMENA: Debljina staklenog krila 8/10 mm. Brave se isporučuju s cilindrom.
* Moguća upotreba i za zaokretna vrata.

FORMA



Kugla za staklena vrata FORMA



Kugla za staklena vrata za cilindar


V F15 S P896

aluminij

Kugla za staklena vrata WC

V F12 S P896

aluminij




Spoj srednji za kuglu i prihvatnik
za kuglu FORMA

V FGLA+NCBP89615

aluminij




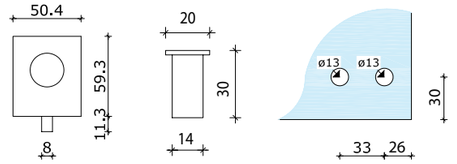

Zasun donji*
inox MAT

SA 7123






Zasun donji*
inox MAT / crno

SA 7123 C





Prihvatnik zasuna
inox MAT / crno

SA 7124

NAPOMENA: Debljina staklenog krila 8/10 mm.
* Uz zasune je potrebno naručiti prihvatnik zasuna.

KVAKE ZA STAKLENA VRATA




Kvaka Linea
aluminij
dostupna u više obrada

A kvaka A 190




Kvaka Kubo
aluminij
dostupna u više obrada

F 1317




Kvaka inox
inox / crno

F 102



Kvaka Prisma
zamak, mat crna

F 1351



Kvaka Corsa
krom PERLA (boja AL)


F 1354



Kvaka Ice
krom mat


F 168

RUKOHVATI

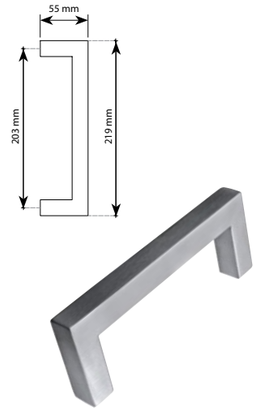


Rukohvat
dužina **219 mm**
16x16 mm
priprema stakla **Ø10 mm**
u paru

TA DH-14S
inox SJAJ / MAT / CRNO MAT

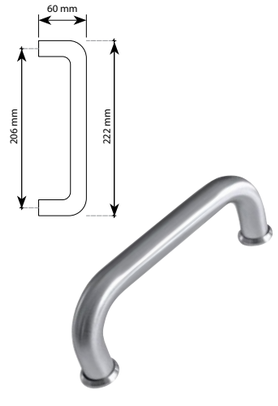


Rukohvat
dužina **222 mm**
promjer **Ø19 mm**
priprema stakla **Ø10 mm**
u paru

TA DH-207
inox MAT

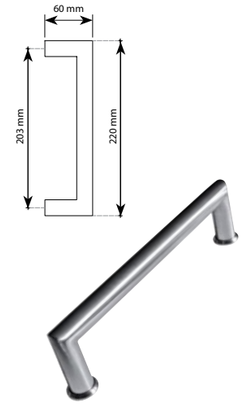


Rukohvat
dužina **220 mm**
promjer **Ø19 mm**
priprema stakla **Ø10 mm**
u paru

TA DH-204
inox MAT / CRNO MAT

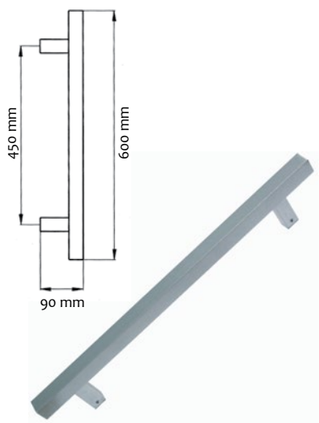


Rukohvat
dužina **600 mm**
30x30 mm
priprema stakla **Ø16 mm**
u paru

GS PH031 SS
inox MAT

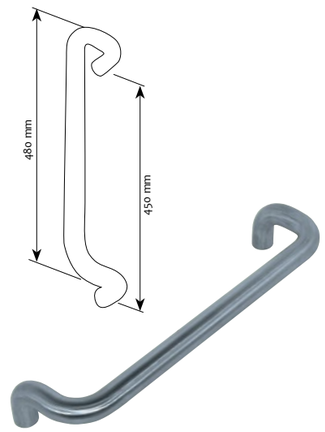


Rukohvat
dužina **480 mm**
promjer **Ø32 mm**
priprema stakla **Ø16 mm**
u paru

GS PH021 SS
inox MAT

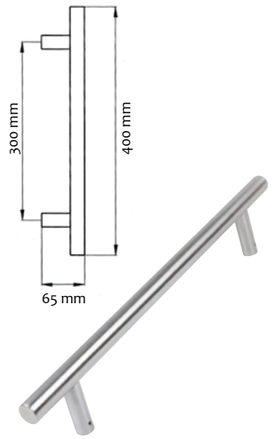


Rukohvat
dužina **400 mm**
promjer **Ø18 mm**
priprema stakla **Ø12 mm**
u paru

LA 1299
inox MAT / mat crna
/ crna industrijska

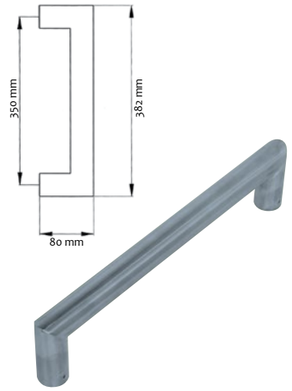


Rukohvat
dužina **382 mm**
promjer **Ø32**
priprema stakla **Ø16 mm**
u paru

GS PH034 SS
inox MAT

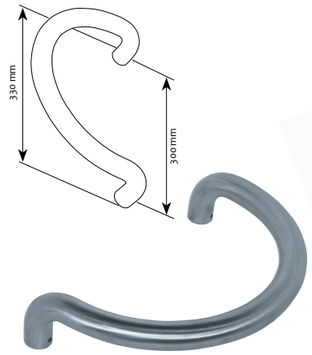


Rukohvat
dužina **330 mm**
promjer **Ø32**
priprema stakla **Ø16 mm**
u paru

GS PH022 SS
inox MAT

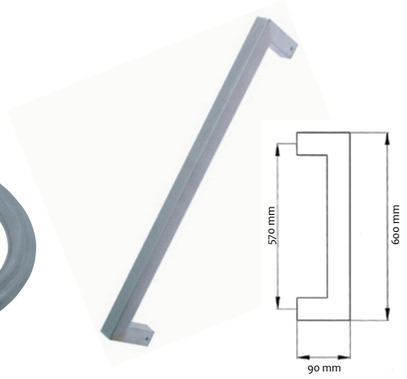


Rukohvat
dužina **600 mm**
30 x 30 mm
priprema stakla **Ø16 mm**
u paru

GS PH027 SS
inox MAT

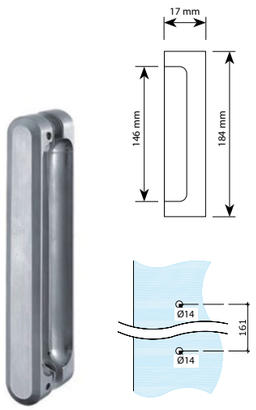


Ručkica za klizna vrata
razmak **161 mm**
priprema stakla **Ø14 mm**
u paru

SA 8600A-17
inox MAT

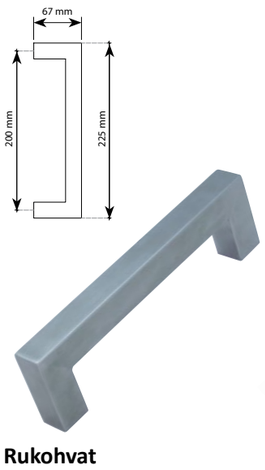

Rukohvat
dužina **225 mm**
dimenzija **25x25 mm**
priprema stakla **Ø16 mm**
u paru

F 802K
inox MAT

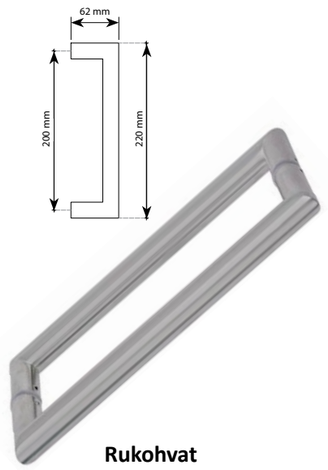


Rukohvat
dužina **220 mm**
promjer **Ø20**
priprema stakla **Ø12 mm**
u paru

F 802/20
inox MAT / inox CRNO


Rukohvat s cilindrom
dužina **1500 mm**
Ø 35 mm
ključ / gumb
u paru

SA 8200D-1
inox MAT

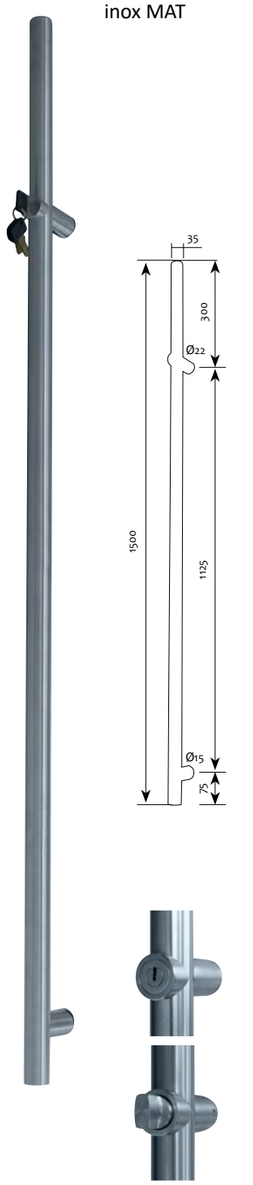


Rukohvat s cilindrom
dužina **1500 mm**
Ø 35 mm
ključ / ključ
u paru

SA 8200D-1A
inox MAT

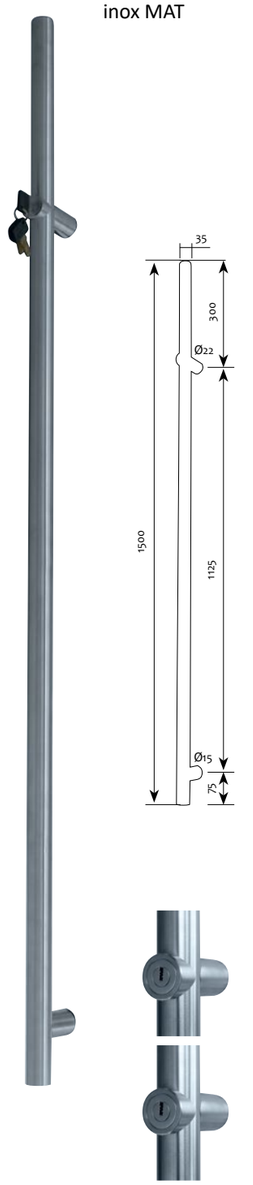


Rukohvat s cilindrom
dužina **1500 mm**
38 x 25 mm
ključ / gumb
u paru

SA 8200D-2
inox MAT

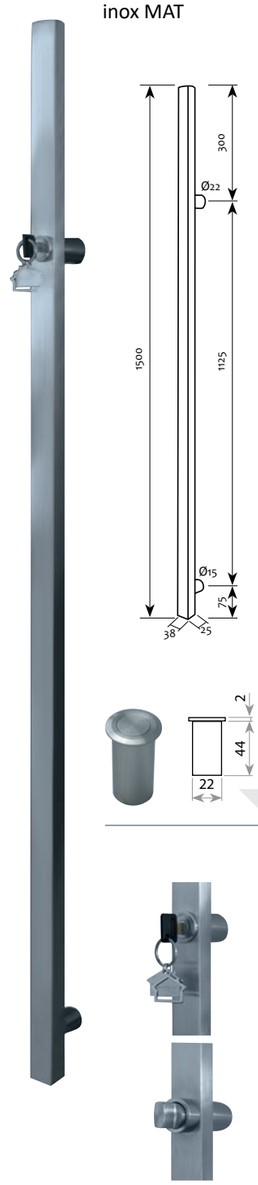


Prihvatnik podni
inox MAT

SA 8200C-1




A = 300 mm B = 200 mm
A = 500 mm B = 300 mm
A = 600 mm B = 400 mm
A = 800 mm B = 600 mm
A = 1000 mm B = 800 mm
A = 1200 mm B = 1000 mm
A = 1400 mm B = 1200 mm
A = 1600 mm B = 1200 mm
A = 1800 mm B = 1200 mm

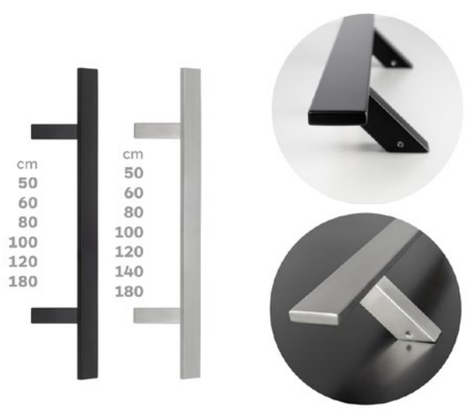


Rukohvat
dimenzija **40x10 mm**
priprema stakla **Ø14 mm**

ID Rukohvat inox 45° kvadratni
crni mat / inox 316 SAT

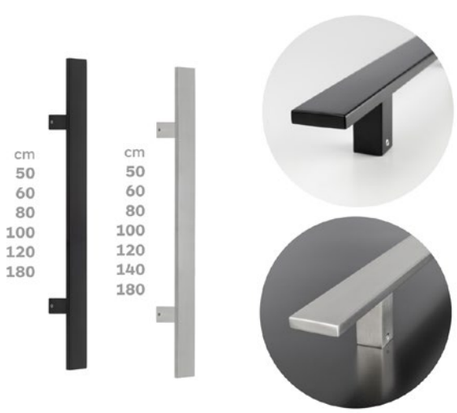


Rukohvat
dimenzija **40x10 mm**
priprema stakla **Ø14 mm**

ID Rukohvat inox 90° kvadratni
crni mat / inox 316 SAT

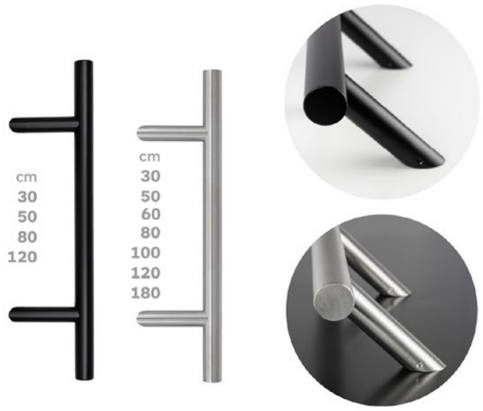

Rukohvat
promjer **Ø30**
priprema stakla **Ø14 mm**

ID Rukohvat inox 45° okrugli
crni mat / inox 316 SAT

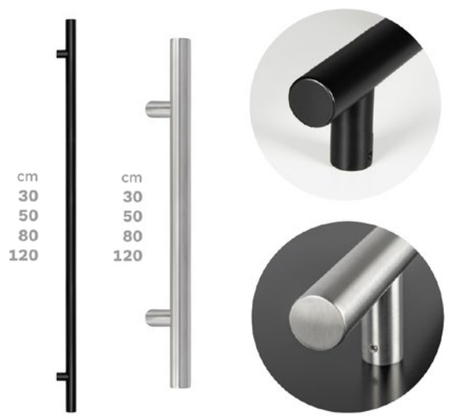


Rukohvat
promjer **Ø30**
priprema stakla **Ø14 mm**

ID Rukohvat inox 90° okrugli
crni mat / inox 316 SAT

NAPOMENA: Za rukohvat dužine od 30 - 120 cm razmak rupa je dužina rukohvata - 20 cm.
Za rukohvat dužine 180 cm razmak rupa je 120 cm.

RUČKICE ZA KLIZNA VRATA

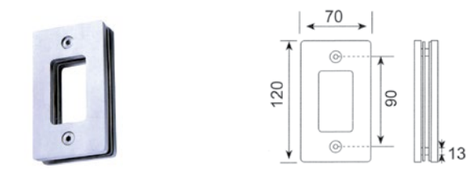

Ručkica
debljina stakla **8/10 mm**
priprema stakla **Ø 16 mm**

SA HOHA 848
inox MAT



Ručkica
debljina stakla **8/10 mm**
priprema stakla **Ø 16 mm**

SA 8600A-19
inox SJAJ / inox MAT




Ručkica
debljina stakla **8/10 mm**
priprema stakla **Ø 60 mm**

SA HOHA 821
inox SJAJ / inox MAT



Ručkica
debljina stakla **8/10 mm**
priprema stakla **Ø 45 mm**

TA SKR-03
inox SJAJ / inox MAT / crno MAT

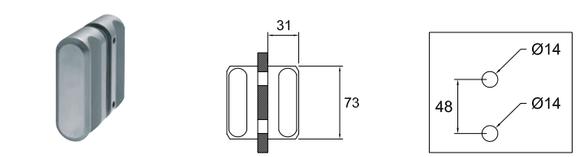

Ručkica za klizna vrata ovalna
debljina stakla **10 mm**
priprema stakla **Ø 14 mm**

SA 8600A-16
inox MAT



Ručkica
Ø 65 mm
debljina stakla **10 mm**
priprema stakla **Ø 50 mm**


SA 8600A-11
inox MAT



Ručkica
Ø 64 mm
debljina stakla **10 mm**
priprema stakla **Ø 50 mm**

SA 8600A-9
inox MAT






Ručkica
debljina stakla **8/10 mm**

CO NVT 607
krom MAT






Ručkica
debljina stakla **8/10 mm**
priprema stakla **Ø 52 mm**

SA HOHA 823
inox MAT



Ručkica
Ø 65 mm
debljina stakla **8/10 mm**
priprema stakla **Ø 50 mm**

SA 8600A-10P
inox MAT / AN / crno MAT



Ručkica samoljepiva*
Ø 65 mm

SA HO JN
inox MAT



Ručkica samoljepiva*
100 x 54 mm

LA 5899100
aluminij / crna



Ručkica samoljepiva okrugla
Ø 60 mm
prodaje se u paru

F 3933
aluminij / crna



Ručkica samoljepiva četvrtasta
58 x 58 mm
prodaje se u paru

F 3931
aluminij / crna



Ručkica samoljepiva pravokutna
58 x 115 mm
prodaje se u paru

F 3932
aluminij / crna

NAPOMENA: * Prodaje se po komadu.

HERA

Garnitura za tuš kabinu - ravna

S HOA002



Set se sastoji od:



Kotač s ležajem
2X



Konektor
staklo/vodilica
2X



Osigurač
2X



Nosač
vodilica/zid
2X



Stoper
2X




Provodnik
1X



Ručkica
1X




Vodilica
10x30 mm, 1x2000 mm

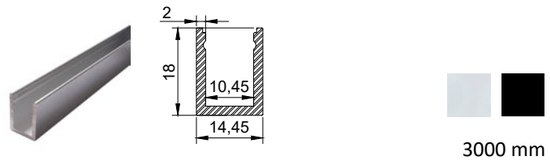

3000 mm

IG UP U PROFIL ZA TUŠ KABINU


alu SJAJ / alu MAT | crna SJAJ / crna MAT

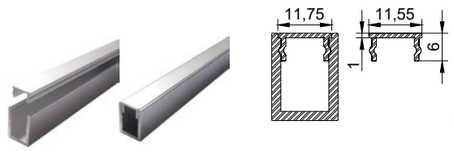


3000 mm

IG UP POKROV U PROFILA

alu SJAJ / alu MAT | crna SJAJ / crna MAT





JEDNOSTRANA CRNA ILI PROZIRNA BRTVA ZA "U" PROFIL (str. 149)



Brtva za IG UP profil, crna
(S HO BRTVA CRNA)



Brtva za IG UP profil, prozirna
(IG UP BRTVA ZA FIKSERE (PROZIRNA))

BRTVE ZA TUŠ KABINU (str. 147 - 148)



Brtva s polukružnim
završetkom (bubreg)
(TA PS-11)



Brtva s perom 90°
(TA PS-13C)



Provodnik
IG UP U profila
debljina stakla **8 mm**

S HO PROVODNIK

alu natur / alu crno



Pločica
vodilica-staklo
za fikser*
priprema stakla **14 mm**

HO A005

inox SJAJ / inox MAT / crna MAT

DOSTUPNE OBRADE: inox sjaj, inox mat, mat crno

NAPOMENA: Debljina staklenog krila 8 mm. Maksimalna dužina vodilice (L) = 2000 mm.
* Za slučaj montaže s fiksnim bočnim staklom, montira se na nosač vodilica-zid koji je dio garniture (priprema stakla 14 mm)

LARA

Garnitura za tuš kabinu - kutna

S HOA001



Set se sastoji od:



Kotač s ležajem
4X



Konektor
staklo/vodilica
4X



Osigurač
4X



Nosač
vodilica/zid
2X



Stoper
2X



Provodnik
2X




Ručkica
2X




Kutni spoj
1X



Vodilica
10x30 mm, 1x2000 mm








3000 mm

IG UP U PROFIL ZA TUŠ KABINU

alu SJAJ / alu MAT | crna SJAJ / crna MAT



3000 mm

IG UP POKROV U PROFILA


alu SJAJ / alu MAT | crna SJAJ / crna MAT



Provodnik
IG UP U profila
debljina stakla **8 mm**

S HO PROVODNIK


alu natur / alu crno




Kutnik
IG UP U profila

S HO KUTNIK

alu natur / alu crno





JEDNOSTRANA CRNA ILI PROZIRNA BRTVA ZA "U" PROFIL (str. 149)



Brtva za IG UP profil, crna
(**S HO BRTVA CRNA**)



Brtva za IG UP profil, prozirna
(**IG UP BRTVA ZA FIKSERE (PROZIRNA)**)

BRTVE ZA TUŠ KABINU (str. 147 - 148)



Magnetna brtva 90°
(**TA PS-10M**)



Brtva s perom 90°
(**TA PS-13C**)

DOSTUPNE OBRADE: inox sjaj, inox mat, mat crno

NAPOMENA: Debljina staklenog krila 8 mm. Maksimalna širina svake strane kabine (L) = 1000 mm.

LUNA

Garnitura za tuš kabinu - ravna

TA SL-020



Set se sastoji od:



Kotač s ležajem
x2



Nosač vodilice za zid
x2



Stoper
x2




Ručkica
x1



Provodnik
x1

Set za tuš kabinu
TA SL-020E

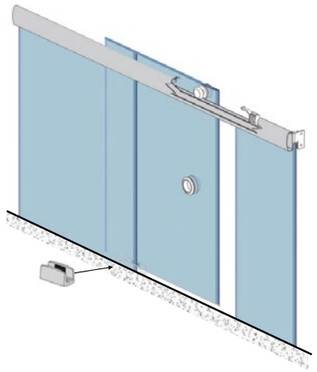





Vodilica
TA SL-020E
2 m




Kutnik
TA SL-020E-D





Priprema stakla za rolere



Priprema stakla za ručku

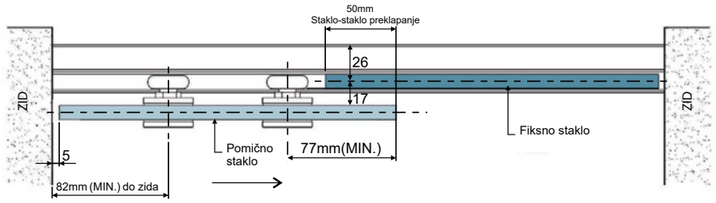

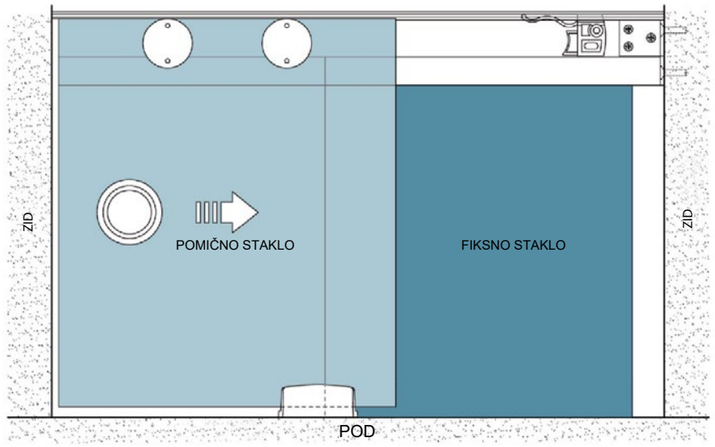

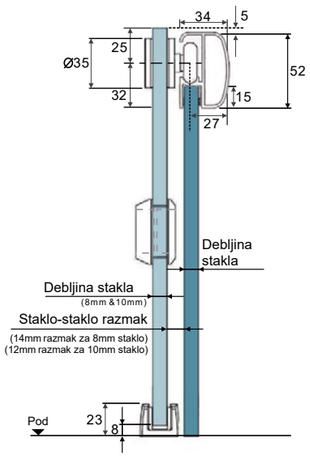

DOSTUPNE OBRADE: inox sjaj, inox mat, mat crno

NAPOMENA: Maksimalna težina vrata 50 kg, maksimalna širina vrata 750 mm, maksimalna visina vrata 2000 mm. Debljina stakla 8-10mm.

TWIST

Garnitura za tuš kabinu - zakretna







Set se sastoji od:



Kotači
x2



Donji kotač
x1



L konektor
x1



ukruta zid/staklo
x2



stoper
x1



gornja vodilica
1000 mm
x2



donja vodilica
1000 mm
x1




alu profil
2000 mm
x2





brtva
2000 mm
x2


Set za tuš kabinu


TA SDS-61

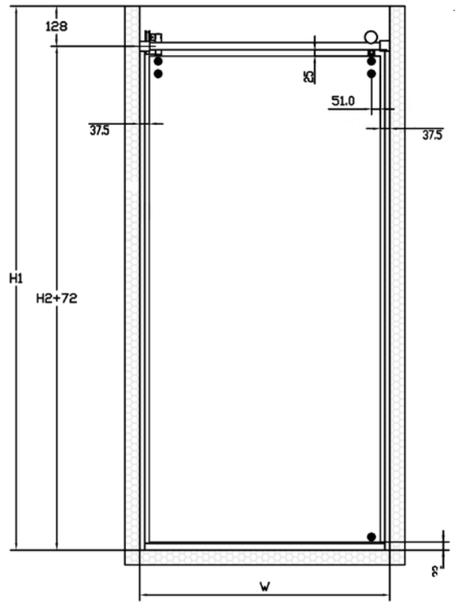

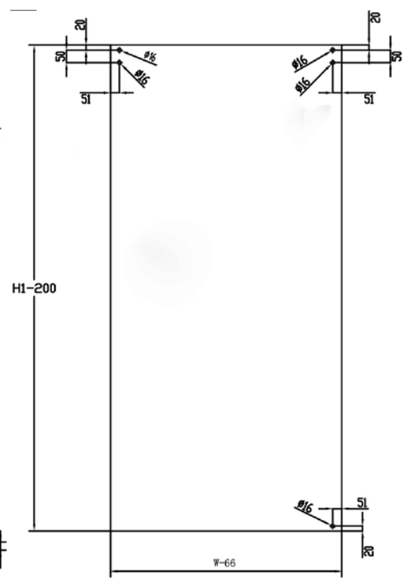








DOSTUPNE OBRADE: inox SJAJ

NAPOMENA: Ručkica/rukohvat nije u setu.

OKOV ZA TUŠ KABINE






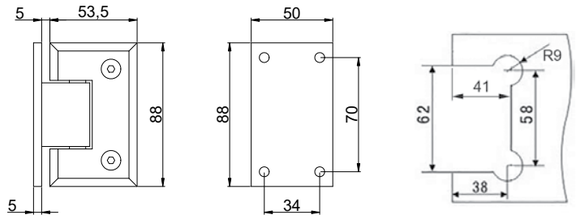

Automatska spojnica*
zid-staklo
90°

SA 8500H-1
inox / crna




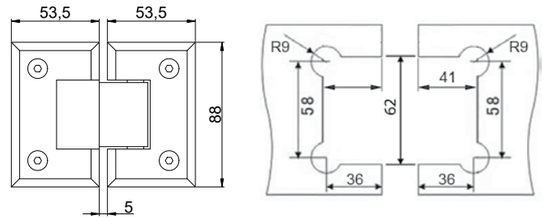

Automatska spojnica*
staklo-staklo
ravna

SA 8500H-2
inox / crna




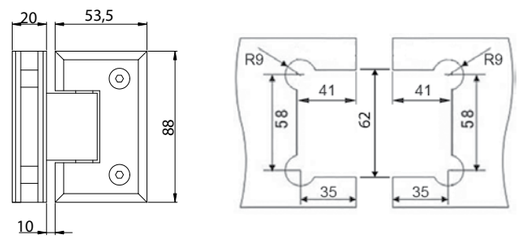

Automatska spojnica*
staklo-staklo
90°

SA 8500H-4
inox / crna




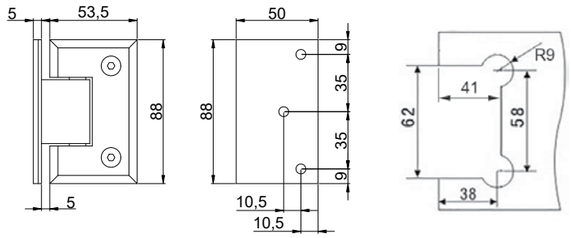



Automatska spojnica*
zid-staklo
zamaknuta pločica

SA 8500H-5
inox / crna

NAPOMENA: Debljina staklenog krila 8/10 mm. Obrade spojnica: inox satinirani i inox polirani.
Kut otvaranja 180°. * Spojnice SA 8500H-1, SA 8500H-2, SA 8500H-4 i SA 8500H-5 zaobljenih su rubova.







Okretna spojnica
zid-staklo

SA 8500H-9

inox









Preklopna spojnica
staklo-staklo
preklopna

SA 8500H-10

inox







Automatska spojnica
zid-staklo
90°

SA 8500G-1

inox / crna




Automatska spojnica
staklo-staklo
ravna


SA 8500G-2

inox / crna

NAPOMENA: Debljina staklenog krila 8/10 mm. Obrade spojnica: inox mat i inox sjaj.
Kut otvaranja 180°.


*razmak staklo-staklo 5 mm




Automatska spojnica
staklo-staklo
135°

SA 8500G-3

inox









Automatska spojnica
staklo-staklo
90°

SA 8500G-4

inox / crna








Automatska spojnica
zid-staklo
zamaknuta pločica

SA 8500G-5

inox / crna





Fiksna spojnica
zid-staklo

SA 8500G-6

inox / crna

NAPOMENA: Debljina staklenog krila 8/10 mm. Obrade spojnica: inox mat i inox sjaj.
Kut otvaranja 180° (osim SA 8500G-6 - fiksna).






Lift spojnica
zid-staklo
debljina stakla **6 mm**
visina 1500 mm
duljina 1000 mm

TA SF180-A1
alu SJAJ






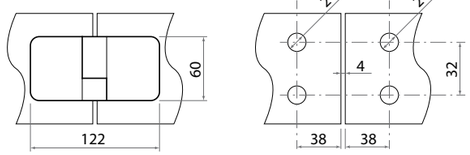

Podizna spojnica
staklo-staklo
debljina stakla **8/10 mm**
nosivost **45kg**
maksimalan krak **750 mm**
lijeva / desna

TA SH180-M
inox SJAJ






Okretna spojnica
(gornja/dolnja)
360 °
debljina stakla **8/10 mm**

TA SH360-B-C
inox SJAJ



Provodnik
IG UP U profila
debljina stakla **8 mm**


S HO PROVODNIK
alu natur / alu crno



Kutnik
IG UP U profila

S HO KUTNIK
alu natur / alu crno




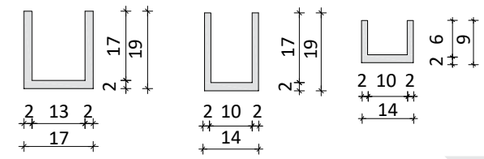

dužina 2420 mm

U PROFIL ZA TUŠ KABINU
alu SJAJ / alu MAT






3000 mm


IG UP U PROFIL ZA TUŠ KABINU
alu SJAJ / alu MAT | crna SJAJ / crna MAT



Završna kapica
IG UP U profila

IG UP KAPICA
PVC crna / siva





3000 mm

IG UP POKROV U PROFILA
alu SJAJ / alu MAT | crna SJAJ / crna MAT



Brtva
za IG UP profil, crna


S HO BRTVA CRNA




Brtva
za IG UP profil, prozirna

IG UP BRTVA ZA FIKSERE (PROZIRNA)







Provodnik
debljina stakla 8/10 mm
SA 8500A-10L / SA 8500A-10R
inox SJAJ / inox MAT




Donji provodnik
debljina stakla 8/10/12 mm
LA 91104000
AN




Provodnik
debljina stakla **8/10/12 mm**
SA 8300A-5A
inox SJAJ / inox MAT






Provodnik
debljina stakla **8/10 mm**
SA 8500A-11
inox SJAJ / inox MAT






Stropni stoper za vrata
SA 8300D-5
inox MAT



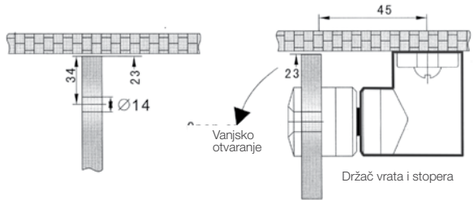


Magnetni stoper
debljina stakla **8/10 mm**
SA 8500E-6
inox SJAJ / inox MAT



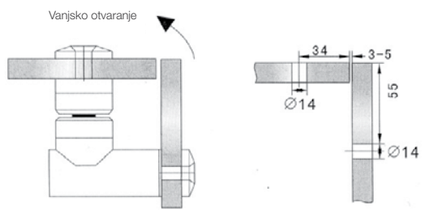


Magnetni stoper
staklo-staklo
debljina stakla **8/10 mm**
SA 8500E-9
inox MAT



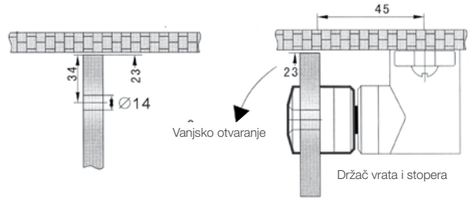


Magnetni stoper
debljina stakla **8/10 mm**
SA 8500E-10
inox MAT






Konektor*
fiksni
zid-šipka
SA 8500E-11
inox / crno







Konektor*
fiksni
staklo-šipka
debljina stakla **6/12 mm**
SA 8500E-12
inox / crno






Konektor*
okretni
staklo-šipka
debljina stakla **6/12 mm**
SA 8500E-14
inox / crno





Konektor*
okretni
zid-šipka
SA 8500E-15
inox / crno





T konektor*
šipka-šipka
SA 8500E-23
inox / crno



Cijev*
Ø20 mm, 1.5 mm
INOX CIJEV Ø20
inox / crno


* Obrade: inox mat i inox sjaj.



Konektor*
staklo-šipka
za cijev 10 x 30 mm

TA OF-WS-16
inox | crno






Konektor*
staklo-šipka
za cijev 10 x 30 mm

TA OF-WS-18
inox | crno





Konektor*
zid-šipka
za cijev 10 x 30 mm


TA OF-WS-4
inox / crno



Cijev*
10 x 30 mm, 2000 mm


TA OF-WS-8
inox / crno

* Obrade: inox mat i inox sjaj.

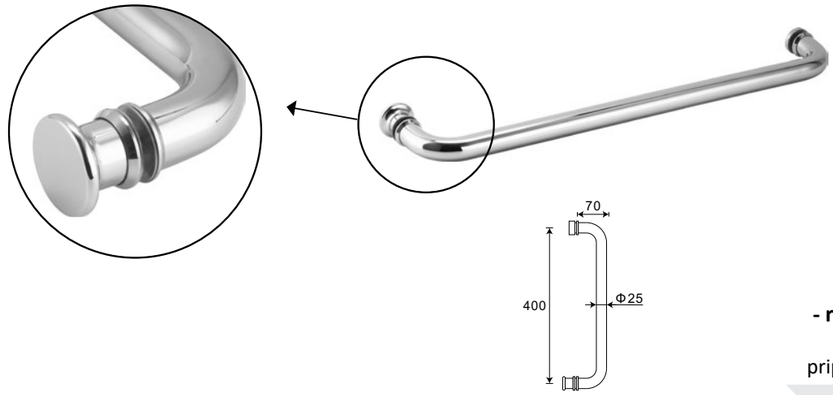


Držač ručnika
- ručkica za tuš kabinu
Ø 25 mm
priprema stakla **Ø 10 mm**

TA DH-800E
inox / crno

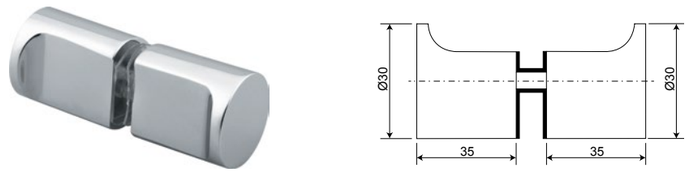


Ručkica za tuš kabinu*
Ø 30 mm
priprema stakla **Ø 12 mm**

TA SK-04
inox | crno

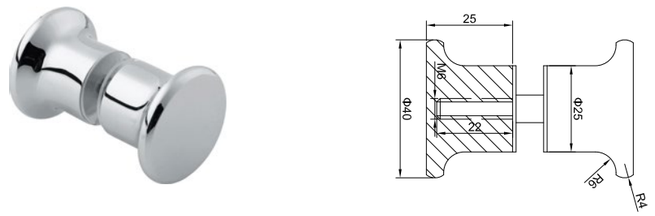

Ručkica za tuš kabinu*
Ø 40 mm
priprema stakla **Ø 12 mm**


TA SK-05
inox | crno

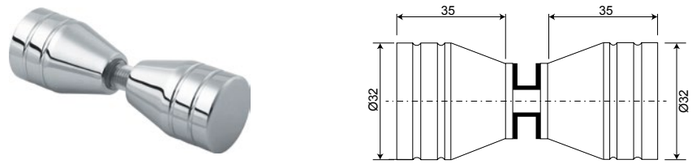

Ručkica za tuš kabinu*
Ø 32 mm
priprema stakla **Ø 12 mm**

TA SK-07
inox | crno






Ručkica za tuš kabinu*
Ø 32 mm
priprema stakla **Ø 12 mm**

TA SK-08

inox | crno






Ručkica za tuš kabinu*
Ø 30 mm
priprema stakla **Ø 12 mm**

TA SK-09

inox | crno



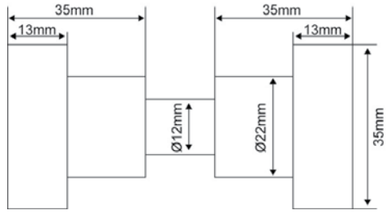


Ručkica za tuš kabinu*
35 x 35 mm
priprema stakla **Ø 12 mm**

TA SK-39

inox | crno





Ručkica za tuš kabinu*
Ø 32 mm
priprema stakla **Ø 12 mm**


SA HOHA 843

inox | crno

* Obrade: inox mat i inox sjaj.

BRTVE I PRIBOR






Brtva s polukružnim završetkom
2500 mm
prozirna TA PS-11/6 (za staklo 6 mm)
prozirna / crna TA PS-11/8 (za staklo 8 mm)
prozirna TA PS-11/10 (za staklo 10 mm)

TA PS-11






Magnetna brtva ravna
2500 mm
prozirna TA PS-8M/6 (za staklo 6 mm)
prozirna TA PS-8M/8 (za staklo 8 mm)
prozirna TA PS-8M/10 (za staklo 10 mm)


TA PS-8M






Magnetna brtva 90°
2500 mm
prozirna TA PS-10M/6 (za staklo 6 mm)
prozirna / crna TA PS-10M/8 (za staklo 8 mm)
prozirna TA PS-10M/10 (za staklo 10 mm)

TA PS-10M





Magnetna brtva 135°
2500 mm
prozirna TA PS-9M/8 (za staklo 8 mm)

TA PS-9M






Brtva s perom 135°
2500 mm
prozirna TA PS-2/8 (za staklo 8 mm)
prozirna TA PS-2/10 (za staklo 10 mm)


TA PS-2






Brtva s ravnim perom
2500 mm
prozirna / crna TA PS-18/8 (za staklo 8 mm)
prozirna TA PS-18/10 (za staklo 10 mm)


TA PS-18

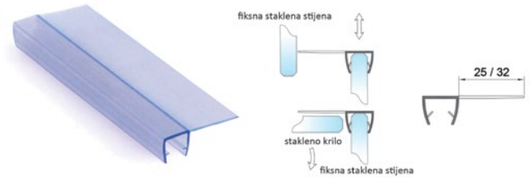

Brtva s perom 90°
2500 mm
pero duljine 25 ili 32 mm
prozirna / crna TA PS-13C/8 (za staklo 8 mm)
prozirna TA PS-13C/10 (za staklo 10 mm)

TA PS-13C







Brtva s perom i kuglicom
2500 mm
prozirna / crna TA PS-16/8 (za staklo 8 mm)
prozirna TA PS-16/10 (za staklo 10 mm)


TA PS-16



Brtva s duplim donjim i bočnim perom
2500 mm
prozirna TA PS-7L/8 (za staklo 8 mm)

TA PS-7L



Brtva/četkica ravna
2200 mm
prozirna TA PS-21/8 (za staklo 8 mm)
prozirna TA PS-21/10 (za staklo 10 mm)


TA PS-21







Brtva/četkica bočna
2500 mm
prozirna TA PS-22/8 (za staklo 8 mm)
prozirna TA PS-22/10 (za staklo 10 mm)

TA PS-22



Brtva
2200 mm, za otvor “U“ profila 11 mm

TA PS-24






Brtva “H“
2500 mm
prozirna TA PS-23/8 (za staklo 8 mm)


TA PS-23






Brtva s ljepilom
3000 mm
prozirna TA PS-44M/8 (za staklo 8 mm)

TA PS-44M

Spojna brtva za staklo
2500 mm
prozirna TA PS-61/8 (za staklo 8 mm)
prozirna TA PS-61/10 (za staklo 10 mm)

TA PS-61




Brtva
za IG UP profil, crna

S HO BRTVA CRNA




Brtva
za IG UP profil, prozirna

IG UP BRTVA ZA FIKSERE (PROZIRNA)



Dvostrano prozirna ljepljiva traka
9/2mm, 6/2mm
kolut 18m


IG OG IGLASS traka ACX PLUS




Dvostrano prozirna ljepljiva traka
12/3mm (s/12mm)
kolut 12m

IG OT IGLASS ACX








Prag
2000 mm, akrilno staklo

TA PS-46






Prag
1500 mm, aluminij


TA PS-59AL






Prag
1500 mm, aluminij

TA PS-60AL





Prag za tuš kabine
2420 mm, aluminij


U PRAG S1L001

OKOV ZA NADSTREŠNICE





INOX 316

Colni navoj!

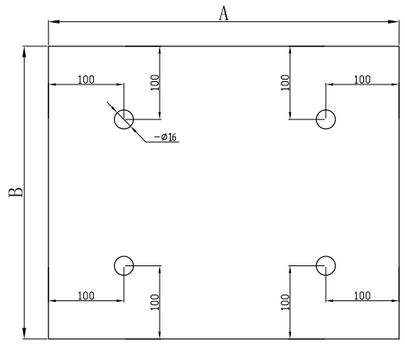


A	B	C	L
600	900	480	525
700	900	560	655
800	1000	640	790
900	1000	720	925
1000	1200	800	1055
1100	1300	880	1190
1200	1500	960	1325
1300	1600	1040	1455
1400	1800	1120	1590

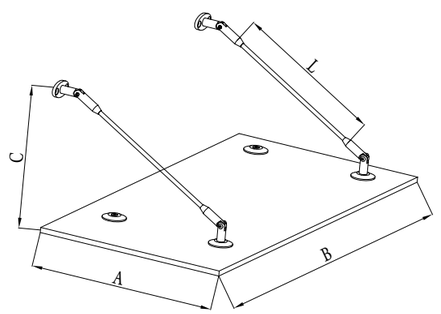



U tablici su navedene preporučene dimenzije.






Konektor za nadstrešnicu
zid-staklo

0F-Q-1

INOX 316






Konektor za nadstrešnicu
staklo-šipka

0F-Q-2

INOX 316





Konektor za nadstrešnicu
zid-šipka

0F-Q-3

INOX 316



Šipka za nadstrešnicu
1000, 1200, 1400, 1600 mm, ø 10 mm

0F-Q-4


INOX 316


NAPOMENA: Debljina stakla 10-20 mm. Svi elementi prodaju se zasebno.


GARNITURA ZA NADSTREŠNICU




IG OG N100

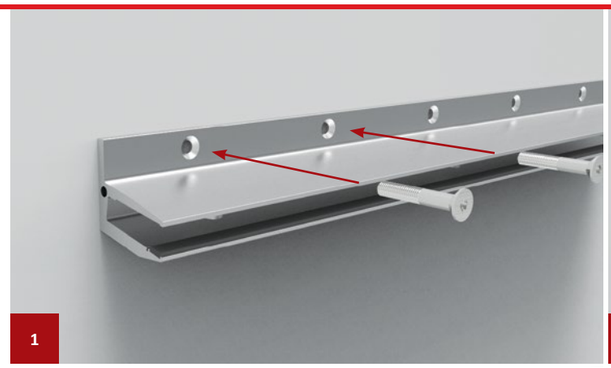


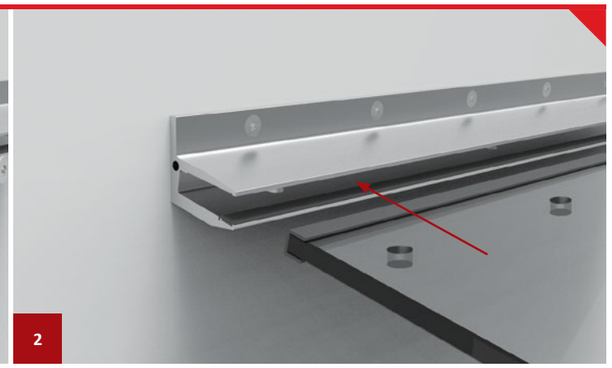


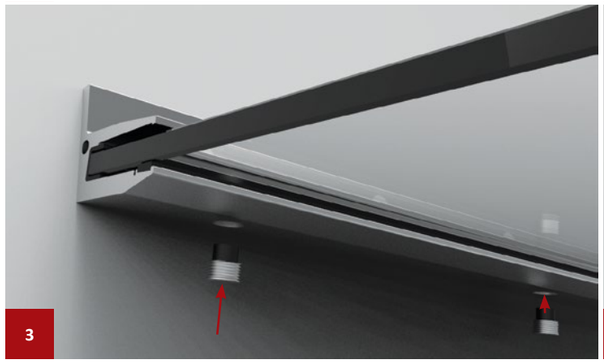

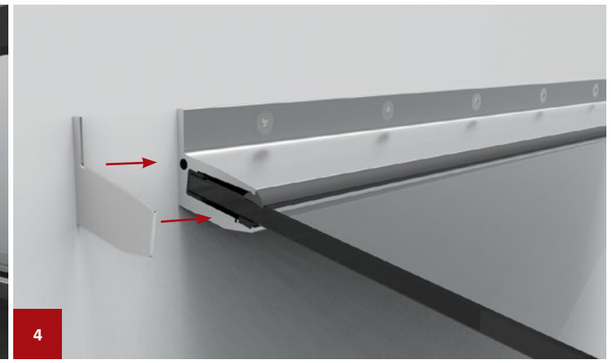

1 | Fiksiranje profila nadstrešnice
2 | Postavljanje zaštitne brtve
3 | Umetanje i fiksiranje stakla
4 | Postavljanje bočnih poklopaca

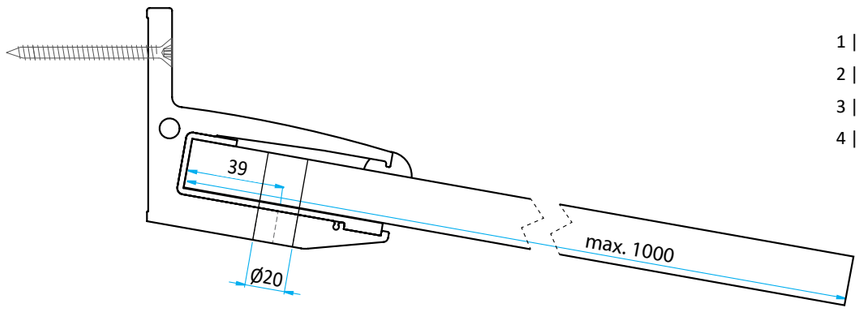

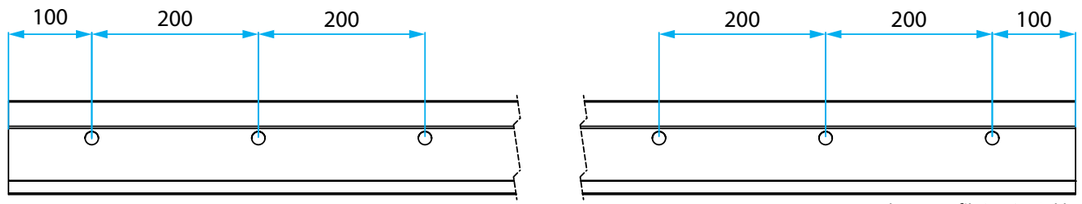

raspored rupa za fiksiranje stakla


NAPOMENA: Spojni elementi među nadstrešnicama u nizu nisu potrebni. Priprema stakla Ø20 mm.
Dužine profila: 140 cm, 200 cm, 300 cm. Debljina stakla 17.52 mm kaljeno laminirano (8.4.8). Obrada AN.

IG OG A55

Sustav za podni prihvat staklenih ograda





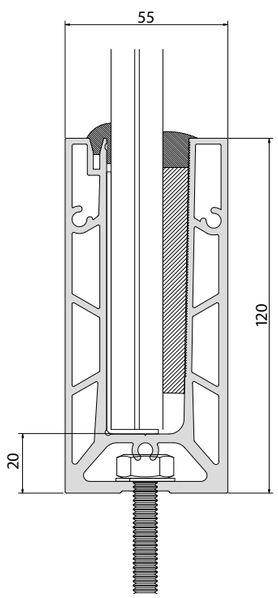



Profil "U" za staklenu ogradu

IG OG A55 PROFIL

ALUMINIJSKI PROFILI ZA OGRADE

S IG OG A55



Vanjska brtva*
za staklo 8 + 8 mm

IG OG A55 VANJSKA BRTVA



Unutarnja brtva*
za staklo 8 + 8 mm

IG OG A55 UNUTARNJA BRTVA



Kajla*
za staklo 8 + 8 mm

IG OG A55 KAJLA



Podložak
za staklo 8 + 8 mm

IG OG A55 L PODLOŽAK



Bočna maska

IG OG A55-K BOČNA MASKA




Kemijska tipla


KEMIJSKA TIPLA FIT MC 7



Pištolj za kemijsku tiplu

IG OG CA-P

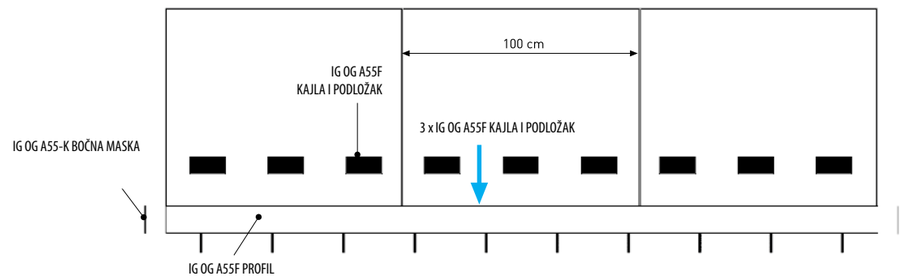



NAPOMENA: Debljina stakla 13.52 mm (kaljeno laminirano 6.4.6), 17.52 mm (kaljeno laminirano 8.4.8) i 21.52 mm (kaljeno laminirano 10.4.10). Obrada: plastifikacija u boji aluminij nature. Prodaje se u duljini od 5000 mm.

NAPOMENA: Sastavnica garniture: profil "U" za staklenu ogradu, set kajla + podložak (3 kom/m), vanjska i unutarnja brtva. * Za staklo 6 + 6 mm i 10 + 10 mm naručuju se različite brtve i kajle.


IG OG A55F

Sustav za podni prihvat staklenih ograda



ATESTIRANO



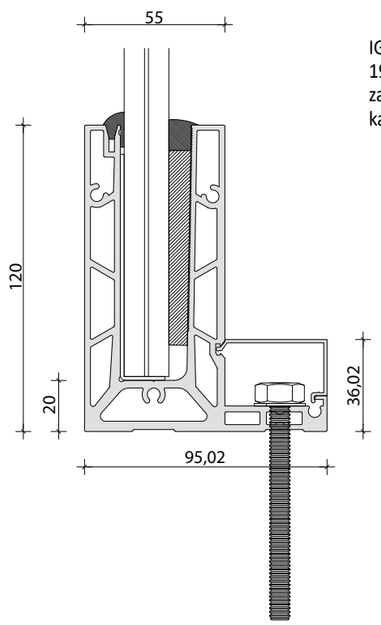

IG OG A55F profil sukladno normama HRN EN 1991-1-1:2012 i HRN EN 1991-1-1:2012/NA zadovoljava kategoriju: 1 (q_k=0.5 kN/m), kategoriju 2 (q_k=1.0 kN/m).



Profil "L" za staklenu ogradu

IG OG A55F PROFIL

Moguća ugradnja cjevčice za odvod vode iz unutarnjeg dijela profila.

NAPOMENA: Debljina stakla 17.52 mm (kaljeno laminirano 8.4.8) i 21.52 mm (kaljeno laminirano 10.4.10).
Obrada: plastifikacija u boji aluminij nature. Prodaje se u duljini od 5000 mm.

S IG OG A55F



Gornja maska

IG OG A55F-GM GORNJA MASKA



Bočna maska

IG OG A55F-K BOČNA MASKA



Vanjska brtva
za staklo 8 + 8 mm

IG OG A55 VANJSKA BRTVA



Unutarnja brtva
za staklo 8 + 8 mm

IG OG A55 UNUTARNJA BRTVA



Kajla
za staklo 8 + 8 mm

IG OG A55 KAJLA



Podložak
za staklo 8 + 8 mm

IG OG A55 L PODLOŽAK




Kemijska tipla


KEMIJSKA TIPLA FIT MC 7



Pištolj za kemijsku tiplu

IG OG CA-P

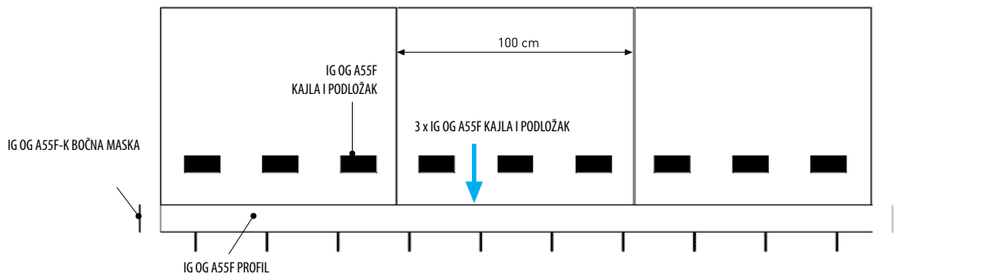





NAPOMENA: Sastavnica garniture: profil “L” za staklenu ogradu, gornja maska za profil, set kajla + podložak (3 kom/m), vanjska i unutarnja brtva.

IG OG CL40

Sustav za podni prihvat staklenih ograda



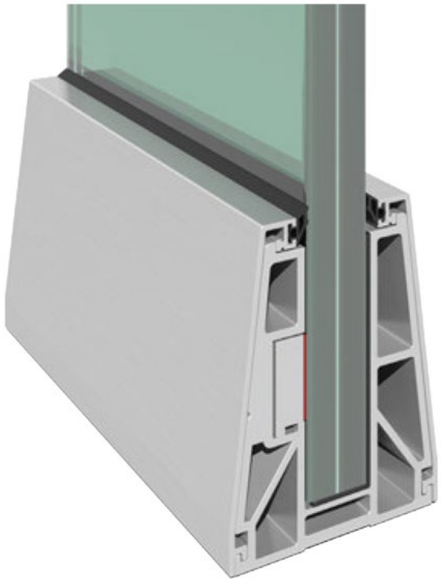

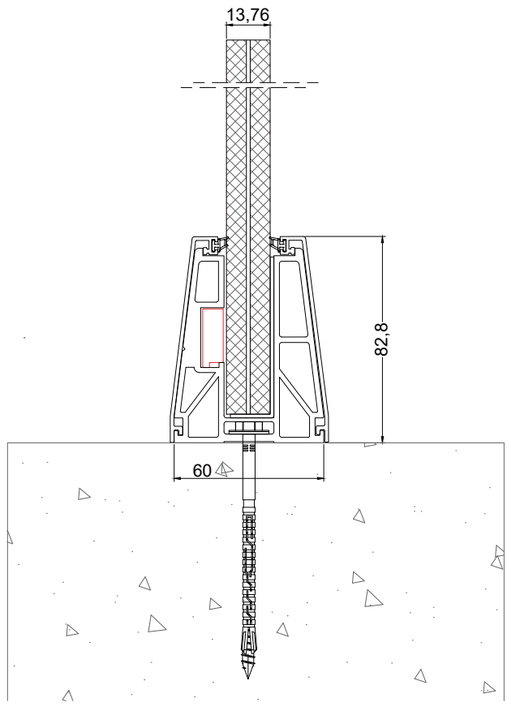


ALUMINIJSKI PROFILI ZA OGRADE

IG OG CL40







Set prihvata za staklenu ogradu

IG OG CL40-150
IG OG CL40-300



Maska

IG OG CL40-M




Bočna maska

IG OG CL40-BM



Brtva unutarnja i vanjska


IG OG CL40-B

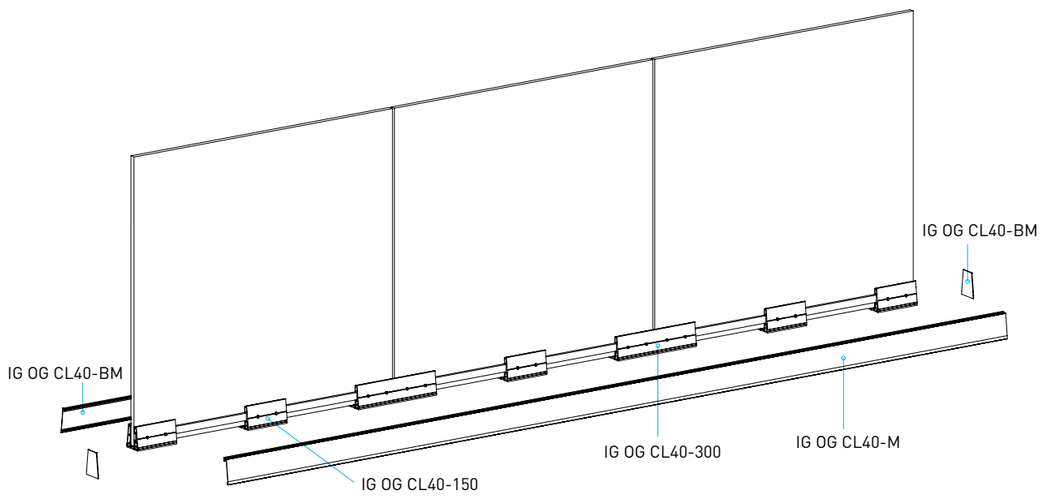


NAPOMENA: Debljina stakla 13.76 (kaljeno laminirano 6.6.4.) Maske se prodaju u duljini od 6 m.
Maska je eloksirana u boju aluminija. Ostale obrade po narudžbi.

IG OG N50R

Sustav za bočni prihvat staklenih ograda

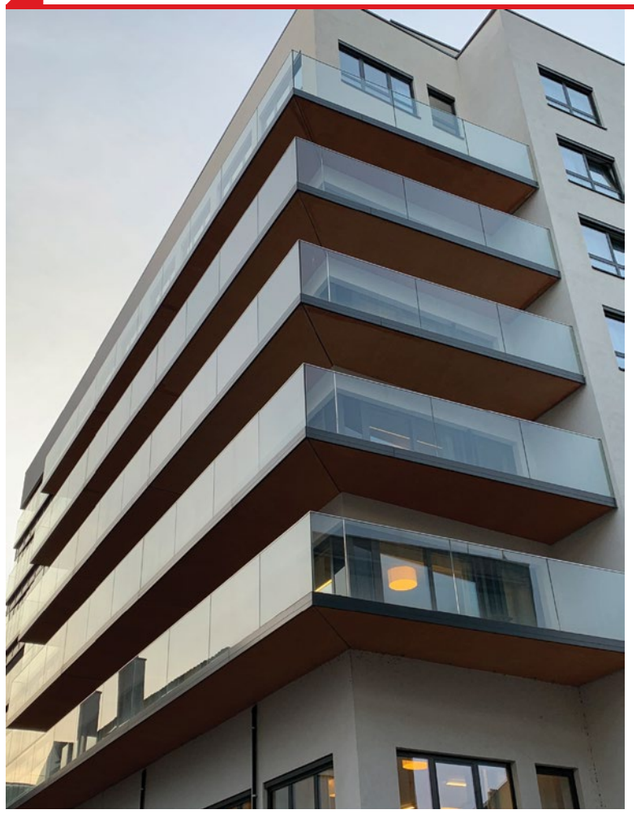

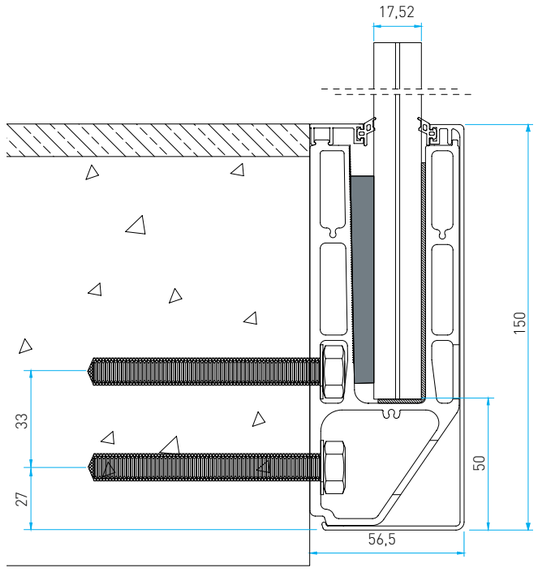





Profil za staklenu ogradu

IG OG N50R-P

S IG OG N50R



Prednja maska

IG OG N50R-PM



Bočna maska

IG OG N50R-K



Unutarnja gornja maska

IG OG N50R-UM




Set podupirača (kajla)
staklo debljine 8+1,52+8 mm /
staklo debljine 10+1,52+10 mm

IG OG N50 SET PODUPIRAČA



Vanjska brtva
za debljinu 17,52 mm /
za debljinu 21,52 mm

IG OG N50R VANJSKA BRTVA



Unutarnja brtva
za debljinu 17,52 mm /
za debljinu 21,52 mm

IG OG N50R UNUTARNJA BRTVA




Kemijska tipla

KEMIJSKA TIPLA FIT MC 7



Pištolj za kemijsku tiplu

IG OG CA-P

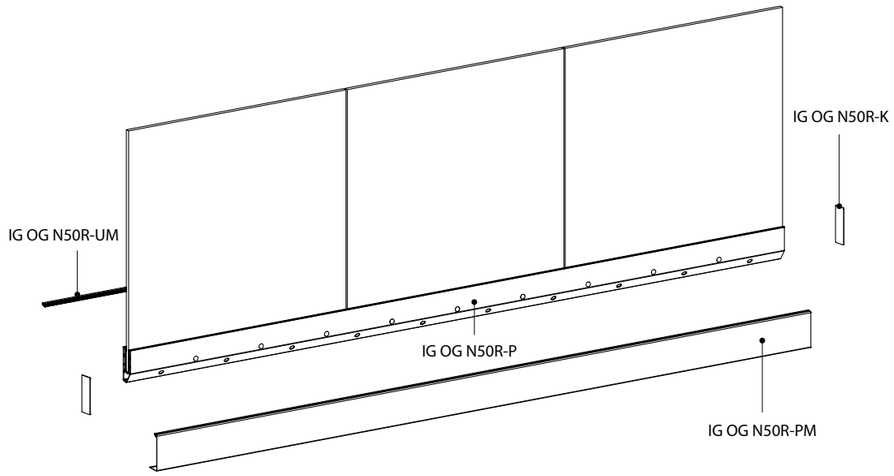


NAPOMENA: Debljina stakla 17.52 mm (kaljeno laminirano 8.4.8) i 21.52 mm (kaljeno laminirano 10.4.10).
Obrada maske AN. Ostale obrade po narudžbi. Prodaje se u duljini od 5000 mm.

NAPOMENA: Sastavnica garniture: profil (bočni) za staklenu ogradu, unutarnja gornja maska,
prednja maska, set podupirača (3 kom/m), unutarnja i vanjska brtva


IG OG C50

Sustav za podni prihvat staklenih ograda

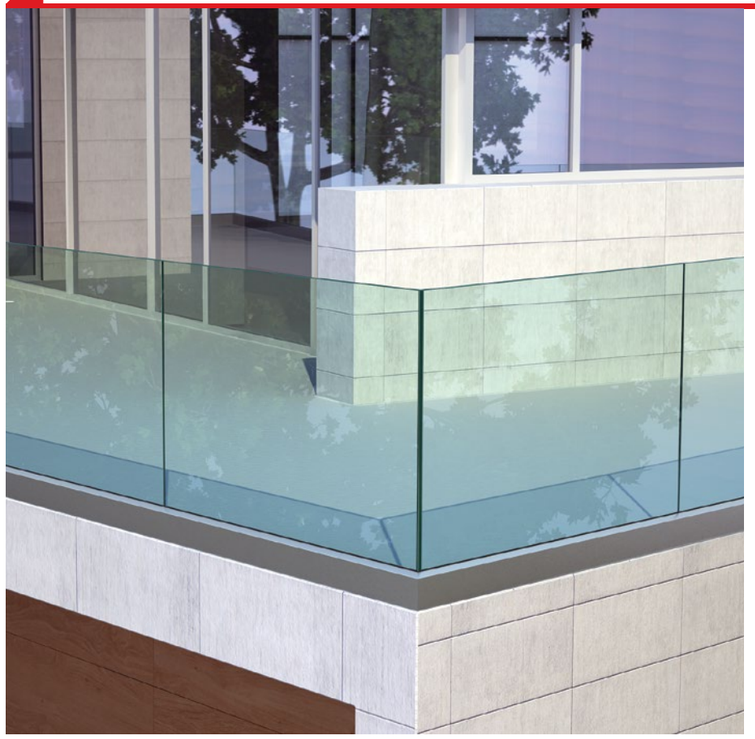






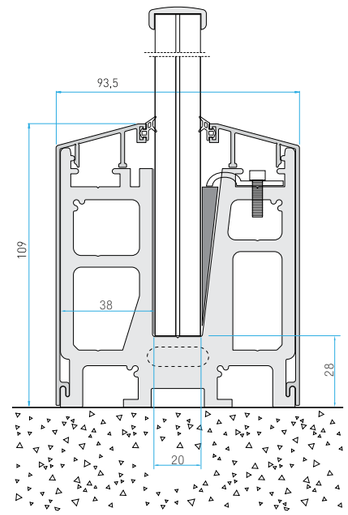

ALUMINIJSKI PROFILI ZA OGRADE

IG OG C50

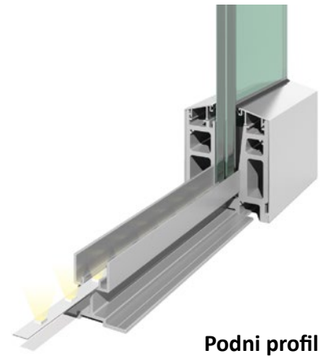

Podni profil za LED traku

IG OG C50-LED



Profil za nivelaciju

IG OG C50-A



Podni profil za brtvljenje

IG OG C50-B



Set prihvata za staklenu ogradu

IG OG C50-150
IG OG C50-300



Maska kosa

IG OG C50-MK



Maska ravna

IG OG C50-MR



Maska zaobljena

IG OG C50-MZ



Spojna maska ravna

IG OG C50-SMK



Bočna maska kosa

IG OG C50-BMK




Bočna maska ravna

IG OG C50-BMR




Bočna maska zaobljena

IG OG C50-BMZ




Kutni spoj 90°

IG OG C50-KM 90



Kutna maska vanjska

IG OG C50-KMV90




Kutna maska unutarnja

IG OG C50-KMU90

NAPOMENA: Debljina stakla 17.52 mm (kaljeno laminirano 8.8.4). Maske se prodaju u duljini od 6 m.
Maska je eloksirana u boju aluminija. Ostale obrade po narudžbi.

IG OG CA50

Sustav za podni prihvat staklenih ograda

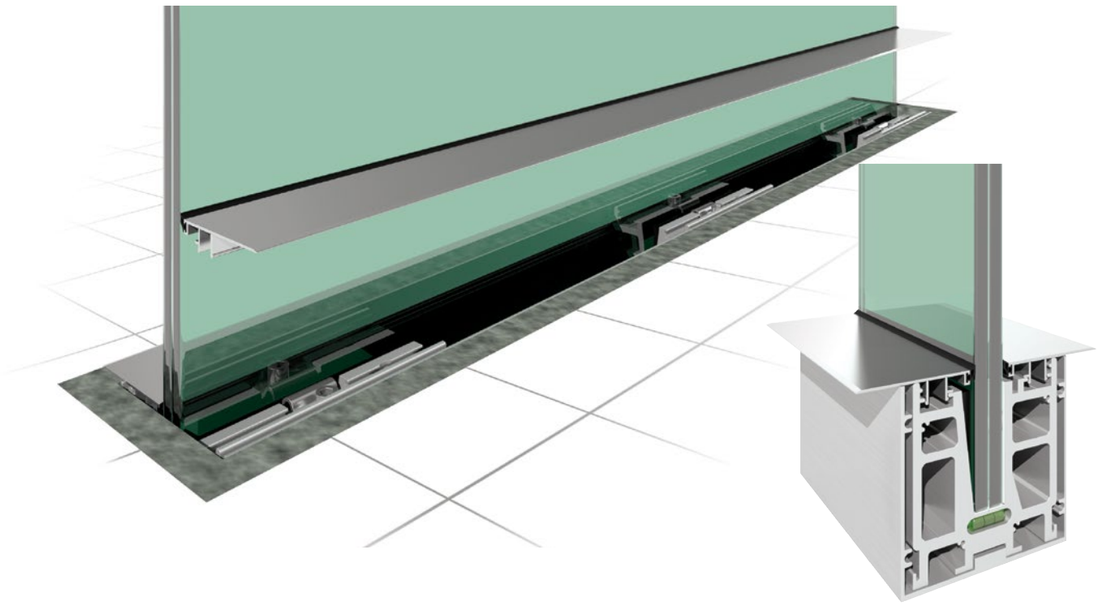



Set prihvata za staklenu ogradu

IG OG C50-150



Podna maska

IG OG CA50-PM




Pokrivna maska otvora

IG OG CA50-PMO

Opšavni profil


IG OG CA50-OP

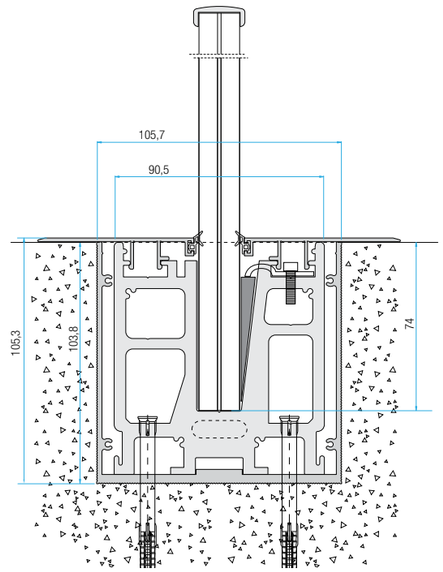

NAPOMENA: Debljina stakla 17.52 mm (kaljeno laminirano 8.8.4). Maske se prodaju u duljini od 6 m.
Maska je eloksirana u boju aluminija. Ostale obrade po narudžbi.

IG OG FX50

Sustav za podni prihvat staklenih ograda

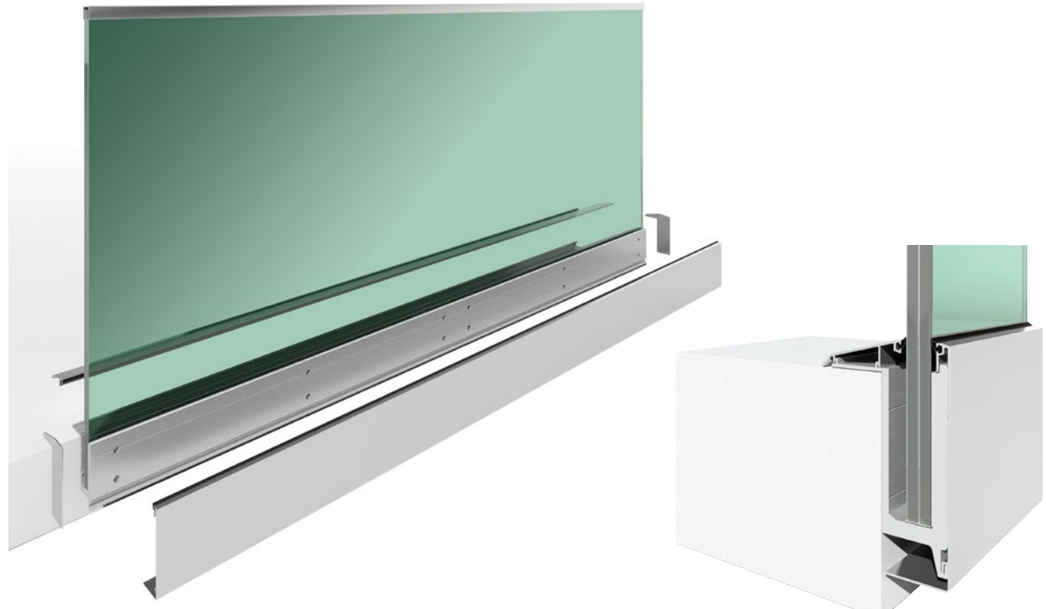



Set prihvata za staklenu ogradu
2000 mm

IG OG FX50-2000



Podna maska

IG OG FX50-PM




Završna kapica profila

IG OG FX50-ZM



Bočna maska profila IG OG FX 50

IG OG FX50-BM

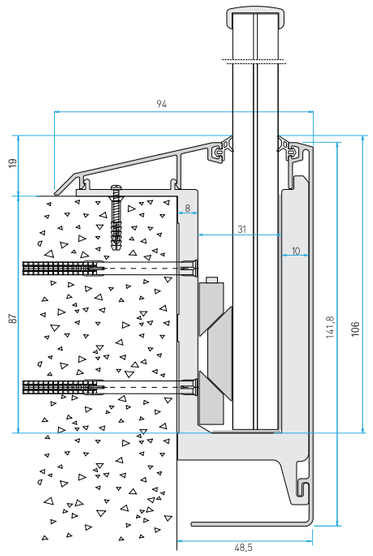


NAPOMENA: Duljina vodilice 2000 mm. Debljina stakla 17.52 mm (kaljeno laminirano 8.8.4). Maske se prodaju u duljini od 6 m.
Maska je eloksirana u boju aluminija. Ostale obrade po narudžbi.

IG OG M50

Sustav za podni prihvat staklenih ograda

DO ISTEKA ZALIHA

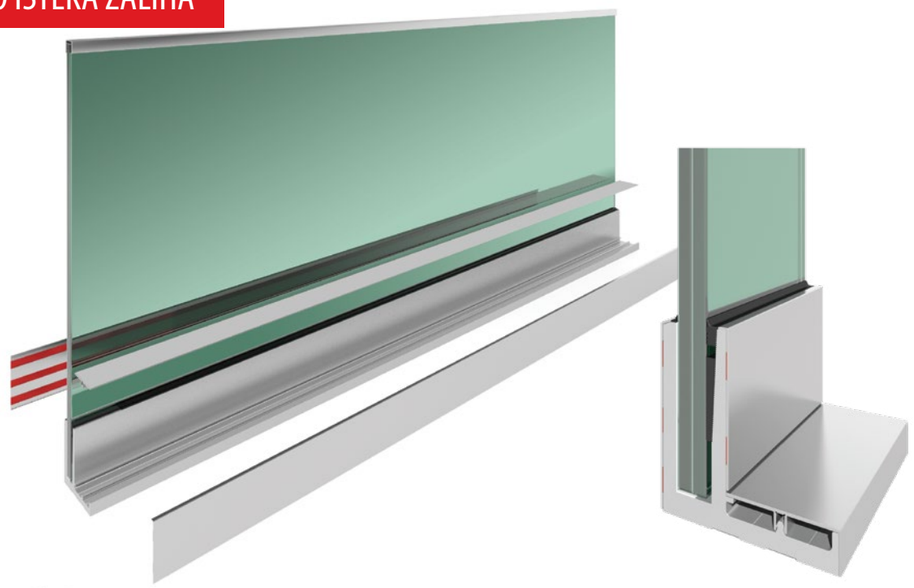



Set prihvata za staklenu ogradu
2000 mm
Brtve dolaze u setu

IG OG M50-2000

vanjska



unutarnja


Bočne maske

vanjska - IG OG M50-BMV
unutarnja - IG OG M50-BMU




Gornja maska

IG OG M50-GM



Završna kapica profila


IG OG M50-ZM

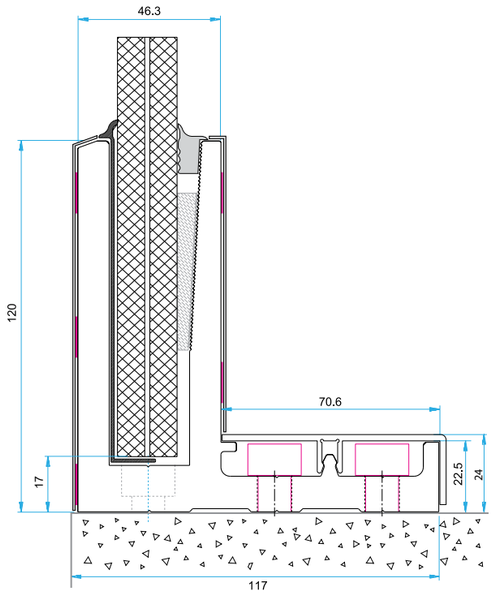



NAPOMENA: Duljina vodilice 2000 mm. Debljina stakla 17.52 mm (kaljeno laminirano 8.8.4). Maske se prodaju u duljini od 6 m.
Maska je eloksirana u boju aluminija. Ostale obrade po narudžbi.


SPIDER NOSAČI ZA OGRADE


Aluminijski podešavajući prihvat za staklo

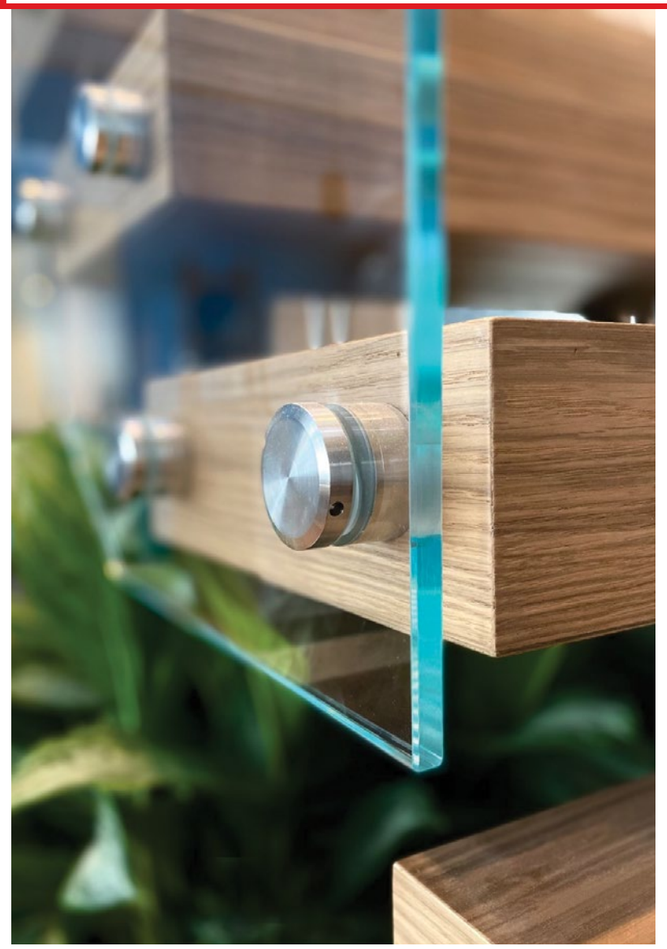

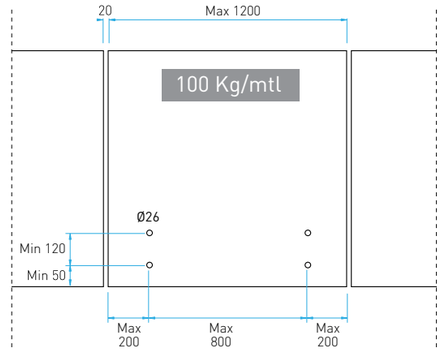

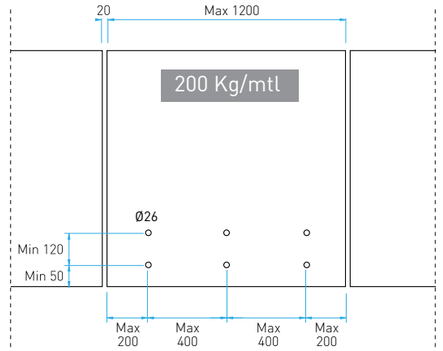








Spider podešavajući Ø50
priprema stakla Ø26
debljina stakla 10-20 mm
razmak zid-staklo: 25, 30, 40, 50, 60 mm
dimenzije navoja: M10, M12
inox MAT / crno MAT
inox SJAJ (dostupno po narudžbi)
INOX 304
INOX 316 (dostupno po narudžbi)


IG OG SPIDER ADAPTABLE






Spider
debljina stakla **16 - 20 mm**
priprema stakla **Ø 26 mm**
Ø45
aluminij


IG OG AL50-45-0





Spider
debljina stakla **16 - 20 mm**
priprema stakla **Ø 26 mm**
40x40
aluminij

IG OG AL50-40-K

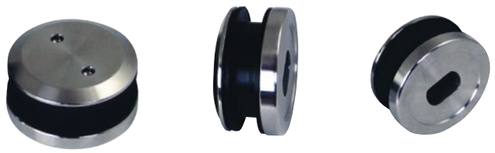

Spider
zid - staklo
odmak za 10 mm staklo: **6 mm**
odmak za 6 mm staklo: **10 mm**
debljina stakla **6 - 10 mm**
priprema stakla **Ø 28 mm**
inox MAT

SA 8300A-9A



Spider
zid - staklo podešavajući
odmak **14 - 18 mm**
debljina stakla **6 - 10 mm**
priprema stakla **Ø 28 mm**
inox MAT

SA 8300A-9E





Ključ za montažu

SA 8300-T

NAPOMENA: * Za prihvat IG OG AL50-45-0 moguće je naručiti poklopac.


SUSTAVI S NOSAČIMA STAKLENIH OGRADA

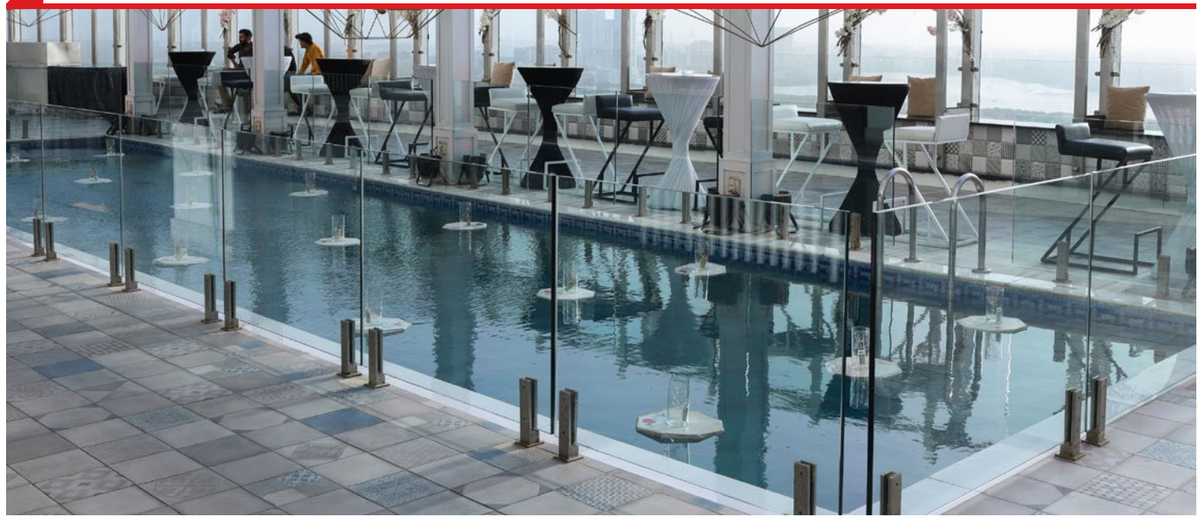

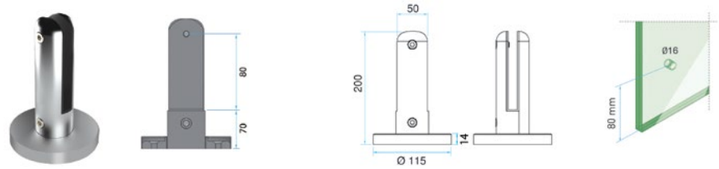


Podni nosač za staklo
Ø50

IG OG V300-PN50

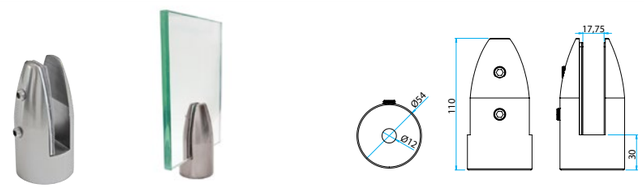


Podni nosač za staklo
Ø54
montaža bez bušenja stakla

IG OG V310

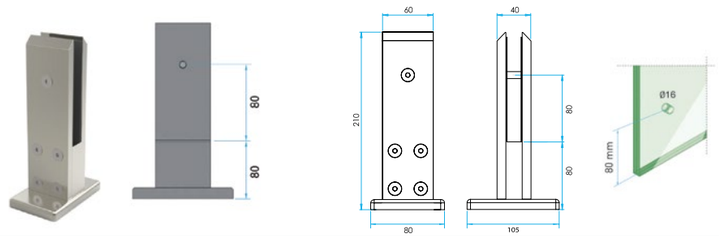

Podni nosač za staklo
60x40

IG OG V320-PN60X40

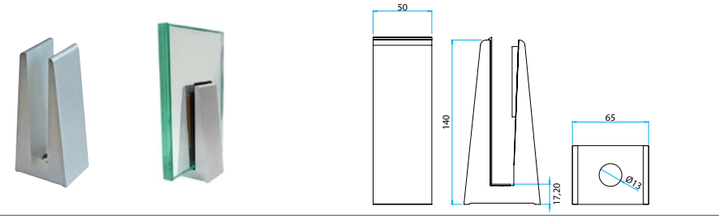

Podni nosač za staklo
65x50
montaža bez bušenja stakla

IG OG V330

NAPOMENA: Debljina stakla 17.52 mm (kaljeno laminirano 8.8.4). Minimalno 2 kom nosača na 1m ograde. Preporučena maksimalna visina ograde je 110 cm. Završna obrada je eloksacija u boju aluminija. Ostale obrade po narudžbi.

ALUMINIJSKI RUKOHVATI ZA STAKLENU OGRADU





Aluminijski rukohvat

IG OG R-21

debljina stakla 16 mm







Aluminijski rukohvat

IG OG R-24

debljina stakla 20 mm







Aluminijski rukohvat

IG OG R-27*

debljina stakla 6+6 mm / 8+8 mm





Aluminijski rukohvat

IG OG R-42*

debljina stakla 6+6 / 8+8 mm




Zidni konektor

IG OG R-42 D1



Konektor ravni aluminij

IG OG R-42 D2




Kutni spoj, vanjski aluminij

IG OG R-42 D5



Završna kapica aluminij

IG OG R-42 D3



PVC kutni spoj unutarnji

IG OG R-42 D4




Završna kapica aluminij

IG OG R-27 D1



Zidni konektor aluminij

IG OG R-27 D4



PVC kutni spoj

IG OG R-27 D2



ALU kutni spoj za R27 vanjski


IG OG R27 D3

NAPOMENA: Rukohvati se prodaju u duljini od 6 m. *Rukohvat za debljinu stakla 10+10 mm dostupan po narudžbi.

VISTA 100


Prihvat stakla za francuski balkon



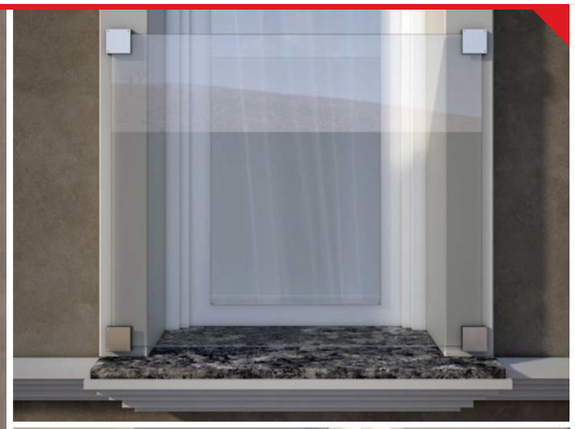





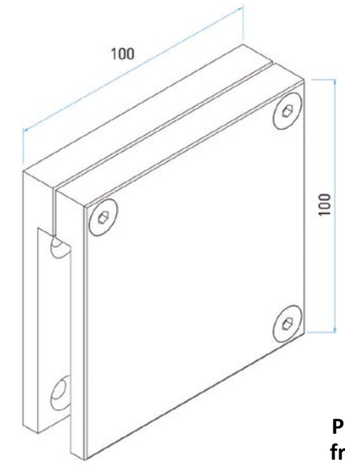


Prihvat stakla za francuski balkon

IG OG V100

NAPOMENA: Debljina stakla 4+4 mm, obrada AN.


J100

Prihvat stakla za francuski balkon

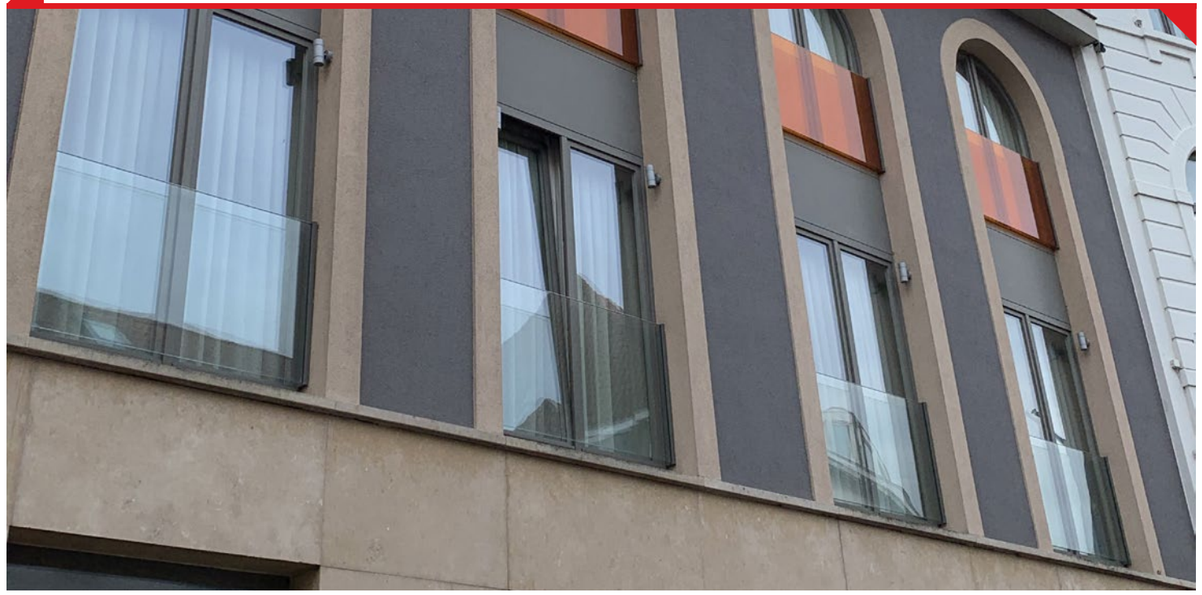

VISINA
1000 mm

ŠIRINA OTVORA
max. 1700 mm

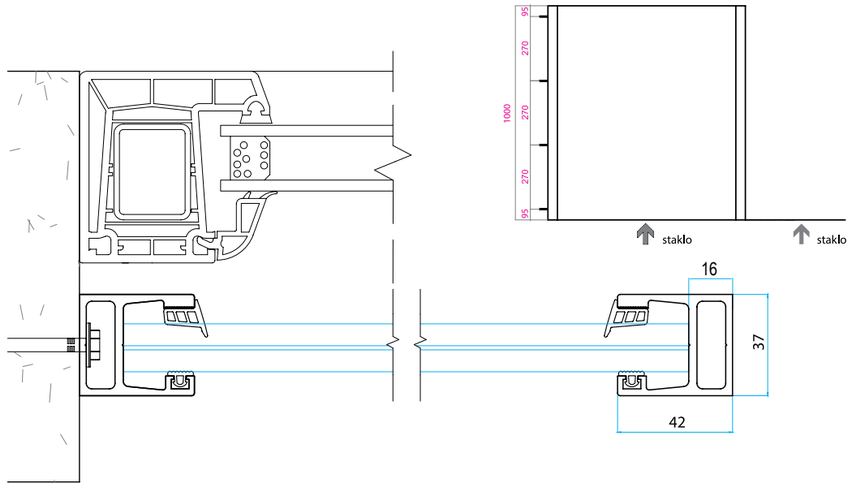

IG OG J100 - 100 set (duljina "U" prihvatnog profila 1000 mm)



"U" prihvatni profil



Gornja i donja završna kapica



Vanjska brtva




Unutarnja brtva

NAPOMENA: Obrada AN. "U" prihvatni profil visine od 900 mm i 1100 mm dostupan po narudžbi. Debljina stakla 8.8.2. (16.76 mm). Ostale debljine stakla po narudžbi.

WIND STOP A500

Podesivi vjetrobranski paravani




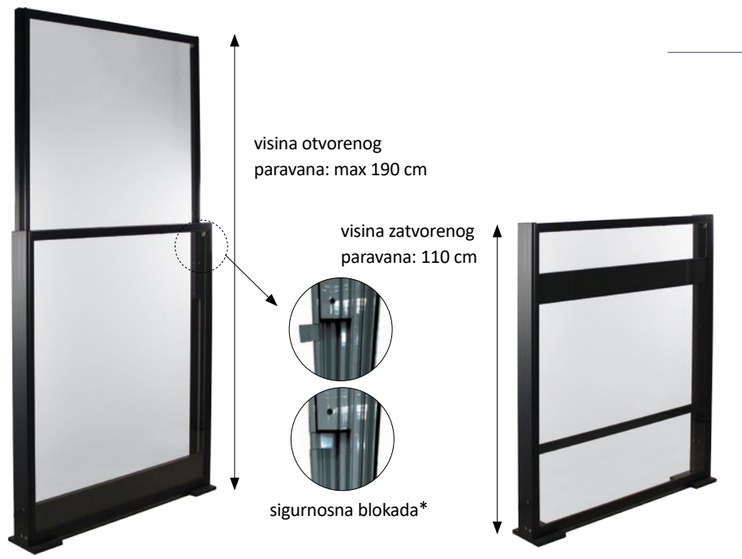

Sustav Windstop

IG OG A500

- podizni mehanizam omogućuje jednostavno podizanje i spuštanje
- duljina pojedinog paravana od 80 do 175 cm
- staklo je uključeno u setu

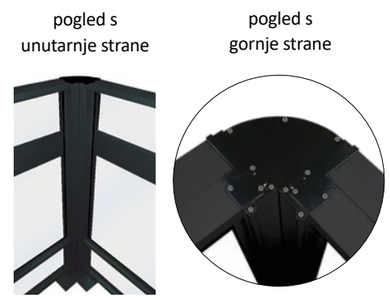

OTVORENO

ZATVORENO

KUTNI SPOJ

NAPOMENA: Debljina fiksnog stakla 8 mm, a pomičnog stakla 6 mm.
Dostupne boje: 9010 bijela, 9005 crna, 7016 antracit, 9006 siva. Ostale boje dostupne po narudžbi.
* Sigurnosna blokada gornjeg panela po narudžbi.

WIND STOP A700


Podesivi vjetrobranski paravani




Sustav Windstop

IG OG A700

- podizni mehanizam omogućuje jednostavno podizanje i spuštanje bez upotrebe sile
- duljina pojedinog paravana od 80 do 180 cm
- staklo je uključeno u setu

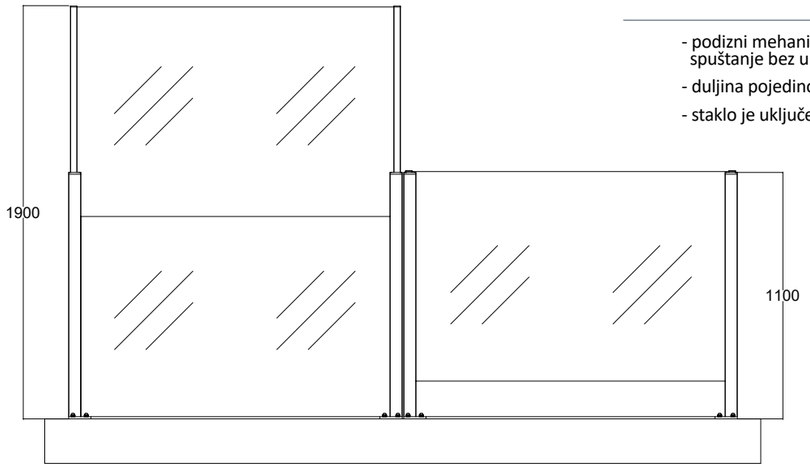



NAPOMENA: Debljina fiksnog i pomičnog stakla 4+4 mm.
Dostupne boje: 9010 bijela, 9005 crna, 7016 antracit, 9006 siva. Ostale boje dostupne po narudžbi.


SUSTAV STAKLENIH KLIZNIH STIJENA




NAPOMENA: Maksimalna dužina sustava 6,5 m. Preporučena visina sustava do 2,5 m. Maksimalan broj krila 5.
Debljina stakla 10 mm.

3 staze


Obostrano otvaranje (PREPORUČENO)




Lijevo otvaranje






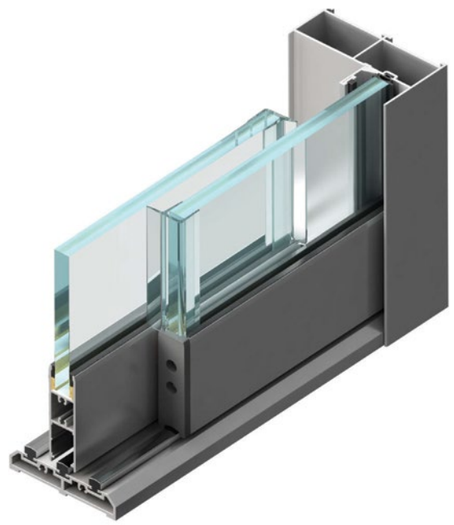




Donji profil
3 krila

IG KS-111



Bočni profil
3 krila


IG KS-113



Gornji profil
3 krila


IG KS-114

ZAJEDNIČKI ELEMENTI



Nosač stakla

IG KS-103



Bočni profil za vertikalu

IG KS-105



Vertikalni profil krila

IG KS-107




Brtva za krilo

IG KS-054



Brtva donjeg profila

IG KS-055




Čep vodilice nosača stakla


IG KS-058

5 staza


Obostrano otvaranje (PREPORUČENO)




Lijevo otvaranje






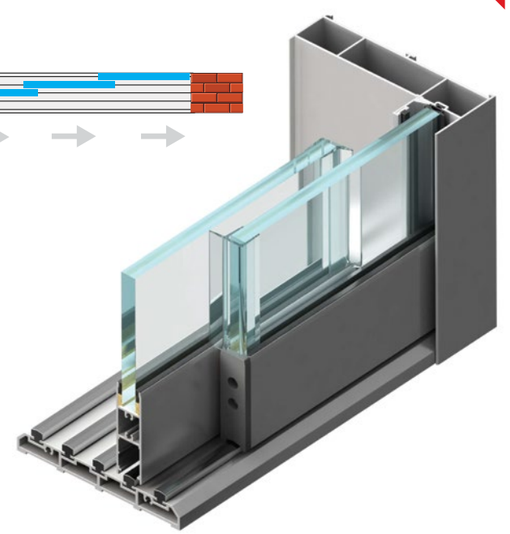




Bočni profil
5 krila

IG KS-100



Donji profil
5 krila

IG KS-101



Gornji profil
5 krila

IG KS-106



Vodilica nosača stakla

IG KS-108




Četkasta brtva
7 x 5,5 mm

IG KS-004




Brtva bočnog profila

IG KS-053



Podesivi kotač krila

IG KS-B060



Bočna kapica

IG KS-061

NAPOMENA: Umjesto vertikalnog profila krila s četkastom brtvom za bočno brtvljenje moguće je koristiti prozirnu brtvu s bočnom četkicom TA PS-22 (staklo 10 mm). Brtva se nalazi na 148. stranici.


OSTALI OKOV




Hidraulički zatvarač za staklena vrata 2-4


V DC 150

srebro




opcija 1/ nema rezanja stakla,
odmak stakla od zida cca 19 mm






opcija 2/ izrez na staklu, odmak od zida cca 4 mm

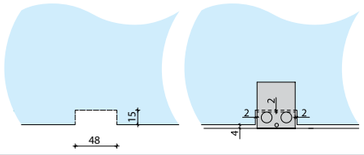

Spojnica
zid - staklo
inox SJAJ / MAT
debljina stakla 10 mm

GS GC 109




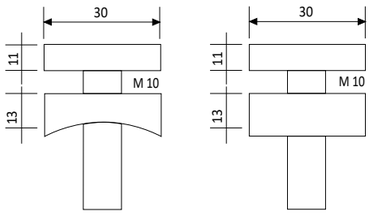


- GS GC 009: za cijev Ø33 mm
- GS GC 010: ravni

Nosač za staklo
Ø 30 mm
priprema stakla **Ø 16 mm**
debljina stakla 8/10 mm
inox MAT

GS GC 009 / GS GC 010



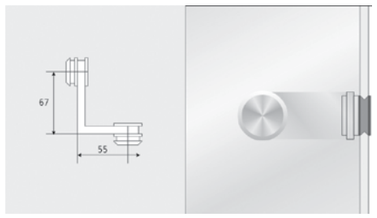

Spojnica konektor
staklo - staklo
inox MAT
priprema stakla **Ø 26 mm**
debljina stakla 8/10 mm

SA 8300D-9






Spojnica konektor
zid - staklo
inox MAT
priprema stakla **Ø 26 mm**
debljina stakla 8/10 mm

SA 8300D-10




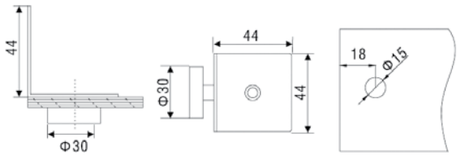

Spojnica bočna
zid- staklo
inox MAT / inox SJAJ
debljina stakla 8/10/12 mm

SA 8500L-1




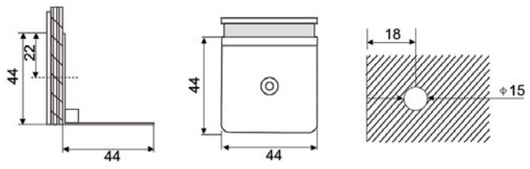

Spojnica kutna
zid- staklo
90°
inox MAT / inox SJAJ
debljina stakla 8/10 mm

SA 8500L-11




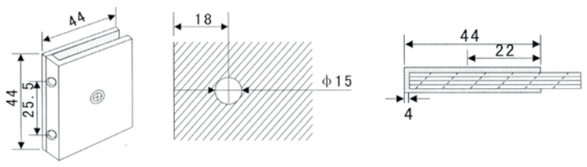

Spojnica
zid - staklo, mala
inox MAT
debljina stakla 8/10 mm

SA 8500L-12






Ravna fiksna spojnica
staklo - staklo
inox SJAJ / MAT
debljina stakla 8/10/12 mm

SA 8500L-13




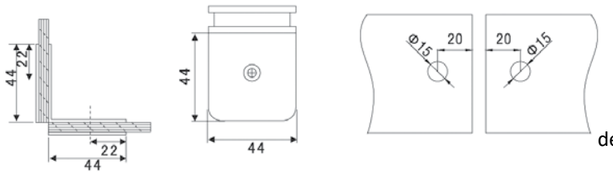

Spojnica kutna
90°
inox MAT / inox SJAJ
debljina stakla 8/10/12 mm

SA 8500L-15




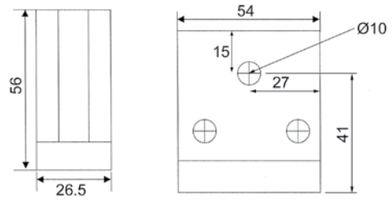

Spojnica
zid- staklo
inox SJAJ / MAT
debljina stakla 8/10 mm


SA 8500L-21



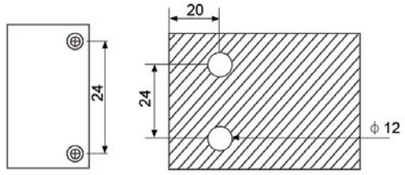

Spojnica okretna
zid- staklo
inox MAT / inox SJAJ
debljina stakla 8/10 mm

SA 8500L-23

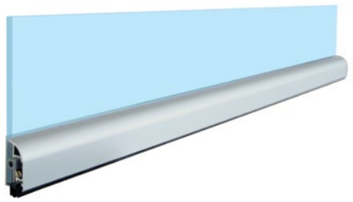


Automatska metlica samoljepiva za staklena vrata
73 cm, 83 cm, 93 cm, 103 cm, 113 cm
kraćenje metlice do 10 cm

C 1760GD
aluminij









prihvatna pločica
vodilica-spojnica

Spojnica za nadsvjetlo
debljina stakla **6 - 10 mm**
priprema stakla **Ø 28 mm**
inox MAT
Za sustave: Solo Vetro, Orion, Gemini

SA 8600A-6B



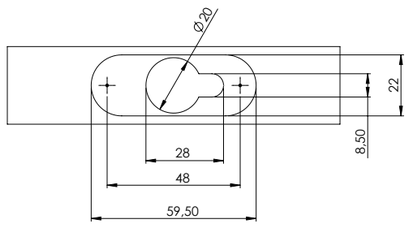



Prihvatnik za staklena vrata za saunu Dania
inox SJAJ

SR 5186

Fimet
inox i mesingane kvake




GHIDINI
aluminijske i mesingane kvake



Laguna
klizni okov za garderobne ormare i sustavi modularnih polica za garderobe



terno scorrevoli
okov za staklena vrata



BTS ALUMINIUM
aluminijski okov za staklo

GLASS
SYSTEMS

interfom
FINEST INTERIOR ACCESSORIES

11.
izdanje

FOM d.o.o.
Kovinska 27 | 10090 Zagreb | +385 1 6397 719
info@interfom.hr | **www.fom-glass.eu**